thermo scientific




# Dideliam linijiniam greičiui ir tiksliam svėrimui įvairiose srityse

## "Thermo Scientific Versa" grandininės kontrolinės svarstyklės



ThermoFisher SCIENTIFIC

thermo scientific

## "Thermo Scientific Versa" grandininės kontrolinės svarstyklės

| Specifikacijos | |
|---|---|
| Tikslumas (tipinis) | ±0,5 g, mikrodantyta grandinė; ±1,0 g, nylatrono grandinė; ±1,5 g, nerūdijančio plieno grandinė (priklauso nuo gaminio ir greičio) 2 standartiniai nuokrypiai nuo vidurkio |
| Linijos greitis | Standartinis: nuo 9 iki 67 m/min (nuo 30 iki 220 fpm) Pasirinktinai: nuo 9 iki 168 m/min (nuo 30 iki 550 fpm) |
| Našumas | Iki 700 pakuočių per minutę |
| Produkto svoris | Iki 10 kg vienam gaminiui |
| Rėmo konstrukcija | 304 nerūdijantis plienas |
| Pavaros variklis | Galima įsigyti IP65, didelės galios pavarą arba nerūdijantį plieną |
| Svėrimo kamera | IP66, nerūdijantis plienas |
| Darbinė temperatūra | nuo 40° iki 104° F, (nuo 5° iki 40°C), nuo 20 iki 90 % drėgmės |
| Elektra | 110/120 arba 220/240 V kintamosios srovės, 50 arba 60 Hz, vienfazis |
| Svėrimo rėmo matmenys | Ilgis: 600 mm (23,6") arba 900 mm (35,4") Linijos aukštis: 750 mm [29,5"], 900 mm [35,4"], 1050 mm [41,3"] +/-80 mm Plotis: 400 mm (15,8") tarp šoninių plokščių |
| Maksimalios produkto specifikacijos | Ilgis: 450 mm (17,7") priklausomas nuo normos Aukštis: Plotis: 355 mm (14") priklausomas nuo standumo |
| Avarinis stabdymas | Grybų mygtukas |
| **Parinktys** | |
| Transporto priemonės | "Nylatron" grandinė lengviems gaminiams; nerūdijančio plieno grandinė sunkiems gaminiams; "Micropitch" grandinė dideliam tikslumui. |
| Padavimo/išleidimo konvejeriai | Priklausomai nuo naudojimo reikalavimų, galima rinktis iš viso konvejerių asortimento - kreipkitės į gamyklą |
| Šoniniai juostiniai transporteriai | Priklausomai nuo naudojimo reikalavimų, galima rinktis iš įvairių perdavimo diržų - kreipkitės į gamyklą |
| Galimybė plauti | Galimi atšiaurios aplinkos atnaujinimai |

Užtikrinkite produkto svorio atitiktį ir padidinkite gamybos efektyvumą su Thermo Scientific Versa Chain kontrolinėmis svarstyklėmis. Supaprastinta rėmo konstrukcija ir minimalus judančių dalių skaičius labai sumažina vibraciją, todėl užtikrinamas didesnis svėrimo tikslumas ir našumas, ypač sudėtingose ir greitose programose. Sistema sukurta taip, kad būtų patikima ir nereikalautų daug priežiūros, siekiant maksimaliai padidinti investicijų į įrangą grąžą.

**Lengva naudoti:**

- Automatinė sąranka vos per kelias minutes
- Kontekstiniai pagalbos ekranai, padedantys valdyti
- Didelis, gerai matomas svorio ekranas, papildytas ryškiu "geras / blogas" arba "eiti / neiti" indikatoriumi.

**Taikymo lankstumas:**

- 400 standartinių produktų failų, kurių galima ieškoti pagal produkto numerį, pavadinimą arba kodą
- Leidžia greitai ir patikimai keisti gamybos serijas

**Įrenginių optimizavimas:**

- Išplėsti statistiniai duomenys ir diagramos, kad būtų galima išsamiai peržiūrėti gamybos linijos našumą
- "EtherNet" ryšio protokolai duomenims siųsti į linijos valdymo programinę įrangą arba gamyklos DCS (duomenų surinkimo sistemą).

## Papildomos parinktys



Nuotolinė elektronika



Įvestis ir išvestis pašarų transporteriai



"Helix" produktų tvarkymo sistema




Integruota metalo detektoriaus sistema



Įvairios atmetimo sistemos

## "Thermo Scientific Versa" grandininių kontrolinių svarstyklių fiziniai matmenys

### Vietinio montavimo elektronika

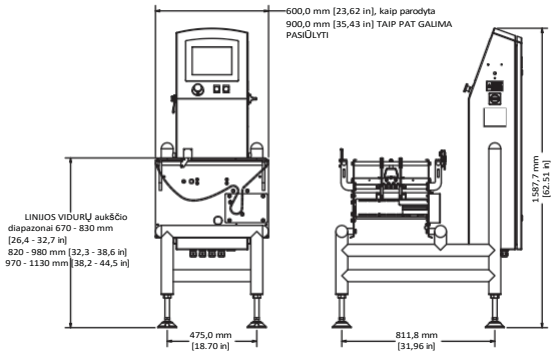


### Nuotolinė elektronika

