
thermoscientific

Specifikacijos

"Versa Flex" kontrolinės svarstyklės	
Svėrimo diapazonas	Nuo 10 g iki 3 kg / 6 kg (Flex GP / Flex)
Linijos greitis	Modeliai iki 3,0 kg (6,61 lb) talpos: Modeliai, kurių talpa didesnė nei 3,0 kg (6,61 lb): *Pakuotės greitis priklauso nuo pakuotės ilgio ir svėrimo stalo ilgio.*
Produkto tarifas	Iki 250 pakuočių per minutę (priklausomai nuo pritaikymo)
Produkto tipas	Bet kokia, įskaitant kartonines dėžutes, maišelius, puodelius, butelius, stiklainius, maišelius, maišelius, dėžutes ir t. t.
Produkto matmenys	Ilgis: nuo 25 mm iki 500 mm. Didžiausias plotis - 400 mm.
Tikslumas	Atsitiktinė klaida: pagal OIML R51 tarptautinius standartus. Europos MID standartai ir vadovas - 44 JAV standartai arba geresni. *Faktinis tikslumas gali skirtis priklausomai nuo pakuotės svorio, greičio, stabilumo ir ritinėlio tipo.*
Paslaugų specifikacijos	Elektra - 110/120 arba 220/240 V AC, 50 arba 60 HZ, vienfazis 15 A Maksimalus oras - sausas, 550-690 kPa, 5,5-6,9 bar (80-100 psi) " 1 000 l/min (35 CFM)* * Priklausomai nuo programos ir konfigūracijos.
Bendrieji matmenys	Ilgis: nuo 750 mm iki 2000 mm. Plotis: nuo 845 iki 1500 mm, priklausomai nuo konfigūracijos.
Linijos aukštis	JAV: 650 mm ~ 1100 mm ±80 mm GP modelis: 630 mm~1150 mm ±50 mm
Patvirtinimai arba standartai	CE žemos įtampos direktyva 2006/95/EB CE Mašinų saugos direktyva 2006/42/EB CE Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2004/108/EB Atitinka EB direktyvą 2002/95/EB
Apsauga nuo patekimo į vidų	IP54
Medžiaga	Rėmas: Rėmas: 304 klasės nerūdijantis plienas (šratasvydžio apdaila). Spintelė ir konvejerio loviai (4b apdaila). Ritinėliai: kietai anoduoto aliuminio arba SST (pasirinktinai); apkrovos jutiklis iš aliuminio arba SST (pasirinktinai). Diržai: Uretano FDA Blue UU20 arba FDA Blue E2/1~E3/1 tipo, priklausomai nuo konvejerio matmenų ir pritaikymo.
Užterštumo laipsnis	II taršos laipsnis
Svorio klasifikavimo zonos	Galima pasirinkti 3 arba 5 zonas.


"Thermo Scientific™ Versa Flex" matmenų schema

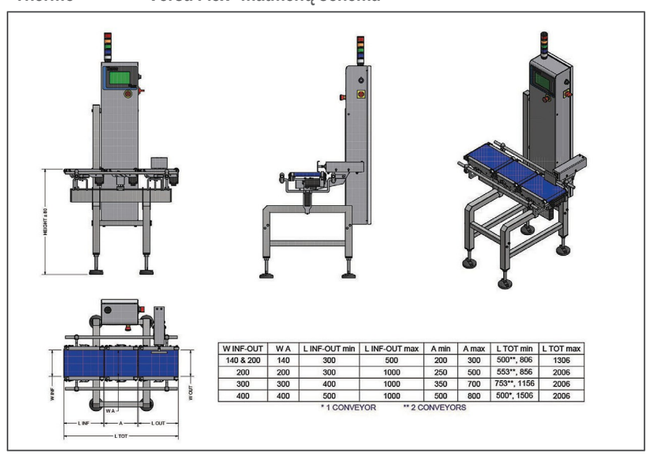

W INF-OUT	W A	L INF-OUT min	L INF-OUT max	A min	A max	L TOT min	L TOT max
140 & 200	140	300	500	200	300	500**, 806	1306
200	200	300	1000	250	500	553**, 856	2006
300	300	400	1000	350	700	753**, 1156	2006
400	400	500	1000	500	800	500*, 1506	2006

* 1 CONVEYOR ** 2 CONVEYORS

"Versa Flex GP" matmenų schema

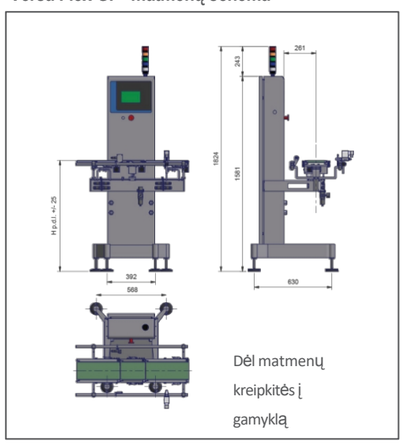

ThermoFisher

thermoscientific



Tikslios, patikimos, ekonomiškos kontrolinės svarstyklės

"Thermo Scientific Versa Flex" ir "Versa Flex GP" kontrolinės svarstyklės supakuotiems produktams ir sausiems produktams

ThermoFisher

"Thermo Scientific "Versa Flex" kontrolinės svarstyklės

"Thermo Scientific™ Versa Flex" ir "Versa Flex GP" kontrolinės svarstyklės sukurtos siekiant padidinti tikslumą ir patikimumą, sumažinti techninės priežiūros apimtis ir produktų atidavimą. Mūsų pasaulinės gamybos ir aptarnavimo komandos užtikrina aukšto lygio sprendimus ir aptarnavimo pagalbą visur, kur vykdote veiklą.

Remiantis daugiau kaip 50 metų kontrolinių svarstyklių taikymo, projektavimo ir naudojimo patirtimi, šioje naujausioje "Versa" kontrolinių svarstyklių produktų linijoje naudojamas naujas, daug funkcijų turintis valdiklis ir konfigūruojama rėmo konstrukcija, siekiant sumažinti bendras nuosavybės sąnaudas sausų pakuočių svėrimui.



"Versa Flex" ir "Versa Flex GP" kontrolinės svarstyklės idealiai tinka įvairiems supakuotiems produktams sverti sausoje aplinkoje - nuo lengvų iki didelio svorio pakuočių.

Universalios kontrolinės svarstyklės, atitinkančios jūsų poreikius

Padidinkite efektyvumą ir pelningumą naudodami kontrolines svarstykles, skirtas sausiems darbams. Džiaukitės dideliu tikslumu ir pažangiomis funkcijomis su standartine sistema, tinkančia maisto, asmens higienos ar farmacijos reikmėms.

Veikimas

"Versa Flex" ir "Versa Flex GP" atitinka arba viršija įvairius regioninius ir tarptautinius standartus. Nuosava 21 CFR 11 reikalavimus atitinkanti programinė įranga su pažangiais automatinio nulio nustatymo algoritmais užtikrina, kad tikslumo standartai būtų išlaikyti ilgą laiką, nepriklausomai nuo aplinkos. Galimos farmacijos sistemos patvirtinimo galimybės.



Universalumas ir paprastas naudojimas

- Lengvai įskaitomi spalvoti jutikliniai ekranai
- Konfigūruojami saugumo prieigos lygiai
- Intuityvus meniu valdymas
- 9 standartinių kalbų pasirinkimas

Mūsų patentuotas "Weigh Engine" naudoja galingą "Thermo Scientific™ AutoCalc™" signalų apdorojimo sistemą, kad būtų lengviau nustatyti gaminį. Modulinė elektroninė konstrukcija leidžia prireikus lengvai atlikti remontą.





Sanitarinis dizainas ir paprasta priežiūra


- Rėmai suprojektuoti taip, kad būtų kuo mažiau plokščių paviršių ir plyšių, todėl juose mažiau kaupiasi dulkių ar likučių.
- Nerūdijančio plieno konvejerių loviai
- Greito atlaisvinimo konvejeriai ir juostos nereikalauja įrankių nuimti ar pakeisti
- Be įrankių užsukamas nykščio varžtas reguliuoja diržo sekimą



Platus sprendimų asortimentas

Šios kontrolinės svarstyklės, kurių pagrindą sudaro standartinės funkcijos, gali būti sukonfigūruotos taip, kad būtų sukurti ekonomiški sprendimai sudėtingiausioms užduotims. Galimos įvairios produktų tvarkymo ir atmetimo techninės bei programinės įrangos parinktys.

Visos "Versa Flex" ir "Versa Flex GP" kontrolinės



Patvarumas

Didelio sukimo momento sandarūs bešepetėliniai varikliai užtikrina sklandų veikimą ir ilgą vidutinį laiką



Paslaugos ir parama

Įvairios paslaugų ir techninės pagalbos sutartys apima gamyklinius priėmimo bandymus, paleidimą, paleidimą ir patvirtinimą.