





"Thermo Scientific Global VersaWeigh" ir "Global Versa GP
Kontrolinės svarstyklės



- Universalus
- Didelis tikslumas ir stabilumas
- Mažos nuosavybės sąnaudos

Patikimas bendrosios paskirties kontrolinių svarstyklių sistemos

Padidinkite efektyvumą ir pelningumą naudodami kontrolines svarstykles, kurios sukurtos siekiant didesnio tikslumo ir greičio ir tinka bet kokiam naudojimui maisto, gėrimų ar farmacijos srityje.

Thermo SCIENTIFIC

"Thermo Scientific Global Versa" kontrolinės svarstyklės

universalios kontrolinės svarstyklės,



"Thermo Scientific™ Global VersaWeigh™" ir "Global Versa GP" kontrolinės svarstyklės sukurtos siekiant padidinti tikslumą ir patikimumą, sumažinti techninės priežiūros, produktų perdavimo ir bendrą nuosavybės kainą. Mūsų pasaulinės gamybos ir aptarnavimo komandos leidžia
aukšto lygio sprendimus ir aptarnavimo pagalbą visur, kur vykdote veiklą.

Daugiau kaip 10 inžinerinių ir funkcinių patobulinimų, palyginti su ankstesnėmis technologijomis, užtikrina didžiausią sistemų našumą ir yra paremti daugiau kaip 50 metų kontrolinių svarstyklių projektavimo ir naudojimo patirtimi.

Veikimas

"Global VersaWeigh" ir "Global Versa GP" atitinka arba viršija įvairius regioninius ir tarptautinius standartus ir yra patvirtinti OIML MID. Patentuota programinė įranga su pažangiais automatinio nulio nustatymo algoritmais užtikrina, kad tikslumo standartai būtų išlaikyti ilgą laiką, nepriklausomai nuo aplinkos.



Sanitarinis dizainas ir lengva priežiūra

- Rėmai suprojektuoti taip, kad būtų kuo mažiau plokščių paviršių ir plyšių, todėl mažiau kaupiasi maisto produktai.
- Nerūdijančio plieno konvejerių loviai
- Pasirinktinai nerūdijančio plieno ritinėliai ir apkrovos e
- Greito atlaisvinimo konvejeriai ir juostos nereikalauja įrankių nuimti ar pakeisti
- Be įrankių užsukamas nykščio varžtas reguliuoja dirž mą
- Lengvai reguliuojami uždarieji konvejerio ritinėliai



Patvarumas

Didelio sukimo momento sandarūs bešepetėliniai varikliai užtikrina sklandų veikimą ir ilgą vidutinį laiką tarp gedimų (MTBF).



"Global VersaWeigh" ir "Global Versa GP" idealiai tinka sverti įvairūs supakuoti maisto, farmacijos ir asmens higienos produktai drėgnoje ir sausoje aplinkoje - nuo lengvų iki sunkiasvorių pakuočių - viskas toje pačioje "Versa" platformoje.



Universalumas ir naudojimo paprastumas

- Lengvai įskaitomi spalvoti jutikliniai ekranai
- Konfigūruojami saugumo prieigos lygiai
- Intuityvus meniu valdymas
- 16 standartinių kalbų pasirinkimas

Mūsų patentuotas "Weigh Engine" naudoja galingą "Thermo Scientific™ AutoCalc™" signalų apdorojimą, kad būtų lengviau nustatyti gaminį. Modulinė elektroninė konstrukcija leidžia prireikus lengvai atlikti remontą.



Individualūs sprendimai

Šios kontrolinės svarstyklės, kurių pagrindą sudaro standartinės funkcijos, gali būti modifikuojamos, kad būtų sukurti ekonomiški sprendimai, tinkantys sudėtingiausioms reikmėms. Galimos įvairios produktų tvarkymo ir atmetimo techninės bei programinės įrangos parinktys, įskaitant dviejų ir kelių eilių.

Visos "Global VersaWeigh" ir "Global Versa GP" kontrolinės svarstyklės siūlomos su integruotais arba atskirais "Thermo Scientific™ APEX" metalo detektoriais.



Paslaugos ir palaikymas

Įvairios paslaugų ir techninės pagalbos sutartys apima gamyklinius priėmimo bandymus, paleidimą, paleidimą ir patvirtinimą.




"Thermo Scientific Versa" kontrolinės svarstyklės

Specifikacijos


Svėrimo diapazonas	Nuo 10 g iki 10 kg
Linijos greitis	Modeliai iki 3,0 kg (6,61 lb) talpos: Modeliai, kurių talpa didesnė nei 3,0 kg (6,61 lb): *Pakuotės greitis priklauso nuo pakuotės ilgio ir svėrimo stalo ilgio*.
Produkto tarifas	Iki 400 pakuočių per minutę (priklausomai nuo naudojimo būdo)
Produkto tipas	Bet koks, įskaitant kartonines dėžutes, maišelius, puodelius, butelius, stiklainius, maišelius, dėžutes ir kt.
Produkto matmenys	Ilgis: nuo 25 mm iki 600 mm. Didžiausias plotis 400 mm. Kiti gaminių dydžiai pagal užsakymą.
Tikslumas	Atsitiktinė paklaida: pagal OIML R51 tarptautinius standartus. Europos MID standartai ir vadovas - 44 JAV standartai arba geresni. *Faktinis tikslumas gali skirtis priklausomai nuo pakuotės svorio, greičio, stabilumo ir ritinėlio tipo.*
Paslaugų specifikacijos	Elektra - 110/120 arba 220/240 V kintamosios srovės, 50 arba 60 HZ, vienfazis 15 A Maksimalus oras - sausas, 550-690 kPa, 5,5-6,9 bar (80-100 psi) " 1000 l/min (35 CFM)* * Priklausomai nuo programos ir konfigūracijos.
Bendrieji matmenys konvejerius).	Ilgis: nuo 750 mm iki 2000 mm integruotiems konvejeriams (2800 laisvai pastatomiems konvejeriams) (išskyrus papildomus laisvai pastatomus Plotis: nuo 600 iki 1500 mm, priklausomai nuo konfigūracijos
Linijos aukštis	JAV: 650 mm~1100 mm (+100-80 mm) ES: 800~1100 mm GP modelis: 630 mm~1150 mm ±50 mm
Patvirtinimai arba standartai	CE žemos įtampos direktyva 2006/95/EB CE Mašinų saugos direktyva 2006/42/EB CE Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2004/108/EB ir CSAUS Atitinka EB direktyvą 2002/95/EB MID/OIML 35~1200g e≥0,5 (iki 48 kg) <72 m/min.
Apsauga nuo patekimo į vidų	IP65 IP66 pasirinktinai
Medžiaga	Rėmas: Nerūdijantis plienas 304 (šratasvydžio apdaila). Spintelė ir konvejerio loviai (4b apdaila). Ritinėliai: kietai anoduoto aliuminio arba SST (pasirinktinai); apkrovos jutiklis aliuminio arba SST (pasirinktinai) Diržai: Uretano FDA Blue UU20 arba FDA Blue E2/1~E3/1 tipo, priklausomai nuo konvejerio matmenų ir pritaikymo.
Užterštumo laipsnis	II taršos laipsnis
Svorio klasifikavimo zonos	Galima pasirinkti 3 arba 5 zonas. Specialios versijos atsitiktinių pakuočių svėrimui (sandėlyje).
Kitos programos (pasirinktinai)	Kelios juostos, bruto tara, įvairūs produktai, ženklinimas ir tikrinimas (sekimas ir stebėjimas), Y klasė, greideris, OEM, specialios paslaugos

Matmenų diagrama Thermo Scientific™ Global VersaWeigh™

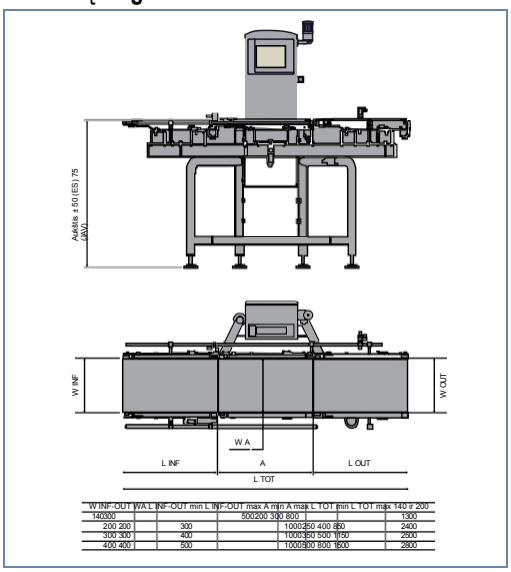

W INF-OUT	W A	L INF-OUT min	L INF-OUT max	A min	A max	L TOT min	L TOT max
140	300		500	200	300	800	1300
200	200	300		1000	350	400	850	2400
300	300	400		1000	350	500	1150	2500
400	400	500		1000	300	800	1500	2800

Global Versa GP matmenų diagrama

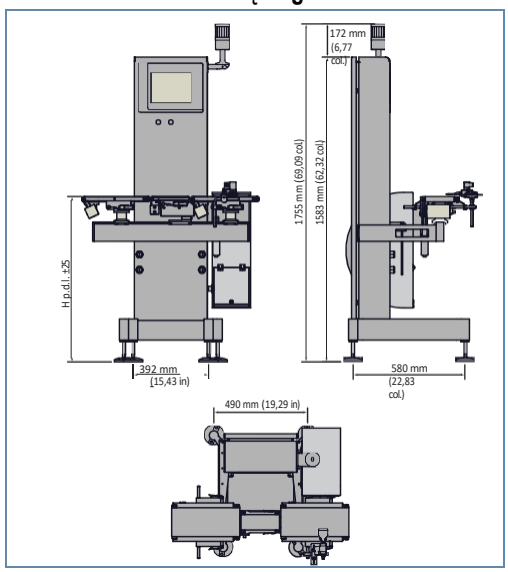

thermoscientific.com/versa

© 2015 Thermo Fisher Scientific Inc. Visos teisės saugomos. Visi prekių ženklai yra "Thermo Fisher Scientific Inc." ir jos dukterinių įmonių nuosavybė.
Specifikacijos, sąlygos ir kainos gali keistis. Ne visus gaminius galima įsigyti visose šalyse. Išsamesnės informacijos teiraukitės vietinio prekybos atstovo.

JAV ir Kanada 800 227 8891
Azija/Australija 800 227 8891
Meksika +52 55 5639 2184
Argentina +54 11 4334 3827
Čilė +56 22 2378 5080

Literatūros kodas
CAD.PI14.0615

Indija +91 22 4157 8800
Italija +39 0 5217 8861
Prancūzija +33 (0) 16 092 4800
Vokietija +49 (0) 20 882 4930
Ispanija +34 (0) 91 484 5965

El. paštas:
sales.packaging.us@thermofisher.com

JUNGTINĖ KARALYSTĖ +44 (0) 17 8882 0300
Nyderlandai +31 (0) 76 579 5555
Pietų Afrika +27 11 776 0000
Kinija 800 810 5118

Dėl matmenų kreipkitės į gamyklą

Thermo SCIENTIFIC
A Thermo Fisher Scientific Brand