thermo scientific

Didelio galingumo kontrolinės svarstyklės didelėms dėžėms, statinėms, maišams ir dėžėms

"Thermo Scientific Versa Flex FR44HD" didelės galios kontrolinės svarstyklės



"Thermo Scientific™ Versa Flex Frame 44HD" kontrolinės svarstyklės užtikrina patikimą ir tikslų didelių pakuočių svėrimą internetu, taip padidinant našumą ir pelningumą.

Funkcijos:

- Patikimas ir tikslus pakuočių iki 100 kg (250 kg XD atveju) svėrimas internetu.
- Idealiai tinka sudėtingoms pramoninėms sąlygoms
- Iki 100 pakuočių per minutę - iki 560 fpm, priklausomai nuo pakuotės ilgio
- Tvirta ir tvirta nerūdijančio plieno konstrukcija sunkesniems ir didesniems gaminiams
- Galimi prailginti dydžiai (XD)
- Galima įsigyti pertvarkymo rinkinį atnaujinimui

Moderniausia elektronika

"Versa Flex Frame 44HD" kontrolinės svarstyklės pasižymi didžiausiu tikslumu ir greičiu ir yra sukurtos taip, kad nereikėtų mokytis. Standartinėje "Versa Flex" valdymo sistemoje įdiegta "Linux" ir lengvai valdoma pasaulinė platforma su galimybe naudotis keliomis kalbomis.



Esamų rėmelių valdiklio atnaujinimas

Jei jūsų turimas svėrimo konvejeris "Frame 44HB" svėrimo konvejeris (anksčiau parduodamas su "Ramsey" prekės ženklu) yra geros būklės ir norite prailginti jo eksploatavimo laiką, siūlome "Versa Flex" konversijos rinkinį, kuriuo galima pakeisti dabartinį valdiklį.

Pritaikytos parinktys


Sukurta taip, kad būtų galima sverti įvairias pakuotes, nesustabdant konvejerio ir iš naujo nekalibruojant. Toks lankstumas užtikrina, kad visada pasieksite didžiausią našumą.
"Versa Flex Frame 44HD" kontrolinės svarstyklės gali būti sukonfigūruotos su FDA patvirtintu maisto produktų juostiniu diržu, todėl jos idealiai tinka perkeliant žalius ar šaldytus produktus maišuose, dėžėse, dėžutėse ar statinėse.

thermo scientific

"Thermo Scientific Versa Flex Frame 44HD" kontrolinės svarstyklės

Specifikacijos	
Svėrimo diapazonas	Iki 50 kg (HD serija). Galimos didesnio dydžio XD versijos iki 100 kg.
Greitis	33-560 fpm (10-164 mpm) HD ir XD sistemose
Darbinė temperatūra	Nuo +40°F iki +105°F (nuo 5°C iki +40°C)
Pakuotės ilgis	Iki 45 colių (1143 mm) HD (XD iki 70")
Paketo žingsnis (atstumas)	Sveriamasis ilgis plius 1 colis (25,4 mm) arba daugiau (žr. B matmenis brėžinyje)
Linijos aukštis	Nuo 18 colių (457 mm) iki 50 colių (1270 mm), 2 colių (51 mm) žingsniu su ±2 colių (±51 mm) reguliavimu. XD 24 colių mažiausiai ±2 colių.
Karkaso konstrukcija	Nerūdijantis plienas
Perdavimo terpė	Diržas - FDA patvirtintas mėlynas diržas arba juodas vaflinis diržas
Svorio jutiklio sistema	Keturi (4) įtampos matuoklio apkrovos elementai
Nuotrauka Akis	Emitoriaus ir imtuvo fotoakies išdėstymas
Maitinimas	Vieno lašo 115-230 VAC 60 Hz 1 fazė. Valdymo galios suvartojimas, 300 VA.
Atšiaurios plovimo aplinkos galimybė	IP 65 apima plaunamą variklį ir aplinkosaugos požiūriu sandarius apkrovos elementus, guolius (žr. plaunamąją parinktį)
Suderinami valdikliai	"Thermo Scientific Versa Flex" valdiklis

"Thermo Scientific Versa Flex Frame 44HD" kontrolinių svarstyklių fiziniai matmenys

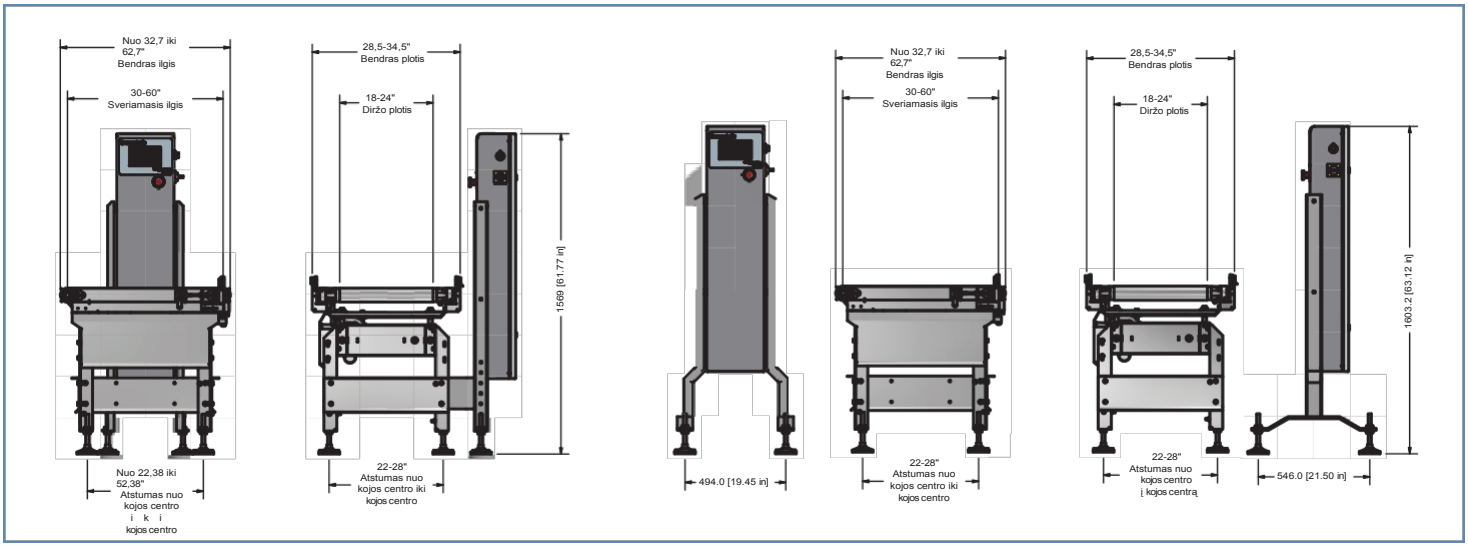

ThermoFisher SCIENTIFIC