Tecofi
VALVE DESIGNER - FRANCE

DRUGELINĖ SKLENDĖ SU MECHANINE PAVARŲ DĖŽE

TECHNINIS PASAS

SKLENDĖ KALIOJO KETAUS KORPUSU SU MECHANINE PAVARŲ DĖŽE, SU SRIEGTOMIS AUSIMIS

VPG 4648-08

APRAŠYMAS

VPG sklendės naudojamos atidarymo operacijoms,skysčių perdavimo vamzdynuose.
Pritaikymo sritys: ŠVOK.

Skysčiai: šaltas vanduo, karštas vanduo, nuotekos, skystos atliekos ir kt.
Netinka naudoti su garais.



BENDROSIOS SAVYBĖS

-Diapazonas: nuo DN40 iki DN300.
-Suprojektuotos pagal standartą NF EN 593.
-Su sriegtomis ausimis.
-Sandarios abiem tekėjimo kryptimis.
-Lanksti tapinė užtikrina puikų sandarumą.
-Prailgintas kaklelis leidžia prijungti vamzdžius su izoliacija.
-Atviresnė, sumažino storio droselinė sklendė.
-Mažas darbinis sukimo momentas.
-Perveriamasis varžtas kūginiais kaiščiais sujungiamas su disku .
-Sumažinti slėgio nuostoliai.
-Mechaninė pavarų dėže su vairaračiu.
-ISO 5211 standartinė pagrindo plokštė.

PATVIRTINIMAI IR STANDARTAI

Dizainas	Atitinka Europos slėginės įrangos direktyvos 2014/68/ES reikalavimus: H modulis.
Atitiktys	NF EN 558-1 serijos 20, ISO 5272 serijos 20, DIN 3202.
Jungtys	Flanšinis montavimas: ISO PN10/16 nuo DN40 iki DN150 ir ISO PN16 nuo DN200 iki DN300 pagal EN1092-2, BS450, AISI B16.1-5.
Testai	Hidrauliniai bandymai atlikti pagal EN12266-1, DIN 3230, BS 5154 ir ISO 5208: -Korpusas: 1,5 x PS (bar) -Sėdynė: 1,1 x PS (baras)

GAMINIO PATVIRTINIMAI

CE EAC

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

Nuotraukos ir techninės iliustracijos nėra sutartinės. Gaminio specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

VPG4648-08_EN // Užbaigta 2021 06 08 // B versija


DRUGELINĖ SKLENDĖ SU MECHANINE PAVARŲ DĖŽE

TECHNINIS PASAS

Tecofi
VALVE DESIGNER - FRANCE

VPG 4648-08

KONSTRUKCIJA

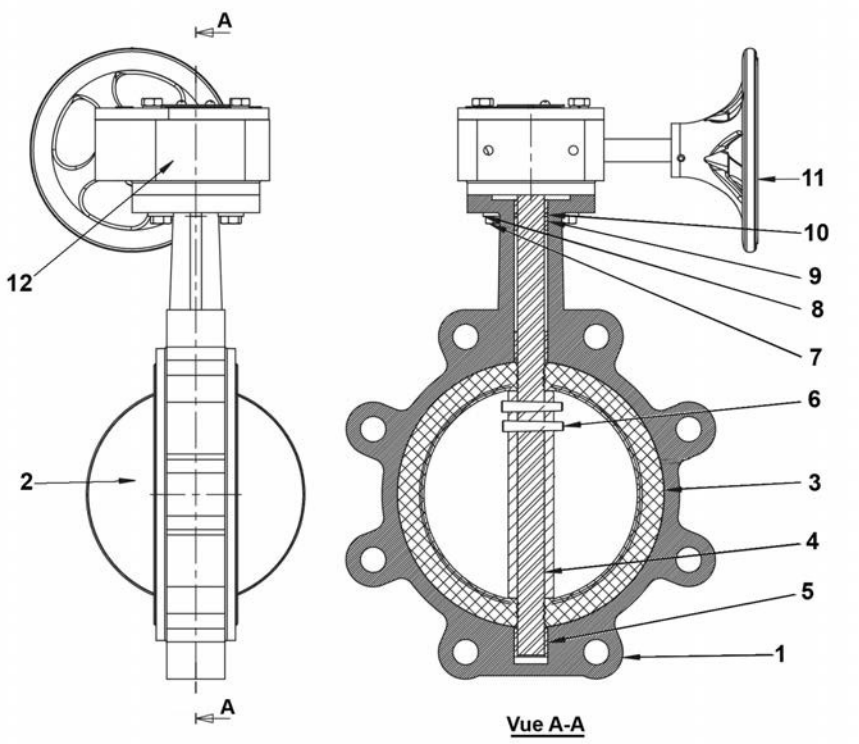

Korpusas padengtas epoksidine danga RAL 5019, storis 150µ

Nr.	Kiekis	Pavadinimas	Medžiaga	Ekvivalentai DIN	ASTM	BS
1	1	Korpusas	Kietasis ketus EN-GJS-400	GGG40	A536 65-45-12	LT-JS1030
2	1	Diskas	Kietasis ketus EN-GJS-400 + nikelis	GGG40	A536 65-45-12	LT-JS1030
3	1	Sandarikliai	EPDM CH			
4	1	Stiebas	420 nerūdijantis plienas	X20Cr13		
5	2	Guolis	PTFE			
6	2	Kaištis	420 nerūdijantis plienas	X20Cr13		
7	2	Varžtai	Nerūdijantis plienas 201			
8	2	Veržlės	Nerūdijantis plienas 201			
9	2	Poveržlės	Nerūdijantis plienas 201			
10	2	Guolis	PTFE			
11	1	Vairas	Ketaus			
12	1	Reduktorius				

Nuotraukos ir techninės iliustracijos nėra sutartinės. Gaminio specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

VPG4648-08_EN // Užbaigta 2021 06 08 // B versija


ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

DRUGELINĖ SKLENDĖ SU MECHANINE PAVARŲ DĖŽE

TECHNINIS PASAS

VPG 4648-08

DIMENSIJOS

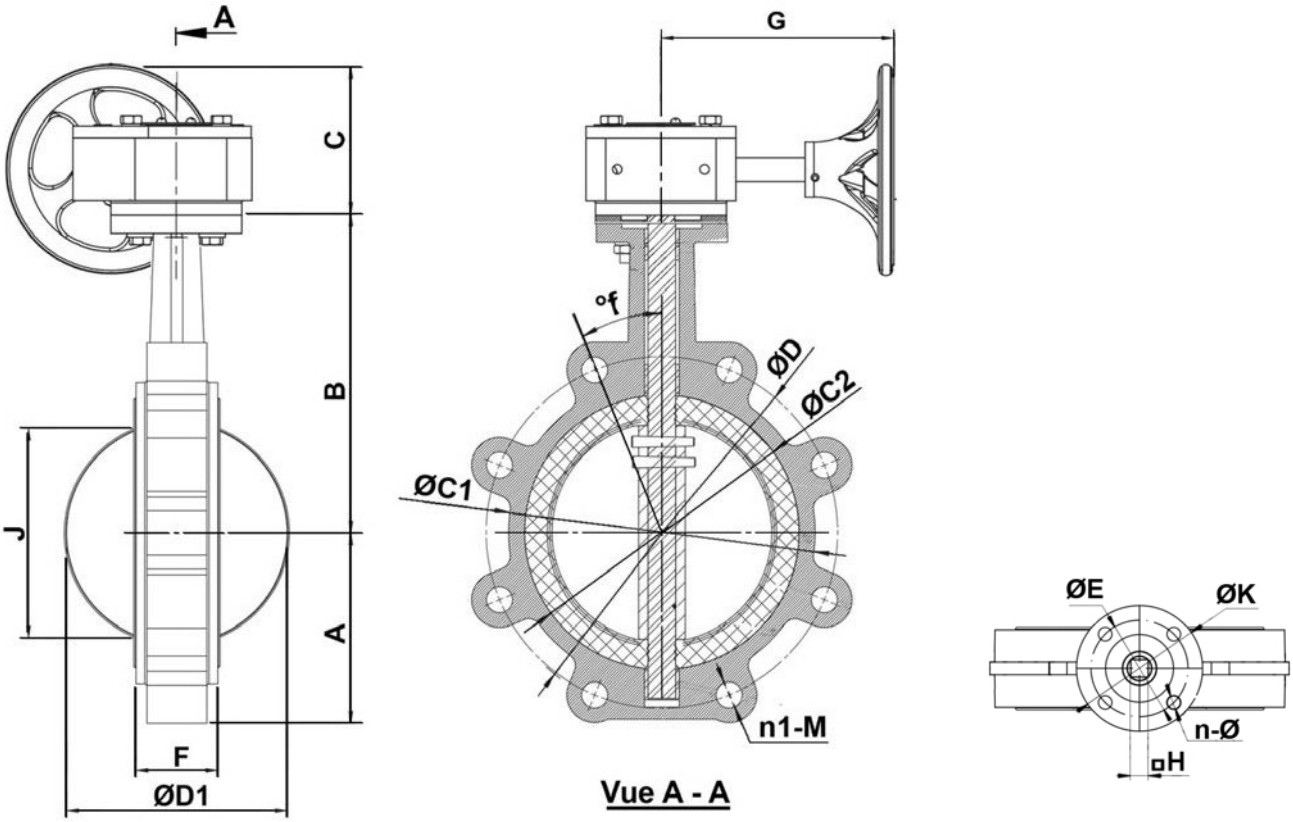

DN mm	DN coliai	A	B	C	ØC1	ØC2	ØD	ØD1	n1-M	F	G	ØE	ØK	n-Ø	f°	H	Darbinis sukimo momentas (Nm)	Svoris (kg)
40	1"1/2	60	102	112	88	71	110	43	4-M16	33	160	50	65	4-Ø7	45°	9	12	5.5
50	2"	60	128	116	93	75	125	53	4-M16	43	160	50	65	4-Ø7	45°	9	16	6.05
65	2"1/2	72	140	115	110	92	145	65	4-M16	45	160	50	65	4-Ø7	45°	9	18	6.25
80	3"	89	146	116	123	105	160	79	8-M16	46	160	50	65	4-Ø7	45°	9	25	7.2
100	4"	100	165	115	156	134	180	105	8-M16	52	160	50	65	4-Ø7	22.5°	11	42	9.3
125	5"	116	175	116	183	158	210	124	8-M16	54.4	160	70	90	4-Ø10	22.5°	14	65	11
150	6"	131	199	116	211	187	240	155	8-M20	56	160	70	90	4-Ø10	22.5°	14	110	12.7
200	8"	162	220	208	264	236	295	203	12-M20	60	232	102	125	4-Ø12	15°	17	200	25.5
250	10"	195	251	209	329	291	355	251	12-M24	66	232	102	125	4-Ø12	15°	22	330	34.9
300	12"	228	288	210	385	342	410	302	12-M24	77	232	102	125	4-Ø12	15°	22	500	52.3

TARNYBOS SĄLYGOS

Didžiausias darbinis slėgis: 16 bar.
(Didžiausias nuolatinis neigiamas slėgis: 0,8 bar 10 minučių)
Didžiausia darbinė temperatūra: -15 °C / +130 °C
Aukščiausia temperatūra: -30°C / +150°C

Nuotraukos ir techninės iliustracijos nėra sutartinės. Gaminio specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

VPG4648-08_EN // Užbaigta 2021 06 08 // B versija