AŠINIS ATBULINIS VOŽTUVAS

TECHNINIS PASAS

CA 1142

APRAŠYMAS

Naudojimo sritis: vandens paskirstymas, ŠVOK, siurbimas.

Skysčiai: karštas vanduo, šaltas vanduo, geriamasis vanduo.



BENDROSIOS SAVYBĖS

Diapazonas: Nuo DN 1/2" iki DN 4".
-Grįžtamasis atbulinis vožtuvas su dviguba ašine ir šonine kreipiamąja
-Puikus disko centravimas ant sėdynės.
-Montavimo kryptis nurodyta rodykle ant korpuso.
-Lengvas atidarymas esant mažam slėgiui.
-Puikus mechaninis atsparumas.
-Uždarymą garantuoja nerūdijančio plieno grįžtamoji spyruoklė.
-Aukšto ir žemo slėgio sandarinimas užtikrinamas plokščiu NBR tarpiklis.
-Maži galvos nuostoliai.
-Įrengimas galimas bet kurioje padėtyje
-Moteriška / moteriška BSP jungtis.

STANDARTAI

Prijungimas	Srieginiai vidiniai BSP cilindriniai galai pagal ISO 228/1
Testai	Slėgio bandymas pagal standartus EN 12266-1, DIN 3230, BS 5154 ir ISO 5208.

GAMINIO PATVIRTINIMAI

Nuotraukos ir techninio meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.


AŠINIS ATBULINIS VOŽTUVAS

TECHNINIS PASAS

NEGRĮŽTAMASIS AŠINIS ATBULINIS VOŽTUVAS ŽALVARINIU KORPUSU


CA 1142

KONSTRUKCIJA

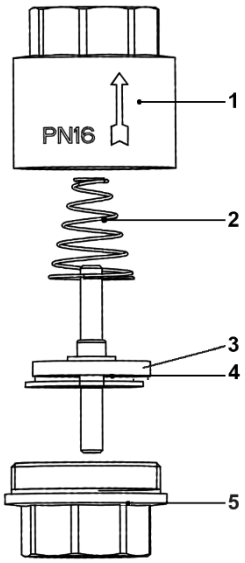

Poz.	Aprašymas	Medžiaga
1	Kūnas	Žalvaris CW617N
2	Spyruoklė	Nerūdijantis plienas 304
3	Diskas	PA + ABS
4	Tarpiklis	NBR
5	Dangtis	Žalvaris CW617N

DIMENSIJOS

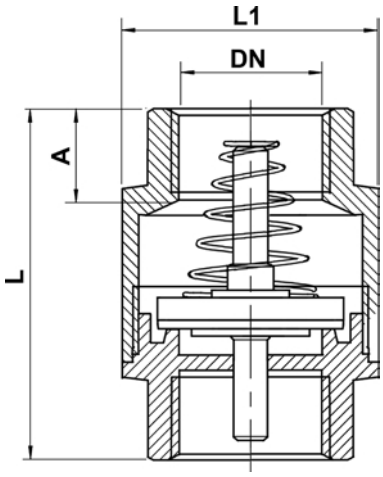

DN coliai	DN mm	A	L	L1	Svoris (kg)
1/2"	15	12	46.5	33.7	0.12
3/4"	20	12	50	39.5	0.16
1"	25	13.5	57	45.9	0.21
1"1/4	32	15	60.5	58.7	0.34
1"1/2	40	16	71	68	0.52
2"	50	17	74.5	84	0.74
2"1/2	65	23	100	98	1.15
3"	80	23.5	109.5	112	1.72
4"	100	25	114	138	3.11

DARBO SĄLYGOS

Didžiausias darbinis slėgis: 16 bar

Maksimali darbinė temperatūra: -20°C /+100°C.

Nuotraukos ir techninio meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.