FLANŠINIS AŠINIS ATBULINIS VOŽTUVAS

TECHNINIS PASAS

CA 3241

FLANŠINIS PN16 AŠINIS ATBULINIS VOŽTUVAS SU KETAUS KORPUSU

APRAŠYMAS

Atbulinis atbulinis vožtuvas.

Naudojimo sritis: Pramonė, skysčių siurbimas, vandens tiekimas, hidrauliniai tinklai ir kt.



Skysčiai: švarus vanduo, neįkrauti skysčiai, nekoroziniai produktai ir kt.



BENDROSIOS SAVYBĖS

Diapazonas: nuo DN50 iki DN300.
-Nepriverstinis vožtuvas iš ketaus visose padėtyse.
-Paprastas ašinis vedimas apsaugo nuo disko blokavimo.
-Montavimo kryptis ant korpuso pažymėta rodykle.
-Žemas krekingo slėgis.
-Maži galvos nuostoliai.
-Paprastas montavimas ir naudojimas.
-Nerūdijančio plieno grįžtamoji spyruoklė montuojama bet kurioje padėtyje.
-Sandarumą užtikrina plokščia nitrilo tarpinė.

STANDARTAI

Dizainas	Projektavimas pagal EN 16767, ASME B16.1, ASME B16.42.
Prijungimas	Flanšai gręžiami pagal EN 1092-2 ir DIN 2501/1 : ISO PN16.
Testai	Slėgio bandymas pagal standartus EN12266-1, DIN 3230 ir ISO 5208: korpusas: 24 barai Sėdynė: 17,6 baro

GAMINIO PATVIRTINIMAI

EAC

Nuotraukos ir techninio meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

CA3241_EN // Réalisé le 16/04/2021 // Version B


Tecofi
VALVE DESIGNER - FRANCE

FLANŠINIS AŠINIS ATBULINIS VOŽTUVAS

TECHNINIS PASAS

CA 3241


KONSTRUKCIJA

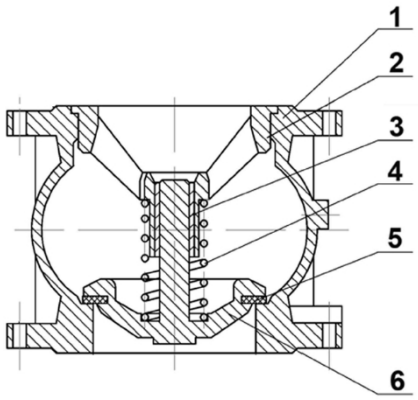

Komponentas	Dangos
Korpusas	Epoksidiniai milteliai RAL 5017 150 µm storio

Poz.	Aprašymas	Medžiaga
1	Korpusas	Ketaus LT-GJL-250
2	Vadovas	Kietasis ketus EN-GJS-400-15
3	Uždarymo sistema	Žalvario
4	Spyruoklė	Nerūdijantis plienas 316
5	Tarpiklis	NBR
6	Diskas	Kietasis ketus EN-GJS-400-15

DIMENSIJOS

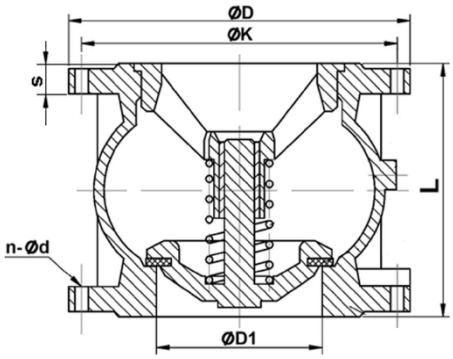


mm	coliai	L	ØD1	ØD	Ø K	S	n x Ød	Svoris (kg)
50	2"	100	50	165	125	17	4 x 19	5,09
65	2"1/2	120	65	185	145	17	4 x 19	7.85
80	3"	140	80	200	160	19	8 x 19	9.53
100	4"	170	101	220	180	21	8 x 19	13,2
125	5"	200	127	250	210	23	8 x 19	20.5
150	6"	230	145	285	240	23	8 x 23	29.6
200	8"	300	194	340	295	27	12 x 23	47.3
250	10"	370	245	405	355	29	12 x 28	68
300	12"	410	300	460	410	29	12 x 28	112

DARBO SĄLYGOS

Didžiausias darbinis slėgis: 16 bar
Didžiausia darbinė temperatūra: +80 °C

NUOSTOLIŲ DIAGRAMA

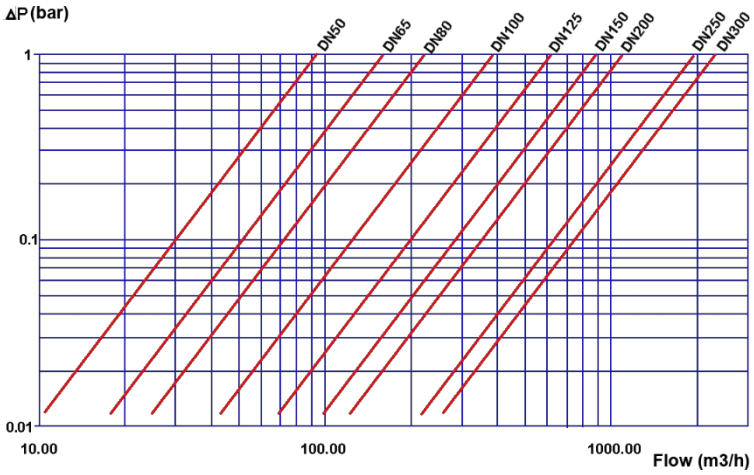

During the mounting it is recommended to maintain a distance of 3 to 5 times the mininal diameter upstream and downstream of an elbow or appliance. This makes it possible to stay out of areas of turbulence likely to increase the risk of wear.
At the discharge of a pump it is advisable to carry out the assembly in accordance with the **FD CEN/TR 13932** standards

Nuotraukos ir techninio meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

CA3241_EN // Réalisé le 16/04/2021 // Version B