SRIEGINIS RUTULINIS ATBULINIS VOŽTUVAS

TECHNINIS PASAS

RUTULINIS ATBULINIS VOŽTUVAS - KALIOJO KETAUS KORPUSU SU SRIEGINE JUNGTIMI

CBL 4141

APRAŠYMAS

TECOFI rutulinis atbulinis vožtuvas tinka nuotekų pernešimui ir sunkiems ar klampiems skysčiams.



Bendroji paskirtis: nuotekų išleidimas, valymas, sanitarija, siurbimas



BENDROSIOS SAVYE

Diapazonas: nuo DN25 iki DN65.

-Projektavimas pagal standartą EN 16767.

-Atsparus atbulinis vožtuvas su elastinga sėdyne.

-Montavimo kryptis nurodyta rodykle ant korpuso.

-Savaime išsivalantis rutulys, kuris laisvai juda korpuse,

-Mažas slėgio kritimas.

-Visiškas rutulio išivalymas, leidžiantis laisvai išvažiuoti.

-Montavimas horizontalioje arba vertikalioje kylančioje padėtyje.

-Ant dangčio esantis pakeliamasis žiedas, kad būtų lengviau jį tvarkyti.

-Lengva techninė priežiūra dėl lengvai išardomo variklio dangčio.

- Kištukas, skirtas rutuliui korpuse atkimšti.

STANDARTAI

Dizainas	Atitinka Europos direktyvos 2014/68/UE reikalavimus: "Slėginė įranga" gaminys neįtrauktas (3 straipsnio 3 dalis), išskyrus 1 grupės dujas.
Atitinka	Atskirų paviršių matmenys pagal NF EN 558-1 seriją 48, DIN 3202/1 seriją F6.
Montavimas	Srieginė jungtis pagal ISO 228-1.
Testai	Hidrauliniai bandymai pagal EN12266-1, DIN 3230, BS 5154 ir ISO 5208: - Kūnas: 15 barų - Sėdynė: 11 barų

GAMINIO P A T V I R T I N I M A I

CE EAC

Nuotraukos ir techninio meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

CBL4141_EN // Réalisé le 16/04/2021 // Version A

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS Certification


SRIEGINIS RUTULINIS ATBULINIS VOŽTUVAS

TECHNINIS PASAS

CBL 4141

KONSTRUKCIJA

Komponentas	Dangos
Korpusas (1)	Epoksidiniai milteliai RAL 5015 storis 250 µm
Dangtis (2)	Epoksidiniai milteliai RAL 5015 storis 250 µm

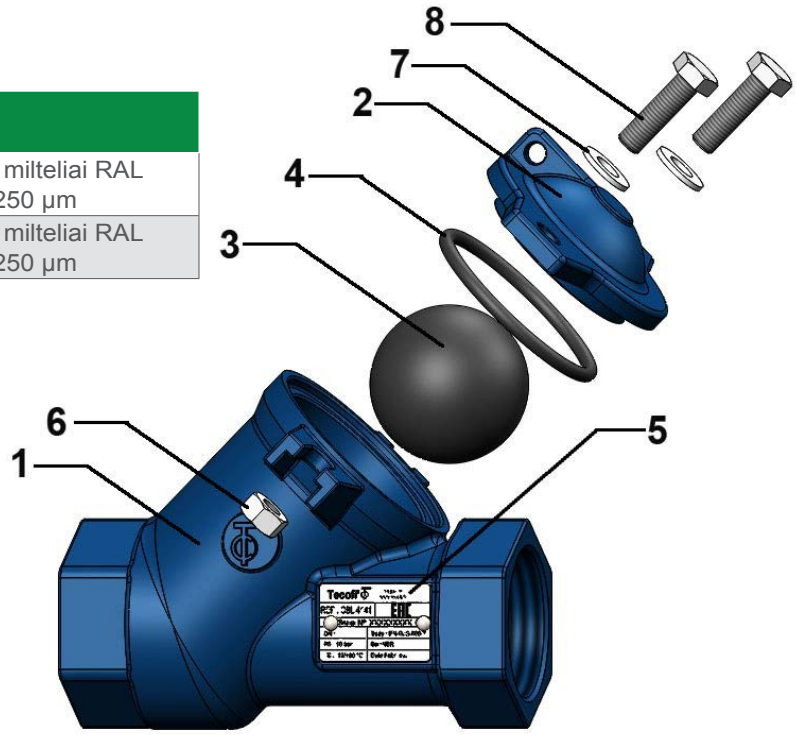

Poz.	Q-ty	Aprašymas	Medžiaga	Ekvivalentai DIN	ASTM	BS
1	1	Korpusas	Kietasis ketus EN-GJS-500-7	GGG 50	A536 70-50-05	1563 LT-JS1050
2	1	Dangtis	Kietasis ketus EN-GJS-500-7	GGG 50	A536 70-50-05	1563 LT-JS1050
3	1	Kamuolys	DN 25-50: NBR DN 65: aliuminis + NBR			
4	1	Tarpiklis	NBR			
5	1	Vardinė lentelė	Aliuminis			
6	2	Veržlės	Nerūdijantis plienas A2-70			
7	2	Poveržlės	Nerūdijantis plienas A2-70			
8	1	Sraigtas	Nerūdijantis plienas A2-70			

Nuotraukos ir techninio meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

CBL4141_EN // Réalisé le 16/04/2021 // Version A


Tecofi
VALVE DESIGNER - FRANCE

SRIEGINIS RUTULINIS ATBULINIS VOŽTUVAS

TECHNINIS PASAS

CBL 4141

DIMENSIJOS

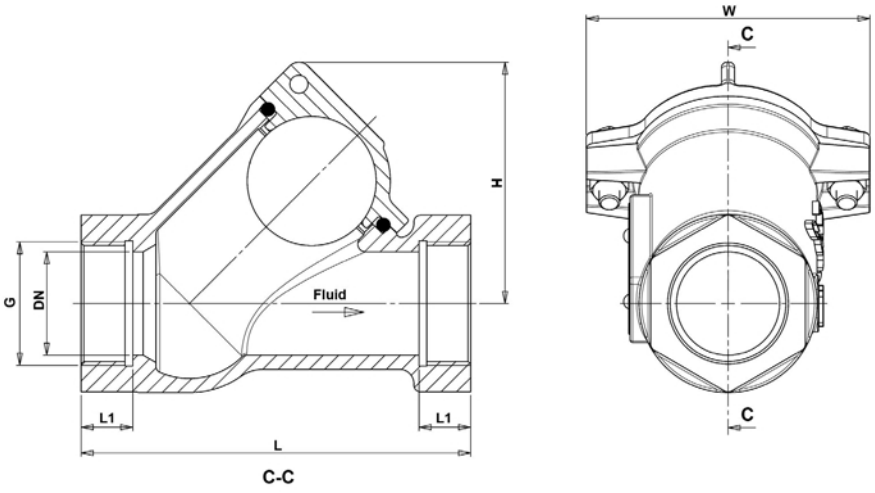


DN mm	DN coliai	L	H	G	L1	W	Svoris (kg)
25	1"	125	75	G1"	16	96	1.3
32	1"1/4	133	79	G1"1/4	18	96	1.51
40	1"1/2	151	93	G1"1/2	20	110	2.12
50	2"	175	111	G2"	24	132	3.23
65	2"1/2	202	111	G2"1/2	28	132	4.27

DARBO SĄLYGOS

Didžiausias darbinis slėgis: 10 bar.
Maksimali darbinė temperatūra: -10°C / +90°C.

Nuostolių diagrama

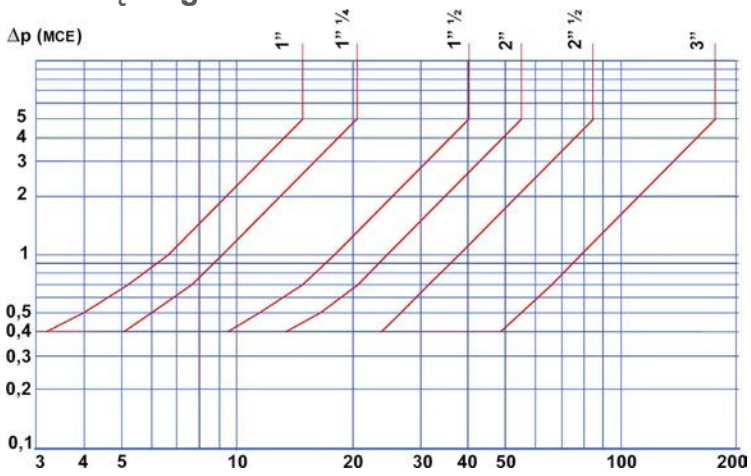

During the mounting it is recommended to maintain a distance of 3 to 5 times the mininal diameter upstream and downstream of an elbow or appliance. This makes it possible to stay out of areas of turbulence likely to increase the risk of wear.
At the discharge of a pump it is advisable to carry out the assembly in accordance with the **FD CEN/TR 13932** standards

Nuotraukos ir techniniai meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS Certification

CBL4141_EN // Réalisé le 16/04/2021 // Version A