FLANŠINIS RUTULINIS ATBULINIS VOŽTUVAS

TECHNINIS PASAS

CBL 4240

RUTULINIS ATBULINIS VOŽTUVAS - KALIOJO KETAUS KORPUSU, FLANŠINĖ JUNGTIS PN10

APRAŠYMAS

TECOFI rutulinis atbulinis vožtuvas tinka nuotekų pernešimui ir sunkiems ar klampiems skysčiams.



Bendroji paskirtis: nuotekų išleidimas, valymas, sanitarija, siurbimas



BENDROSIOS SAVYBĖS

Diapazonas: nuo DN40 iki DN400.

-Projektavimas pagal standartą EN 12334.

-Atsparus atbulinis vožtuvas su elastinga sėdyne.

-Montavimo kryptis nurodyta rodykle ant korpuso.

-Savaime išsivalantis rutuliukas, kuris laisvai juda kūne,

-Mažas slėgio kritimas.

-Visiškas kamuoliuko ištrynimas, leidžiantis visiškai išvažiuoti.

-Montavimas horizontalioje arba vertikalioje kylančioje padėtyje.

-Ant dangčio esantis pakeliamasis žiedas, kad būtų lengviau jį tvarkyti.

-Lengva techninė priežiūra dėl lengvai išardomo variklio dangčio.

- Kištukas, skirtas kamuoliukui po korpusu atkimšti.

STANDARTAI

Dizainas	Atitinka Europos direktyvos 2014/68/UE reikalavimus: "Slėginė įranga", moduliavimas H.
Atitinka	Atskirų paviršių matmenys pagal NF EN 558-1 seriją 48, DIN 3202/1 seriją F6.
Montavimass	Standartinė flanšinė jungtis EN 1092-2 ISO PN10, pagal pageidavimą - PN 16.
Testai	Hidrauliniai bandymai pagal EN12266-1, DIN 3230, BS 6755 ir ISO 5208: - Kūnas: 15 barų - Sėdynė: 11 barų

GAMINIO PATVIRTINIMAI

CE EAC

Nuotraukos ir techninio meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

CBL4240_EN // Réalisé le 02/11/2023 // Version B

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

Tecofi
VALVE DESIGNER - FRANCE


FLANŠINIS RUTULINIS ATBULINIS VOŽTUVAS

TECHNINIS PASAS

CBL 4240

KONSTRUKCIJA

Komponentas	Dangos
Korpusas (1)	Epoksidiniai milteliai RAL 5015 storis 250 µm
Dangtis (2)	Epoksidiniai milteliai RAL 5015 storis 250 µm

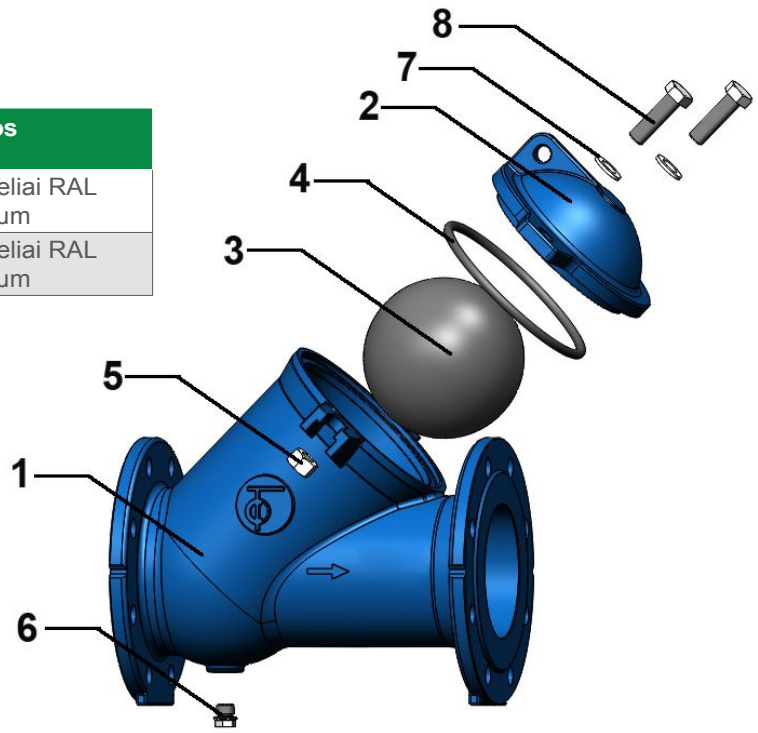

Poz.	Kiekis	Aprašymas	Medžiaga	Ekvivalentai DIN	ASTM	BS
1	1	Korpusas	Kietasis ketus EN-GJS-500-7	GGG 50	A536 70-50-05	1563 LT-JS1050
2	1	Dangtis	Kietasis ketus EN-GJS-500-7	GGG 50	A536 70-50-05	1563 LT-JS1050
3	1	Kamuolys	DN 40-50: NBR DN 65-80: aliuminis + NBR DN 100-400: ketus + NBR			
4	1	Tarpiklis	NBR			
5	n*	Veržlės	Nerūdijantis plienas A2-70			
6	2	Kištukas	Anglinis plienas			
7	n*	Poveržlė	Nerūdijantis plienas A2-70			
8	n*	Sraigtas	Nerūdijantis plienas A2-70			
9	1	Vardinė lentelė				

* n= **2** (DN40-150) / **4** (DN200-350) / **6** (DN400)

Nuotraukos ir techninio meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

CBL4240_EN // Réalisé le 02/11/2023 // Version B

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification


Tecofi
VALVE DESIGNER - FRANCE

FLANŠINIS RUTULINIS ATBULINIS VOŽTUVAS

TECHNINIS PASAS

CBL 4240

DIMENSIJOS

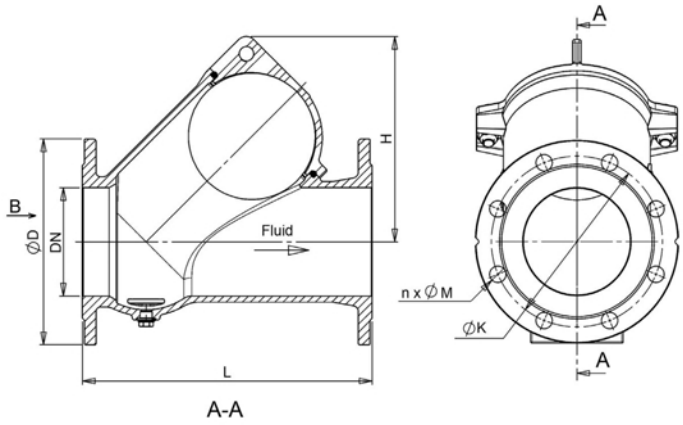

DN mm	DN coliai	L	H	Ø D	Ø K	n	Ø M	Krekingo slėgis (mbar)	Svoris (kg)
40	1"1/2	180	100	150	110	4	19	6.9	5.63
50	2"	200	113	165	125	4	19	12.6	7.56
65	2"1/2	240	135	185	145	4	19	20.5	10.11
80	3"	260	165	200	160	8	19	12.0	12.73
100	4"	300	203	220	180	8	19	16.0	18.47
125	5"	350	247	250	210	8	19	41.6	30.25
150	6"	400	284	285	240	8	23	25.7	38.50
200	8"	500	380	340	295	8	23	26.7	76.00
250	10"	600	464	400	350	12	23	32.5	125.3
300	12"	700	556	455	400	12	23	35.7	177
350	14"	800	651	505	460	16	23	54.2	276.5
400	16"	900	767	565	515	16	28	64.0	423


DARBO SĄLYGOS

Didžiausias darbinis slėgis: 10 bar.
Maksimali darbinė temperatūra: -10°C / +80°C.

Jei naudojate esant mažai apkrovai, kreipkitės į mus.

Montuojant rekomenduojama išlaikyti 3-5 kartų mažesnį atstumą.
skersmuo prieš srovę ir už alkūnės ar prietaiso. Taip galima išvengti turbulencijos, kuri gali padidinti nusidėvėjimo riziką.
Siurblio išleidimo angos montavimą patartina atlikti pagal FD CEN/TR 13932.
standartus.

NUOSTOLIŲ DIAGRAMA

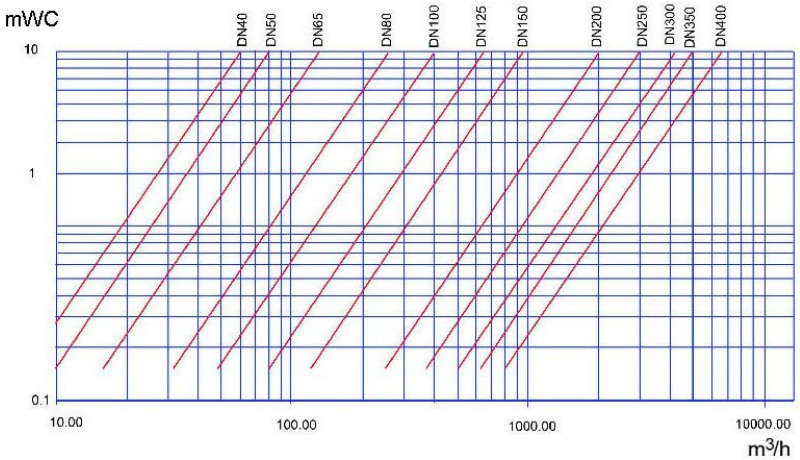

Nuotraukos ir techninio meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

CBL4240_EN // Réalisé le 02/11/2023 // Version B

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification