FLANŠINĖ UŽSPAUDŽIANTI SKLENDĖ SU DVIGUBO VEIKIMO PNEUMATINE PAVARA

TECHNINIS PASAS

FLANŠINĖ UŽSPAUDŽIANTI SKLENDĖ
SU DVIGUBO VEIKIMO PNEUMATINE PAVARA

VM3200A-03NR

PRAŠYMAS

Srauto sekcionavimas skysčių perdavimo tinkluose, įskaitant abrazyvinius, korozinius ir pluoštinius produktus, pavyzdžiui, agregatus, miltelius, granules, dumblo suspensijas.

Naudojimo sritis: Pramonės įrenginiai, vandens valymo tinklai, cukraus fabrikai, kasyklos, popieriaus fabrikai, pneumatinės transportavimo sistemos, siloso bokštai, cemento gamyklos, pigmentų ir užpildų perdirbimo sektoriai, keramikos, stiklo ir plastiko pramonė ir t. t.



-Skysčiai: visų rūšių ypač abrazyviniai ir koroziniai skysčiai, išmetimai.



BENDROSIOS SAVYBĖS

Diapazonas: nuo DN20 iki DN200.

Laisvas produktų judėjimas, jokio sąlyčio su kūnu.

Nedideli slėgio nuostoliai.

Paprasta ir nebrangi priežiūra

Sulaikymo zonos nebuvimas.

Garantuojamas sandarumas esant įkrautiems skysčiams

Valdoma dvigubo veikimo pneumatine pavara.

Suslėgto oro slėgis: 6-10 barų


STANDARTAI

Montavimas	Jungtis su flanšu pagal EN 1092-2 ir EN 7005-2 : ISO PN10/16.

Nuotraukos ir techninio meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

VM3200A-03NR

KONSTRUKCIJA

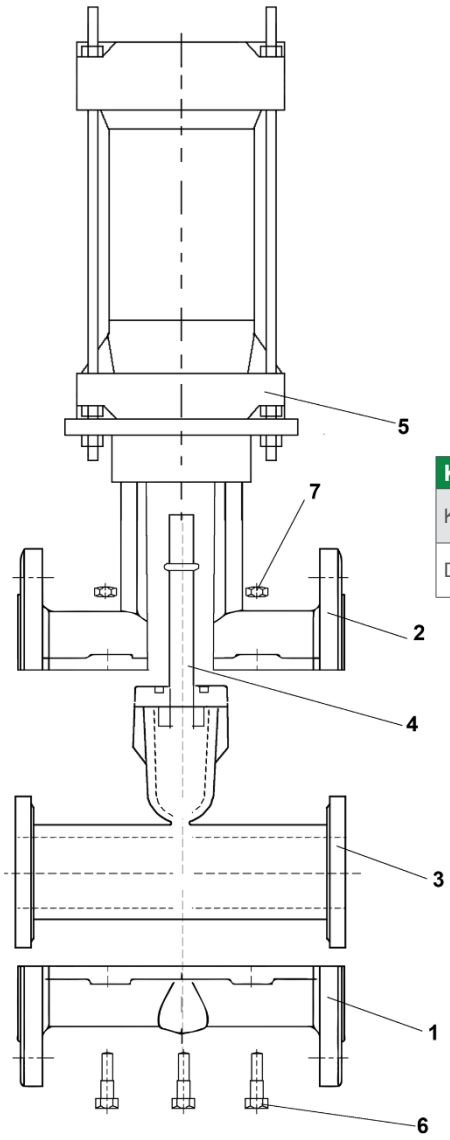


Komponentas	Dangos
Kūnas (1)	Epoksidiniai milteliai RAL6036
Dangtis (2)	Epoksidiniai milteliai RAL6036

Poz.	Aprašymas	Medžiaga
1	Korpusas	Ketaus GG 20
2	Dangtis	Ketaus GG 20
3	Rankovė*	Natūralus kaučiukas
4	Stiebas	Plienas F114
5	Pneumatinė pavara	Aliuminio lydinys
6	Varžtas	Cinko lakštinis plienas 8.8
7	Veržlės	Cinkuotaso lakštinis plienas 8.8

* Galimi variantai: neoprenas, NBR, EPDM, Hypalonas, butilas

Nuotraukos ir techninio meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

DIMENSIJOS

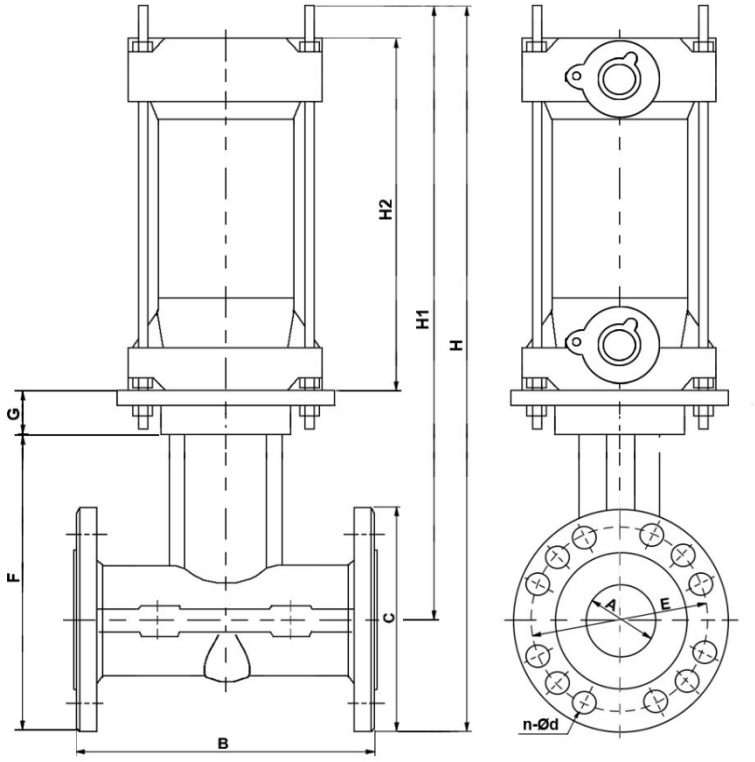

DN mm	DN coliai	A	B	C	E	n-Ød	F	G	H	H1	H2	Svoris (kg)
20	3/4"	20	105	105	75	4-Ø14	114	36	375	275	160	4.70
25	1"	25	120	115	85	4-Ø14	140	36	352	295	160	5.70
32	1"1/4	32	140	140	100	4-Ø18	161	36	380	310	160	7.70
40	1"1/2	40	160	150	110	4-Ø18	187	48	465	390	200	12.20
50	2"	50	190	165	125	4-Ø18	210	48	492	410	200	13.20
65	2"1/2	65	235	185	145	4-Ø18	252	53	592	500	245	22.50
80	3"	80	280	200	160	8-Ø18	300	43	630	530	245	25.50
100	4"	100	340	220	180	8-Ø18	334	45	750	640	330	48.75
125	5"	125	420	250	210	8-Ø18	400	45	875	750	330	57.75
150	6"	150	490	285	240	8-Ø20	485	38	953	811	430	84.00
200	8"	200	680	340	295	8-Ø23 / 12-Ø23	587	90	1172	1002	440	134.50

DARBO SĄLYGOS

Didžiausias darbinis slėgis: 14 barų (DN20-25); 12 barų (DN32-40); 10 barų (DN50-65);
8 barų (DN125-150); 4 barų (DN200)

Maksimali darbinė temperatūra: +80 °C

Nuotraukos ir techninio meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.