FLANŠINĖ UŽSPAUDŽIANTI SKLENDĖ

Tecofi
VALVE DESIGNER - FRANCE

TECHNINIS PASAS

VM3200A-00NR

FLANŠINĖ UŽSPAUDŽIANTI SKLENDĖ

APRAŠYMAS



Srauto reguliavimas skysčių perdavimo tinkluose, įskaitant abrazyvinius, korozinius ir pluoštinius produktus, pavyzdžiui, agregatus, miltelius, granules, dumblo suspensijas.

Naudojimo sritis: Pramonės įrenginiai, vandens valymo tinklai, cukraus fabrikai, kasyklos, popieriaus fabrikai, pneumatinės transportavimo sistemos, siloso bokštai, cemento gamyklos, pigmentų ir degalų perdirbimo sektoriai, keramikos, stiklo ir plastiko pramonė ir t. t.



-Skysčiai: visų rūšių ypač abrazyviniai ir koroziniai skysčiai, išmetimai.

BENDROSIOS SAVYBĖS

Diapazonas: nuo DN20 iki DN200.
Laisvas produktų judėjimas, jokio sąlyčio su korpusu.
Nedideli slėgio nuostoliai.
Paprasta ir nebrangi priežiūra.
Sulaikymo zonos nebuvimas.
Garantuotas sandarumas esant įkrautiems skysčiams
Valdoma rankiniu ratu su nekeliamu kotu.

STANDARTAI

Montavimas	Jungtis su flanšu pagal EN 1092-2 ir EN 7005-2 : ISO PN10/16.

Nuotraukos ir techninio meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.


FLANŠINĖ UŽSPAUDŽIANTI SKLENDĖ

Tecofi
VALVE DESIGNER - FRANCE

TECHNINIS PASAS

VM3200A-00NR

KONSTRUKCIJA

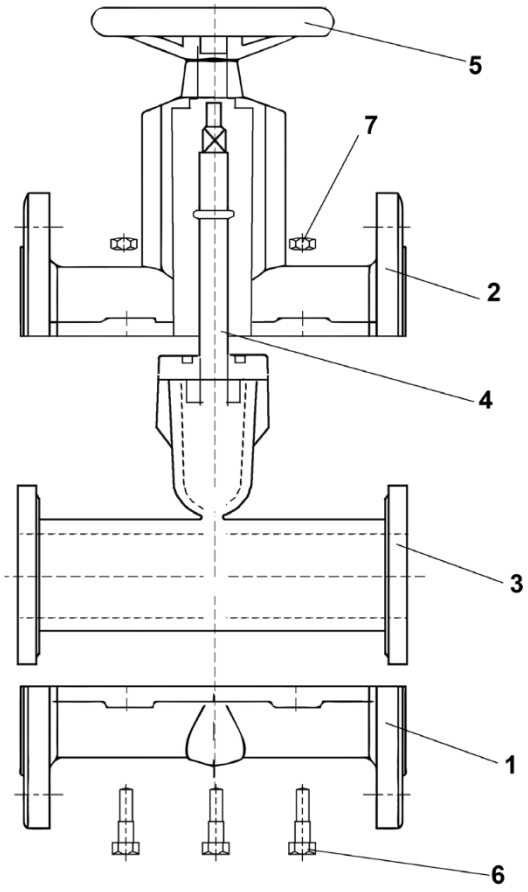

Komponentas	Dangos
Korpusas (1)	Epoksidiniai milteliai RAL6036
Dangtis (2)	Epoksidiniai milteliai RAL6036

Poz.	Aprašymas	Medžiaga
1	Korpusas	Ketaus GG 20
2	Dangtis	Ketaus GG 20
3	Rankovė*	Natūralus kaučiukas
4	Stiebas	Plienas F114
5	Rankinis ratukas	Štampuotas plienas
6	Varžtas	Cinko lakštinis plienas 8.8
7	Veržlės	Cinko lakštinis plienas 8.8

* Galimi variantai: neoprenas, NBR, EPDM, Hypalonas, butilas

Nuotraukos ir techninio meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.


FLANŠINĖ UŽSPAUDŽIANTI SKLENDĖ

Tecofi
VALVE DESIGNER - FRANCE

TECHNINIS PASAS

VM3200A-00NR

DIMENSIJOS

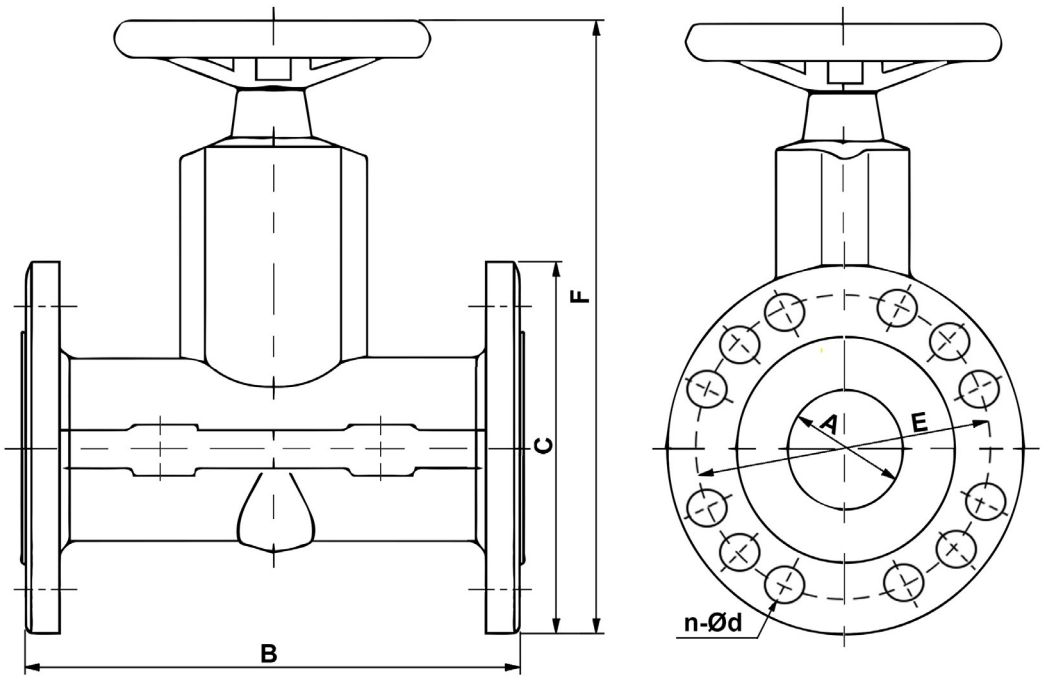

DN mm	DN coliai	A	B	C	E	F	n-Ød	Svoris (kg)
20	3/4"	20	105	105	75	145	4-Ø14	2
25	1"	25	120	115	85	175	4-Ø14	3
32	1"1/4	32	140	140	100	200	4-Ø18	5
40	1"1/2	40	160	150	110	230	4-Ø18	7
50	2"	50	190	165	125	270	4-Ø18	8
65	2"1/2	65	235	185	145	320	4-Ø18	13
80	3"	80	280	200	160	375	8-Ø18	16
100	4"	100	340	220	180	420	8-Ø18	30
125	5"	125	420	250	210	495	8-Ø18	39
150	6"	150	490	285	240	570	8-Ø20	58
200	8"	200	680	340	295	710	8-Ø23 / 12-Ø23	93

DARBO SĄLYGOS

Didžiausias darbinis slėgis: 14 barų (DN20-25); 12 barų (DN32-40); 10 barų (DN50-65);
8 barų (DN125-150); 4 barų (DN200)

Didžiausia darbinė temperatūra: +80 °C

Nuotraukos ir techninio meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.