GILJOTININĖ SKLENDĖ KASYBAI
KALIOJO KETAUS KORPUSAS

TECHNINIS PASAS

GILJOTININĖ SKLENDĖ KASYBAI SU RANKRAČIU KORPUSAS IŠ KALIOJO KETAUS - PLOKŠTELĖS TIPO PN10


VGP4400-00NR

APRAŠYMAS

Kalnakasybos darbams skirta peilinė uždaromoji sklendė skirta naudoti kasyboje ir pakrautiems produktams perkelti įvairiuose pramonės sektoriuose.



Skysčiai: vanduo su akmenimis, nuotekos, dumblas, abrazyviniai skysčiai ir kt.

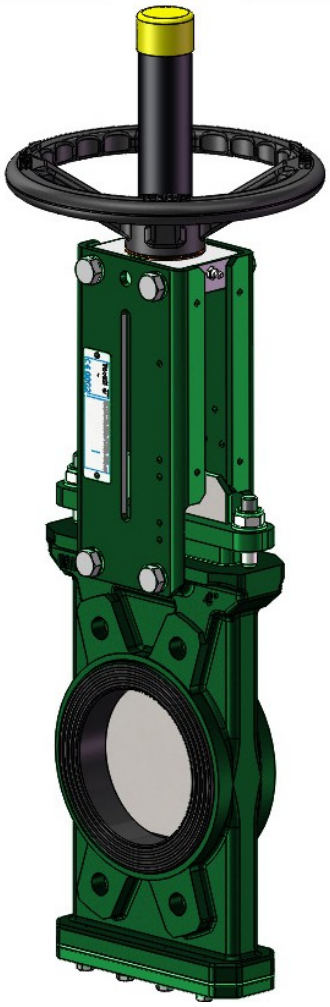

BENDROSIOS SAVYBĖS

Diapazonas: nuo DN80 iki DN300.

-Įjungimo ir išjungimo vožtuvas su kylančiu kotu.

-Viengubo formavimo korpusas.

-Dvipusis sandarinimas.

-Montavimas tarp ISO PN10 flanšų.

-Elastomerinė įvorė, sudaryta iš dviejų dalių, kurių kiekviena turi metalinę šerdį struktūrai sutvirtinti.

-Įvorės dalys įvorės susijungia atviroje padėtyje, kad suformuotų vamzdį be sulaikymo zonos.

-Maži slėgio nuostoliai.

-Visiškas skysčio sąlyčio su metalinėmis sklendės dalimis nebuvimas.

-Puiki vartų padėtis tarp dviejų pusratinių rankovių uždarymo pabaigoje.

-Peilis korpuse su nedideliu tarpu.

-Standartiniai poliruoti vartų paviršiai, apdirbti peilio galai.

-Puikus peilio įsiskverbimas į gaminį, užtikrinantis veikimą be užsikišimo pavojaus uždarant.

-Labai atsparus kaliojo ketaus riebokšlio sandariklis, todėl išvengiama gedimo pavojaus.

-Laikančiosios plokštės iš profiliuoto ir iš anksto suformuoto lakštinio metalo, skirtos priedams ar rinkiniams montuoti.

-Nuimamas apatinis dangtelis, suteikiantis prieigą prie apatinių vidinių vožtuvo dalių.

STANDARTAI

Dizainas	Gamyba pagal Europos direktyvos Nr. 2014/68/UE "Slėginė įranga" reikalavimus: moduliavimas H.
Atitinka	Matmenys pagal TECOFI standartą
Montavimas	Montavimas tarp flanšų pagal EN1092-2 ir DIN 2501 : ISO PN10
Testai	Slėgio bandymas pagal standartus EN12266-1, DIN 3230 ir ISO 5208.

Nuotraukos ir techninio meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

VGP4400-00NR_EN // Réalisé le 31/08/2023 // Version A

GILJOTININĖ SKLENDĖ KASYBAI KALIOJO KETAUS KORPUSU


TECHNINIS PASAS

VGP4400-00NR


KONSTRUKCIJA


Vožtuvai padengti epoksidiniais dažais, kad būtų apsaugoti nuo korozijos.

Komponentas	Dangos
Korpusas (1)	Epoksidiniai milteliai RAL 6005 150 mikronų
Atraminė plokštė (8)	Epoksidinis skystis RAL 6005 70 mikronų
Įdėklo įvorės PE (7)	
Rankratis (23)	Epoksidinis skystis RAL 9005 70 mikronų
Apsauginis vamzdelis (24)	



Vožtuvo dugno parinktis

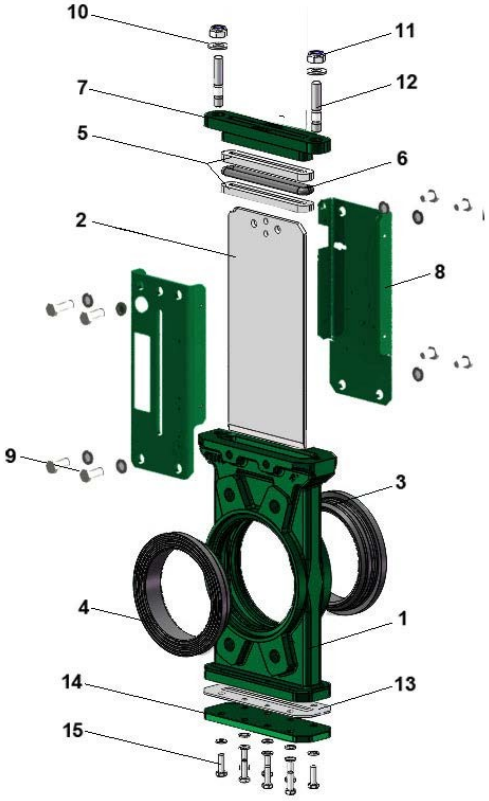

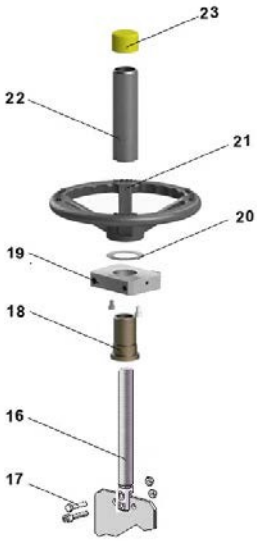

Poz.	Q-ty	Aprašymas	Medžiaga	Ekvivalentai		
				DIN	ASTM	BS
1	1	Korpusas	Kietasis ketus EN-GJS-500-7	GGG50	A536 70-50-05	1563 LT-JS1050
2	1	Vartai	Nerūdijantis plienas X5CrNi 18-	X5CrNi 18 10	A 182 AISI 304	1449-2304 S15
3	1	Pusiau rankovės	Natūralus kaučiukas			
5	1	Pakavimas	PTFE			
7	1	Glandų įpakavimas	Kietasis ketus EN-GJS-400-15	GGG40	A536 65-45-12	1563 LT-JS1030
9	8	Sraigtas	Nerūdijantis plienas A2-70			
11	8	Veržlės	Nerūdijantis plienas A2-70			
13	1	Dugno tarpiklis	PTFE			
15	8	Varžtas	Nerūdijantis plienas A2-70			
17	2	Varžtas	Nerūdijantis plienas A2-70			
19	1	Sraigtas	Nerūdijantis plienas A2-70			
21	1	Rankratis	Ketaus LT-GJL-250	GG25	A48 klasės 40B	1452 klasė 250
23	1	Kištukas	Poliuretanas			
24	2	Pūtimo sraigtas	Nerūdijantis plienas A2-70			

Nuotraukos ir techninio meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.


VGP4400-00NR_EN // Réalisé le 31/08/2023 // Version A


KASYBOS PEILINĖ SKLENDĖ KALIOJO KETAUS KORPUSU

TECHNINIS PASAS

VGP4400-00NR

DIMENSIJOS

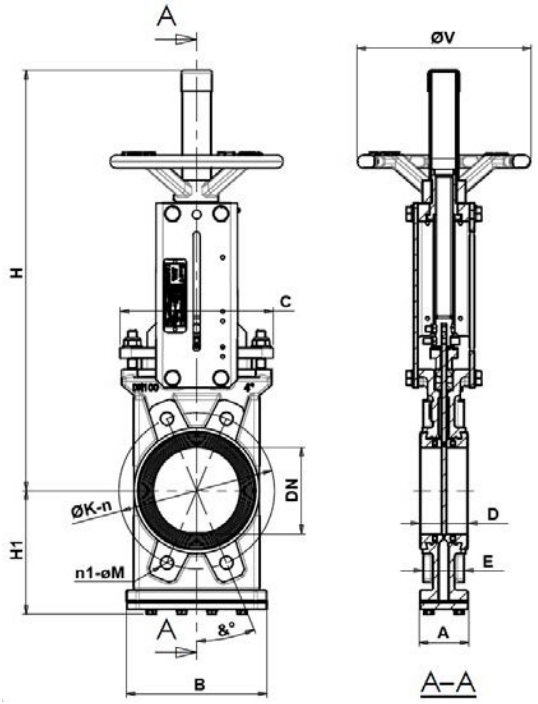





Sklendės dugnas pagal parinkti

DN mm	DN coliai	A	B	C	D	E	F	&°	H	H1	n1-Ø M	ØK	n	Ø V	Svoris (kg)
80	3"	50	160	154	50	50	G3/8"	22.5	427	131	4xM16	160	8	200	12.5
100	4"	50	162	177	50	50	G3/8"	22.5	486	143	4xM16	180	8	200	14
125	5"	50	194	198	50	50	G1/2"	22.5	565	161	4xM16	210	8	150	20
150	6"	60	220	220	60	60	G1/2"	22.5	636	174	4xM20	240	8	250	24
200	8"	60	275	304	60	60	G1/2"	22.5	803	211	4xM20	295	8	310	45
250	10"	70	328	344	70	70	G1/2"	15	957	249	8xM20	350	12	310	61
300	12"	70	382	380	70	70	G3/4"	15	1116	293	8xM20	400	12	400	85

Veidų matmenys pagal TECOFI standartą

MONTAVIMO MATMENYS

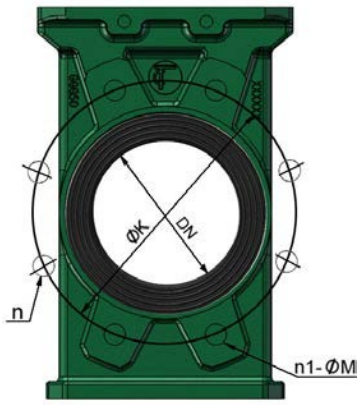



Kūno informacija

DN mm	DN coliai	Didžiausias slėgis (bar)	n	n1-ØM	P	ØK
80	3"	10	8	4xM16	9	160
100	4"	10	8	4xM16	9	180
125	5"	10	8	4xM16	9	210
150	6"	10	8	4xM20	10	240
200	8"	10	8	4XM20	12	295
250	10"	10	12	8XM20	12	350
300	12"	10	12	8XM20	19	400

n - bendras skylučių skaičius
n1 - sriegtų skylių skaičius

Nuotraukos ir techninio meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS Certification

VGP4400-00NR_EN // Réalisé le 31/08/2023 // Version A

GILJOTININĖ SKLENDĖ KASYBAI KALIOJO KETAUS KORPUSU

TECHNINIS PASAS

VGP4400-00NR

DARBO SĄLYGOS

Didžiausias darbinis slėgis: 10 barų


Didžiausia darbinė temperatūra: -20°C / +80°C

Prieš srovę ir už jos sandarumas



Vožtuvas atidarytas Vožtuvas uždarytas

Pakuotės sandarumas

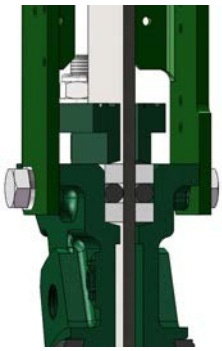

PTFE/elastomeras

Nuotraukos ir techninio meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

VGP4400-00NR_EN // Réalisé le 31/08/2023 // Version A