UŽSPAUDŽIAMA PEILINĖ SKLENDĖ NERŪDIJANČIO PLIENO KORPUSAS

Tecofi
VALVE MANUFACTURER - FRANCE

TECHNINIS PASAS


UŽSPAUDŽIAMA PEILINĖ SKLENDĖ SU RANKRAČIU NERŪDIJANČIO PLIENO KORPUSU - PLOKŠTELINIO TIPO, PN25

VGP6450-00EP

APRAŠYMAS

Peilinė uždaromoji sklendė surankračiu naudojama esant dideliam slėgiui, kai įvairiuose pramonės sektoriuose pernešami pakrauti produktai.



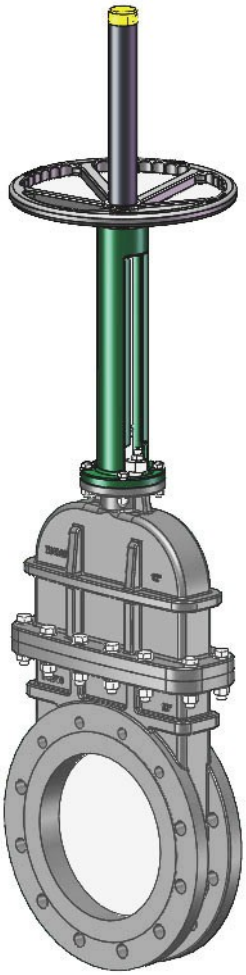

Skysčiai: vanduo su akmenimis, nuotekos, dumblas, abrazyviniai skysčiai ir kt.

BENDROSIOS SAVYBĖS

Diapazonas: nuo DN50 iki DN300.
- Įjungimo ir išjungimo sklendė su kylančiu koteliu.
- Lietas korpusas.
- Vienkryptis sandarinimas.
- Montavimas tarp ISO PN25 flanšų.
- Pilna anga ir maži slėgio nuostoliai.
- Pielis korpuse su nmažu laisvumu.
- Standartiniai poliruoti vartų paviršiai, apdirbti vartų galai.
- Puikus vartų įsiskverbimas į gaminį, užtikrinantis veikimą be užsikišimo pavojaus uždarant.

STANDARTAI

Dizainas	Gamyba pagal Europos direktyvos Nr. 2014/68/UE "Slėginė įranga" reikalavimus: moduliavimas H.
Atitinka	Matmenys pagal TECOFI standartą
Montavimas	Montavimas tarp flanšų pagal EN1092-1 ir DIN 2501 : ISO PN25
Testai	Slėgio bandymas pagal standartus EN12266-1, DIN 3230 ir ISO 5208.

Nuotraukos ir techniniai meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

VGH6450-00EP_EN // Réalisé le 05/09/2023 // Version A

UŽSPAUDŽIAMA PEILINĖ SKLENDĖ SU RANKRAČIU NERŪDIJANČIO PLIENO KORPUSU - PLOKŠTELINIO TIPO, PN25

Tecofi
VALVE MANUFACTURER - FRANCE


TECHNINIS PASAS

VGP6450-00EP

KONSTRUKCIJA

Vožtuvai padengti epoksidiniais dažais, kad būtų apsaugoti nuo korozijos.

Komponentas	Dangos
Jungtis (10)	Epoksidiniai milteliai RAL 6005 150 mikronų
Rankratis (11)	Epoksidinis skystis RAL 9005 70 mikronų
Apsauginis vamzdelis (12)	

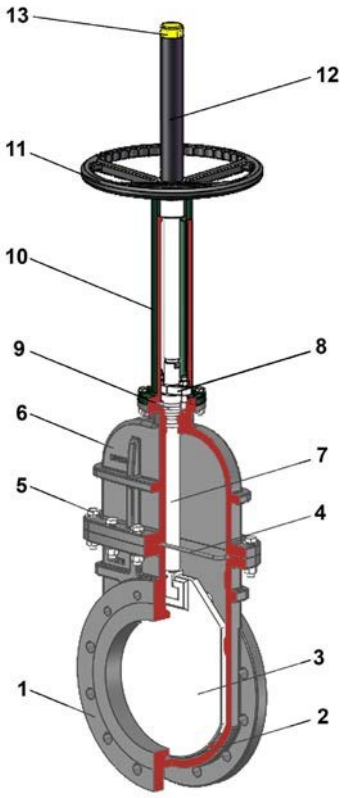

Poz.	kiekis	Aprašymas	Medžiaga	Ekvivalencijos		
				DIN	ASTM	BS
1	1	Korpusas	Nerūdijantis plienas CF8M			
2	1	Sėdynė	EPDM			
3	1	Vartai	Nerūdijantis plienas X5CrNi 18-10	X5CrNi 18 10	A 182 AISI 304	1449-2304 S15
4	1	Tarpiklis	EPDM			
5		Varžtas ir veržlė	Nerūdijantis plienas A2-70			
6	1	Dangtis	Nerūdijantis plienas CF8M			
7	1	Stiebas	Nerūdijantis plienas 316			
8	1	Pakavimas	PTFE			
9	1	Įpakavimo riebokšlis	Nerūdijantis plienas X5CrNi 18-10	X5CrNi 18 10	A 182 AISI 304	1449-2304 S15
10	1	Yoke	Plieno	17245 GS-C25	A216 klasės WCB	1504 161 B klasė
11	1	Rankratis	Ketaus LT-GJL-250	GG25	A48 klasės 40B	1452 klasė 250
12	1	Apsauginis vamzdis	Plieno	17245 GS-C25	A216 klasės WCB	1504 161 B klasė
13	1	Kištukas	Plastikinis			

Nuotraukos ir techninio meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

VGH6450-00EP_EN // Réalisé le 05/09/2023 // Version A


UŽSPAUDŽIAMA PEILINĖ SKLENDĖ SU RANKRAČIU NERŪDIJANČIO PLIENO KORPUSU - PLOKŠTELINIO TIPO, PN25

Tecofi
VALVE MANUFACTURER - FRANCE

TECHNINIS PASAS

VGP6450-00EP

DIMENSIJOS

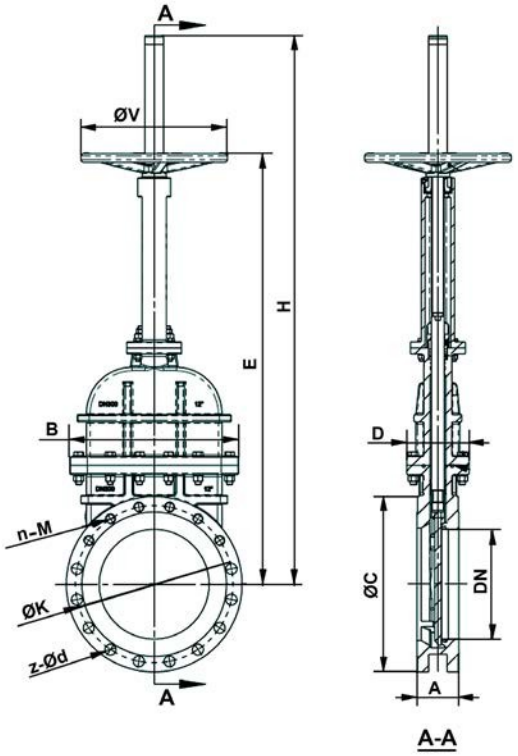

DN		A	B	ØC	D	E	H	z-Ød	n1-Ø M	ØK	ØV	Svoris (kg)
mm	coliai											
50	2"	43	145	160	92	422	473	2xø18	2xM16	125	200	12.5
65	2"1/4	46	160	180	92	440	506	6xø18	2xM16	145	200	14.5
80	3"	64	182	190	100	515	593	6xø18	2xM16	160	200	20
100	4"	64	210	230	110	553	651	6xø22	2xM20	190	200	26
125	5"	70	245	270	130	690	827	6xø26	2xM24	220	250	42
150	6"	76	275	300	130	725	882	6xø26	2xM24	250	250	51
200	8"	89	340	360	150	892	1121	8xø26	4xM24	310	310	85
250	10"	114	395	425	155	1018	1297	8xø30	4xM27	370	310	128
300	12"	114	460	480	170	1176	1499	10xø30	6xM27	430	400	172

Matmenys pagal TECOFI standartą

DARBO SĄLYGOS

Didžiausias darbinis slėgis: 25 bar

Didžiausia darbinė temperatūra: -20 °C / +110 °C

Nuotraukos ir techninio meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS Certification

VGH6450-00EP_EN // Réalisé le 05/09/2023 // Version A