METALINIS KOMPENSATORIUS

TECHNINIS PASAS

METALINIS KOMPENSATORIUS SU PASISUKANČIAIS FLANŠAIS, PN16

DI 6240

APRAŠYMAS



- Sumažina mechaninę ir šiluminę vamzdžių apkrovą ir slopina svyravimus.
- 30 mm ir 60 mm ašinių judesių amortizacija.
- Mažesnė vibracija ir triukšmas.


Skystis: garai, terminė alyva, karštas vanduo, chemikalai ir kt.

BENDROSIOS SAVYBĖS

- **Diapazonas**: nuo DN 25 iki DN300 (MVT 30 mm: -20/+10 mm ašine kryptimi) nuo DN 50 iki DN 300 (MVT 60 mm: -40/+20 mm ašine kryptimi)

PN16 besisukančio flanšo kompensatorius su lanksčiu metaliniu silfonu.

Didžiausias šoninis judesys: -1 / +1 mm

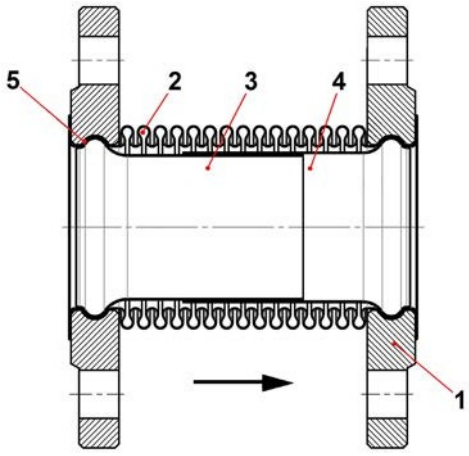

Nr.	Kiekis	Pavadinimas	Medžiaga	Ekvivalentas		
				DIN	ASTM	BS
1	2	Flanšas	Plienas S235JR	Šv. 37.2	A36	
2	1	Silfonai	Nerūdijantis plienas 321	X6CrNi 18 10	A193 B8T	S32100
3	1	Vidinė įvorė	304 nerūdijantis plienas	X5CrNi 18 10	A 182 AISI 304	1449-2 304 S15
4	1	Išorinis apvalkalas	304 nerūdijantis plienas	X5CrNi 18 10	A 182 AISI 304	1449-2 304 S15
5	2	Įvorės	304 nerūdijantis plienas	X5CrNi 18 10	A 182 AISI 304	1449-2 304 S15

PATVIRTINIMAI IR STANDARTAI

Jungtis su flanšu pagal EN 1092-1 PN16.

GAMINIO PATVIRTINIMAI

CE EAC

Nuotraukos ir techninės iliustracijos nėra sutartinės. Gaminio specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.


DI6240_EN // Užbaigta 2021 01 26 // D versija

METALINIS KOMPENSATORIUS

TECHNINIS PASAS

DI 6240


MATMENYS

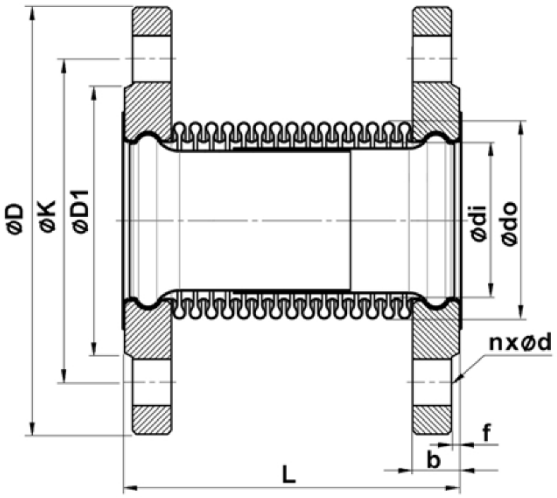

Ašiniai judesiai :
30 mm (-20 mm / +10 mm)
60 mm (-40 mm / +20 mm)

DN		ØD	ØK	ØD1	f	b	nxØd	Silfonai				Efektyvusis skerspjūvis (cm²)	Standumas (N/mm)		L		Svoris (kg)	
mm	coliai							Ødi	Ød0	Sienelės storis	Bangų skaičius		30 mm	60 mm	30 mm	60 mm	30 mm	60 mm
25	1"	115	85	68	2	16	4xØ14	38	48	0.30	20	14.5	82.1	-	110	-	2.70	-
32	1"1/4	140	100	78	2	16	4xØ18	42	55	0.30	20	18.5	49.7	-	115	-	3.70	-
40	1"1/2	150	110	88	3	16	4xØ18	48	60	0.40	20	23	127.2	-	120	-	3.80	-
50	2"	165	125	102	3	18	4xØ18	60	76	0.40	15	36	111.4	59.7	110	195	5.00	5.00
65	2"1/2	185	145	122	3	18	4xØ18	76	95	0.50	14	57	165.8	82.9	110	195	6.00	6.00
80	3"	200	160	138	3	20	8xØ18	89	111	0.50	10	78.5	178.9	89.4	110	190	7.00	8.00
100	4"	220	180	158	3	20	8xØ18	114	140	0.60	10	127	252.2	126.1	120	200	8.20	9.00
125	5"	250	210	188	3	22	8xØ18	139	164	0.60	10	180	320	160	130	210	10.50	12.00
150	6"	285	240	212	3	22	8xØ22	168	200	0.80	10	266	433.8	216.9	145	245	12.50	15.00
200	8"	340	295	268	3	24	12xØ22	219	250	0.80	8	432	694.2	347.1	140	245	18.50	21.00
250	10"	405	355	320	3	26	12xØ26	270	308	1	6	655	867.5	555	150	250	25.50	27.00
300	12"	460	410	378	4	28	12xØ26	323	365	1	6	929	992.2	496.1	160	260	40.00	35.00

TARNYBOS SĄLYGOS

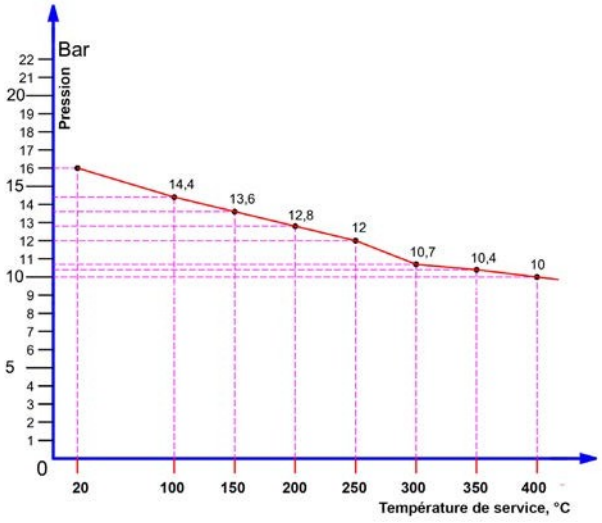

Didžiausia darbinė temperatūra: -80°C / +427°C Didžiausias darbinis slėgis: 16 bar

Nuotraukos ir techninės iliustracijos nėra sutartinės. Gaminio specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.