GUMINĖ KOMPENSACINĖ JUNGTIS

TECHNINIS PASAS

DI 7140N


GUMINĖ KOMPENSACINĖ JUNGTIS BSPT SU VIDINIU SRIEGIU

APRAŠYMAS

-Vamzdžių ir susijusių sistemų: siurblių, kompresorių, variklių, mechaninio ir šiluminio streso mažinimas.
-Vibracijos ir triukšmo slopinimas
-Ašinių, šoninių ir kampinių judesių kompensavimas
-Vamzdynų poslinkio ištaisymas.



Skysčiai: karštas ir šaltas vanduo

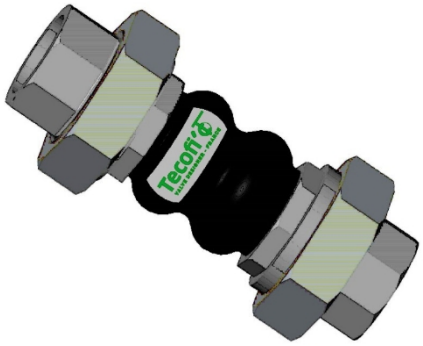


BENDROSIOS SAVYBĖS

Diapazonas: nuo DN15 iki DN50.
Universalus kompensatorius, sudarytas iš :
-EPDM elastomeriniai silfonai
-Moteriški ketaus BSPT srieginiai galai

KONSTRUKCIJA

Poz.	Kiekis	Aprašymas	Medžiaga
1	1	Mėlyna	EPDM guma
2	1	Sustiprinta viela	Nailoninis padangų kordas
3	2	Ryšys	Kietasis ketus

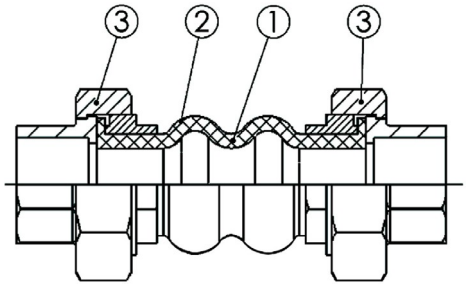

STANDARTAI

Ryšys	BSP vidiniai srieginiai galai pagal ISO 228-1 standartą.
Testai	Slėgio bandymas pagal standartus EN12266-1, DIN 3230 ir ISO 5208:

GAMINIO PATVIRTINIMAI

EAC

Nuotraukos ir techninio meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.


GUMINĖ KOMPENSACINĖ JUNGTIS

TECHNINIS PASAS

GUMINĖ KOMPENSACINĖ JUNGTIS BSPT SU VIDINIU SRIEGIU


DI 7140N


DIMENSIJOS

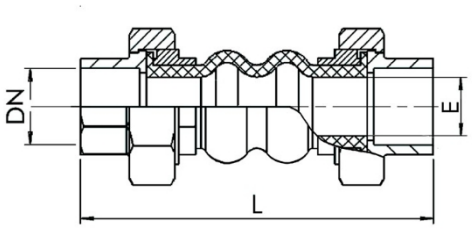

DN		L	E	Lc	Le	L i	A°	Svoris (kg)
mm	coliai							
15	1/2"	200	14-18	22	6	22	20°	0.70
20	3/4"	200	18-21	22	6	22	20°	0.75
25	1"	200	23-25	22	6	22	20°	1.22
32	1"1/4	200	29-32	22	6	22	20°	1.51
40	1"1/2	200	35-38	22	6	22	20°	2.03
50	2"	200	44-48	22	6	22	20°	2.62

DARBO SĄLYGOS

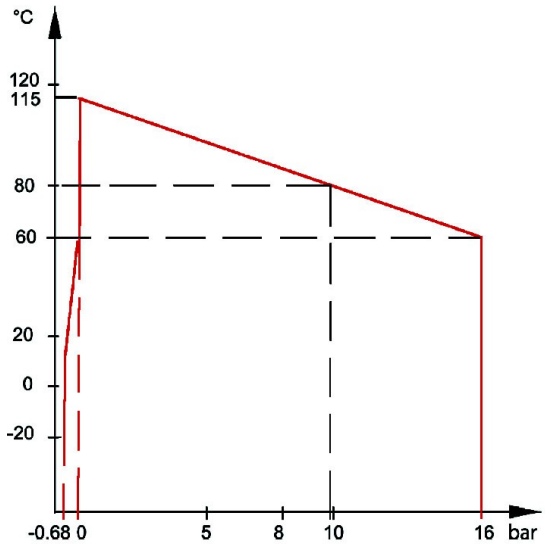

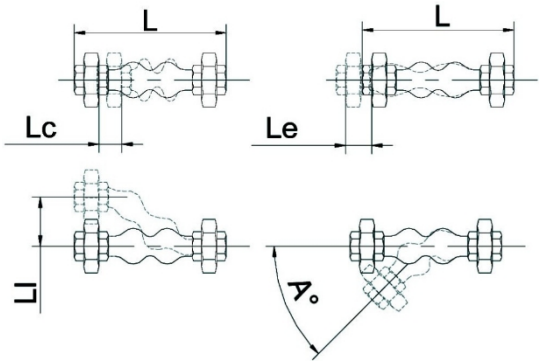

Lc: ašinis suspaudimas
Le: : ašinis
pailgėjimas Li:
šoninis judėjimas A°:
kampinis judėjimas

Nuotraukos ir techniniai meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
El. paštas: sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr