GUMINĖ KOMPENSACINĖ JUNGTIS

TECHNINIS PASAS

DI 7240-EA

APRAŠYMAS

- Vamzdžių ir susijusių sistemų: siurblių, kompresorių, variklių mechaninio ir šiluminio streso mažinimas.
- Vibracijos ir triukšmo sugėrimas
- Ašinių, šoninių ir kampinių judesių kompensavimas
- Vamzdynų poslinkio ištaisymas.



Skystis: geriamasis vanduo



ACS


BENDROSIOS S A V Y B Ė S

- Diapazonas: nuo DN 32 iki DN300.

Universali kompensatorinė jungtis, sudaryta iš :
- EPDM ACS elastomerų silfonai
- Sukamieji flanšai pagaminti iš anglinio plieno, padengto cinku.
- Vienodas visų skersmenų paviršius.

DIMENSIJOS

DN		L	Judesiai				Svoris (kg)
mm	coliai		Ašinis suspaudimas (mm)	Ašinis plėtinys (mm)	Šoninis (mm)	Kampinis (laipsnis)	
32	1"1/4	130	8	4	12	15	3.13
40	1"1/2	130	8	4	12	15	3.30
50	2"	130	8	5	12	15	3.70
65	2"1/2	130	12	6	12	15	4.80
80	3"	130	12	6	12	15	5.30
100	4"	130	12	10	12	15	6.20
125	5"	130	12	10	12	15	8.20
150	6"	130	12	10	12	15	11.20
200	8"	130	12	10	12	15	16.80
250	10"	130	12	10	12	15	21.60
300	12"	130	12	10	12	15	30.10

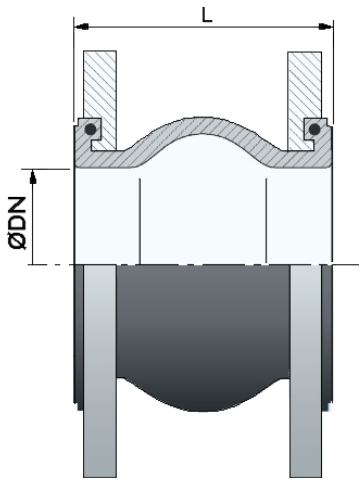

Flanšinė jungtis PN10/16 iki DN150 ir PN16 nuo DN200 iki DN300 pagal standartus EN1092-1, DIN 3230, BS 6755 ir ISO 5208.

DARBO S Ą L Y G O S

Temperatūros ir slėgio diagrama					
Darbinė temperatūra (°C)	20° C	50° C	60°C	70°C	80°C
Darbinis slėgis (bar)	16	9.6	7.5	6.2	5

CE EAC ACS

Nuotraukos ir techninio meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.