GUMINĖ KOMPENSACINĖ JUNGTIS

TECHNINIS PASAS

DI 7240N

GUMINĖ KOMPENSATORINĖ JUNGTIS SU PASUKAMUOJU FLANŠU

APRAŠYMAS

-Vamzdžių ir susijusių sistemų: siurblių, kompresorių, variklių, mechaninio ir šiluminio streso mažinimas.
-Vibracijos ir triukšmo slopinimas
-Ašinių, šoninių ir kampinių judesių kompensavimas
-Vamzdynų poslinkio ištaisymas.



Skysčiai: karštas ir šaltas vanduo




BENDROSIOS SAVYBĖS

Diapazonas: nuo DN32 iki DN600.
Universali kompensatorinė jungtis,
sudaryta iš :
-EPDM elastomeriniai silfonai
-Sukamieji flanšai pagaminti iš anglinio plieno, padengto cinku.
- Vienodas visų skersmenų paviršius.

KONSTRUKCIJA

Poz.	Kiekis	Aprašymas	Medžiaga
1	2	Flanšas	Cinkuotas plienas
2	2	Sustiprinta viela	Plieno
3	1	Vidinis sūkurys	EPDM
4	1	Išorinis sūkurys	EPDM
5	1	Sustiprinimas	Nailoninis padangų kordas

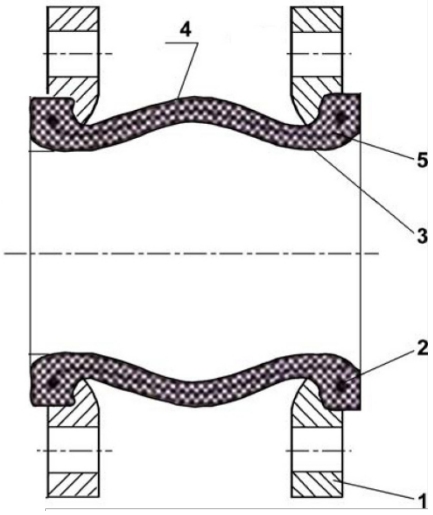

STANDARTAI

Jungtis	Jungtis flanšu pagal standartą EN 1092-1: PN10/16 nuo DN32 iki DN150 PN10 nuo DN200 iki DN600.
Testai	Slėgio bandymas pagal standartus EN12266-1, DIN 3230, BS 5154 ir ISO 5208:

GAMINIO PATVIRTINIMAI

CE EAC

Nuotraukos ir techninio meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

DI7240N_EN // Réalisé le 22/12/2023 // Version B


GUMINĖ KOMPENSACINĖ JUNGTIS

TECHNINIS PASAS

DI 7240N


GUMINĖ KOMPENSATORINĖ JUNGTIS SU PASUKAMUOJU FLANŠU


DIMENSIJOS

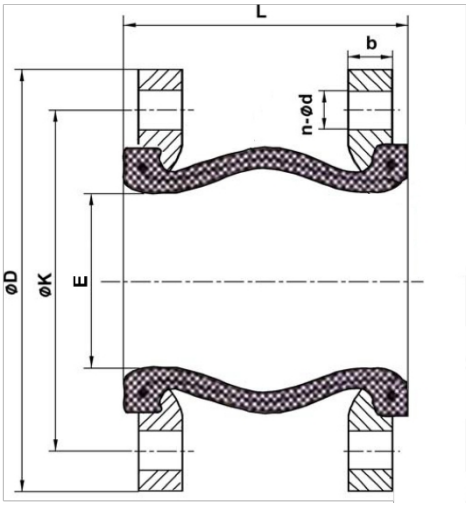

DN		L	ØK	E	n x Ød	ØD	b	Lc	Le	L i	A°	Svoris (kg)
mm	coliai											
32	1"1/4	95	100	32-38	4 x Ø18	140	15	10	6	10	25	2.93
40	1"1/2	95	110	34-39	4 x Ø18	150	15	10	6	10	25	3.60
50	2"	105	125	45-48	4 x Ø18	165	15	10	6	10	25	4.23
65	2"1/2	115	145	60-63	4 x Ø18	185	15	15	8	12	25	5.21
80	3"	135	160	72-75	8 x Ø18	200	17	15	8	12	25	6.20
100	4"	135	180	95-98	8 x Ø18	220	17	20	12	16	15	7.00
125	5"	165	210	122-124	8 x Ø18	250	19	20	12	16	15	9.53
150	6"	180	240	146-148	8 x Ø23	285	21	20	12	16	15	12.60
200	8"	205	295	194-196	8 x Ø23	340	21	20	12	16	15	17.56
250	10"	240	350	240-245	12 x Ø23	395	23	30	14	25	8	20.00
300	12"	260	400	286-290	12 x Ø23	445	23	30	14	25	8	25.00
350	14"	265	460	335-340	16 x Ø23	505	25	30	14	25	8	28.00
400	16"	265	515	393-395	16 x Ø27	565	25	30	14	25	8	47.00
450	18"	265	565	445-448	20 x Ø27	615	25	30	14	25	8	49.00
500	20"	265	620	480-485	20 x Ø27	670	27	30	14	25	8	61.00
600	24"	265	725	594-596	20 x Ø30	780	27	30	14	25	8	68.00

DARBO SĄLYGOS

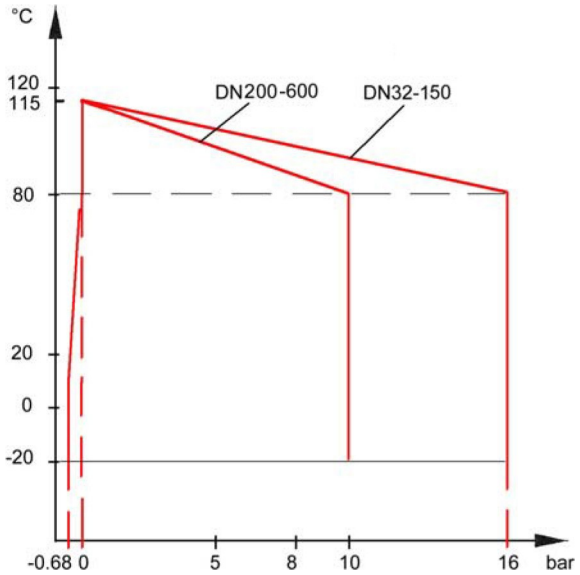

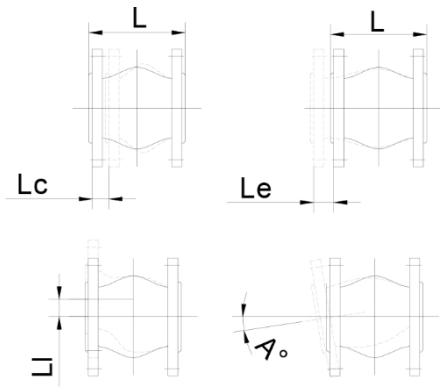

Lc : ašinis suspaudimas;
Le: L i: šoninis judėjimas;
A°: L: kampinis judėjimas.

Nuotraukos ir techninio meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

DI7240N_EN // Réalisé le 22/12/2023 // Version B

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification