
METALINĖ KOMPENSACINĖ JUNGTIS

TECHNINIS PASAS

DI 6340

METALINĖ KOMPENSACINĖ JUNGTIS SU PRIVIRINAMAIS GALAIS

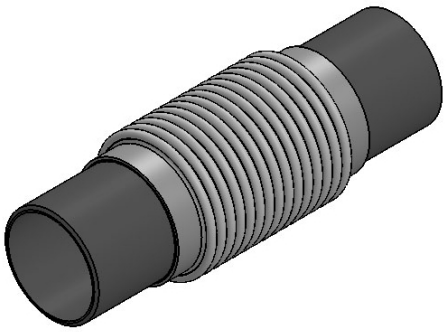

APRAŠYMAS

- Mechaninio ir šiluminio streso mažinimas ir susijusios sistemos: siurbliai, kompresoriai, pavaros.
-šoninių judesių (30 mm ir 60 mm) amortizacija,
vibracijos ir triukšmo mažinimas.



Fuid: skysčiai, veikiami aukštos temperatūros ir slėgio, pavyzdžiui, garai, terminė alyva, karštas vanduo, chemikalai ir kt.


BENDROSIOS SAVYBĖS

- Diapazonas: nuo DN 25 iki DN300 (MVT 30 mm : -20/+10 mm ašine kryptimi) nuo DN 50 iki DN 300 (MVT 60 mm : -40/+20 mm ašine kryptimi)

Išplėtimo jungtis su besisukančiais flanšais PN25. Lankstus metalinis slenkstis.

⚠ Didžiausi platieji poslinkiai: -1 / +1 mm

KONSTRUKCIJA

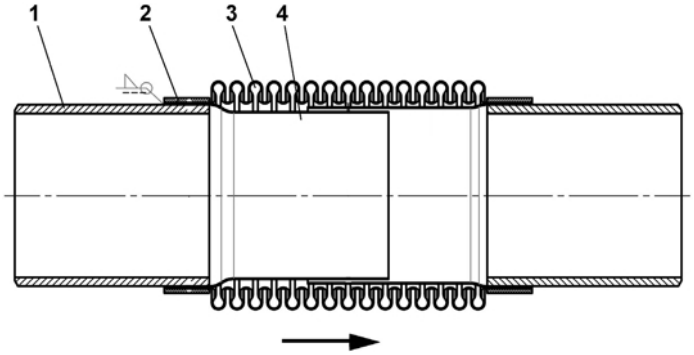

Poz.	Q-ty	Aprašymas	Medžiaga	Ekvivalentai		
				DIN	ASTM	BS
1	2	Suvirinimo galas	Plienas S235JR			
2	1	Grupė	Nerūdijantis plienas 321	X6CrNi 18 10	A193 B8T	S32100
3	1	Mėlyna	Nerūdijantis plienas 321	X6CrNi 18 10	A193 B8T	S32100
4	1	Vidinė įvorė	Nerūdijantis plienas 304	X5CrNi 18 10	A 182 AISI 304	1449-2 304 S15

STANDARTAI

Suvirinimo sandūriniu būdu jungtis BW (sandūrinis suvirinimas) .

Nuotraukos ir techninio meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.


DI6340_EN // Réalisé le 26/01/2021 // Version B

METALINĖ KOMPENSACINĖ JUNGTIS

TECHNINIS PASAS

DI 6340


DIMENSIJOS

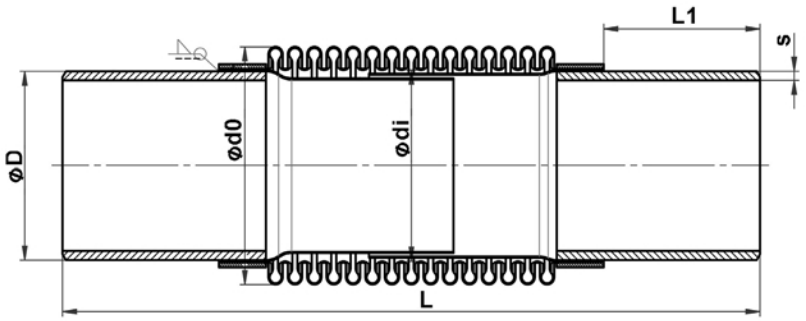

Ašiniai judesiai :
30 mm (-20 mm / +10 mm)
60 mm (-40 mm / +20 mm)

DN		ØD	s	Mėlyna				Efektyvusis plotas (cm²)	Spyruoklės stiprumas **(N/mm)**		L		Svoris (kg)	
mm	coliai			Ødi	Ød0	Sienelės storis	Bangų numirėlis		30 mm	60 mm	30 mm	60 mm	30 mm	60 mm
25	1"	38	2.6	38	48	0.30	20	14.5	82.1	-	210	-	0,5	-
32	1"1/4	42.4	2.6	42	55	0.30	20	18.5	49.7	-	215	-	0,55	-
40	1"1/2	48.3	2.6	48	60	0.40	20	23	127.2	-	220	-	0,6	-
50	2"	60.3	2.9	60	76	0.40	15	36	111.4	59.7	220	295	0,85	1,5
65	2"1/2	76.1	2.9	76	95	0.50	14	57	165.8	82.9	220	295	1,2	1,7
80	3"	88.9	3.2	89	111	0.50	10	78.5	178.9	89.4	220	290	1,5	2
100	4"	114.3	3.6	114	140	0.60	10	127	252.2	126.1	220	300	2,4	3
125	5"	139.7	4	139	164	0.60	10	180	320	160	230	310	3,2	5
150	6"	168.3	4.5	168	200	0.80	10	266	433.8	216.9	245	345	5	6
200	8"	219.1	6.3	219	250	0.80	8	432	694.2	347.1	240	345	10	11
250	10"	273	6.3	270	308	1	6	655	867.5	433.8	250	350	15	16
300	12"	323.9	7.1	323	365	1	6	929	992.2	505.2	260	360	21	22

DARBO S Ą L Y G O S

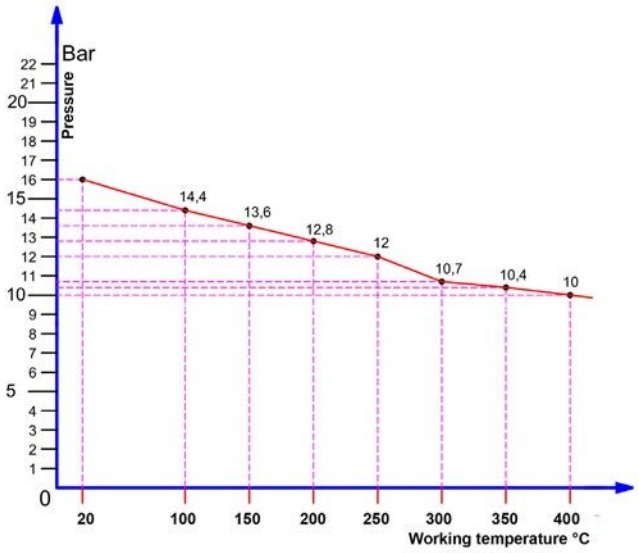

Didžiausia darbinė temperatūra: -80°C / +427°C
Didžiausias darbinis slėgis: 16 bar

Nuotraukos ir techninio meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

DI6340_EN // Réalisé le 26/01/2021 // Version B