METALINĖ KOMPENSACINĖ JUNGTIS

TECHNINIS PASAS

DI 6250

FLANŠINĖ PN25 METALINĖ KOMPENSACINĖ JUNGTIS

APRAŠYMAS



- Mechaninio ir šiluminio streso mažinimas ir susijusios sistemos: siurbliai, kompresoriai, pavaros.
-šoninių judesių (30 mm ir 60 mm) amortizacija, vibracijos ir triukšmo mažinimas.




Fuid: skysčiai, kuriems būdinga aukšta temperatūra ir slėgis, pavyzdžiui, garai, terminė alyva, karštas vanduo, chemikalai ir kt.

BENDROSIOS SAVYBĖS

Diapazonas: nuo DN 25 iki DN300 (MVT 30 mm : -20/+10 mm ašine kryptimi) nuo DN 50 iki DN 300 (MVT 60 mm : -40/+20 mm ašine kryptimi)
Išplėtimo jungtis su besisukančiais flanšais PN25
-Lankstus metalinis sūkurys.
⚠ didžiausi šoniniai judesiai: -1 / +1 mm

KONSTRUKCIJA

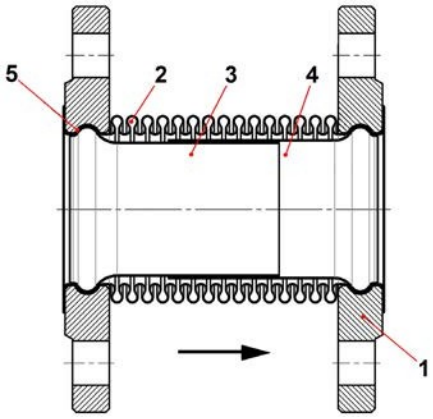

Poz.	Vnt.	Aprašymas	Medžiaga	Ekvivalentai		
				DIN	ASTM	BS
1	2	Flanšas	Plienas S235JR	Šv. 37.2	A36	
2	1	Mėlyna	Nerūdijantis plienas 321	X6CrNi 18 10	A193 B8T	S32100
3	1	Vidinė įvorė 1	Nerūdijantis plienas 304	X5CrNi18 10	A 182 AISI 304	1449-2 304 S15
4	1	Vidinė įmautė	Nerūdijantis plienas 304	X5CrNi 18 10	A 182 AISI 304	1449-2 304 S15
5	2	Apykaklė	Nerūdijantis plienas 304	X5CrNi18 10	A 182 AISI 304	1449-2 304 S15

STANDARTAI

Flanšinė jungtis pagal EN 1092-1 PN25.

Nuotraukos ir techninio meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.


DI6250_EN // Réalisé le 26/01/2021 // Version B

METALINĖ KOMPENSACINĖ JUNGTIS

TECHNINIS PASAS

DI 6250


DIMENSIJOS

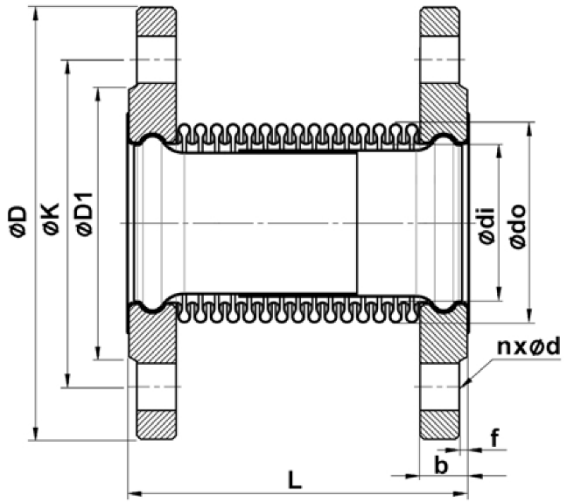

AŠINIAI JUDESIAI :
30 mm (-20 mm / +10 mm)
60 mm (-40 mm / +20 mm)

DN		ØD	ØK	ØD1	f	b	nxØd	Mėlyna				Efektyvus pjūvis (cm²)	Spyruoklės stipruma s (N/mm)		L		Svoris (kg)	
mm	coliai							Ødi	Ød0	Sienelės storis	Bangų numirėlis		30 mm	60 mm	30 mm	60 mm	30 mm	60 mm
25	1"	115	85	68	2	18	4xØ14	38	48	0.30x2	18	14.5	182.5	-	130	-	3.10	-
32	1"1/4	140	100	78	2	18	4xØ18	42	55	0.30x2	18	18.5	110.4	-	135	-	4.14	-
40	1"1/2	150	110	88	3	18	4xØ18	48	60	0.30x2	18	23	122.6	-	140	-	4.27	-
50	2"	165	125	102	3	20	4xØ18	60	76	0.40x2	14	36	242.9	121.4	130	220	5.68	5.68
65	2"1/2	185	145	122	3	22	4xØ18	76	95	0.40x2	13	57	186.6	177.4	130	220	7.68	7.68
80	3"	200	160	138	3	24	8xØ18	89	111	0.40x2	9	78.5	233.5	220.9	130	220	8.48	9.70
100	4"	235	190	162	3	24	8xØ22	114	140	0.50x2	9	127	334.3	167.1	140	230	11.84	13.00
125	5"	270	220	188	3	26	8xØ26	139	164	0.50x2	9	180	433.3	216.7	150	240	14.70	16.80
150	6"	300	250	218	3	28	8xØ26	168	200	0.60x2	9	266	440.8	220.4	165	270	18.54	22.25
200	8"	360	310	278	3	30	12xØ26	219	250	0.60x2	7	432	699	349.5	170	270	28.08	31.88
250	10"	425	370	335	3	32	12xØ30	270	308	0.80x2	5	655	749.9	374.9	170	280	37.60	39.81
300	12"	485	430	395	4	34	16xØ30	323	365	0.80x2	5	929	631.4	315.4	180	290	58.80	51.46

DARBO S Ą L Y G O S

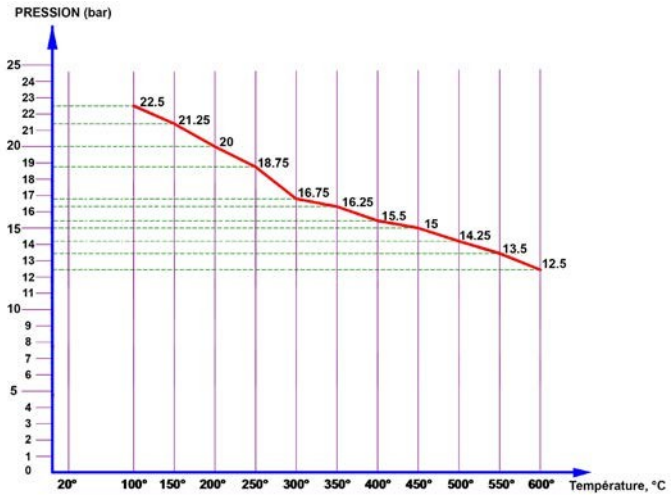

Didžiausia darbinė temperatūra: -80°C / +427°C
Didžiausias darbinis slėgis: 25 bar

Nuotraukos ir techninio meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

DI6250_EN // Réalisé le 26/01/2021 // Version B