VIENOS KAMEROS VIENOS FUNKCIJOS ORO IŠLEIDIMO VOŽTUVAS

TECHNINIS PASAS

PVS4251A

VIENOS KAMEROS VIENOS FUNKCIJOS ORO IŠLEIDIMO VOŽTUVAS PN10/16/25

APRAŠYMAS

TECOFI oro išleidimo vožtuvai naudojami oro kišenėms išsiurbti arba išvalyti. vamzdžiuose, kad pagerintų ir užtikrintų skysčių cirkuliaciją.



Skysčiai: vanduo, nuotekos, suderinami skysčiai.




ACS

BENDROSIOS SAVYBĖS

Diapazonas: nuo DN25 iki DN100.

- Korpusas padengtas miltelinių epoksidiniu būdu RAL5015, 250 µ storio pagal DIN
- Jungtis su flanšu pagal EN 1092-2: PN10/16/25 nuo DN25 iki DN80 ir PN25 nuo DN100.
- Su rutuliniu vožtuvu (1")

KONSTRUKCIJA

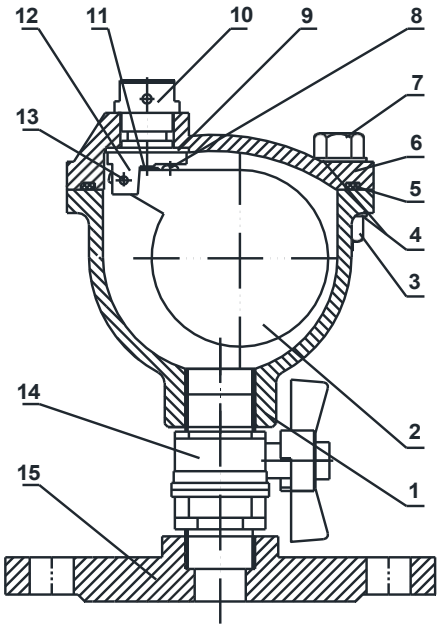

Poz.	Aprašymas	Medžiaga		
1	Korpusas	Kietasis ketus	GGG50	
2	Plūdė	ABS		
3	Veržlės	Anglinis plienas	EN ISO4032	BS3692
4	Poveržlės	Anglinis plienas	EN ISO7089	BS4320
5	O-žiedas	EPDM	EN681-1	BS2494
6	Dangtis	Kietasis ketus	GGG50	
7	Varžtas	Anglinis plienas	EN ISO4017	BS3692
8	Reguliuojamas varžtas	Nerūdijantis plienas	EN ISO15481	BS4174
9	Tarpiklis	EPDM	EN681-1	BS2494
10	Dangtelis	Nailonas / žalvaris		
11	Sėdynė	EPDM	EN681-1	BS2494
12	Kronšteinas	Nailonas		
13	Šarnyro kaištis	Nerūdijantis plienas	EN ISO1234	BS1574
14	Izoliacinis vožtuvas	Žalvario	EN12164	BS2874
15	Flanšas	Kietasis ketus	EN1563-GJS-450	BS2789

GAMINIO PATVIRTINIMAI

FDA

ACS Sveikatos atitikties sertifikatas ACS Nr. 24 ACC LY 438

Nuotraukos ir techninio meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

PVS4251A_EN // Réalisé le 30/09/2024 // Version E


VIENOS KAMEROS VIENOS FUNKCIJOS ORO IŠLEIDIMO VOŽTUVAS

TECHNINIS PASAS

PVS4251A


VIENOS KAMEROS VIENOS FUNKCIJOS ORO IŠLEIDIMO VOŽTUVAS PN10/16/25

DIMENSIJOS

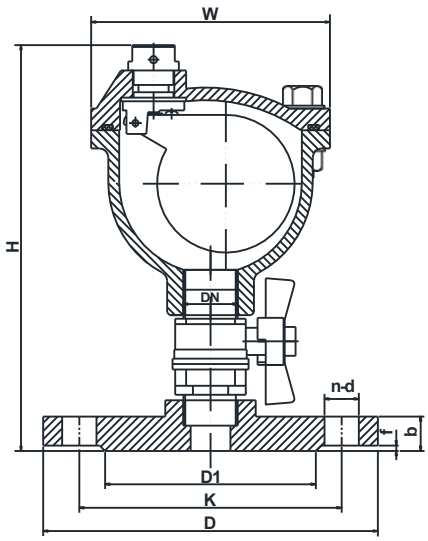

DN mm	PN	W	H	D	K	D1	n-d	b		Svoris (kg)
25	10/16/25	115	210	115	85	65	4-14	16	3	5.5
40	10/16/25	115	210	185	110	118	4-19	19	3	6.3
40/65	10/16/25	115	210	185	110-145	118	4-19	19	3	6.5
80	10/16/25	115	210	200	160	132	8-19	19	3	7.1
100	25	115	210	235	190	156	8-23	19	3	8.1

SRAUTO TALPA

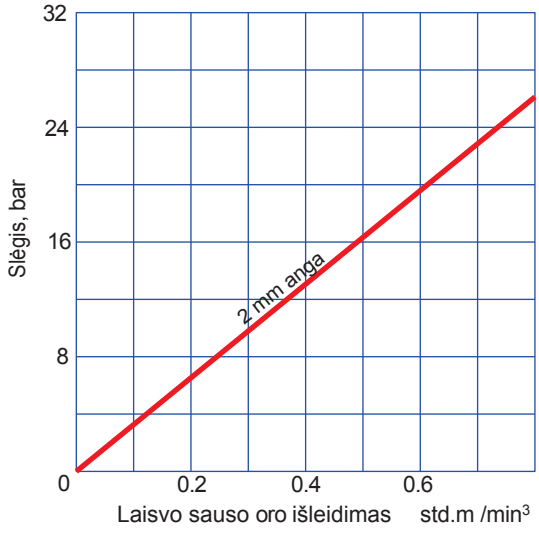

DARBO SĄLYGOS

Didžiausia darbinė temperatūra: +80 °C
Didžiausias darbinis slėgis: 25 bar

Nuotraukos ir techninio meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

PVS4251A_EN // Réalisé le 30/09/2024 // Version E