VIENOS KAMEROS VIENOS FUNKCIJOS ORO IŠLEIDIMO VOŽTUVAS PN25

TECHNINIS PASAS

PVS4150S

VIENOS KAMEROS VIENOS FUNKCIJOS ORO IŠLEIDIMO VOŽTUVAS PN25


APRAŠYMAS

TECOFI oro išleidimo vožtuvai naudojami oro kišenėms išsiurbti arba išvalyti. Naudojami vamzdžiuose, kad pagerintų ir užtikrintų skysčių cirkuliaciją.



Skysčiai: vanduo, nuotekos, suderinami skysčiai.




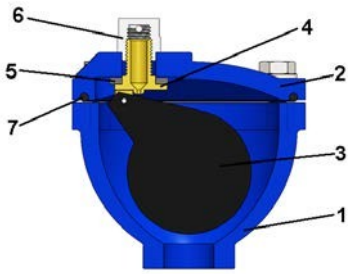

BENDROSIOS SAVYBĖS

Matmenys: DN25.


- Korpusas dengtas miltelinių epoksidiniu būdu - 250 µ storio pagal DIN 30677.
- Moteriška BSP jungtis pagal ISO 228-1.



KONSTRUKCIJA

Poz.	Aprašymas	Medžiaga
1	Korpusas	Kietasis ketus GGG40
2	Dangtis	Kietasis ketus GGG40
3	Plūdė	ABS
4	Vožtuvo išėjimas	ABS
5	Sėdynės tarpiklis	NBR
6	Kištukas	ABS
7	O žiedas	NBR

Srauto pajėgumas

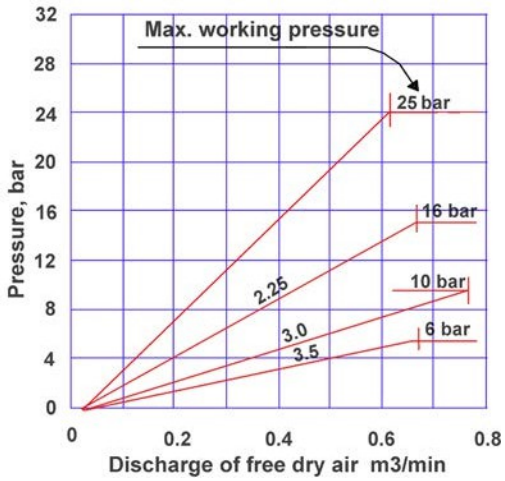

DIMENSIJOS

mm	colis	A	L	Svoris (kg)
25	1"	140	155	5.00

DARBO SĄLYGOS

Didžiausia darbinė temperatūra: +80 °C
Didžiausias darbinis slėgis: 25 bar

GAMINIO PATVIRTINIMAI

EAC

Nuotraukos ir techninio meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

PVS4150S_EN // Réalisé le 28/09/2022 // Version A