VIENOS KAMEROS ORO IŠLEIDIMO VOŽTUVAS VIENA FUNKCIJA PN10/16

TECHNINIS PASAS


VIENOS KAMEROS VIENOS FUNKCIJOS ORO IŠLEIDIMO VOŽTUVAS PN10/16


PVS4240S


APRAŠYMAS

TECOFI oro išleidimo vožtuvai naudojami oro kišenėms išsiurbti arba išvalyti vamzdžiuose, kad pagerintų ir užtikrintų skysčių cirkuliaciją.

Skysčiai: vanduo, nuotekos, suderinami skysčiai.







BENDROSIOS SAVYBĖS

Diapazonas: nuo DN25 iki DN150.

- Korpusas dengtas miltelinių epoksidiniu būdu - 250 µ storio pagal DIN 30677.
- Flanšinė jungtis PN10/16 pagal EN 1092-2.
- Oro išleidimo srieginė jungtis 1"


KONSTRUKCIJA

Poz.	Aprašymas	Medžiaga
1	Korpusas	Kietasis ketus GGG40
2	Dangtis	Kietasis ketus GGG40
3	Plūdė	ABS
4	Vožtuvo išėjimas	ABS
5	Sėdynės tarpiklis	NBR
6	Kištukas	ABS
7	O žiedas	NBR
8	Flanšas	Kietasis ketus GGG40

DIMENSIJOS

mm	A	L	Svoris (kg)
25	140	200	6.10
40	140	200	6.80
50	140	200	7.60
40/50/65	140	200	7.70
80	140	200	9.00
100	140	200	11.00
150	140	200	16.00

Srauto pajėgumas

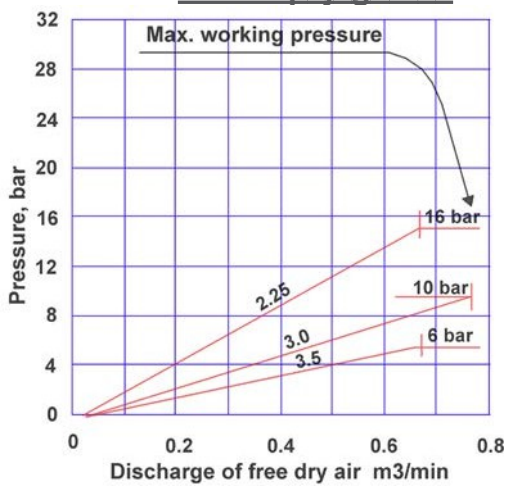

DARBO SĄLYGOS

Didžiausia darbinė temperatūra: +80 °C
Didžiausias darbinis slėgis: 16 bar

GAMINIO PATVIRTINIMAI

EAC

Nuotraukos ir techninio meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

PVS4240S_EN // Réalisé le 29/09/2022 // Version A

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS Certification