VIENOS KAMEROS VIENOS FUNKCIJOS ORO IŠLEIDIMO VOŽTUVAS PN25

VIENOS KAMEROS VIENOS FUNKCIJOS ORO IŠLEIDIMO VOŽTUVAS PN25


TECHNINIS PASAS


PVS4250S


PRAŠYMAS

TECOFI oro išleidimo vožtuvai naudojami oro kišenėms išsiurbti arba išvalyti.
vamzdžiuose, kad pagerintų ir užtikrintų skysčių cirkuliaciją.

Skysčiai: vanduo, nuotekos, suderinami skysčiai.





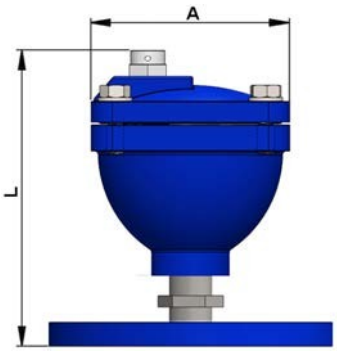

BENDROSIOS SAVYBĖS

Diapazonas: nuo DN25 iki DN150.

- Korpusas dengtas milteliniu epoksidiniu būdu - 250 µ storio pagal DIN 30677.
- Flanšinė jungtis PN25 pagal EN 1092-2.
- Oro išleidimo srieginė jungtis 1"


KONSTRUKCIJA

Poz.	Aprašymas	Medžiaga
1	Kūnas	Kietasis ketus GGG40
2	Dangtis	Kietasis ketus GGG40
3	Plūdė	ABS
4	Vožtuvo išėjimas	ABS
5	Sėdynės tarpiklis	NBR
6	Kištukas	ABS
7	O žiedas	NBR
8	Flanšas	Kietasis ketus GGG40

DIMENSIJOS

mm	A	L	Svoris (kg)
25	140	200	6.10
40	140	200	6.80
50	140	200	7.60
40/65	140	200	7.70
80	140	200	9.00
100	140	200	11.00
150	140	200	16.00

Srauto pajėgumas

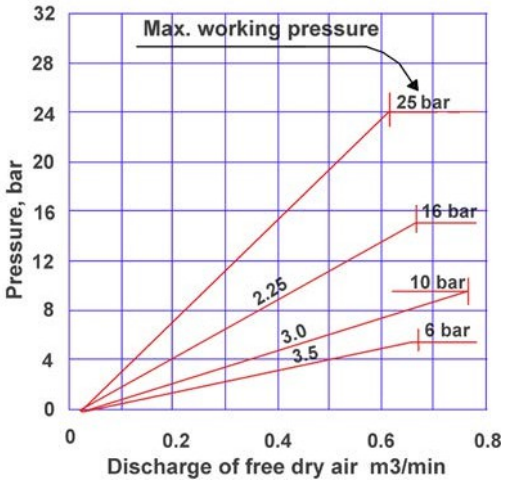

DARBO SĄLYGOS

Didžiausia darbinė temperatūra: +80 °C
Didžiausias darbinis slėgis: 25 bar

EAC NIO PATVIRTINIMAI

Nuotraukos ir techninio meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

"Tecofi" Prancūzija
83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
El. paštas: sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS Certification