VIENOS KAMEROS ORO IŠLEIDIMO VOŽTUVAS VIENA FUNKCIJA PN10/16

Tecofi
VALVE MANUFACTURER - FRANCE

TECHNINIS PASAS

VIENOS KAMEROS VIENOS FUNKCIJOS ORO IŠLEIDIMO VOŽTUVAS PN10/16


PVS4241S


APRAŠYMAS

TECOFI oro išleidimo vožtuvai naudojami oro kišenėms išsiurbti arba išvalyti vamzdžiuose, kad pagerinti ir užtikrinti skysčių cirkuliaciją.

Skysčiai: vanduo, nuotekos, suderinami skysčiai.







BENDROSIOS SAVYBĖS

Diapazonas: nuo DN25 iki DN150.

- Korpusas dengtas miltelinių epoksidiniu būdu - 250 µ storio pagal DIN 30677.
- Flanšinė jungtis PN10/16 pagal EN 1092-2.
- Su rutuliniu vožtuvu (1")


KONSTRUKCIJA

Poz.	Aprašymas	Medžiaga
1	Korpusas	Kietasis ketus GGG40
2	Dangtis	Kietasis ketus GGG40
3	Plūdė	ABS
4	Vožtuvo išėjimas	ABS
5	Sėdynės tarpiklis	NBR
6	Kištukas	ABS
7	O žiedas	NBR
8	Flanšas	Kietasis ketus GGG40
9	Rutulinis vožtuvas	Matmuo 1"

DIMENSIJOS

mm	A	L	Svoris (kg)
25	140	260	6.4
40	140	260	7.1
50	140	260	7.9
40/50/65	140	260	8.0
80	140	260	9.3
100	140	260	9.6
150	140	260	13.7

Srauto pajėgumas

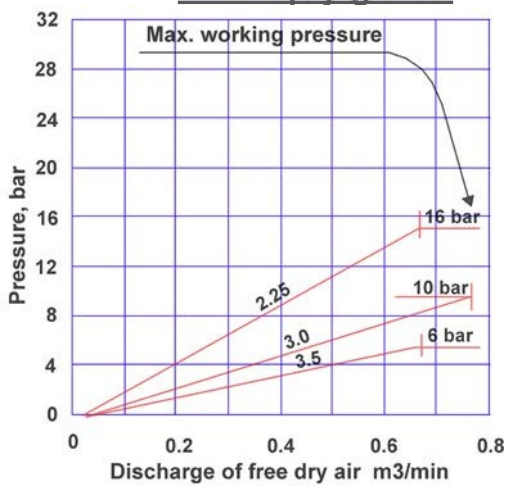

DARBO SĄLYGOS

Didžiausia darbinė temperatūra: +80 °C
Didžiausias darbinis slėgis: 16 bar

GAMINIO PATVIRTINIMAI

EAC

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

Nuotraukos ir techninio meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

PVS4241S_EN // Réalisé le 29/09/2022 // Version A