VIENOS KAMEROS VIENOS FUNKCIJOS ORO IŠLEIDIMO VOŽTUVAS PN25

TECHNINIS PASAS

VIENOS KAMEROS VIENOS FUNKCIJOS ORO IŠLEIDIMO VOŽTUVAS PN25


PVS4251S


APRAŠYMAS

TECOFI oro išleidimo vožtuvai naudojami vamzdžiuose oro kišenėms išsiurbti arba išvalyti, kad pagerintų ir užtikrintų skysčių cirkuliaciją.

Skysčiai: vanduo, nuotekos, suderinami skysčiai.







BENDROSIOS SAVYBĖS

Diapazonas: nuo DN25 iki DN150.

- Korpusas dengtas milteliniu epoksidiniu būdu - 250 µ storio pagal DIN 30677.
- Flanšinė jungtis PN25 pagal EN 1092-2.
- Su rutuliniu vožtuvu (1").

KONSTRUKCIJA

Poz.	Aprašymas	Medžiaga
1	Korpusas	Kietasis ketus GGG40
2	Dangtis	Kietasis ketus GGG40
3	Plūdė	ABS
4	Vožtuvo išėjimas	ABS
5	Sėdynės tarpiklis	NBR
6	Kištukas	ABS
7	O žiedas	NBR
8	Flanšas	Kietasis ketus GGG40
9	Rutulinis vožtuvas	Matmuo 1"

DIMENSIJOS

DN mm	A	L	Svoris (kg)
25	140	260	6.4
40	140	260	7.1
50	140	260	7.9
40/65	140	260	8.0
80	140	260	9.3
100	140	260	9.6
150	140	260	13.7


DARBO SĄLYGOS

Didžiausia darbinė temperatūra: +80 °C
Didžiausias darbinis slėgis: 25 bar.

GAMINIO PATVIRTINIMAI

EAC

Srauto pajėgumas

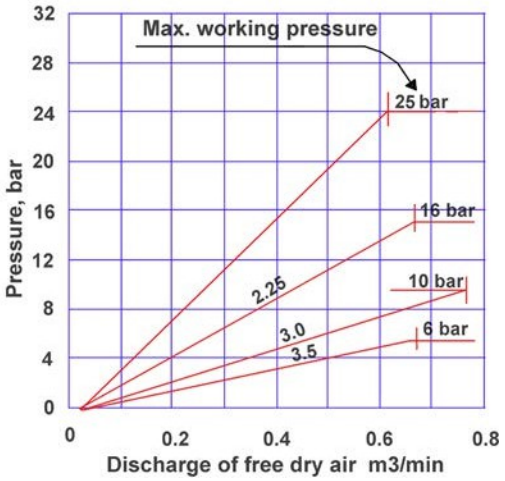

Nuotraukos ir techninio meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

PVS4251S_EN // Réalisé le 29/09/2022 // Version A

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS Certification