**Nuoroda:** PVD4240.pas
**Apžvalga:** pradinė
**Data :** 2012-03-30
**Puslapis :** 1/1

# VIENOS KAMEROS DVIGUBOS FUNKCIJOS ORO IŠLEIDIMO VOŽTUVAS PN16 PVD 4240

## APRAŠYMAS

Bendras naudojimas :
1. Didelio oro kiekio šalinimas užpildant sistemos vamzdžius.
2. Vamzdžių prapūtimo metu į sistemą įleiskite didelį kiekį oro.





## BENDRIEJI BRUOŽAI

Epoksidinė danga.

## KONSTRUKCIJA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | Diskas | Žalvario |
| 5 | 1 | O-žiedas | NBR |
| 4 | 1 | Kamuolys | Putų polipropilenas |
| 3 | 1 | Narvas | Poliamidas 6 |
| 2 | 1 | Viršus | Kietasis ketus GGG40 |
| 1 | 1 | Korpusas | Kietasis ketus GGG40 |
| **Poz.** | **Q-ty** | **Aprašymas** | **Medžiaga** |

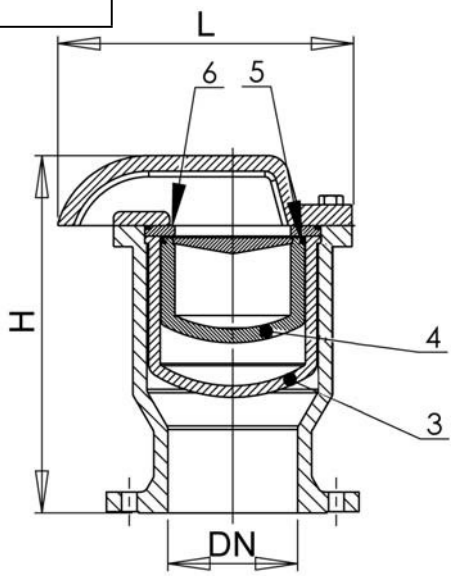

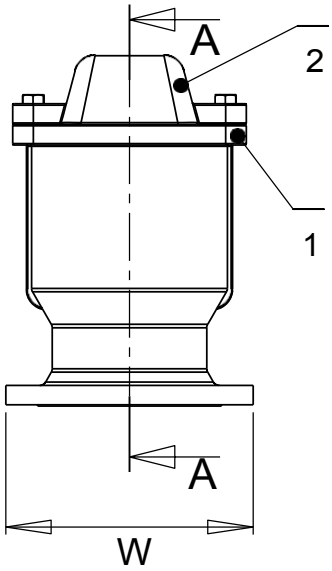
## DIMENSIJOS


| DN | | H | L | W | Svoris (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | coliai | | | | |
| 40 | 1"1/2 | 255 | 180 | 150 | 10,5 |
| 50 | 2" | 260 | 180 | 165 | 10,5 |
| 65 | 2"1/2 | 260 | 180 | 185 | 12 |
| 80 | 3" | 260 | 180 | 200 | 12 |
| 100 | 4" | 320 | 265 | 220 | 24 |
| 125 | 5" | 320 | 265 | 250 | 26 |
| 150 | 6" | 320 | 265 | 285 | 30 |
| 200 | 8" | 450 | 345 | 340 | 54 |
| 250 | 10" | 810 | 440 | 405 | 175 |


## DARBO SĄLYGOS

Maksimali temperatūra: -10°C / +80°C.

## STANDARTAI

Slėgio bandymas pagal standartą EN 12266-1
Flanšinė jungtis PN16 pagal EN 1092-2

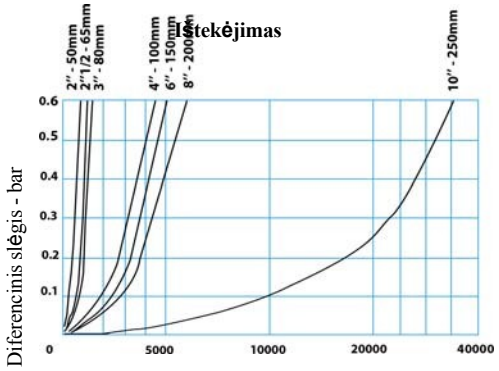

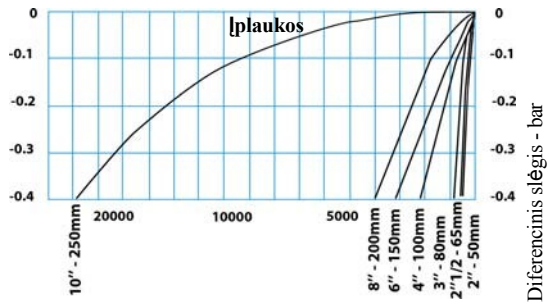
Oro srautas - m3/hVandens srautas - m3/h