Nuoroda: PVD4250.pas
Apžvalga: pradinė
Data : 2012-03-30
Puslapis : 1/1

VIENOS KAMEROS DVIGUBOS FUNKCIJOS ORO IŠLEIDIMO VOŽTUVAS PN25 PVD 4250

APRAŠYMAS

Bendras naudojimas :
1. Didelio oro kiekio šalinimas užpildant sistemos vamzdžius.
2. Vamzdžių prapūtimo metu į sistemą įleiskite didelį kiekį oro.





BENDRIEJI BRUOŽAI

Epoksidinė danga.

KONSTRUKCIJA

6	1	Diskas	Žalvario
5	1	O-žiedas	NBR
4	1	Kamuolys	Putų polipropilenas
3	1	Narvas	Poliamidas 6
2	1	Viršus	Kietasis ketus GGG40
1	1	Korpusas	Kietasis ketus GGG40
Poz.	**Q-ty**	**Aprašymas**	**Medžiaga**

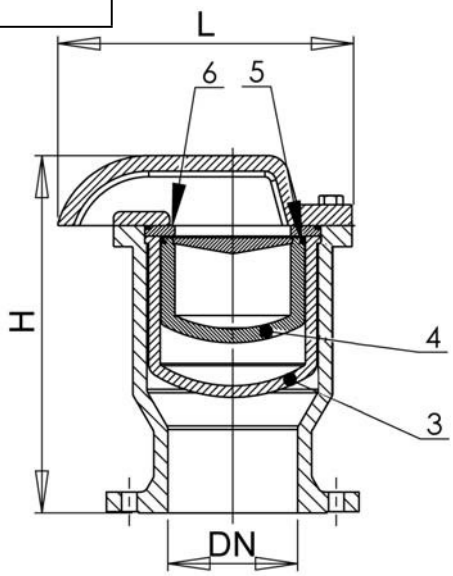

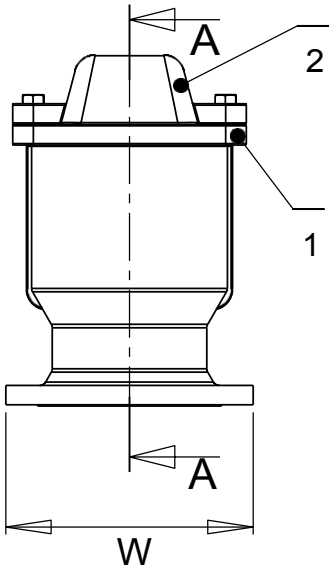

DIMENSIJOS


DN		H	L	W	Svoris (kg)
mm	coliai				
40	1"1/2	255	180	150	11
50	2"	260	180	165	11
65	2"1/2	260	180	185	12
80	3"	260	180	200	14,5
100	4"	320	265	235	24,2
125	5"	320	265	270	27
150	6"	320	265	300	31,5
200	8"	450	345	360	56
250	10"	810	440	425	180


DARBO SĄLYGOS

Maksimali temperatūra: -10°C / +80°C.

STANDARTAI

Slėgio bandymas pagal standartą EN 12266-1
Flanšinė jungtis PN25 pagal EN 1092-2

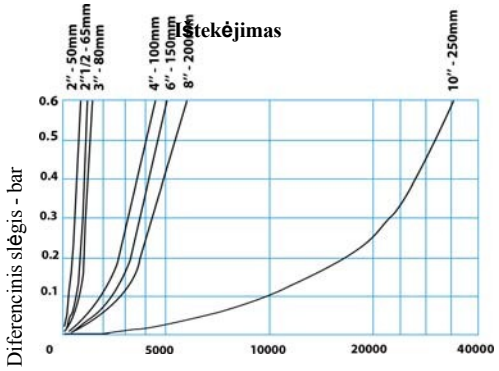

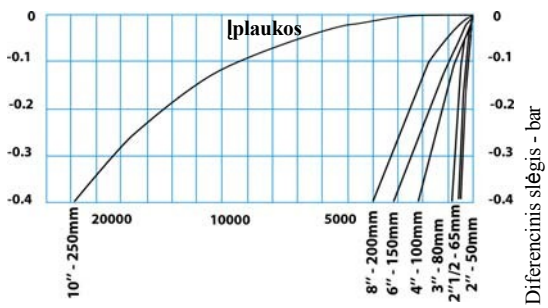

Oro srautas - m3/hVandens srautas - m3/h