ELEKTROMAGNETINIS VOŽTUVAS SU Mmembrana


TECHNINIS PASA

EV1140

NORMALIAI UŽDARAS ELEKTROMAGNETINIS VOŽTUVAS SU PAGALBINE DIAFRAGMA

APRAŠYMAS

Elektromagnetiniai vožtuvai naudojami tais atvejais, kai reikia puikiai kontroliuoti skysčio srautą.

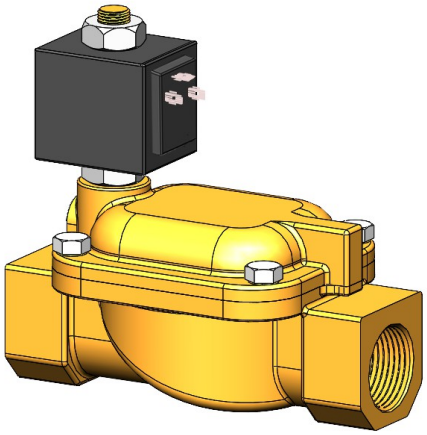

Taikymo sritys: vandens paskirstymo tinklai, drėkinimo sistemos, elektros energijos gamyba, vandentiekis, pramoninės skalbyklės, automobilių plovyklos, staklių aušinimo įrenginiai, vandens srovės valytuvai, autoklavai, drėkinimo sistemos ir kt.

Skysčiai: švarus vanduo, karštas vanduo, garai, lengvi aliejai. "Nenaudoti dujoms ir orui".

BENDROSIOS SAVYBĖS

Diapazonas: nuo DN 3/8" iki DN3".

Pilotuojamasis diafragminis vožtuvas su mažu diferenciniu slėgiu.

Didelis našumas, trumpas reakcijos laikas.

Tvirta ir patikima konstrukcija.

Vidinės dalys (vamzdelis, stūmoklis, spyruoklė) iš nerūdijančiojo plieno Nitrilo (arba EPDM pagal pageidavimą) sandarikliai

Suderinamas su daugeliu FCDE ričių, įskaitant ATEX ir mažos galios elektrines dalis bei IP67.

Elektromagnetinius vožtuvus galima montuoti bet kurioje padėtyje. Tačiau patartina juos montuoti taip, kad ritė būtų vertikalioje padėtyje virš korpuso.

PATVIRTINIMAI IR STANDARTAI

Jungtis	BSP srieginė pagal ISO 228-1 standartą.


Nuotraukos ir techninės iliustracijos nėra sutartinės. Gaminio specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

ELEKTROMAGNETINIS VOŽTUVAS SU MEMBRANA

TECHNINIS PASAS


EV1140

KONSTRUKCIJA

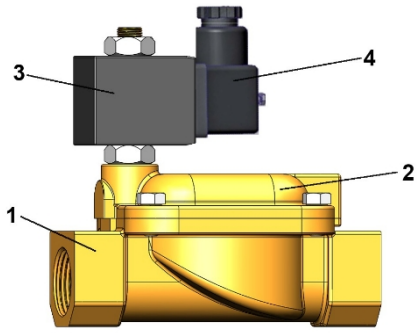

Nr.	Kiekis	Pavadinimas	Medžiaga
1	1	Korpusas	Kaltinis žalvaris CW617N UNI EN 12165:98
2	1	Gaubtas	Kaltinis žalvaris CW617N UNI EN 12165:98
3	1	Ritės	Dengtas plastiku
4	1	Jungtis	Dengtas plastiku

MATMENYS

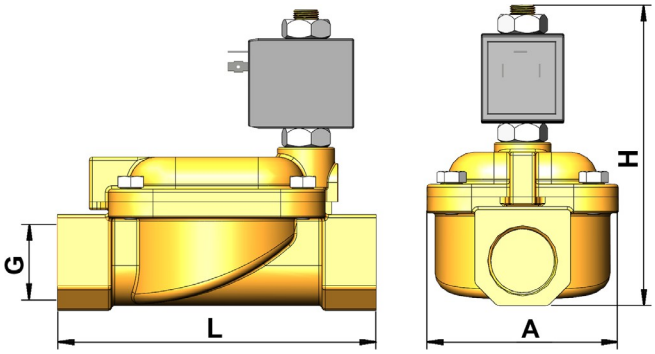

DN mm	DN coliai	Perėjimas (mm)	L	A	H	G	Srautas (m³/h)	Mažiausias slėgis (bar)	Mažiausias diferencinis slėgis (bar)	Svoris (kg)
10	3/8"	13	69	40	99.5	3/8"	3.0	0.1	20	0.55
15	1/2"	13	72	40	101.5	1/2"	3.0	0.1	20	0.58
20	3/4"	20	100	65	107.0	3/4"	8.4	0.1	20	1.02
25	1"	25	104	65	112.5	1"	9.6	0.1	20	1.08
32	1"1/4	35	145	102	134.0	1"1/4	25.2	0.1	10	3.15
40	1"1/2	40	145	102	134.0	1"1/2	30.0	0.1	10	2.90
50	2"	50	173	118	148.0	2"	37.2	0.1	10	4.30
65	2"1/4	65	245	184	195.0	2"1/4	66.0	0.2	10	13.60
80	3"	75	250	184	195.0	3"	80.0	0.2	10	11.90

DARBO SĄLYGOS

Didžiausias darbinis slėgis: 20 bar (nuo DN3/8" iki DN1")
10 barų (nuo DN1"1/4 iki DN3")
Didžiausia darbinė temperatūra: +90 °C (NBR)
Pasirinktinai +140 °C (EPDM)

Nuotraukos ir techninės iliustracijos nėra sutartinės. Gaminio specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

EV1140_EN // Užbaigta 1924-03-18 // Aversija