
EV1141

NORMALIAI ATVIRAS ELEKTROMAGNETINIS VOŽTUVAS SU PAGALBINE DIAFRAGMA

APRAŠYMAS

Elektromagnetiniai vožtuvai naudojami tais atvejais, kai reikia puikiai kontroliuoti skysčio srautą.

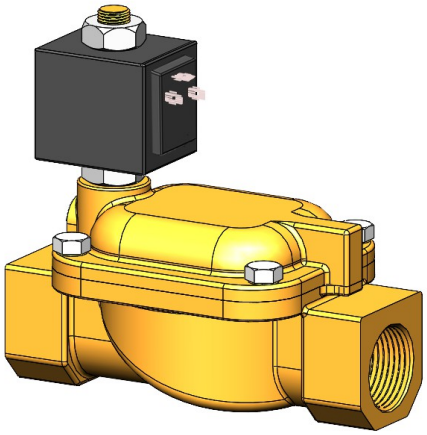

Taikymo sritys: vandens paskirstymo tinklai, drėkinimo sistemos, elektros energijos gamyba, vandentiekis, pramoninės skalbyklės, automobilių plovyklos, staklių audinimo įrenginiai, vandens srovės valytuvai, autoklavai, drėkinimo sistemos ir kt.

Skysčiai: švarus vanduo, karštas vanduo, garai, lengvi aliejai.
"Nenaudoti dujoms ir orui".

BENDROSIOS SAVYBĖS

Diapazonas: nuo DN 1/2" iki DN2".

Pilotuojamasis diafragminis vožtuvas su mažu diferenciniu slėgiu.

Didelis našumas, trumpas reakcijos laikas.

Tvirta ir patikima konstrukcija.

Vidinės dalys (vamzdelis, stūmoklis, spyruoklė) iš nerūdijančiojo plieno Nitrilo (arba EPDM pagal pageidavimą) sandarikliai

Suderinamas su daugeliu FCDE ričių, įskaitant ATEX ir mažos galios elektrines dalis bei IP67.


Elektromagnetinius vožtuvus galima montuoti bet kurioje padėtyje. Tačiau patartina juos montuoti taip, kad ritė būtų vertikalioje padėtyje virš korpuso.

PATVIRTINIMAI IR STANDARTAI


Ryšys	BSP sriegikliai pagal ISO 228-1 standartą.

Nuotraukos ir techninės iliustracijos nėra sutartinės. Gaminio specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

KONSTRUKCIJA

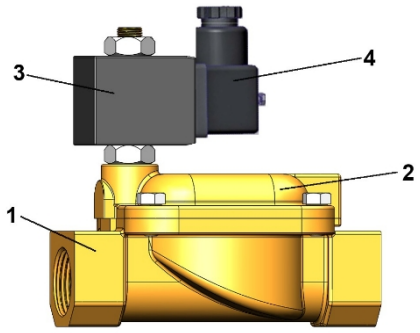

Nr.	Kiekis	Pavadinimas	Medžiaga
1	1	Korpusas	Kaltinis žalvaris CW617N UNI EN 12165:98
2	1	Gaubtas	Kaltinis žalvaris CW617N UNI EN 12165:98
3	1	Ritės	Dengtos plastiku
4	1	Jungtis	Dengta plastiku

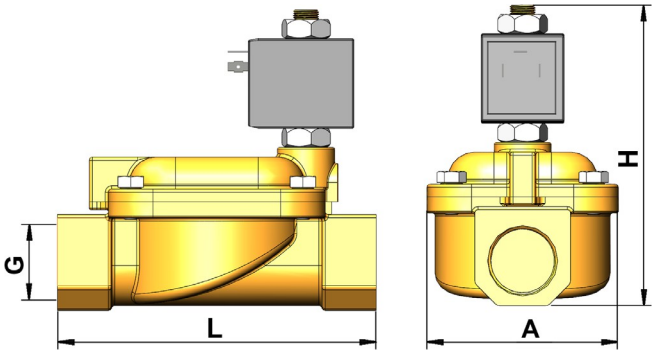

DN mm	DN colis	Perėjimas (mm)	L	A	H	G	Srautas (m³/h)	Slėgis mini (baras)	Mažiausias diferencinis slėgis (bar)	Svoris (kg)
15	1/2"	13	72	40	101.5	1/2"	3.0	0.1	20	0.58
20	3/4"	20	100	65	107.0	3/4"	8.4	0.1	20	1.02
25	1"	25	104	65	112.5	1"	9.6	0.1	20	1.08
32	1"1/4	35	145	102	134.0	1"1/4	25.2	0.1	10	3.15
40	1"1/2	40	145	102	134.0	1"1/2	30.0	0.1	10	2.90
50	2"	50	173	118	148.0	2"	37.2	0.1	10	4.30

TARNYBOS SĄLYGOS

Didžiausias darbinis slėgis: 20 bar (nuo DN1/2" iki DN1")
10 barų (nuo DN1"1/4 iki DN2")
Didžiausia darbinė temperatūra: +90 °C (NBR)
Pasirinktinai +140 °C (EPDM)

Nuotraukos ir techninės iliustracijos nėra sutartinės. Gaminio specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.