ŽALVARINIS ELEKTROMAGNETINIS VOŽTUVAS (NF)

TECHNINIS PASA

EV1142

2/2 EIGOS NORMALIAI UŽDARAS ELEKTROMAGNETINIS VOŽTUVAS (NC) ŽALVARINIS KORPUSAS

APRAŠYMAS

Elektromagnetiniai vožtuvai naudojami tais atvejais, kai reikia tobulas srauto greičio valdymas įprastuose skysčių perdavimo tinkluose.
Naudojimo sritis: vandens paskirstymo tinklas, pneumatika, neutralių dujų, mazuto i garo transportavimas ir t. t.



Skysčiai: švarus vanduo, oras, neutralios dujos, mazutas, garai.

BENDROSIOS SAVYBĖS

Diapazonas: nuo DN 1/4" iki DN1/2".

Žalvarinis vožtuvas su nerūdijančio plieno šerdimi ir vidinėmis dalimis.

FPM obturatorinė sėdynė.

Minimalus slėgis nebūtinas.

Veikia su F klasės ritėmis. 100 % darbui prijungta T30 jungtimi pagal DIN 43650.

IP 65 apsauga

Elektromagnetiniai vožtuvai gali būti montuojami bet kurioje padėtyje. Tačiau jų negalima montuoti taip, kad ritė būtų vertikalioje padėtyje po korpusu.

PATVIRTINIMAI IR STANDARTAI

Ryšys	BSP sriegikliai pagal ISO 228-1 standartą.

Nuotraukos ir techninės iliustracijos nėra sutartinės. Gaminio specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.


"Tecofi" Prancūzija
83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tel. +33 (0)4 72 79 05 79 - Faksas +33 (0)4 78 90 19 19
El. paštas: sales@tecofi.fr - **www.tecofi.fr**

ŽALVARINIS ELEKTROMAGNETINIS VOŽTUVAS (NF)

TECHNINIS PASA

EV1142

KONSTRUKCIJA

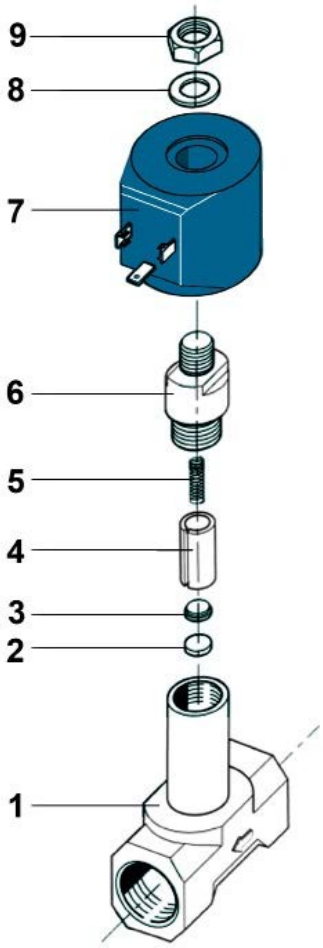

atstovas.	Kiekis	Pavadinimas	Medžiaga
1	1	Kūnas	Žalvaris EN CW 617
2	1	Diapazonas	FPM
3	1	Parama	Nerūdijantis plienas
4	1	Mobilioji šerdis	AISI 303 nerūdijantis plienas
5	1	Pavasaris	AISI 430 nerūdijantis plienas
6	1	Vamzdžių gidas	AISI 430 nerūdijantis plienas
7	1	Ritės	PBT + 30 % stiklo pluošto
8	1	Skalbimo mašina	Cinkuotas plienas
9	1	Riešutai	Cinkuotas plienas

Nuotraukos ir techninės iliustracijos nėra sutartinės. Gaminio specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

"Tecofi" Prancūzija
83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tel. +33 (0)4 72 79 05 79 - Faksas +33 (0)4 78 90 19 19
El. paštas: sales@tecofi.fr - **www.tecofi.fr**


ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS Certification

ŽALVARINIS ELEKTROMAGNETINIS VOŽTUVAS (NF)

TECHNINIS PASA


EV1142

DIMENSIJOS

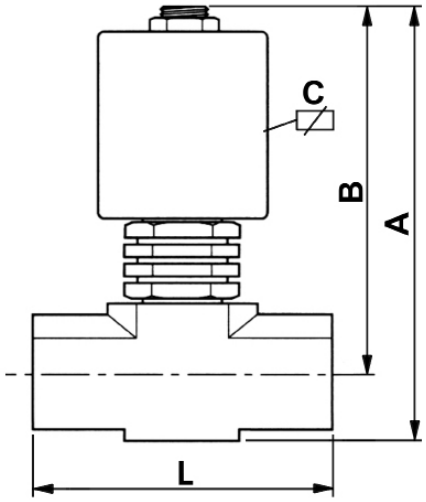

DN		Praėjimas (mm)	L	A	B	C	Kv (m³/h)	Didžiausias diferencinis slėgis (bar)		Laikas manevras (ms)	Svoris (kg)
mm	coliai							CA	CC		
8	1/4"	3.5	42	69	60	60	0.27	15	4	20-60	0.4
10	3/8"	3.5	47	73	62	60	0.30	15	4	20-60	0.45
15	1/2"	5.0	56	76	63	60	0.48	4.5	1	20-60	0.5

ELEKTRINĖS CHARAKTERISTIKOS



Ritės	Srovės tipas	Galimos įtampos						Dažniai (Hz)		Vartojimas	
										Techninė priežiūra	Skambinkite
B12	Alternatyva (AC)	12	24	48	110	230	400	50 Hz	60 Hz	27 VA	38 VA
B12	Nepertraukiamas (CC)	12	24	48	110	-	-	-	-	14 W	-

Nuotraukos ir techninės iliustracijos nėra sutartinės. Gaminio specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

"Tecofi" Prancūzija
83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tel. +33 (0)4 72 79 05 79 - Faksas +33 (0)4 78 90 19 19
El. paštas: sales@tecofi.fr - **www.tecofi.fr**

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS Certification

ŽALVARINIS ELEKTROMAGNETINIS VOŽTUVAS (NF)

EV1142

TARNYBOS SĄLYGOS


Kintamosios srovės (AC) skysčio darbinis slėgis: 15 bar (nuo DN1/4" iki DN3/8")
5 barai (DN1/2")

Nuolatinės srovės (DC) skysčio darbinis slėgis : 7 bar (nuo DN1/4" iki DN3/8")
3 barai (DN1/2")

Didžiausia skysčio temperatūra: +150 °C
Aplinkos temperatūros riba* -10 °C / +80 °C

**** Jei nuolatinė srovė naudojama aukštesnėje nei 40 °C temperatūroje, maksimalus diferencinis slėgis gali sumažėti.***

SLĖGIO NUOSTOLIŲ DIAGRAMA

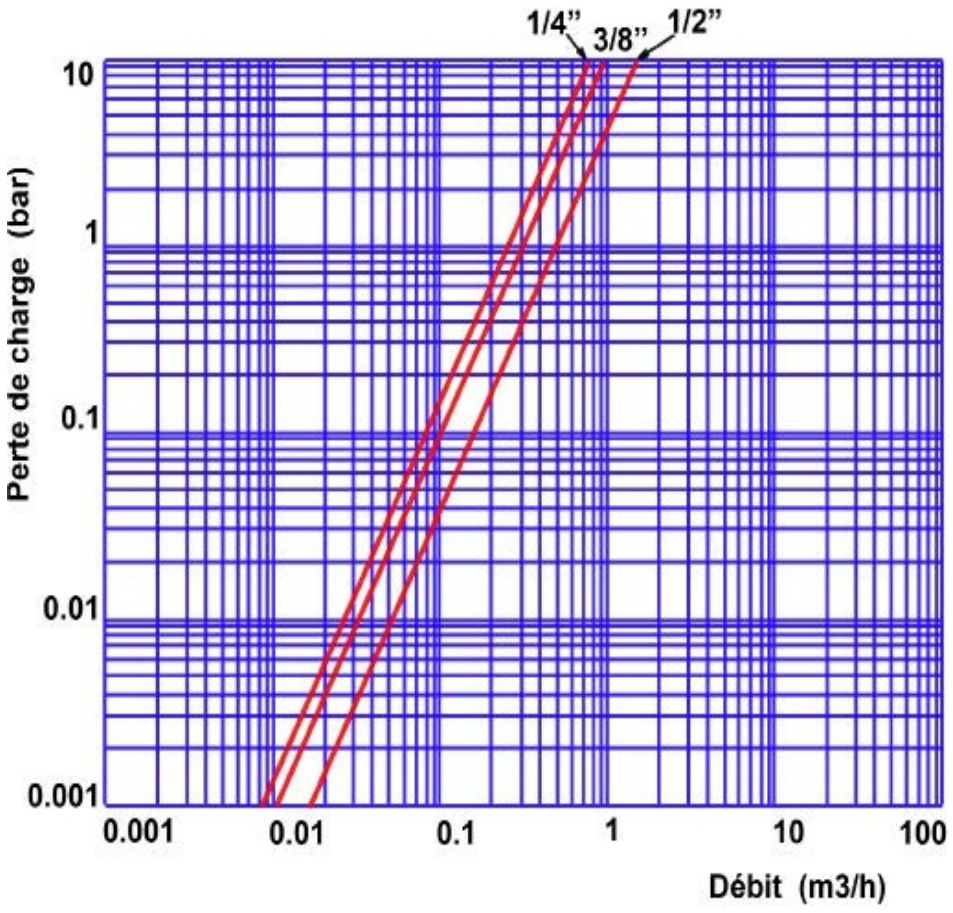

Nuotraukos ir techninės iliustracijos nėra sutartinės. Gaminio specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.