
Nuoroda: EDEBB62 Rev. : Pradinis Data : 28/04/2015 Puslapis : 1/1	**TIESIOGINIO VALDYMO NORMALIAI UŽDARAS ELEKTROMAGNETINIS VOŽTUVAS 3/2** **EDEBB62**	ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification · EAC · ЯТ77 · CE · Tecofi VALVE DESIGNER - FRANCE

APRAŠYMAS

Skysčių tinklai: vanduo, oras, inertinės dujos, garai, mazutas.

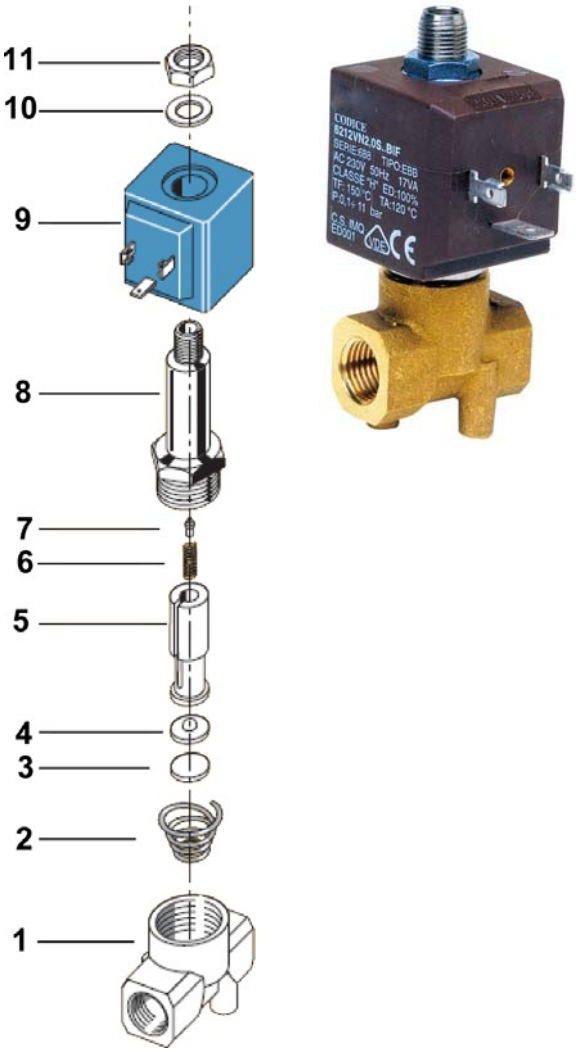

BENDROSIOS SAVYBĖS

Normaliai uždaras elektromagnetinis vožtuvas (NF).
Be diferencinio slėgio.
Žalvario korpusas ir nerūdijančio plieno vidinės detalės
Montuojamas bet kurioje padėtyje.


Įtampos :
Kintama srovė (24-48-110-230 V)
Pastovi srovė (12-24-48-110 V).

KONSTRUKCIJA

11	Veržlė	Cinkuotas plienas
10	Poveržlė	Cinkuotas plienas
9	Ritės	PBT + 30 % stiklo pluošto
8	Kreipiamasis vamzdis	Nerūdijantis plienas AISI 430
7	Tarpiklis	FPM
6	Spyruoklė	Plienas
5	Stūmoklis	Nerūdijantis plienas AISI 303
4	Atrama	Nerūdijantis plienas
3	Sandarklis	FPM
2	Spyruoklė	Plienas
1	Korpusas	Žalvaris CW 617 N
Poz.	**Aprašymas**	**Medžiaga**

DIMENSIJOS

DN		A	B	C	D	Svoris (kg)
mm	colis					
8	**1/4"**	35	84.5	47	69	0.26

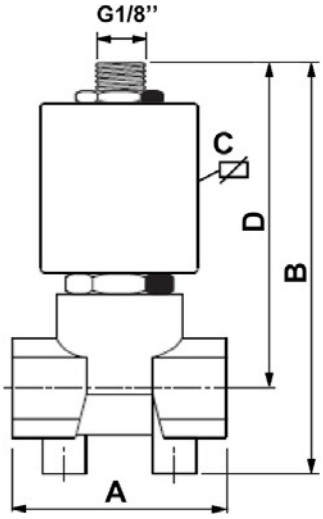

DARBO SĄLYGOS

Didžiausias terpės diferencinis slėgis:
10 bar (AC)
7 barai (nuolatinė srovė)

Didžiausia darbinė terpės temperatūra:+150 ^{0}C
Aplinkos temperatūra: -10 °C / +80 °C

STANDARTAI

Dujų sriegis BSP pagal ISO 228-1.