# Nerūdijančio plieno automatinis pisuaras SLPN 07E





SLPN 07E

## Charakteristikos

- **apsaugotas nuo vandalizmo**
- nerūdijančio plieno sieninis pisuaras su integruota infraraudonųjų spindulių elektronika
- galinis montavimas per tarnybinį liuką ir varžtus
- sistema reaguoja į naudotojo buvimą priešais pisuarą ne didesniu kaip 0,7 m atstumu, minimalus buvimo laikas aktyviame diapazone - 7,5 s
- sistema išplaunama naudotojui išėjus iš aktyvaus diapazono
- reguliuojamas praplovimo laikas 0,5-15,5 s
- parametrų reguliavimas nuotolinio valdymo pulteliu SLD 03
- automatinis higieninis praplovimas po 24 valandų nenaudojimo
- akumuliatoriaus talpos stebėjimas (modeliams su indeksu B)
- medžiaga nerūdijantis plienas AISI 304 (1.4301)
- šukuota apdaila

## Matmenys

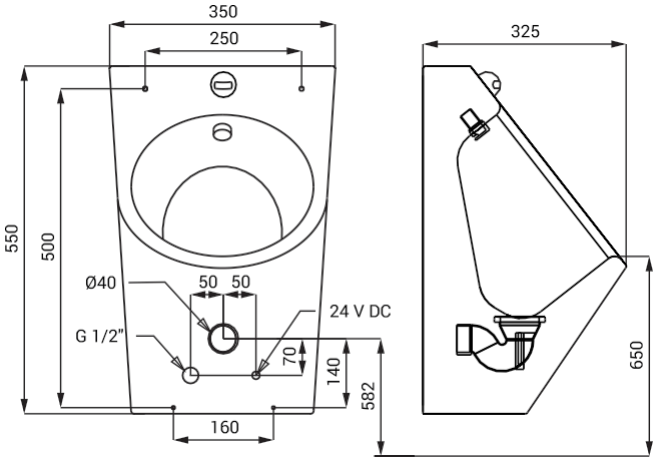


* kai pisuaro priekinio krašto aukštis yra 650 mm nuo grindų

## Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Matmenys** | |
| ▪ SLPN 07E | 550 x 350 x 325 mm |
| ▪ SLPN 07EB | 550 x 350 x 325 mm |
| **Svoris** | |
| ▪ SLPN 07E | 8 kg |
| ▪ SLPN 07EB | 8 kg |
| **Darbinė įtampa** | |
| ▪ SLPN 07E | 24 V NUOLATINĖ SROVĖ |
| ▪ SLPN 07EB | 6 V |
| **Maitinimo įvestis** | |
| ▪ veikia 24 V nuolatinės srovės įtampa | 7 W |
| ▪ veikia 6 V įtampa | 3 W |
| **Akumuliatoriaus veikimo laikas** | |
| ▪ 4 vnt. AA šarminės baterijos AA, 1,5 V, 2700 mAh per dieną) | maždaug 2 metai (100 panaudojimų |
| **Aktyvus diapazonas** | 0,0,75 m |
| **Rekomenduojamas srauto slėgis** | 0,,6 MPa |
| **Srauto greitis** | 12 l/min. (inf. duomenys) |
| **Vandens įvadas** | išorinis sriegis G 1/2" |

## Tiekimo specifikacija

| | |
|---|---|
| **SLPN 07E - Tiekimo Nr. 91071** | Nerūdijančio plieno pisuaras su praplovimo galvute, jutiklio galvutė su elektronika, |
| **SLPN 07EB - Tiekimo Nr. 91072** | elektromagnetinis vožtuvas (1 vnt.), kampinis vožtuvas su filtru, jungiamosios žarnos, montavimo rinkin sifonas, 4 vnt. AA šarminės baterijos 1,5 V, 2700 mAh su baterijų dėklu (SLPN 07EB) |

## Rekomenduojami priedai

| | | |
|---|---|---|
| **SLZ 01Y -** | **Tiekimo Nr. 05012** | 24 V nuolatinės srovės maitinimo šaltinis, skirtas veikti ne daugiau kaip. 5 vnt. praplovimo įrenginių |
| **SLZ 01Z -** | **Tiekimo Nr. 05011** | 24 V nuolatinės srovės maitinimo šaltinis, skirtas veikti maks. 9 vnt. praplovimo įrenginių |
| **SLZ 04Y -** | **Tiekimo Nr. 05042** | 24 V nuolatinės srovės maitinimo šaltinis DIN bėgiui, skirtas ne didesniam kaip 5 vnt. praplovimo įrenginių |
| **SLZ 04Z -** | **Tiekimo Nr. 05041** | 24 V nuolatinės srovės maitinimo šaltinis, skirtas naudoti ne daugiau kaip 2 vnt. 9 vnt. praplovimo įrenginių |
| **SLZ 04X -** | **Tiekimo Nr. 10049** | 24 V nuolatinės srovės maitinimo šaltinis, skirtas naudoti ne daugiau kaip 1 vnt. 15 vnt. praplovimo įrenginių |
| **SLZ 06** | **Tiekimo Nr. 05060** | 24 V nuolatinės srovės maitinimo šaltinis, skirtas ne daugiau kaip 1 vnt. 1 vnt. praplovimo įrenginio |
| **SLD 03** - | **Tiekimo Nr. 07030** | Nuotolinio valdymo pultas parametrams reguliuoti |
| **SLR 10** | **Tiekimo Nr. 08100** | Nerūdijančio plieno pisuarų su įmontuotu praustuvu arba nerūdijančio plieno montavimo rėmas praustuvai |
| **SLA 36** - | **Tiekimo Nr. 06360** | 4 vnt. šarminių baterijų rinkinys AA, 1,5 V, 2700 mAh (modeliams su indeksu B) |