Nerūdijančio plieno pisuaras su paslėptu praustuvu SLPN 07C




SLPN 07C


Charakteristikos

- **apsaugotas nuo vandalizmo**
- **tinka kalėjimui**
- Nerūdijančio plieno sieninis pisuaras su integruota elektronika
- galinis montavimas per tarnybinį liuką ir varžtus
- sistema reaguoja tik į tiesioginį pisuaro naudojimą (analizuoja pokyčius, kurie vyksta pisuaro viduje, kai pro jį teka skystis).
- reguliuojamas praplovimo laikas 0,5-15,5 s
- parametrų reguliavimas nuotolinio valdymo pulteliu SLD 04
- automatinis higienos praplovimas po 6 valandų nenaudojimo
- akumuliatoriaus talpos stebėjimas (modeliams su indeksu B)
- medžiaga nerūdijantis plienas AISI 304 (1.4301)
- šukuota apdaila

Matmenys

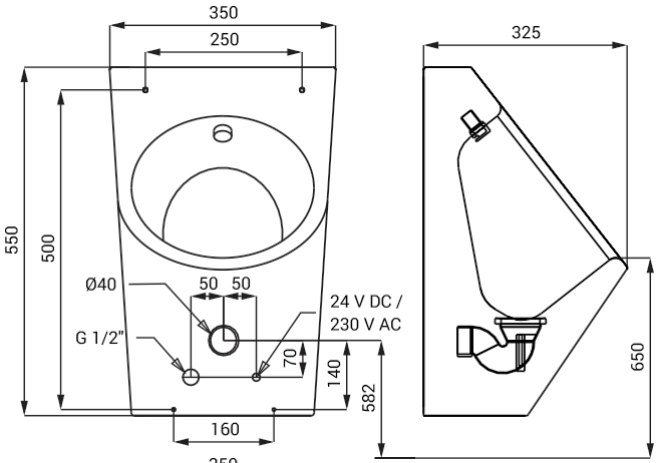

SLPN 07C, SLPN 07CZ

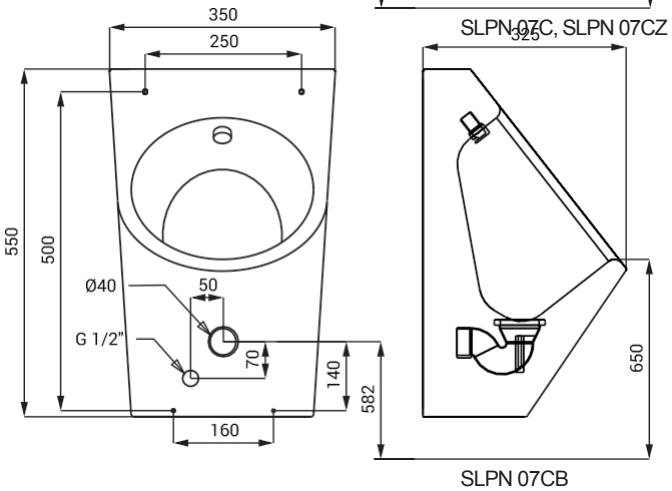

SLPN 07CB

* kai pisuaro priekinio krašto aukštis yra 650 mm nuo grindų

Techninė specifikacija

Matmenys	
▪ SLPN 07C	550 x 350 x 325 mm
▪ SLPN 07CZ	550 x 350 x 325 mm
▪ SLPN 07CB	550 x 350 x 325 mm
Svoris	
▪ SLPN 07C	8 kg
▪ SLPN 07CZ	8 kg
▪ SLPN 07CB	8 kg
Darbinė įtampa	
▪ SLPN 07C	24 V NUOLATINĖ SROVĖ
▪ SLPN 07CZ	230 V AC/ 50 Hz
▪ SLPN 07CB	6 V
Maitinimo įvestis	
▪ veikia 24 V nuolatinės srovės įtampa	7 W
▪ veikia 6 V įtampa	3 W
Akumuliatoriaus veikimo laikas	
▪ 4 vnt. AA šarminės baterijos AA, 1,5 V, 2700 mAh per dieną)	maždaug 2 metai (100 panaudojimų
Rekomenduojamas srauto slėgis	0,,6 MPa
Srauto greitis	12 l/min. (inf. duomenys)
Vandens įvadas	išorinis sriegis G 1/2"

Tiekimo specifikacija

SLPN 07C - Tiekimo Nr. 91073
SLPN 07CZ - Tiekimo Nr. 91075
SLPN 07CB - tiekimo Nr. 91074

nerūdijančio plieno pisuaras su praplovimo galvute, elektronika, elektromagnetiniu vožtuvu (1 vnt.), kampinis vožtuvas su filtru, jungiamosios žarnos, montavimo rinkinys, sifonas, 4 vnt. AA šarminių 1,5 V, 2700 mAh baterijų (SLPN 07CB), maitinimo šaltinis (SLPN 07CZ)

Rekomenduojami priedai

SLZ 01Y -	**Tiekimo Nr. 05012**	24 V nuolatinės srovės maitinimo šaltinis, skirtas veikti ne daugiau kaip. 5 vnt. praplovimo įrenginių
SLZ 01Z -	**Tiekimo Nr. 05011**	24 V nuolatinės srovės maitinimo šaltinis, skirtas veikti maks. 9 vnt. praplovimo įrenginių
SLZ 04Y -	**Tiekimo Nr. 05042**	24 V nuolatinės srovės maitinimo šaltinis DIN bėgiui, skirtas ne didesniam kaip 5 vnt. praplovimo įrenginių
SLZ 04Z -	**Tiekimo Nr. 05041**	24 V nuolatinės srovės maitinimo šaltinis, skirtas naudoti ne daugiau kaip 2 vnt. 9 vnt. praplovimo įrenginių
SLZ 04X -	**Tiekimo Nr. 10049**	24 V nuolatinės srovės maitinimo šaltinis, skirtas naudoti ne daugiau kaip 1 vnt. 15 vnt. praplovimo įrenginių
SLZ 06	**Tiekimo Nr. 05060**	24 V nuolatinės srovės maitinimo šaltinis, skirtas ne daugiau kaip 1 vnt. 1 vnt. praplovimo įrenginiui
SLD 04	**- Tiekimo Nr. 07040**	Nuotolinio valdymo pultas parametrams reguliuoti
SLR 10	**- Tiekimo Nr. 08100**	Nerūdijančio plieno pisuarų su įmontuotu praustuvu arba nerūdijančio plieno montavimo rėmas praustuvui
SLA 36	**- Tiekimo Nr. 06360**	4 vnt. šarminių baterijų rinkinys AA 1,5 V, 2700 mAh (modeliams su indeksu B)