Automatiniai praustuvų maišytuvai metalinė pilka spalva COLOR ELITE LINE - SLU 57H, SLU 57HX



pilkas
metalas
SLU 57H




metalinis pilkas
matinis SLU
57HX

Charakteristikos

- **apima "Bluetooth" valdymą (galima atsisiųsti mokamą "Sanela Control" programėlę)**
- **ekonomiškas aeratorius, debitas 6 l/min**
- **higieniškas praplovimas**
- patvari PVD paviršiaus apdaila
- skirtas šaltam ir karštam vandeniui, temperatūra reguliuojama kampiniais vožtuvais.
- vanduo teka tol, kol rankos yra aktyvioje zonoje.
- vanduo nustoja tekėti, kai rankos pašalinamos iš jutiklio aktyviojo diapazono po reguliuojamos uždelsimo trukmės (galima nustatyti 0,25 - 7,75 s intervalą)
- automatinio vandens sustabdymo po 5 minučių nepertraukiamo tekėjimo funkcija
- akumuliatoriaus talpos stebėjimas (modeliams su indeksu B)
- START/STOP programa
- perimetro nustatymas ir ryšys su elektronika per "Sanela Control" programėlę (Bluetooth) arba SLD 03.

Matmenys

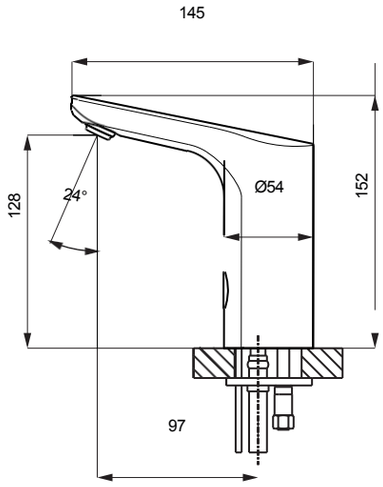

Techninė specifikacija

Matmenys	152 x 145 mm
Svoris	
▪ SLU 57H, SLU 57HX	1,74 kg
▪ SLU 57HB, SLU 57HXB	1,86 kg
Darbinė įtampa	
▪ SLU 57H, SLU 57HX	24 V NUOLATINĖ SROVĖ
▪ SLU 57HB, SLU 57HXB	6 V
Maitinimo įvestis	
▪ veikia 24 V nuolatinės srovės įtampa	7 W
▪ veikia 6 V įtampa	3 W
Akumuliatoriaus veikimo laikas	
▪ 4 vnt. AA šarminių baterijų V, 2700 mAh	maždaug 2 metai 1,5 (100 kartų per dieną)
Aktyvus diapazonas	
▪ standartas	0,13 - 0,19 m
▪ START/STOP programa	0,05 - 0,15 m
Rekomenduojamas srauto slėgis	0,1 - 0,6 MPa
Srauto greitis	6 l/min. (inf. duomenys)
Vandens įvadas	išorinis sriegis G 1/2"

Tiekimo specifikacija

SLU 57H - Tiekimo Nr. 13574 **SLU 57HX - Tiekimo Nr. 13575**	maišytuvas su elektronika, elektromagnetinis vožtuvas (1 vnt.), Y elementas, jungiamosios žarnos, Kampinis vožtuvas su filtru ir atbuliniu vožtuvu (2 vnt.)
SLU 57HB - Tiekimo Nr. 23570 **SLU 57HXB - Tiekimo Nr. 23571**	maišytuvas su elektronika, elektromagnetinis vožtuvas (1 vnt.), Y elementas, jungiamosios žarnos, kampinis vožtuvas su filtru ir atbuliniu vožtuvu (2 vnt.), 4 vnt. AA šarminių baterijų 1,5 V, 2700 mAh su akumuliatoriaus dėklu

Rekomenduojami priedai

SLZ 01Y - Tiekimo Nr. 05012 24 V nuolatinės srovės maitinimo šaltinis, skirtas veikti ne daugiau kaip. 5 vnt. praustuvo čiaupų
SLZ 01Z - Tiekimo Nr. 05011 24 V nuolatinės srovės maitinimo šaltinis, skirtas veikti maks. 9 vnt. praustuvo čiaupų
SLZ 04Y - Tiekimo Nr. 05042 24 V nuolatinės srovės maitinimo šaltinis DIN bėgiui, skirtas ne didesniam kaip 5 vnt. praustuvų čiaupų **SLZ 04Z - maitinimo šaltinio Nr. 05041** 24 V nuolatinės srovės maitinimo šaltinis DIN bėgiui, skirtas ne daugiau kaip 1 vnt. 9 vnt. praustuvų čiaupų **SLZ 04X - maitinimo šaltinio Nr. 10049** 24 V nuolatinės srovės maitinimo šaltinis DIN bėgiui, skirtas ne daugiau kaip 1 vnt. 15 vnt. praustuvo čiaupų **SLZ 06 - Maitinimo šaltinis Nr. 05060** 24 V nuolatinės srovės maitinimo šaltinis, skirtas ne daugiau kaip 1 vnt. 1 vnt. praustuvo čiaupo maitinimui
SLD 03 - Tiekimo Nr. 07030 Nuotolinio valdymo pultas parametrams reguliuoti
SLT 05 - Tiekimo Nr. 09050 termostatinis vožtuvas 1/2", debitas 42 l/min, slėgis 0,1 MPa
SLA 36 - Tiekimo Nr. 06360 4 vnt. šarminių baterijų rinkinys AA, 1,5 V, 2700 mAh (modeliams su indeksu B)
SLA 55A - tiekimo Nr. 06550 ekonomiškas aeratorius 3,8 l/min
SLA 55B - Tiekimo Nr. 06551 ekonomiškas aeratorius 1,9 l/min
PROGRAMINĖ ĮRANGA SANELA CONTROL mokama "Sanela Control" programėlė, kurią galima atsisiųsti iš "App Store" ir "Google Play