

CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ SPINTOS MAŽOMS TALPYKLOMS SU SAUGOS DĖŽE

Saugiai ir pagal DIN EN 14470-1 / TRGS 510 reikalavimus darbo patalpose laikomos n e d e g i o s pavojingos medžiagos ir chemikalai, taip pat degūs skysčiai.

- Kėbulas iš kokybiško lakštinio plieno, viengubos konstrukcijos, padengtas aukštos kokybės milteline danga RAL 7035 - šviesiai pilka, durų spalva
  4 skirtingų spalvų pasirinkimas be papildomo mokesčio
- Durys rakinamos centriniu cilindriniu užraktu
- Oro tiekimas per ventiliacijos angas duryse
- Įdėklų dėklai
  - Apsaugoti nuo apvirtimo, 50 kg keliamoji galia
  - Reguliuojamas aukštis 25 mm žingsniu
- Išbandyta ir patvirtinta bendra konstrukcija, kurią pagal DIN EN 14470-1 (tipas 30 / tipas 60) patikrino pripažintas medžiagų bandymų institutas.
  >30 arba >60 minučių mažos saugos spintos atsparumas ugniai
- Mažąją saugos spintelę galima atskirai užrakinti cilindriniu užraktu
- Centrinė abiejų sandėliavimo segmentų ištraukiamojo oro jungtis per vamzdžių lizdus DN 80 ant gaubto lubų
- Įžeminimo jungtis pagal TRBS 2153 (uždegimo šaltinių vengimas)
- **Su vidaus įranga:**
  CHS 950 / SiB 30 / CHS 950 / SiB 60:
  - Lakštinio plieno medžiaga, padengta milteliniu būdu RAL 7035 -šviesiai pilka - GL tipas su pleksiklinio stiklo durimis
  Cheminių medžiagų spinta
  - Trys įdėklai (EW)
  Maža saugos spinta / saugos dėžė pagal DIN EN 14470-1
  - Pagrindinė dėtuvė (BW), surinkimo talpa 11 litrų, pagal WHG
  - Ü ženklas pagal StawaR
  - Naudojamieji matmenys Š x G x V, mm= 760 x 340 x 440
  - Automatinis durelių uždarymas

Galima rinktis iš 4 durų spalvų be papildomo mokesčio!





CHS 950 / SiB 60, Durys RAL 1018, gaminio Nr. B80-6444-A



CHS 950 / SiB 30, durys RAL 7035, straipsnio Nr. B80-6207-A



CHS 950 GL / SiB 30, durys RAL 5015, gaminio Nr. B80-6448-A



CHS 950 GL / SiB 30, durys RAL 3000, Straipsnio Nr. B80-6451-A

Spintelės tipas	CHS 950 / SiB 30	CHS 950 / SiB 60	CHS 950 GL / SiB 30	CHS 950 GL / SiB 60
Išoriniai matmenys W x D x H, mm	950 x 500 x 1950	950 x 500 x 1950	950 x 500 x 1950	950 x 500 x 1950
Vidiniai matmenys Š x D x V, mm	862 x 467 x 1240	862 x 467 x 1240	862 x 467 x 1240	862 x 467 x 1240
Surenkamas tūris litrais (EW / BW)	3 x 20 / 1 x 11	3 x 20 / 1 x 11	3 x 20 / 1 x 11	3 x 20 / 1 x 11
Pakabinamos durys	2	2	2 (pleksiglaso durys)	2 (pleksiglaso durys)
Svoris kg	145	150	145	150
Straipsnio Nr., durys RAL 7035 - šviesiai pilka	**B80-6207-A**	**B80-6208-A**	**B80-6214-A**	**B80-6215-A**
Straipsnio Nr., durys RAL 5015 - dangaus mėlyna	**B80-6438-A**	**B80-6443-A**	**B80-6448-A**	**B80-6453-A**
Straipsnio Nr., durys RAL 1018 - cinko geltona	**B80-6439-A**	**B80-6444-A**	**B80-6449-A**	**B80-6454-A**
Straipsnio Nr., durys RAL 3000 - ugnies raudona	**B80-6441-A**	**B80-6446-A**	**B80-6451-A**	**B80-6456-A**

Priedai	Prekės Nr.	Straipsnio Nr.	Straipsnio Nr.	Straipsnio nr.
Įdėklas, plieno lakštas RAL 7035	**B80-2826-A**	**B80-2826-A**	**B80-2826-A**	**B80-2826-A**
Perforuoto lakštinio metalo dangtelis pagrindo dėklui iš mažos apsauginės spintelės, lakštinis plienas, RAL 7035	**B80-6213-A**	**B80-6213-A**	**B80-6213-A**	**B80-6213-A**
PE įdėklas įdėklui, skirtas agresyvioms laikmenoms laikyti	**B80-2830-A**	**B80-2830-A**	**B80-2830-A**	**B80-2830-A**
PE įdėklas, skirtas mažos saugos saugojimo spintos pagrindiniam dėklui, skirtas agresyvioms laikmenoms laikyti	**B80-6523-A**	**B80-6523-A**	**B80-6523-A**	**B80-6523-A**


CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ SPINTOS 60 LITRŲ TALPOS STATINĖMS SU APSAUGINE DĖŽE

Skirta saugiam ir reikalavimus atitinkančiam n e d e g i ų pavojingų medžiagų ir cheminių medžiagų bei degių skysčių saugojimui pagal DIN EN 14470-1 / TRGS 510 darbo patalpose.

- Korpusas pagamintas iš kokybiško lakštinio plieno, vienasluoksnis, padengtas aukštos kokybės milteline danga RAL 7035 - šviesiai pilka, durelių / durų spalva
  4 skirtingų spalvų pasirinkimas be papildomo mokesčio
- Durys rakinamos centriniu cilindriniu užraktu
- Oro tiekimas per ventiliacijos angas duryse
- Įdėklo padėklai
  - Apsaugoti nuo apvirtimo, 50 kg keliamoji galia
  - Reguliuojamas aukštis 25 mm žingsniu
- Išbandyta ir patvirtinta bendra konstrukcija, kurią pagal DIN EN 14470-1 (30 tipo / 60 tipo) patvirtino pripažintas medžiagų bandymų institutas, su
  >30 arba >60 minučių atsparumas ugniai mažoje apsauginėje spintelėje.
- Mažą saugos spintą galima atskirai užrakinti cilindriniu užraktu
- Centrinė abiejų sandėliavimo segmentų oro ištraukimo jungtis per vamzdžių lizdus DN 80 ant spintos lubų
- Įžeminimo jungtis pagal TRBS 2153 (uždegimo šaltinių vengimas)
- **Įskaičiuota vidaus įranga:**
  CHS 950-2FAS / SiB 30 / CHS 950-2FAS / SiB 60:
  - Medžiaga: plieno lakštas, dažytas miltelinių būdu pagal RAL 7035 - šviesiai pilka spalva -GL tipas su pleksiklinio stiklo durimis
  Cheminių medžiagų spinta
  - Vienas įdėklas (EW)
  - Įdėklas (AW), 65 litrų talpos, su grotelių paviršiumi, plieno lakšto medžiaga, 3 mm, dažyta miltelinių būdu pagal RAL 7035 - šviesiai pilka, pagal WHG
  - Ü ženklas pagal StawaR
  Maža saugos spinta / saugos dėžė pagal DIN EN 14470-1
  - Pagrindinė dėtuvė (BW), surinkimo talpa 11 litrų
  - Naudojamieji matmenys Š x G x V, mm= 760 x 340 x 440
  - Automatinis durelių uždarymas

RAL 7035 | RAL 5015 | RAL 1018 | RAL 3000

4 durų spalvų pasirinkimas be papildomo mokesčio!

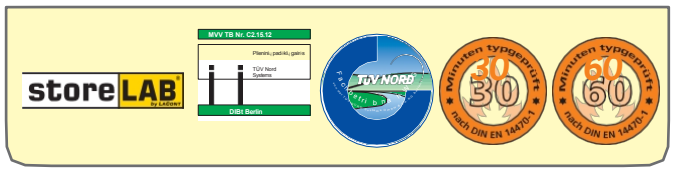



CHS 950-2FAS / SiB 60, Durys RAL 3000, gaminio Nr. B80-6492-A



CHS 950-2FAS / SiB 30, Durys RAL 7035, gaminio Nr. B80-6249-A



CHS 950-2FAS GL / SiB 30, Durys RAL 1018, gaminio Nr. B80-6495-A



CHS 950-2FAS GL / SiB 30, Durys RAL 5015, gaminio Nr. B80-6494-A

Spintos tipas	CHS 950-2FAS / SiB 30	CHS 950-2FAS / SiB 60	CHS 950-2FAS GL / SiB 30	CHS 950-2FAS GL / SiB 60
Išoriniai matmenys W x D x H, mm	950 x 500 x 1950	950 x 500 x 1950	950 x 500 x 1950	950 x 500 x 1950
Vidiniai matmenys Š x D x V, mm	862 x 467 x 1240	862 x 467 x 1240	862 x 467 x 1240	862 x 467 x 1240
Surenkamas tūris litrais (EW / AW / BW)	1 x 20 / 1 x 65 / 1 x 11	1 x 20 / 1 x 65 / 1 x 11	1 x 20 / 1 x 65 / 1 x 11	1 x 20 / 1 x 65 / 1 x 11
Pakabinamos durys	2	2	2 (pleksiglaso durys)	2 (Plexiglas durys)
Svoris kg	145	150	145	150
CHS išorinis karkasas visada yra: RAL 7035 - šviesiai pilka				
Straipsnio Nr., durys RAL 7035 - šviesiai pilka	**B80-6249-A**	**B80-6250-A**	**B80-6251-A**	**B80-6252-A**
Straipsnio Nr., durys RAL 5015 - dangaus mėlyna	**B80-6484-A**	**B80-6489-A**	**B80-6494-A**	**B80-6499-A**
Straipsnio Nr., durys RAL 1018 - cinko geltona	**B80-6485-A**	**B80-6490-A**	**B80-6495-A**	**B80-6500-A**
Straipsnio Nr., durys RAL 3000 - ugnies raudona	**B80-6487-A**	**B80-6492-A**	**B80-6497-A**	**B80-6502-A**

Priedai	Prekės Nr.	Straipsnio Nr.	Straipsnio Nr.	Straipsnio Nr.
Įdėklas, plieno lakštas RAL 7035	**B80-2826-A**	**B80-2826-A**	**B80-2826-A**	**B80-2826-A**
PE įdėklas įdėklo dėklui, skirtas agresyviai laikmenai laikyti	**B80-2830-A**	**B80-2830-A**	**B80-2830-A**	**B80-2830-A**
Perforuoto lakštinio metalo dangtelis pagrindo dėklui maža saugos spinta, lakštinis plienas RAL 7035	**B80-6213-A**	**B80-6213-A**	**B80-6213-A**	**B80-6213-A**
PE įdėklas mažos saugos spintelės pagrindo dėklui, skirtas agresyvioms laikmenoms laikyti	**B80-6523-A**	**B80-6523-A**	**B80-6523-A**	**B80-6523-A**



30 TIPAS / 600 KL - KOMBINUOTA LABORATORIJA PAGAL DIN EN 14470-1 (30 TIPAS)

Patvirtinta laikyti degius skysčius darbo vietoje pagal DIN EN 14470-1 (30 tipas) ir TRGS 510 1 priedą, toksiškas ir labai toksiškas medžiagas, rūgštis ir šarmus. Idealus derinys įvairioms pavojingoms medžiagoms laikyti mažiausiose patalpose.

1 Saugos spinta

- Išbandyta ir patvirtinta bendra konstrukcija, kurią p a g a l DIN EN 14470-1 (30 tipas) išbandė ir patvirtino pripažintas medžiagų bandymų institutas, atsparumas ugniai >30 min.
- Spintelės korpusas pagamintas iš B1 medžiagos, RAL 7035 - šviesiai pilkos spalvos, durys - RAL 7035 - šviesiai pilkos spalvos arba RAL 1007 - narcizų geltonos spalvos
- Lentynų aukštis reguliuojamas 32 mm žingsniu
- Ventiliacijos jungtis per DN 80 vamzdžio lizdą
- Eksploatavimas pagal TRGS 510 (patvirtinta ir be ištraukiamojo oro!)
- Įžeminimo jungtis pagal TRBS 2153 (vengti uždegimo šaltinių)
- Ženklinimas pagal DIN EN 14470-1 / TRGS 510
- Durys rakinamos cilindriniu užraktu
- Standartinis durų lankstas DIN dešinėje



Ištraukiamojo oro ventiliatorius rasite 138 puslapyje!



Prekės Nr. B80-2988-A



30 / 600 KL3 tipas, Straipsnio Nr. B80-2988-A

Su vidaus įranga:

1 Saugos spinta (30 tipas), skirta degiesiems skysčiams pagal DIN EN 14470-1

- 1 x pagrindo dėklas (surinkimo talpa 22 litrai) pagal WHG **- Ü ženklas pagal StawaR**
- 1 x perforuotos plokštės dangtis kaip 1-asis laikymo lygis
- 2 x lentynos
- Gaisro atveju su automatiniu savaiminiu užsidarymu per termomechaniką
  - Durelės, kai temperatūra pakyla iki ≤50 °C ir
  - Tiekiamo ir šalinamo oro kanalai, kai temperatūra pakyla iki 70°C (±10°C)

- Durelių sulaikymo sistema

2 nuodų skyriuje su pleksiglaso durelėmis

- Tarpinė lentyna arba
- Apverčiamojo staliuko įdėklas

Spintelės tipas 30 / 600 KL3 tipas,		30 / 600 KL3 tipas	30 / 600 KL4 tipas
Išoriniai matmenys W x D x H, mm		595 x 600 x 1935	595 x 600 x 1935
Varstomos durys		2	2
Dizainas nuodų skyrius	**Tarpinė lentyna**	1	-
	Apverčiamojo stalčiaus įdėklas	-	1
Svoris kg		141	146
Išorinis korpusas: RAL 7035 - šviesiai pilka	**Medžiaga, iš kurios pagaminta vidaus įranga**		
Nr.2, durys Saugos spintelė (30 tipas): RAL 7035 - šviesiai pilka (30)	Plieno lakštas	**B80-2988-A**	**B80-2990-A**
Nr.1, durų saugos spinta (30 tipas): RAL 1007 - narcizų geltonumo spalva	Lakštinis plienas	**B80-2987-A**	**B80-2989-A**