SIS 90 / 900 TIPAS PAGAL DIN EN 14470-1 (90 TIPAS)

Patvirtinta laikyti degiuosius skysčius darbo vietoje pagal DIN EN 14470-1 (90 tipas) ir TRGS 510, 1 priedą.

- Išbandyta ir patvirtinta bendra konstrukcija, kurią pagal DIN EN 14470-1 (90 tipas) ištyrė ir patvirtino pripažintas medžiagų bandymų institutas
  atsparumas ugniai> 90 minučių
- GS testais patikrinta sauga (GS ženklas)
- Izoliacija pagal DIN 4102
- Išorinio korpuso plieno lakštas, dažytas miltteliniu būdu RAL 7035 - šviesiai pilka spalva;
  Durys pagal pageidavimą dažytos RAL 1007 - narcizų geltonumo arba RAL 7035 - šviesiai pilka spalva
- Vidinis korpusas iš HPL dengtų plokščių - RAL 7035
- Apatinis galinis bėgelis iš nerūdijančiojo plieno - Niro Raute
- Lentynos, kurių aukštis reguliuojamas 64 mm žingsniu
- Automatinis savaiminis užsidarymas gaisro atveju per termomechanikos
  - Durys, kai temperatūra pakyla iki ≤50 °C ir
  - Tiekiamojo ir ištraukiamojo oro ortakiai, kai temperatūra pakyla iki 70 °C (±10 °C)
- Vėdinimo jungtis per DN 80 vamzdžio lizdą
- Veikimas pagal TRGS 510 (taip pat patvirtintas be ištraukiamojo oro!)
- Įžeminimo jungtis pagal TRBS 2153
  (vengti užsidegimo šaltinių)
- Ženklinimas pagal DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- Lyginimo kojelės nelygioms grindims kompensuoti
- Durys rakinamos cilindriniu užraktu



Ištraukiamojo oro ventiliatorius rasite 138 puslapyje!



SiS tipas 90 / 900, gaminio Nr. B80-2521-G, RAL 1007, su trimis lentynomis, pagrindo dėklu ir perforuotos plokštės dangčiu

Spintelės

Nedideliems toksiškų ir labai toksiškų medžiagų kiekiams saugoti skirtos "storeLAB"® saugos spintos

- Erdvinis atskyrimas nuo degiųjų skysčių
- Cilindriniu užraktu rakinamos durys
- Plieno lakštas, dengtas miltteliniu būdu
  RAL 7035 - šviesiai pilka
- Į komplektą įeina montavimo priedai, skirti montuoti spintoje, vertikaliai ant lentynos



SF 1, RAL 7035, Kodas B80-2517-B

Tipo žymėjimas	SF 1
Išoriniai matmenys P x I x A , mm	447 x 370 x 436
Durys	1
Prekės Nr.	**B80-2517-B**

Saugaus sandėliavimo spintos su visa įranga:

- 1 x pagrindo dėklas (surinkimo talpa 29 litrai) pagal WHG **- Ü ženklas pagal StawaR**
- 1 x perforuotos skardos dangtis kaip 1-asis saugojimo lygis
- 3 x lentynos
- **Durų užrakto sistema**

Spintelės tipas		SiS tipas 90 / 900
Išoriniai matmenys P x I x A , mm		900 x 598 x 1935
Vidiniai matmenys P x I x A , mm		797 x 430 x 1700
Varstomos durys		2
Svoris kg		395
Išorinis korpusas: RAL 7035 - šviesiai pilka	**Medžiaga, iš kurios pagaminta vidaus įranga**	
Durys: RAL 7035 - šviesiai pilka	**Plieno lakštas**	**B80-2519-B**
Durys: RAL 7035 - šviesiai pilka	**Nerūdijantis plienas V2A**	**B80-2520-B**
Durys: RAL 1007 - narcizų geltona	**Plieninė skarda**	**B80-2521-G**
Durys: RAL 1007 - narcizų geltona	**Nerūdijantis plienas V2A**	**B80-2522-G**
Priedai	**Medžiaga**	**Prekės Nr.**
Įdėklo lentyna	Plieninis lakštas	**B80-2523-B**
Lentyna	Nerūdijantis plienas V2A	**B80-2524-B**
PE įdėklas pagrindiniam dėklui, skirtas agresyvioms laikmenoms laikyti		**B80-2525-B**
PE įdėklas lentynai, skirtas agresyvioms laikmenoms laikyti		**B80-2526-B**
Dokumentų dėklas		**B80-2007-A**



90/1200 TIPO SIS PAGAL DIN EN 14470-1 (90 TIPAS)

Patvirtinta laikyti degiuosius skysčius darbo vietoje pagal DIN EN 14470-1 (90 tipas) ir TRGS 510, 1 priedas

- Išbandyta ir patvirtinta bendra konstrukcija, kurią pagal DIN EN 14470-1 (90 tipas) ištyrė ir patvirtino pripažintas medžiagų bandymų institutas.
  atsparumas ugniai> 90 minučių
- GS testais patikrinta sauga (GS ženklas)
- Izoliacija pagal DIN 4102
- Išorinis korpuso lakštinis plienas, dengtas miltelinių būdu
  RAL 7035 - šviesiai pilka; durys pasirinktinai dažytos RAL 1007 - narcizų geltonumo arba RAL 7035 - šviesiai pilka spalva
- Vidinis korpusas iš HPL dengtų plokščių - RAL 7035
- Lentynų galiniai bėgeliai iš nerūdijančiojo plieno - Niro Raute
- Lentynų aukštis reguliuojamas 64 mm žingsniu
- Automatinis savaiminis užsidarymas termomechaniniu būdu kilus gaisrui
  • Durys, kai temperatūra pakyla iki ≤50 °C ir
  • Tiekiamo ir šalinamo oro kanalai, kai temperatūra pakyla iki 70 °C (±10 °C)
- Vėdinimo jungtis per DN 80 vamzdžio lizdą
- Eksploatacija pagal TRGS 510 (taip pat patvirtinta be ištraukiamojo oro!)
- Įžeminimo jungtis pagal TRBS 2153
  (vengti užsidegimo šaltinių)
- Ženklinimas pagal DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- Lyginimo kojelės nelygioms grindims kompensuoti
- Durys rakinamos cilindriniu užraktu

Saugos spintos su visa įranga:

- 1 x pagrindo dėklas (surinkimo talpa 33 litrai) pagal WHG **- Ü ženklas pagal StawaR**
- 1 x perforuotos plokštės dangtis kaip 1-asis laikymo lygis
- 3 x lentynos (90 tipo / 1200-1300 2 x lentynos)
- **Durų užrakto sistema**



Išmetamojo oro ventiliatorius rasite 138 puslapyje!



SiS tipas 90 / 1200, gaminio Nr. B80-2102-G, RAL 1007, su trimis lentynomis, pagrindo dėklu ir perforuotos plokštės dangčiu

Spintelės

Nedideliems toksiškų ir labai toksiškų medžiagų kiekiams laikyti storeLAB® saugos spintose

- Erdvinis atskyrimas nuo degiųjų skysčių
- Durys užrakinamos cilindrine spyna
- Plieno lakštas, padengtas miltelinių būdu RAL 7035 - šviesiai pilka spalva
- Į komplektą įeina montavimo priedai, skirti tvirtinti spintoje, vertikaliai ant lentynos



SF 2, RAL 7035, gaminio Nr. B80-2518-B

Tipo žymėjimas	SF 1	SF 2
Išoriniai matmenys P x l x A , mm	447 x 370 x 436	1000 x 370 x 436
Durelės (-ės)	1	2
Prekės Nr.	**B80-2517-B**	**B80-2518-B**

Spintelės tipas		SiS tipas 90 / 1200	SiS tipas 90 / 1200-1300
Išoriniai matmenys P x l x A , mm		1190 x 598 x 1935	1190 x 598 x 1315
Vidiniai matmenys P x l x A , mm		1087 x 430 x 1700	1087 x 430 x 1080
Varstomos durys		2	2
Svoris kg		505	380
Išorinis karkasas: RAL 7035 - šviesiai pilka	**Konstrukcijos medžiaga Vidaus įranga**		
Durys: RAL 7035 - šviesiai pilka spalva	**Plieno lakštas**	**B80-2002-D**	**B80-2512-B**
Durys: RAL 7035 - šviesiai pilka	**Nerūdijantis plienas V2A**	**B80-2510-B**	**B80-2513-B**
Durys: RAL 1007 - narcizų geltona	**Plieno lakštas**	**B80-2102-G**	**B80-2514-G**
Durys: RAL 1007 - narcizų geltona	**Nerūdijantis plienas V2A**	**B80-2511-G**	**B80-2515-G**

Priedai	medžiaga	Prekės Nr.
Lentyna	Plieninis lakštas	**B80-2052-D**
Lentyna	Nerūdijantis plienas V2A	**B80-2516-B**
PE įdėklas pagrindo dėklui, skirtas agresyvioms laikmenoms laikyti		**B80-2062-D**
PE įdėklas lentynai, skirtas agresyvioms laikmenoms laikyti		**B80-2072-D**
Dokumentų dėklas		**B80-2007-A**

SIS 90 / 1400 TIPO PAGAL DIN EN 14470-1 (90 TIPAS)

Patvirtinta laikyti degiuosius skysčius darbo vietoje pagal DIN EN 14470-1 (90 tipas) ir TRGS 510, 1 priedas

- Išbandyta ir patvirtinta bendra konstrukcija, kurią pagal DIN EN 14470-1 ištyrė pripažintas medžiagų bandymų institutas.
  (90 tipas), atsparumas ugniai
  > 90 minučių
- GS testais patikrinta sauga (GS ženklas)
- Izoliacija pagal DIN 4102
- Išorinis korpuso lakštinis plienas, dengtas milteliniu būdu
  RAL 7035 - šviesiai pilka spalva; durys pasirinktinai
  RAL 1007 - narcizų geltona arba RAL 7035 - šviesiai pilka
- Vidinis korpusas iš HPL dengtų plokščių - RAL 7035
- Lentynų galiniai bėgeliai iš nerūdijančiojo plieno - Niro Raute
- Lentynų aukštis reguliuojamas 64 mm žingsniu
- Automatinis savaiminis užsidarymas gaisro atveju per termomechanikos
  - Durys, kai temperatūra pakyla iki ≤50 °C ir
  - Tiekiamo ir šalinamo oro kanalai, kai temperatūra pakyla iki 70 °C (±10 °C).
- Vėdinimo jungtis per DN 80 vamzdžio lizdą
- Eksploatavimas pagal TRGS 510 (patvirtinta ir be ištraukiamojo oro!)
- Įžeminimo jungtis pagal TRBS 2153
  (vengti užsidegimo šaltinių)
- Ženklinimas pagal DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- Lyginimo kojelės nelygioms grindims kompensuoti
- Durys rakinamos cilindriniu užraktu

Saugos spintos su visa įranga:

- 1 x pagrindo dėklas (surinkimo talpa 34 litrai) pagal WHG **- Ü ženklas pagal StawaR**
- 1 x perforuotos plokštės dangtis kaip 1-asis laikymo lygis
- 3 x lentynos
- **Durų užrakto sistema**

Ypač didelė talpa !



SiS tipas 90 / 1400, gaminio Nr. B80-2701-B, RAL 7035, su trimis lentynomis, pagrindo dėklu ir perforuotos plokštės dangčiu



Dokumentų laikiklis, gaminio Nr. B80-2007-A



Išmetamojo oro ventiliatorių rasite 138 puslapyje!

Spintelės tipas		SiS tipas 90 / 1400
Išoriniai matmenys P x I x A , mm		1400 x 598 x 1935
Vidiniai matmenys P x I x A mm		1297 x 430 x 1700
Varstomos durys		2
Svoris kg		615
Išorinis korpusas: RAL 7035 - šviesiai pilka	**Medžiaga, iš kurios pagaminta vidaus įranga**	
Durys: RAL 7035 - šviesiai pilka	**Plieninis lakštas**	**B80-2701-B**
Durys: RAL 7035 - šviesiai pilka	**Nerūdijantis plienas V2A**	**B80-2702-B**
Durys: RAL 1007 - narcizų geltona	**Plieninė skarda**	**B80-2703-G**
Durys: RAL 1007 - narcizų geltona	**Nerūdijantis plienas V2A**	**B80-2704-G**

Priedai	medžiaga	Kodas
Lentyna	Plieninis lakštas	**B80-2705-B**
Lentyna	Nerūdijantis plienas V2A	**B80-2706-B**
PE įdėklas pagrindiniam dėklui, skirtas agresyvioms laikmenoms laikyti		**B80-2707-B**
PE įdėklas įdėklo lentynai, skirtas agresyvioms laikmenoms laikyti		**B80-2708-B**
Dokumentų dėklas		**B80-2007-A**



SIS-FAS 90 / 900 tipo pagal DIN EN 14470-1 (90 tipas)

Skirtas degiesiems skysčiams laikyti stovint

200 litrų statinė pastate

- Išbandyta ir patvirtinta bendra konstrukcija, kurią pagal DIN EN 14470-1 (90 tipas) atliko pripažintas medžiagų bandymų institutas, turintis priešgaisrinę patikrą.
  Atsparumas> 90 min.
- Izoliacija pagal DIN 4102
- Išorinio korpuso lakštinis plienas, dažytas miltteliniu būdu RAL 7035 - šviesiai pilka spalva, Durys RAL 1007 - narcizų geltonumo
- Vidinis korpusas iš HPL dengtų plokščių - RAL 7035
- Apatinis galinis bėgelis iš nerūdijančiojo plieno - Niro Raute
- Grindų lašėjimo padėklas pagamintas iš 3 mm plieno lakšto, dažyto RAL 7035 - šviesiai pilka spalva, pagal WHG **- Ü ženklas pagal StawaR**
- Automatinis savaiminis užsidarymas termomechaniniu būdu kilus gaisrui
  • Durys, kai temperatūra pakyla iki ≤50 °C ir
  • Tiekiamo ir šalinamo oro kanalai, kai temperatūra pakyla iki 70 °C (±10 °C)
- Vėdinimo jungtis per DN 80 vamzdžio lizdą
- Eksploatavimas pagal TRGS 510 (patvirtinta ir be ištraukiamojo oro!)
- Įžeminimo jungtis pagal TRBS 2153 (vengti uždegimo šaltinių)
- Standartinis įžeminimo gnybtas
- Ženklinimas pagal DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- Durys rakinamos cilindriniu užraktu
- **Durų užrakto sistema**



Ištraukiamojo oro ventiliatorių rasite 138 puslapyje!

Tinka montuoti tiesiai darbo vietoje !



Pagrindas po stalu, gaminio Nr. B80-2713-A



Su nuimamu skydeliu

Korpuso tipas	SiS-FAS tipas 90 / 900-EW
Išoriniai matmenys P x I x A , mm	900 x 900 x 1935
Vidiniai matmenys P x I x A , mm*	797 x 735 x 1290
Varstomos durys	2
Talpa 200 litrų statinė vertikalioje padėtyje	1
Surinkimo talpa dugno padėklas litrais	220
Svoris kg	535
išorinis korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, Varstomos Durelės narcizų geltonos spalvos RAL 1007	**B80-2863-A**

* Nuo viršutinio talpyklos krašto

Priedai	Prekės Nr.
Tinklelio lentyna, 75 kg keliamoji galia	**B80-2873-A**
PE įdėklas pagrindiniam dėklui, skirtas agresyvioms laikmenoms laikyti	**B80-2874-A**
Po stalu esantis cokolis, išbandyta priešgaisrinė kamera P x I x A , mm= 900 x 900 x 113	**B80-2713-A**
Įžeminimo gnybtas	**B80-2996-A**



SiS-FAS 90 / 900-EW tipas, Prekės Nr. B80-2863-A




SiS-FAS tipas 90 / 900-EW, Prekės Nr. B80-2863-A, su papildoma tinkline lentyna mažoms talpykloms laikyti

SIS-FAS 90 / 900 tipas, atitinkantis DIN EN 14470-1 (90 tipas)

Skirta horizontaliam degiųjų skysčių laikymui, kai pastate galima laikyti ne daugiau kaip 3 plieninės 60 litrų talpos statines

- Išbandyta ir patvirtinta bendra konstrukcija, kurią pagal DIN EN 14470-1 (90 tipas) išbandė pripažintas medžiagų bandymų institutas, o jos atsparumas ugniai yra
  Atsparumas> 90 min.
- Izoliacija pagal DIN 4102
- Išorinis korpuso lakštinis plienas, dengtas milteliniu būdu
  RAL 7035 - šviesiai pilka, durys RAL 1007 - narcizų geltona
- Vidinis korpusas iš HPL dengtų plokščių - RAL 7035
- Pagrindo galinis bėgelis iš nerūdijančiojo plieno - Niro Raute
- Grindų įlaja, pagaminta iš 3 mm cinkuotos plieno skardos, pagal WHG **- Ü ženklas pagal StawaR**
- Visi lentynų tvirtinimo elementai cinkuoti
- Galima laikyti iki 3 60 l plieninių statinių, alternatyviai
  su grotelių lygiu mažoms talpykloms ar kanistrams laikyti
- 25 mm žingsniu reguliuojamas laikymo lygių aukštis
- Vienos sijų poros keliamoji galia 200 kg
- Automatinis savaiminis užsidarymas per termomechaniką gaisro atveju
  - Durys, kai temperatūra pakyla iki ≤50 °C ir
  - Tiekiamo ir šalinamo oro kanalai, kai temperatūra pakyla iki 70 °C (±10 °C)
- Vėdinimo jungtis per DN 80 vamzdžio lizdą
- Eksploatavimas pagal TRGS 510 (taip pat patvirtintas be ištraukiamojo oro!)
- Įžeminimo jungtis pagal TRBS 2153
  (vengti uždegimo šaltinių)
  uždegimo šaltiniai)
- Ženklinimas pagal DIN EN 14470-1 / TRGS 510 /
  ISO 3864 / ASR A1.3
- Durys rakinamos cilindriniu užraktu
- **Durų užrakto sistema**



Ištraukiamojo oro ventiliatorių rasite 138 puslapyje!



SiS-FAS tipas 90 / 900-360, Prekės Nr. B80-2875-A



SiS-FAS tipas 90 / 900-260 GR, Kodas B80-2876-A



SiS-FAS 90 tipo / 900-160 GR, Prekės Nr. B80-2877-A

Spintos tipas	SiS-FAS 90 / 900-360 tipas	SiS-FAS 90 tipo / 900-260 GR	SiS-FAS 90 tipo / 900-160 GR	SiS-FAS 90 tipo / 900 KG-GR
Išoriniai matmenys P x I x A , mm	900 x 900 x 1935	900 x 900 x 1935	900 x 900 x 1935	900 x 900 x 1935
Vidiniai matmenys P x I x A , mm*	797 x 735 x 1580	797 x 735 x 1580	797 x 735 x 1580	797 x 735 x 1580
Varstomos durys	2	2	2	2
Talpa 60 litrų plieninė horizontali statinė	3	2	1	-
Grotelių lygių skaičius mažų paketų laikymui	-	1	2	3
Surinkimo talpa pagrindo dėkle, litrais	67	67	67	67
Svoris kg	530	530	530	530
Prekės Nr, Išorinis korpusas RAL 7035 - šviesiai pilka, varstomos durys RAL 1007 - narcizų geltona	**B80-2875-A**	**B80-2876-A**	**B80-2877-A**	**B80-2872-A**

* nuo viršutinio lašėjimo padėklo krašto

Priedai	Prekės Nr.	Kodas	Kodas	Kodas
Papildomas grotelių lygis	B80-2986-A	B80-2986-A	B80-2986-A	B80-2986-A
Įžeminimo gnybtas	B80-2996-A	B80-2996-A	B80-2996-A	B80-2996-A



SIS-FAS 90 / 1550 tipas pagal DIN EN 14470-1 (90 tipas)

Skirtas degiesiems skysčiams iki 200 litrų talpos konteineriuose ir statinėse laikyti pastatuose

- Išbandyta ir patvirtinta bendra konstrukcija, kurią pagal DIN EN 14470-1 (90 tipas) išbandė pripažintas medžiagų bandymų institutas, o jos apsaugos nuo ugnies klasė yra

  Atsparumas> 90 min.
- Izoliacija pagal DIN 4102
- Išorinis korpusas iš plieno lakšto, dengtas milteliniu būdu
  RAL 7035 - šviesiai pilka, durys RAL 1007 - narcizų geltona
- Vidinis korpusas iš HPL dengtų plokščių - RAL 7035
- Apatinis galinis bėgelis iš nerūdijančiojo plieno - nerūdijančiojo plieno rombas
- Grindų lašėjimo padėklas, pagamintas iš 3 mm plieno lakšto, pagal WHG **- Ü ženklas pagal StawaR**
- Automatinis savaiminis užsidarymas termomechaniniu būdu kilus gaisrui
  - Durys, kai temperatūra pakyla iki ≤50 °C ir
  - Tiekiamo ir šalinamo oro ortakiai, kai temperatūra pakyla iki 70 °C (±10 °C)
- Vėdinimo jungtis per DN 80 vamzdžio lizdą
- Eksploatavimas pagal TRGS 510 (patvirtinta ir be ištraukiamojo oro!)
- Įžeminimo jungtis pagal TRBS 2153 (vengti uždegimo šaltinių)
- Standartinis įžeminimo gnybtas
- Ženklinimas pagal DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- Durys rakinamos cilindriniu užraktu
- **Laisvas durų angos plotis 1310 mm**
- **Avarinis atidarymas iš vidaus**
- **Durų laikymo sistema**



SiS-FAS 90 tipas / 1550-CW,
Kodas B80-2850-A



SiS-FAS 90 tipo / 1550-960,
Prekės Nr. B80-2854-A

Tinka montuoti tiesiai darbo vietoje !



Ištraukiamojo oro ventiliatorių rasite 138 puslapyje!



SiS-FAS 90 tipas / 1550 KG-GR,
gaminio Nr. B80-2857-A



Pagrindas, gaminio Nr.
B80-2714-A



Su nuimamu dangčiu



Avarinis paleidimas



Įžeminimo gnybtas,
gaminio Nr. B80-2996-A

SIS-FAS 90 / 1550 tipas pagal DIN EN 14470-1 (90 tipas)

Skirtas degiesiems skysčiams laikyti ne daugiau kaip 2 vertikaliose 200 l statinėse pastate

- Grindų įlajų lovelis iš 3 mm plieno lakšto su grotelių atrama, pagal WHG **- Ü ženklas pagal StawaR**
  - 1 variantas - Versija su nuovaža nuo žemės (galima važiuoti po ja), todėl lengvai nuimama,
  - 2 variantas - variantas be prošvaisos
- Dažyta RAL 7035
- 220 litrų talpa
- Standartinis įžeminimo gnybtas
- **Durų užrakto sistema**



Ištraukiamojo oro ventiliatorių rasite 138 puslapyje!



SiS-FAS 90 tipo / 1550-CW, Prekės Nr. B80-2850-A



SiS-FAS 90 tipo / 1550-EW, gaminio Nr. B80-2851-A



SiS-FAS 90 tipo / 1550-CW, Kodas B80-2850-A, su papildoma tinkline lentyna mažoms talpykloms laikyti

Didelių matmenų durelių anga leidžia patogiai laikyti ir išimti euro padėklus.

Spintos tipas	SiS-FAS 90 tipo / 1550-CW	SiS-FAS 90 tipo / 1550-EW
Išoriniai matmenys P x I x A , mm	1550 x 1025 x 2200	1550 x 1025 x 2200
Vidiniai matmenys P x I x A , mm*	1450 x 870 x 1614	1450 x 870 x 1714
Varstomos durys	2	2
Talpa 200 litrų statinė vertikalioje padėtyje	2	2
Surenkamas tūris dugno dėkle litrais	220	220
Svoris kg	1030	1030
Išorinis korpusas RAL 7035 - šviesiai pilka, varstomos durys RAL 1007 - narcizų geltona	**B80-2850-A**	**B80-2851-A**

* nuo viršutinio karterio padėklo krašto

Priedai	Prekės Nr.
Tinklelio lentyna, plotis x gylis mm= 1445 x 500, keliamoji galia 75 kg	B80-2852-A
PE įdėklas pagrindiniam dėklui, skirtas agresyvioms laikmenoms laikyti	B80-2853-A
Apatinis cokolis, išbandytas priešgaisrinėje kameroje P x I x A , mm= 1550 x 1025 x 113	B80-2714-A
Įžeminimo spaustukas	B80-2996-A





SIS-FAS 90 / 1550 tipas pagal DIN EN 14470-1 (90 tipas)

Pastate horizontaliai laikyti ne daugiau kaip 9 plieninės 60 litrų talpos statines su degiaisiais skysčiais

- Grindų lašėjimo padėklas iš 3 mm plieno lakšto, dažyto pagal RAL 7035, laikantis WHG **- Ü ženklas pagal StawaR**
- Surenkamas tūris 220 litrų
- Su grotelėmis priešais lentyną
- Visos lentynos detalės cinkuotos
- Galima laikyti iki 9 60 litrų talpos plieninių statinių, Arba su grotelių lygiu mažoms talpykloms laikyti
- Sandėliavimo lygiai, kurių aukštis reguliuojamas 25 mm žingsniu
- Vienos sijų poros keliamoji galia 200 kg
- **Durų užrakinimo sistema**



SiS-FAS 90 / 1550-660 GR, Prekės Nr. B80-2855-A



SiS-FAS 90 tipo / 1550-960, Kodas B80-2854-A



SiS-FAS 90 tipo / 1550-360 GR, Kodas B80-2856-A



Galima rasti ištraukiamojo oro ventiliatorių 138 puslapyje!

Korpuso tipas	"SiS-FAS" 90 / 1550-960 tipas	SiS-FAS 90 tipo / 1550-660 GR	SiS-FAS 90 tipo / 1550-360 GR
Išoriniai matmenys P x I x A , mm	1550 x 1025 x 2200	1550 x 1025 x 2200	1550 x 1025 x 2200
Vidiniai matmenys P x I x A , mm*	1450 x 870 x 1714	1450 x 870 x 1714	1450 x 870 x 1714
Varstomos durys	2	2	2
Talpa 60 litrų plieninis būgnas horizontalus	9	6	3
Grotelinių lygių skaičius mažų talpyklų laikymui	-	1	2
Pagrindinio padėklo talpa litrais	220	220	220
Svoris kg	1040	1040	1040
išorinis korpusas RAL 7035 - šviesiai pilka, Varstomos durys RAL 1007 - narcizų geltonumo	**B80-2854-A**	**B80-2855-A**	**B80-2856-A**

Priedai	Prekės Nr.
Apatinis cokolis, išbandyta priešgaisrinė kamera P x I x A , mm= 1550 x 1025 x 113	B80-2714-A
Įžeminimo gnybtas	B80-2996-A

* nuo viršutinio lašėjimo padėklo krašto

SIS-FAS 90 / 1550 tipo pagal DIN EN 14470-1 (90 tipas)

Skirtas degiesiems skysčiams laikyti nedidelėse talpyklose pastatuose

- Grindų įlaja, pagaminta iš 3 mm cinkuotos plieno skardos, atitinkanti WHG **- Ü ženklas pagal StawaR**
- Surinkimo tūris 80 litrų
- Visi lentynų įdėklai cinkuoti
- Grotelės apkrovos lygiai 200 kg su tolygiai paskirstyta apkrova
- Sandėliavimo lygiai, kurių aukštis reguliuojamas 25 mm žingsniu
- **Durų užrakto sistema**

SiS FAS 90 / 1550 KG-GR tipo naudojama tada, kai kitose saugos spintose nepakanka sandėliavimo talpos.



Ištraukiamojo oro ventiliatorių rasite 138 puslapyje!



SiS-FAS tipas 90 / 1550 KG-GR, Kodas B80-2857-A



Korpuso tipas	SiS-FAS tipas 90 / 1550 KG-GR
Išoriniai matmenys P x I x A , mm	1550 x 1025 x 2200
Vidiniai matmenys P x I x A (mm)	1450 x 870 x 1955
Varstomos durys	2
Įrangos žemiausias sandėliavimo lygis	Lašų surinkimo adėklas
Įrangos laikymo lygiai	4 x grotelių lentyna
Pagrindinio padėklo talpa, litrais	80
Svoris kg	1000
išorinis korpusas RAL 7035 - šviesiai pilka, Varstomos durys RAL 1007 - narcizų geltonumo	**B80-2857-A**

Priedai	Prekės nr.
Papildomas grotelių laikymo lygis	**B80-2858-A**
Apatinis cokolis, išbandyta priešgaisrinė kamera P x I x A , mm= 1550 x 1025 x 113	**B80-2714-A**
Įžeminimo gnybtas	**B80-2996-A**



SIS-FAS 90 tipas / 1550-1430 pagal DIN EN 14470-1 (90 tipas)

Skirtas degiesiems skysčiams laikyti pastatuose esančiose talpyklose, statinėse ir KTC

- Pripažinto medžiagų bandymų instituto patvirtinta bendra konstrukcija pagal DIN EN 14470-1 (90 tipas)
  atsparumas ugniai> 90 minučių
- Izoliacija pagal DIN 4102
- Išorinio korpuso lakštinis plienas, dažytas miltelinių būdu pagal RAL 7035 - šviesiai pilka spalva
  šviesiai pilka, durys RAL 1007 - narcizų geltona
- Vidinis korpusas iš HPL dengtų plokščių - RAL 7035
- Apatinis galinis bėgelis iš nerūdijančiojo plieno - nerūdijančiojo plieno rombas
- Grindų lašėjimo padėklas iš 3 mm plieno lakšto, atitinkantis WHG - **Ü ženklas pagal StawaR**
- Automatinis savaiminis užsidarymas per termomechaniką gaisro atveju
  - Durys, kai temperatūra pakyla iki ≤50 °C ir
  - Tiekiamo ir šalinamo oro kanalai, kai temperatūra pakyla iki 70 °C (±10 °C).
- Vėdinimo jungtis per DN 80 vamzdžio lizdą
- Eksploatavimas pagal TRGS 510 (patvirtinta ir be ištraukiamojo oro!)
- Įžeminimo jungtis pagal TRBS 2153 (vengti uždegimo šaltinių) uždegimo šaltinių)
- Standartinis įžeminimo gnybtas
- Ženklinimas pagal DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- Durys rakinamos cilindriniu užraktu
- **Laisvas durų angos plotis 1310 mm**
- **Avarinis atidarymas iš vidaus**
- **Durų laikymo atidarytomis sistema**

Mūsų standartinis apatinis pjedestalas su nuimamu skydeliu!



SiS-FAS 90 tipo / 1550-1430, Kodas B80-2981-A, su papildoma grotelių lentyna



SiS-FAS 90 tipo / 1550-1430 H, Prekės Nr. B80-2982-A

Tinka montuoti tiesiai prie darbo vietos!



Ištraukiamojo oro ventiliatorius rasite 138 puslapyje!



Standartinis po stalviršiu esantis pagrindas



Su nuimamu skydeliu

SIS-FAS 90 tipas / 1550-1430 pagal DIN EN 14470-1 (90 tipas)

Skirta degiesiems skysčiams laikyti 4 vertikaliose 200 l statinėse, iki 4 horizontalių 200 l statinių arba 1 KTC / IBC iki 1000 litrų talpos pastate

- Grindų įlaja, pagaminta iš 3 mm plieno lakšto su grotelių atrama; pagal WHG **- Ü ženklas pagal StawaR**
- Grindų lašelinė, dažyta pagal RAL 7035, 220 arba 1000 litrų talpos
- Standartinė įžeminimo gnybtų komplektacija
- **Durų užrakto sistema**



Ištraukiamojo oro ventiliatorius rasite 138 puslapyje!



Mūsų standartinis apatinis pagrindas s u nuimamu skydu!



SiS-FAS 90 tipo / 1550-1430 K, Prekės Nr. B80-2983-A

Spintos tipas	SiS-FAS 90 tipo / 1550-1430	SiS-FAS 90 tipo / 1550-1430 H	SiS-FAS 90 tipo / 1550-1430 K
Išoriniai matmenys P x I x A , mm	1550 x 1430 x 2315	1550 x 1430 x 2315	1550 x 1430 x 2315
Vidiniai matmenys P x I x A , mm*	1450 x 1275 x 1761	1450 x 1275 x 1761	1450 x 1275 x 1276
Pakabinamos durys	2	2	2
Talpa 200 litrų statinė vertikalioje padėtyje	4	-	4
200 litrų talpos horizontali statinė	-	4	-
Talpa KTC / IBC	-	-	1
Surenkamas tūris dugno dėkle, litrais	220	220	1000
Svoris kg	1450	1485	1620
išorinis korpusas RAL 7035 - šviesiai pilka, Varstomos durys RAL 1007 - narcizų geltonumo	**B80-2981-A**	**B80-2982-A**	**B80-2983-A**

* nuo viršutinio talpyklos krašto

Priedai	Prekės Nr.	Kodas	Kodas
Tinklelio lentyna Keliamoji galia 75 kg Plotis x gylis mm= 1450 x 500	**B80-2852-A**	-	-
PE įdėklas pagrindo dėžei agresyvioms laikmenoms laikyti	**B80-2984-A**	**B80-2984-A**	**B80-2985-A**
Įžeminimo gnybtas	**B80-2996-A**	**B80-2996-A**	**B80-2996-A**



SIS 90 TIPO / 600 VS SU IŠTRAUKIAMAISIAIS PADĖKLAIS PAGAL DIN EN 14470-1 (90 TIPAS)

Patvirtinta laikyti degiuosius skysčius darbo vietoje pagal DIN EN 14470-1 (90 tipas) ir TRGS 510, 1 priedas

- Išbandyta ir patvirtinta bendra konstrukcija, kurią pagal DIN EN 14470-1 (90 tipas) atliko pripažintas medžiagų bandymų institutas
  atsparumas ugniai> 90 minučių
- GS testais patikrinta sauga (GS ženklas)
- Izoliacija pagal DIN 4102
- Išorinis korpusas iš plieno lakšto, dažytas miltteliniu būdu RAL 7035 - šviesiai pilka spalva; Durelės pagal pageidavimą dažytos RAL 1007 - narcizų geltonumo arba RAL 7035 - šviesiai pilka spalva
- Vidinis korpusas iš HPL dengtų plokščių - RAL 7035
- Apatinis galinis bėgelis iš nerūdijančiojo plieno - Niro Raute
- Ištraukiami padėklai su nuolatiniu ištraukimu garantuoja maksimalią funkcinį saugumą
- Automatinis savaiminis užsidarymas dėl termomechanikos gaisro atveju
  • Durys, kai temperatūra pakyla iki ≤50 °C ir
  • Tiekiamo ir šalinamo oro kanalai, kai temperatūra pakyla iki 70°C (±10°C)
- Vėdinimo jungtis per DN 80 vamzdžio lizdą
- Eksploatavimas pagal TRGS 510 (patvirtinta ir be ištraukiamojo oro!)
- Įžeminimo jungtis pagal TRBS 2153 (vengti uždegimo šaltinių)
- Ženklinimas pagal DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- Lyginimo kojelės nelygioms grindims kompensuoti
- Durys gali būti atskirai užrakinamos cilindriniu užraktu
- Standartiniai durų vyriai DIN dešinėje

Saugaus sandėliavimo spintos su visa įranga:

- Papildomai su 6, 5 arba 4 ištraukiamais dėklais (AZW)* pagal WHG
  - Ü ženklas pagal StawaR
- **Durų užrakto sistema**



SiS 90 tipas / 600 VS6, Kodas B80-2570-B, RAL 7035, įskaitant 6 ištraukiamus padėklus

* Tolygiai paskirstytos apkrovos keliamoji galia 30 kg





Spintelės tipas		SiS tipas 90 / 600 VS6	SiS 90 / 600 VS5 tipas	SiS tipas 90 / 600 VS4
Išoriniai matmenys P x I x A , mm		595 x 598 x 1935	595 x 598 x 1935	595 x 598 x 1935
Vidiniai matmenys P x I x A , mm		492 x 430 x 1740	492 x 430 x 1740	492 x 430 x 1740
Varstomos durys DIN dešinėje		1	1	1
Vidaus įranga / surinkimo tūris litrais		**6 x AZW / 6 x 7**	**5 x AZW / 5 x 7**	**4 x AZW / 4 x 7**
Svoris kg		317	313	309
Išorinis korpusas: RAL 7035 - šviesiai pilka	**Medžiaga, iš kurios pagaminta vidaus įranga**			
Durys: RAL 7035 - šviesiai pilka	Plieno lakštas	**B80-2570-B**	**B80-2574-B**	**B80-2578-B**
Durys: RAL 1007 - narcizų geltona	Plieno lakštas	**B80-2572-G**	**B80-2576-G**	**B80-2580-G**

Priedai	medžiaga	Prekės Nr.
Perforuoto lakšto dangtis ištraukiamam dėklui	Plieninis lakštas	**B80-2582-B**

90 / 600 ES TIPO SIS SU IŠTRAUKIAMAISIAIS PADĖKLAIS PAGAL DIN EN 14470-1 (90 TIPAS)

Patvirtinta laikyti degiuosius skysčius darbo vietoje pagal DIN EN 14470-1 (90 tipas) ir TRGS 510, 1 priedas

- Išbandyta ir patvirtinta bendra konstrukcija, kurią pagal DIN EN 14470-1 (90 tipas) atliko pripažintas medžiagų bandymų institutas.

  atsparumas ugniai> 90 minučių
- GS testais patikrinta sauga (GS ženklas)
- Izoliacija pagal DIN 4102
- Išorinis korpusas iš plieno lakšto, dengtas miltelinių būdu
  RAL 7035 - šviesiai pilka spalva; durys pasirinktinai RAL 1007 - narcizų geltonumo arba

  RAL 7035 - šviesiai pilka
- Vidinis korpusas iš HPL dengtų plokščių - RAL 7035
- Apatinis galinis bėgelis iš nerūdijančiojo plieno - Niro Raute
- Ištraukiami padėklai su nuolatiniu ištraukimu garantuoja maksimalią funkcinį saugumą
- Automatinis savaiminis užsidarymas dėl termomechanikos kilus gaisrui
  • Durys, kai temperatūra pakyla iki ≤50 °C ir

  • Tiekiamo ir šalinamo oro kanalai, kai temperatūra pakyla iki 70°C (±10°C)
- Vėdinimo jungtis per DN 80 vamzdžio lizdą
- Eksploatavimas pagal TRGS 510 (patvirtinta ir be ištraukiamojo oro!)
- Apsauginės spintos su vidaus įranga pagal tipo aprašymą
- Įžeminimo jungtis pagal TRBS 2153 (vengti uždegimo šaltinių)
- Ženklinimas pagal DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- Lyginimo kojelės nelygioms grindims kompensuoti
- Durys gali būti atskirai užrakinamos cilindriniu užraktu
- Standartiniai durų vyriai DIN dešinėje pusėje



Ištraukiamojo oro ventiliatorių rasite 138 puslapyje!




**SiS tipas 90 / 600 VS4-ES, gaminio Nr. B80-2588-B,
RAL 7035, įskaitant 4 ištraukiamus padėklus ir 1 atliekų šalinimo skyrių**

Saugaus sandėliavimo spintos su visa įranga:

- Papildomai su 4 arba 3 ištraukiamais dėklais (AZW)* pagal WHG - **Ü ženklas pagal StawaR**
- Šalinimo skyrius (ESF)
- **Durų užrakto sistema**

* Tolygiai paskirstytos apkrovos keliamoji galia 30 kg

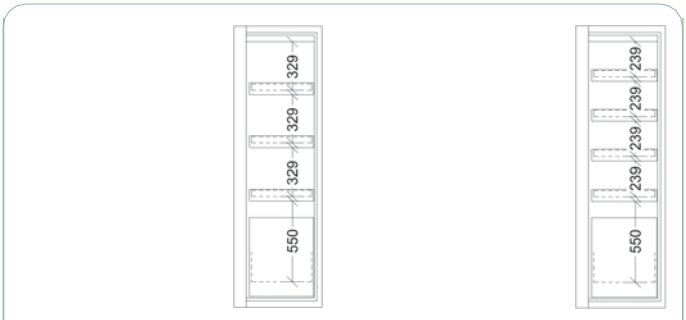

Spintelės tipas		SiS tipo 90 / 600 VS3-ES	SiS tipo 90 / 600 VS4-ES
Išoriniai matmenys P x I x A , mm		595 x 598 x 1935	595 x 598 x 1935
Vidiniai matmenys P x I x A , mm		492 x 430 x 1740	492 x 430 x 1740
Pakabinamos durys DIN dešinėje		1	1
Vidaus įranga / surinkimo tūris litrais		**1 x ESF / 1 x 22**	**1 x ESF / 1 x 22**
		3 x AZW / 3 x 7	**4 x AZW / 4 x 7**
Svoris kg		314	318
Išorinis korpusas: RAL 7035 - šviesiai pilka	**Medžiaga, iš kurios pagaminta vidaus įranga**		
Durys: RAL 7035 - šviesiai pilka	Plieno lakštas	**B80-2584-B**	**B80-2588-B**
Durys: RAL 1007 - narcizų geltona	Plieno lakštai	**B80-2586-G**	**B80-2590-G**

Priedai	medžiaga	Prekės Nr.
Perforuoto lakšto dangtis ištraukiamam dėklui	Plieninis lakštas	**B80-2582-B**
Perforuoto lakšto dangtis šalinimo skyriui	Plieninis lakštas	**B80-2594-B**



SIS 90 TIPO / 1200 VS SU IŠTRAUKIAMAISIAIS PADĖKLAIS PAGAL DIN EN 14470-1 (90 TIPAS)

Patvirtinta laikyti degiuosius skysčius darbo vietoje pagal DIN EN 14470-1 (90 tipas) ir TRGS 510, 1 priedas

- Išbandyta ir patvirtinta bendra konstrukcija pripažintoje medžiagų bandymų įstaigoje pagal DIN EN 14470-1 (90 tipas)
  atsparumas ugniai> 90 minučių
- Izoliacija pagal DIN 4102
- Išorinio korpuso plieno lakštas, dažytas miltelinių būdu RAL 7035 - šviesiai pilka spalva;
  Durys pagal pageidavimą dažytos RAL 1007 - narcizų geltonumo arba RAL 7035 - šviesiai pilka spalva
- Vidinis korpusas iš HPL dengtų plokščių - RAL 7035
- Apatinis galinis bėgelis iš nerūdijančiojo plieno - Niro Raute
- Ištraukiami padėklai su nuolatiniu ištraukimu garantuoja maksimalią funkcinį saugumą
- Automatinis savaiminis užsidarymas dėl termomechanikos gaisro atveju
  • Durys, kai temperatūra pakyla iki ≤50 °C ir
  • Tiekiamo ir šalinamo oro kanalai, kai temperatūra pakyla iki 70 °C (±10 °C)
- Vėdinimo jungtis per DN 80 vamzdžio lizdą
- Eksploatavimas pagal TRGS 510 (patvirtinta ir be ištraukiamojo oro!)
- Įžeminimo jungtis pagal TRBS 2153 (vengimas uždegimo šaltinių)
- Ženklinimas pagal DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- Lyginimo kojelės nelygioms grindims kompensuoti
- Durys gali būti užrakinamos atskirai cilindriniu užraktu



SiS 90 tipas / 1200 VS6, gaminio Nr. B80-2534-B, RAL 7035, įskaitant 6 ištraukiamus padėklus

Saugaus sandėliavimo spintos su visa įranga:

- Papildomai su 6, 5 arba 4 ištraukiamais dėklais (AZW)* pagal WHG
  - Ü ženklas pagal StawaR
- **Durų užrakinimo sistema**

* Tolygiai paskirstytos apkrovos keliamoji galia 30 kg



Ištraukiamojo oro ventiliatorių rasite 138 puslapyje!



Spintelės tipas		SiS 90 tipo / 1200 VS6	SiS tipas 90 / 1200 VS5	SiS tipas 90 / 1200 VS4
Išoriniai matmenys P x I x A , mm		1190 x 598 x 1935	1190 x 598 x 1935	1190 x 598 x 1935
Vidiniai matmenys P x I x A , mm		1087 x 430 x 1740	1087 x 430 x 1740	1087 x 430 x 1740
Varstomos durys		2	2	2
Vidaus įranga / surinkimo tūris litrais		**6 x AZW / 6 x 17**	**5 x AZW / 5 x 17**	**4 x AZW / 4 x 17**
Svoris kg		522	514	506
Išorinis korpusas: RAL 7035 - šviesiai pilka	**Medžiaga, iš kurios pagaminta vidaus įranga**			
Durys: RAL 7035 - šviesiai pilka	Plieninis lakštas	**B80-2534-B**	**B80-2538-B**	**B80-2542-B**
Durys: RAL 1007 - narcizų geltona	Lakštinis plienas	**B80-2536-G**	**B80-2540-G**	**B80-2544-G**

Priedai	medžiaga	Prekės Nr.
Perforuoto lakšto dangtelis ištraukiamam dėklui	Plieninis lakštas	**B80-2546-B**

90 TIPO SIS / 1200 VS / ES SU IŠTRAUKIAMAIS DĖKLAIS PAGAL DIN EN 14470-1 (90 TIPAS)

Patvirtinta laikyti degiuosius skysčius darbo vietoje pagal DIN EN 14470-1 (90 tipas) ir TRGS 510, 1 priedas

- Pripažinto medžiagų bandymų instituto išbandyta ir patvirtinta bendra konstrukcija pagal DIN EN 14470-1 (90 tipas)
  atsparumas ugniai> 90 minučių
- GS testais patikrinta sauga (GS ženklas)
- Izoliacija pagal DIN 4102
- Išorinis korpuso lakštinis plienas, dengtas milteliniu būdu
  RAL 7035 - šviesiai pilka spalva; durys pasirinktinai
  RAL 1007 - narcizų geltonumo arba RAL 7035 - šviesiai pilkos spalvos
- Vidinis korpusas iš HPL dengtų plokščių - RAL 7035
- Apatinis galinis bėgelis iš nerūdijančiojo plieno - Niro Raute
- Ištraukiami padėklai su nuolatiniu ištraukimu garantuoja maksimalią funkcinį patikimumą
- Lentynos, kurių aukštis reguliuojamas 64 mm žingsniu
- Automatinis savaiminis užsidarymas termomechaniniu būdu kilus gaisrui
  • Durys, kurių temperatūra pakyla iki ≤50 °C ir
  • Tiekiamo ir šalinamo oro kanalai, kurių temperatūra pakyla iki 70 °C (±10 °C)
- Vėdinimo jungtis per DN 80 vamzdžio lizdą
- Eksploatavimas pagal TRGS 510 (patvirtinta ir be ištraukiamojo oro!)
- Įžeminimo jungtis pagal TRBS 2153 (vengti uždegimo šaltinių)
- Ženklinimas pagal DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- Lyginimo kojelės nelygioms grindims kompensuoti
- Durys gali būti atskirai užrakinamos cilindriniu užraktu



Ištraukiamojo oro ventiliatorių rasite 138 puslapyje!




SiS tipas 90 / 1200 ES MI, gaminio Nr. B80-2556-B, RAL 7035, įskaitant 6 ištraukiamus padėklus (kairėje) ir 3 ištraukiamus padėklus ir 1 atliekų šalinimo skyrius (dešinėje)

Saugaus sandėliavimo spintos su visa įranga:

- Pasirinktinai su pagrindo dėže (BW), perforuotos skardos dangčiu (LB) ir lentynomis (EN), ištraukiamais
  dėklais (AZW)*, atliekų šalinimo skyriumi (ESF)
  pagal WHG **- Ü ženklas pagal StawaR**
- Centrinė pertvara didesniam kintamumui užtikrinti
- **Durų užrakto sistema**

* Tolygiai paskirstytos apkrovos keliamoji galia 30 kg

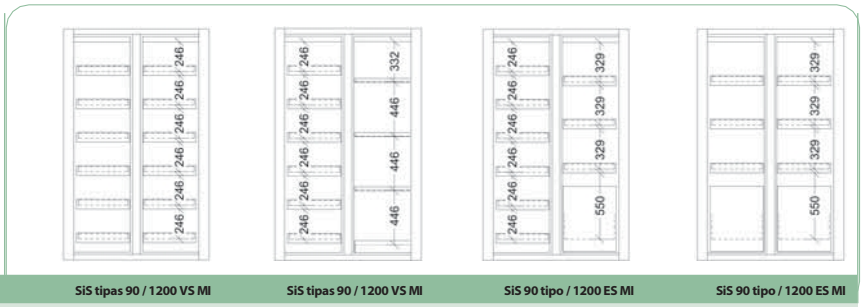

Spintelės tipas		SiS tipas 90 / 1200 VS MI	SiS tipas 90 / 1200 VS MI	SiS 90 tipo / 1200 ES MI	SiS 90 tipo / 1200 ES MI
Išoriniai matmenys P x I x A , mm		1190 x 598 x 1935	1190 x 598 x 1935	1190 x 598 x 1935	1190 x 598 x 1935
Vidiniai matmenys P x I x A , mm		1087 x 430 x 1740	1087 x 430 x 1740	1087 x 430 x 1740	1087 x 430 x 1740
Pakabinamos durys		2	2	2	2
Vidaus įranga / surinkimo tūris litrais		**Vidutinis**	**Vidutinė**	**Vidutinė Vidutinė Vidutinė**	**Vidutinė**
		pertvara	**pertvarinė siena**	**pertvara**	**pertvara**
		kairėje: 6 x AZW / 6 x 7	**kairėje: 6 x AZW / 6 x 7**	**kairėje: 6 x AZW / 6 x 7**	**kairėje: 1 x ESF / 1 x 22**
		dešinėje: 6 x AZW / 6 x 7	**dešinėje: 3 x LT**	**dešinėje: 1 x ESF / 1 x 22**	**3 x AZW / 3 x 7**
			1 x BW / 1 x 22	**3 x AZW / 3 x 7**	**pakartotinai: 1 x ESF / 1 x 22**
			1 x LB		**3 x AZW / 3 x 7**
Svoris kg		532	521	529	526
Išorinis korpusas: RAL 7035 - šviesiai pilka	**Medžiaga, iš kurios pagaminta vidaus įranga**				
Durys: RAL 7035 - šviesiai pilka	Plieno lakštas	**B80-2548-B**	**B80-2552-B**	**B80-2556-B**	**B80-2560-B**
Durys: RAL 1007 - narcizų geltona	Plieninis lakštas	**B80-2550-G**	**B80-2554-G**	**B80-2558-G**	**B80-2562-G**

Priedai	Medžiaga	Kodas (VS tipas)	Kodas (ES tipas)
Perforuotas ištraukiamojo dėklo lakštų dangtelis	Plieninis lakštas	**B80-2582-B**	**B80-2582-B**
Perforuotas šalinimo skyriaus dangtis	Plieninis lakštas	-	**B80-2594-B**




NUO 90 TIPO / 600-500 PAGAL DIN EN 14470-1 (90 TIPAS)

Patvirtinta laikyti degiuosius skysčius darbo vietoje pagal DIN EN 14470-1 (90 tipas) ir TRGS 510 1 priedą. Leidžia laikyti pavojingas medžiagas ten, kur jų reikia: po garintuvu, darbo stalu ir pan.

- Pripažinto medžiagų bandymų instituto išbandyta ir patvirtinta bendra konstrukcija pagal DIN EN 14470-1 (90 tipas), kurios atsparumas ugniai yra > 90 minučių.
- GS testais patikrinta sauga (GS ženklas)
- Izoliacija pagal DIN 4102
- Išorinis korpusas iš plieno lakšto, dengtas milteliniu būdu
  - RAL 7035 - šviesiai pilka spalva
- Vidinis korpusas iš HPL dengtų plokščių - RAL 7035
- Automatinis savaiminis užsidarymas per termomechaniką gaisro atveju
  - Durelės / stalčius, kai temperatūra pakyla iki ≤50 °C ir
  - Tiekiamojo ir ištraukiamojo oro kanalai, kai temperatūra pakyla iki 70 °C (±10 °C)
- Vėdinimo jungtis per DN 80 vamzdžio lizdą galinėje sienelėje
- Eksploatavimas pagal TRGS 510 (patvirtinta ir be ištraukiamojo oro!)
- Įžeminimo jungtis pagal TRBS 2153 (vengti uždegimo šaltinių)
- Ženklinimas pagal DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- Durelės / stalčius* rakinami cilindrine spyna
- Standartinis durų lankstas DIN dešinėje pusėje FT tipo durelėms
- Atidarymo plotis, kai stalčius ištrauktas, maždaug 250 mm
- **Durų užrakto sistema (tik FT)**

* Tolygiai paskirstytos apkrovos keliamoji galia 30 kg

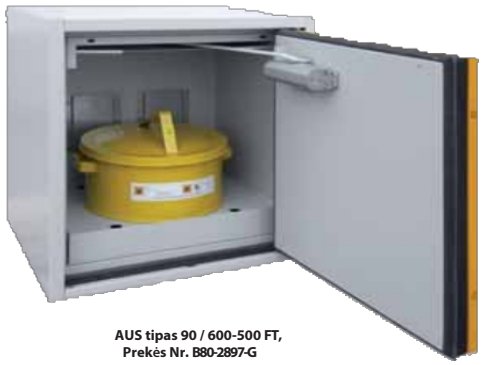

AUS tipas 90 / 600-500 FT, Prekės Nr. B80-2897-G



Išmetamojo oro ventiliatorių rasite 138 puslapyje!



AUS 90 tipo / 600-500 SF, Prekės Nr. B80-2895-G



AUS 90 tipo / 600-500 FT, Kodas B80-2897-G, su papildoma lentyna
lentyna, galima įsigyti kaip priedą

Saugaus saugojimo spintos su visa įranga: AUS tipas 90 / 600-500 FT

- 1 x pagrindo dėklas (surinkimo talpa 12 l) pagal WHG **- Ü ženklas pagal StawaR**
- 1 x perforuoto lakštinio metalo dangtis kaip 1-asis saugojimo lygis

AUS 90 tipas / 600-500 SF

- 1 x pagrindo dėklas (surinkimo talpa 12 litrų) pagal WHG **- Ü ženklas pagal StawaR**
- 1 x perforuoto lakštinio metalo dangtis kaip 1-asis saugojimo lygis

Spintelės tipas		AUS tipo 90 / 600-500 FT	AUS tipo 90 / 600-500 SF
Išoriniai matmenys P x I x A , mm		577 x 500 x 600	577 x 500 x 600
Vidiniai matmenys P x I x A mm		485 x 362 x 514	485 x 362 x 514
Pakabinamos durys DIN dešinėje		1	-
Stalčius		-	1
Svoris kg		89	88
Išorinis korpusas: RAL 7035 - šviesiai pilka	**Medžiaga, iš kurios pagaminta vidaus įranga**		
durys / stalčius: RAL 7035 - šviesiai pilka	Plieno lakštas	**B80-2897-A**	**B80-2895-A**
Durelės / stalčius: RAL 7035 - šviesiai pilka	Nerūdijantis plienas V2A	**B80-2921-A**	**B80-2922-A**
Durelės / stalčius: RAL 1007 - narcizų geltona	Plieninė skarda	**B80-2897-G**	**B80-2895-G**
Durelės / stalčius: RAL 1007 - narcizų geltona	Nerūdijantis plienas V2A	**B80-2921-G**	**B80-2922-G**

Priedai	medžiaga	Prekės Nr.	Prekės Nr.
Lentyna	Plieninis lakštas	**B80-2933-A**	-
Lentyna	Nerūdijantis plienas V2A	**B80-2934-A**	-
Papildoma ištraukiama lentyna	Plieninė skarda	-	**B80-2929-A**
Papildomas ištraukiamas aukštas	Nerūdijantis plienas V2A	-	**B80-2930-A**
Cokolio aukštis 35 mm	Plieninė skarda	**B80-2931-A**	**B80-2931-A**
Perforuotas cokolio aukštis 35 mm	Plieninis lakštas	**B80-2932-A**	**B80-2932-A**

NUO 90 / 600 TIPO PAGAL DIN EN 14470-1 (90 TIPAS)

Patvirtinta laikyti degiuosius skysčius darbo vietoje pagal DIN EN 14470-1 (90 tipas) ir TRGS 510 1 priedą. Pavojingas medžiagas galima laikyti ten, kur jų reikia: po garintuvu, darbo stalu ir pan.

- Pripažinto medžiagų bandymų instituto išbandyta ir patvirtinta bendra konstrukcija pagal DIN EN 14470-1 (90 tipas), atsparumas ugniai
  > 90 minučių.
- GS testais patikrinta sauga (GS ženklas)
- Izoliacija pagal DIN 4102
- Išorinis korpuso lakštinis plienas, dengtas milteliniu būdu
  • RAL 7035 - šviesiai pilka
- Vidinis korpusas iš HPL dengtų plokščių - RAL 7035
- Automatinis savaiminis užsidarymas per termomechaniką gaisro atveju
  • Durelės / stalčius, kai temperatūra pakyla iki ≤50 °C ir
  • Tiekiamo ir ištraukiamojo oro kanalai, kai temperatūra pakyla iki 70 °C (±10 °C)
- Vėdinimo jungtis per DN 80 vamzdžio lizdą galinėje sienelėje
- Eksploatavimas pagal TRGS 510 (patvirtinta ir be ištraukiamojo oro!)
- Įžeminimo jungtis pagal TRBS 2153 (vengti uždegimo šaltinių)
- Ženklinimas pagal DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- Durelės / stalčius* rakinami cilindriniu užraktu
- Standartinis durų lankstas DIN dešinėje pusėje FT tipui
- Atidarymo plotis, kai stalčius ištrauktas, apie 320 mm
- **Durų laikymo sistema (tik FT)**

* Tolygiai paskirstytos apkrovos keliamoji galia 30 kg



AUS tipo 90 / 600 FT, gaminio Nr. B80-2800-A, su perforuotu pagrindu, galima įsigyti kaip priedus

Apsauginės spintos su visa įranga: AUS tipo 90 / 600 FT

- 1 x pagrindo dėklas (surinkimo talpa 12 litrų) pagal WHG **- Ü ženklas pagal StawaR**
- 1 x perforuotos plokštės dangtis kaip 1-asis laikymo lygis

AUS tipo 90 / 600 SF

- 1 x pagrindo padėklas (surinkimo talpa 12 litrų) pagal WHG **- Ü ženklas pagal StawaR**
- 1 x perforuotos skardos dangtis kaip 1-asis laikymo lygis



AUS tipo 90 / 600 SF, gaminio Nr. B80-2801-A, su perforuotu pagrindu, galima įsigyti kaip priedus



Ištraukiamojo oro ventiliatorių rasite 138 puslapyje!

Korpuso tipas		AUS tipo 90 / 600 FT	AUS tipo 90 / 600 SF
Išoriniai matmenys P x I x A , mm		577 x 570 x 600	577 x 570 x 600
Vidiniai matmenys P x I x A mm		485 x 432 x 514	485 x 432 x 514
Pakabinamos durys DIN dešinėje		1	-
Stalčius		-	1
Svoris kg		92	95
Išorinis korpusas: šviesiai pilka RAL 7035	**Medžiaga, iš kurios pagaminta vidaus įranga**		
Durelės / stalčius: šviesiai pilka RAL 7035	Plieno lakštas	**B80-2800-A**	**B80-2801-A**
Durelės / stalčius: šviesiai pilka RAL 7035	Nerūdijantis plienas V2A	**B80-2919-A**	**B80-2920-A**
Durelės / stalčius: narcizų geltonumo RAL 1007	Lakštinis plienas	**B80-2800-G**	**B80-2801-G**
Durelės / stalčius: narcizų geltonos spalvos RAL 1007	Nerūdijantis plienas V2A	**B80-2919-G**	**B80-2920-G**

Priedai	medžiaga	Prekės Nr.	Prekės Nr.
Lentyna	Plieninis lakštas	**B80-2802-A**	-
Lentyna	Nerūdijantis plienas V2A	**B80-2803-A**	-
Papildoma ištraukiama lentyna	Plieninis lakštas	-	**B80-2927-A**
Papildomas ištraukiamas aukštas	Nerūdijantis plienas V2A	-	**B80-2928-A**
Cokolio aukštis 35 mm	Plieninė skarda	**B80-2804-A**	**B80-2804-A**
Perforuotas cokolio aukštis 35 mm	Plieninis lakštas	**B80-2805-A**	**B80-2805-A**



NUO 90 TIPO / 880-500 PAGAL DIN EN 14470-1 (90 TIPAS)

Patvirtinta laikyti degiuosius skysčius darbo vietoje pagal DIN EN 14470-1 (90 tipas) ir TRGS 510 1 priedą. Leidžia laikyti pavojingas medžiagas ten, kur jų reikia: po garintuvu, darbo stalu ir pan.

- Pripažinto medžiagų bandymų instituto išbandyta ir patvirtinta bendra konstrukcija pagal DIN EN 14470-1 (90 tipas), kurios atsparumas ugniai yra
  atsparumas ugniai> 90 min.
- GS testais patikrinta sauga (GS ženklas)
- Izoliacija pagal DIN 4102
- Išorinis korpuso lakštinis plienas, dengtas milteliniu būdu
  • RAL 7035 - šviesiai pilka spalva
- Vidinis korpusas iš HPL dengtų plokščių - RAL 7035
- Automatinis savaiminis užsidarymas dėl termomechanikos kilus gaisrui
  • Durelės (-ės) / stalčius (-iai), kai temperatūra pakyla iki ≤50 °C ir
  • Tiekiamo ir šalinamo oro kanalai, kai temperatūra pakyla iki 70 °C (±10 °C)
- Vėdinimo jungtis per DN 80 vamzdžio lizdą galinėje sienelėje
- Eksploatavimas pagal TRGS 510 (patvirtinta ir be ištraukiamojo oro!)
- Įžeminimo jungtis pagal TRBS 2153 (vengti uždegimo šaltinių)
- Ženklinimas pagal DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- Durelės ir (arba) stalčius ir (arba) Stalčiai* rakinami cilindriniu užraktu
- Atidarymo plotis ištraukus stalčių apie 250 mm
- **Durų užrakto sistema (tik FT)**


* Tolygiai paskirstytos apkrovos keliamoji galia 30 kg



**AUS 90 tipo / 880-500 SF,
Prekės Nr. B80-2902-G**



**AUS tipo 90 / 880-500 FT SF,
B80-2903-LG, su papildoma lentyna,
galima įsigyti kaip priedus**



Ištraukiamojo oro ventiliatorius rasite 138 puslapyje!

Saugaus saugojimo spintos su visa įranga: Visi tipai

- Pagrindinė dėtuvė (surinkimo talpa FT tipo 1 x 18 l, SF tipo 1 x 18 l, FT SF tipo 2 x 11 l,
  tipas SF SF 2 x 11 litrų) pagal WHG **- Ü ženklas pagal StawaR**
- Perforuotos plokštės dangtis
  kaip 1-asis laikymo lygis



**AUS tipo 90 / 880-500 FT,
gaminio Nr. B80-2901-G,
su papildoma lentyna, galima įsigyti kaip priedą**


Spintos tipas	OFF	90 tipas / 880-500 FT	AUS 90 tipas / 880-500 SF	AUS 90 tipo / 880-500 FT SF	AUS 90 tipo / 880-500 SF SF
Išoriniai matmenys P x I x A , mm		877 x 500 x 600	877 x 500 x 600	877 x 500 x 600	877 x 500 x 600
Vidiniai matmenys P x I x A , mm		785 x 362 x 514	785 x 362 x 514	374 / 374 x 362 x 514	374 / 374 x 362 x 514
Varstomos durys		2	-	1	-
Stalčiai		-	1	1	2
Svoris kg		125	128	126	128
Išorinis korpusas: RAL 7035 - šviesiai pilka	**medžiaga**				
	Vidaus įranga				
Durelės / durys / Stalčiai / Stalčiai: RAL 7035 - šviesiai pilka	Plieno lakštas	**B80-2901-A**	**B80-2902-A**	**B80-2903-L**	**B80-2904-A**
Durys / durys / Stalčiai / Stalčiai: RAL 7035 - šviesiai pilka	Nerūdijantis plienas V2A	**B80-2923-A**	**B80-2924-A**	**B80-2925-L**	**B80-2926-A**
Durelės / durys / Stalčiai / Stalčiai: RAL 1007 - narcizų geltona	Plieninis lakštas	**B80-2901-G**	**B80-2902-G**	**B80-2903-LG**	**B80-2904-G**
Durelės / durys / Stalčiai / Stalčiai: RAL 1007 - narcizų geltona	Nerūdijantis plienas V2A	**B80-2923-G**	**B80-2924-G**	**B80-2925-LG**	**B80-2926-G**

Priedai	medžiaga	Prekės Nr.	Prekės Nr.	Kodas	Prekės Nr.
Lentyna	Plieninis lakštas	**B80-2937-A**	-	**B80-2939-A**	-
Lentyna	Nerūdijantis plienas V2A	**B80-2938-A**	-	**B80-2940-A**	-
Papildomas ištraukiamas lygis	Plieninis lakštas	-	**B80-2941-A**	**B80-2943-A**	**B80-2943-A**
Papildomas ištraukiamasis lygis	Nerūdijantis plienas V2A	-	**B80-2942-A**	**B80-2944-A**	**B80-2944-A**
Cokolio aukštis 35 mm	Plieninis lakštas	**B80-2935-A**	**B80-2935-A**	**B80-2935-A**	**B80-2935-A**
Perforuotas pagrindas Aukštis 35 mm	Plieninis lakštas	**B80-2936-A**	**B80-2936-A**	**B80-2936-A**	**B80-2936-A**

NUO 90 / 880 TIPO PAGAL DIN EN 14470-1 (90 TIPAS)

Patvirtinta laikyti degiuosius skysčius darbo vietoje pagal DIN EN 14470-1 (90 tipas) ir TRGS 510 1 priedą. Leidžia laikyti pavojingas medžiagas ten, kur jų reikia: po garintuvu, darbo stalu ir pan.

- Pripažinto medžiagų bandymo instituto išbandyta ir patvirtinta bendra konstrukcija pagal DIN EN 14470-1 (90 tipas) su priešgaisriniu
  > 90 minučių atsparumas ugniai.
- GS testais patikrinta sauga (GS ženklas)
- Izoliacija pagal DIN 4102
- Išorinis korpuso lakštinis plienas, dengtas miltelinių būdu
  - RAL 7035 - šviesiai pilka spalva
- Vidinis korpusas iš HPL dengtų plokščių - RAL 7035
- Automatinis savaiminis užsidarymas termomechaniniu būdu kilus gaisrui
  - Durelės (-ės) / stalčius (-iai) pakilus temperatūrai iki ≤50 °C ir
  - Tiekiamo ir ištraukiamo oro kanalai, kai temperatūra pakyla iki 70 °C (±10 °C)
- Vėdinimo jungtis per DN 80 vamzdžio lizdą galinėje sienelėje
- Eksploatavimas pagal TRGS 510 (patvirtinta ir be ištraukiamojo oro!)



Išmetamųjų ventiliatorių rasite 138 puslapyje!



AUS tipo 90 / 880 FT, straipsnio Nr. B80-2864-A

- Įžeminimo jungtis pagal TRBS 2153 (uždegimo šaltinių vengimas)
- Ženklinimas pagal DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- Durelės ir (arba) Stalčiai ir (arba) Stalčiai* rakinami cilindriniu užraktu
- Atidarymo plotis ištraukus stalčių stalčius apie 320 mm
- **Durų užrakto sistema (tik FT)**

* Tolygiai paskirstytos apkrovos keliamoji galia 30 kg



AUS tipo 90 / 880 SF, B80-2865-Astraipsnis.



Apsauginės sandėliavimo spintos su visa įranga:

Visi tipai

- Pagrindinė dėtuvė (surinkimo talpa FT tipo 1 x 18 l, SF tipo 1 x 18 l, FT tipo SF 2 x 11 litrų, SF tipo SF 2 x 11 litrų) pagal WHG **- Ü ženklas pagal StawaR**
- Perforuotos plokštės dangtis kaip 1-asis saugojimo lygis



AUS 90 tipo / 880 SF SF SF, Prekės Nr. B80-2916-G

Korpuso tipas			AUS tipo 90 / 880 FT	AUS 90 tipo / 880 SF	AUS 90 tipo / 880 FT SF	AUS 90 tipo / 880 SF SF
Išoriniai matmenys P x I x A , mm			877 x 570 x 600	877 x 570 x 600	877 x 570 x 600	877 x 570 x 600
Vidiniai matmenys P x I x A , mm			785 x 432 x 514	785 x 432 x 514	374 / 374 x 432 x 514	374 / 374 x 432 x 514
Varstomos durys			2	-	1	-
Stalčiai			-	1	1	2
Svoris kg			133	138	135	135
Išorinis korpusas: RAL 7035 - šviesiai pilka	**Medžiaga, iš kurios pagaminta vidaus įranga**					
Durys / durys / Stalčiai / Stalčiai: RAL 7035 - šviesiai pilka	Plieno lakštas	**B80-2864-A**	**B80-2865-A**	**B80-2914-A**	**B80-2916-A**	
Durelės (-ės) / stalčius (-iai): RAL 7035 - šviesiai pilka	Nerūdijantis plienas V2A	**B80-2945-A**	**B80-2946-A**	**B80-2947-A**	**B80-2948-A**	
Durelės (-ės) / stalčius (-iai): RAL 1007 - narcizų geltonumo	Plieno lakštas	**B80-2864-G**	**B80-2865-G**	**B80-2914-G**	**B80-2916-G**	
Durelės (-ės) / stalčius (-iai): RAL 1007 - narcizų geltonumo	Nerūdijantis plienas V2A	**B80-2945-G**	**B80-2946-G**	**B80-2947-G**	**B80-2948-G**	

Priedai	Medžiaga	Prekės Nr.	Kodas	Kodas	Prekės Nr.
Lentyna	Plieninis lakštas	**B80-2816-A**	-	**B80-2953-A**	-
Lentyna	Nerūdijantis plienas V2A	**B80-2817-A**	-	**B80-2954-A**	-
Papildomas ištraukiamas lygis	Plieninis lakštas	-	**B80-2949-A**	**B80-2951-A**	**B80-2951-A**
Papildomas ištraukiamasis lygis	Nerūdijantis plienas V2A	-	**B80-2950-A**	**B80-2952-A**	**B80-2952-A**
Cokolio aukštis 35 mm	Plieninis lakštas	**B80-2866-A**	**B80-2866-A**	**B80-2866-A**	**B80-2866-A**
Perforuotas pagrindas Aukštis 35 mm	Plieninis lakštas	**B80-2867-A**	**B80-2867-A**	**B80-2867-A**	**B80-2867-A**



NUO 90 TIPO / 1100-500 PAGAL DIN EN 14470-1 (90 TIPAS)

Patvirtinta laikyti degiuosius skysčius darbo vietoje pagal DIN EN 14470-1 (90 tipas) ir TRGS 510 1 priedą. Leidžia laikyti pavojingas medžiagas ten, kur jų reikia: po garintuvu, darbo stalu ir pan.

- Išbandyta ir patvirtinta bendra konstrukcija, kurią pripažino medžiagų bandymų institutas pagal DIN EN 14470-1 (90 tipas), atsparumas ugniai > 90 minučių
- GS testais patvirtinta sauga (GS ženklas)
- Izoliacija pagal DIN 4102
- Išorinis korpuso lakštinis plienas, dengtas milteliniu būdu
  - RAL 7035 - šviesiai pilka spalva
- Vidinis korpusas iš HPL dengtų plokščių - RAL 7035
- Automatinis savaiminis užsidarymas dėl termomechanikos kilus gaisrui
  - Durelės (-ės) / stalčius (-iai), kai temperatūra pakyla iki ≤50 °C ir
  - Tiekiamo ir šalinamo oro kanalai, kai temperatūra pakyla iki 70 °C (±10 °C)
- Vėdinimo jungtis per DN 80 vamzdžio lizdą galinėje sienelėje
- Eksploatavimas pagal TRGS 510 (patvirtinta ir be ištraukiamojo oro!)
- Įžeminimo jungtis pagal TRBS 2153 (vengti uždegimo šaltinių)
- Ženklinimas pagal DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- Durelės ir (arba) stalčius ir (arba) Stalčiai* rakinami cilindriniu užraktu
- Atidarymo plotis ištraukus stalčių apie 250 mm
- **Durų užrakto sistema (tik FT)**

* Tolygiai paskirstytos apkrovos keliamoji galia 30 kg

Saugaus saugojimo spintos su visa įranga: Visi tipai

- Pagrindinė dėtuvė (surinkimo tūrio tipas FT 1 x 26 l, tipas SF 1 x 26 litrai, tipas FT SF 2 x 12 litrų, tipas SF SF 2 x 12 litrų) pagal WHG **- Ü ženklas pagal StawaR**
- Perforuotos plokštės dangtis kaip 1-asis laikymo lygis



Ištraukiamojo oro ventiliatorių rasite 138 puslapyje!



AUS 90 / 1100-500 tipo FT, Kodas B80-2899-A, su papildoma lentyna, galima įsigyti kaip priedą



AUS 90 tipo / 1100-500 FT SF, Prekės Nr. B80-2890-LG



AUS 90 tipo / 1100-500 SF, Kodas B80-2898-A, su papildomu ištraukiamuoju lygiu, galima įsigyti kaip priedą



AUS 90 tipo / 1100-500 SF SF SF, Prekės Nr. B80-2900-A

Spintos tipas	OFF	90 tipas / 1100-500 FT	AUS 90 tipas / 1100-500 SF	AUS tipas 90 / 1100-500 FT SF	AUS 90 tipo / 1100-500 SF SF
Išoriniai matmenys P x l x A , mm		1100 x 500 x 600	1100 x 500 x 600	1100 x 500 x 600	1100 x 500 x 600
Vidiniai matmenys P x l x A , mm		1008 x 362 x 515	1008 x 362 x 515	484 / 484 x 362 x 514	484 / 484 x 362 x 514
Varstomos durys		2	-	1	-
Stalčiai		-	1	1	2
Svoris kg		142	146	144	146
Išorinis korpusas: RAL 7035 - šviesiai pilka	**medžiaga**				
	Vidaus įranga				
Durelės / durys / Stalčiai / Stalčiai: RAL 7035 - šviesiai pilka	Plieno lakštas	**B80-2899-A**	**B80-2898-A**	**B80-2890-L**	**B80-2900-A**
Durys / durys / Stalčiai / Stalčiai: RAL 7035 - šviesiai pilka	Nerūdijantis plienas V2A	**B80-2959-A**	**B80-2960-A**	**B80-2961-L**	**B80-2962-A**
Durelės / Durelės / Stalčiai / Stalčiai: RAL 1007 - narcizų geltona	Plieninis lakštas	**B80-2899-G**	**B80-2898-G**	**B80-2890-LG**	**B80-2900-G**
Durys / durys / Stalčiai / Stalčiai: RAL 1007 - narcizų geltona	Nerūdijantis plienas V2A	**B80-2959-G**	**B80-2960-G**	**B80-2961-LG**	**B80-2962-G**

Priedai	medžiaga	Prekės Nr.	Prekės Nr.	Kodas	Prekės Nr.
Lentyna	Plieninis lakštas	**B80-2965-A**	-	**B80-2933-A**	-
Lentyna V2A	Nerūdijantis plienas	**B80-2966-A**	-	**B80-2934-A**	-
Papildomas ištraukiamas lygis	Plieninis lakštas	-	**B80-2967-A**	**B80-2929-A**	**B80-2929-A**
Papildomas ištraukiamasis lygis V2A	Nerūdijantis plienas	-	**B80-2968-A**	**B80-2930-A**	**B80-2930-A**
Cokolio aukštis 35 mm	Plieninis lakštas	**B80-2963-A**	**B80-2963-A**	**B80-2963-A**	**B80-2963-A**
Perforuotas pagrindas Aukštis 35 mm	Plieninis lakštas	**B80-2964-A**	**B80-2964-A**	**B80-2964-A**	**B80-2964-A**

NUO 90 / 1100 TIPO PAGAL DIN EN 14470-1 (90 TIPAS)

Patvirtinta laikyti degiuosius skysčius darbo vietoje pagal DIN EN 14470-1 (90 tipas) ir TRGS 510 1 priedą. Leidžia laikyti pavojingas medžiagas ten, kur jų reikia: po garintuvu, darbo stalu ir pan.

- Pripažinto medžiagų bandymo instituto išbandyta ir patvirtinta bendra konstrukcija pagal DIN EN 14470-1 (90 tipas) su priešgaisriniu
  > 90 minučių atsparumas ugniai.
- GS testais patikrinta sauga (GS ženklas)
- Izoliacija pagal DIN 4102
- Išorinis korpuso lakštinis plienas, dengtas miltteliniu būdu
  • RAL 7035 - šviesiai pilka spalva
- Vidinis korpusas iš HPL dengtų plokščių - RAL 7035
- Automatinis savaiminis užsidarymas termomechaniniu būdu kilus gaisrui
  • Durelės (-ės) / stalčius (-iai) pakilus temperatūrai iki ≤50 °C ir
  • Tiekiamo ir ištraukiamo oro kanalai, kai temperatūra pakyla iki 70 °C (±10 °C)
- Vėdinimo jungtis per DN 80 vamzdžio lizdą galinėje sienelėje
- Eksploatavimas pagal TRGS 510 (patvirtinta ir be ištraukiamojo oro!)
- Įžeminimo jungtis pagal TRBS 2153 (uždegimo šaltinių vengimas)
- Ženklinimas pagal DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- Durelės / Durelės / Stalčiai / Stalčiai * rakinami cilindriniu užraktu
- Atidarymo plotis ištraukus stalčių apie 320 mm
- **Durų užrakto sistema (tik FT)**

* Tolygiai paskirstytos apkrovos keliamoji galia 30 kg

Saugos spintos su visa įranga: Visi tipai

- Pagrindinė talpykla (surinkimo talpa FT 1 x 26 litrų, tipas SF 1 x 26 litrų, tipas FT SF 2 x 12 litrų, tipas SF SF 2 x 12 litrų) pagal WHG **- Ü ženklas pagal StawaR**
- Perforuotos plokštės dangtis kaip 1-asis laikymo lygis



AUS tipas 90 / 1100 FT, straipsnio Nr. B80-2806-A, su cokoliu, galima įsigyti kaip priedą



AUS tipas 90 / 1100 SF, gaminio Nr. B80-2807-A, su perforuotu pagrindu, galima įsigyti kaip priedus



AUS tipo 90 / 1100 FT SF, Prekės Nr. B80-2808-A, su papildoma lentyna ir perforuotu cokoliu, galima įsigyti kaip priedą



AUS 90 tipo / 1100 SF SF SF, Prekės Nr. B80-2809-A, galima įsigyti kaip priedą su perforuotu pagrindu,



Ištraukiamojo oro ventiliatorius rasite 138 puslapyje!

Korpuso tipas			AUS tipo 90 / 1100 SF	AUS tipo 90 / 1100 FT SF	AUS tipo 90 / 1100 SF SF
Išoriniai matmenys P x I x A , mm			1100 x 570 x 600	1100 x 570 x 600	1100 x 570 x 600
Vidiniai matmenys P x I x A , mm			1008 x 432 x 514	484 / 484 x 432 x 514	484 / 484 x 432 x 514
Varstomos durys		2	-	1	-
Stalčiai		-	1	1	2
Svoris kg		152	155	154	155
Išorinis korpusas: RAL 7035 - šviesiai pilka	**Konstrukcijos medžiaga**				
Vidaus įranga					
Durelės / durys / Stalčiai / Stalčiai: RAL 7035 - šviesiai pilka	Plieninis lakštas	**B80-2806-A**	**B80-2807-A**	**B80-2808-A**	**B80-2809-A**
Durys / durys / Stalčiai / Stalčiai: RAL 7035 - šviesiai pilka	Nerūdijantis plienas V2A	**B80-2955-A**	**B80-2956-A**	**B80-2957-A**	**B80-2958-A**
Durys / durys / Stalčiai / Stalčiai: RAL 1007 - narcizų geltona	Plieno lakštas	**B80-2806-G**	**B80-2807-G**	**B80-2808-G**	**B80-2809-G**
Durelės / durys / Stalčiai / Stalčiai: RAL 1007 - narcizų geltona	Nerūdijantis plienas V2A	**B80-2955-G**	**B80-2956-G**	**B80-2957-G**	**B80-2958-G**

Priedai	medžiaga	Prekės Nr.		Prekės Nr.	Kodas	Prekės Nr.
Lentyna	Plieninis lakštas	**B80-2810-A**		-	**B80-2802-A**	-
Lentyna	Nerūdijantis plienas V2A	**B80-2811-A**		-	**B80-2803-A**	-
Papildomas ištraukiamas lygis	Plieninis lakštas		-	**B80-2967-A**	**B80-2927-A**	**B80-2927-A**
Papildomas ištraukiamasis lygis	Nerūdijantis plienas V2A		-	**B80-2968-A**	**B80-2928-A**	**B80-2928-A**
Cokolio aukštis 35 mm	Plieninis lakštas	**B80-2812-A**		**B80-2812-A**	**B80-2812-A**	**B80-2812-A**
Perforuotas pagrindas Aukštis 35 mm	Plieninis lakštas	**B80-2813-A**		**B80-2813-A**	**B80-2813-A**	**B80-2813-A**



NUO 90 TIPO / 1400-500 PAGAL DIN EN 14470-1 (90 TIPAS)

Patvirtinta laikyti degiuosius skysčius darbo vietoje pagal DIN EN 14470-1 (90 tipas) ir TRGS 510 1 priedą. Leidžia laikyti pavojingas medžiagas ten, kur jų reikia: po garintuvu, darbo stalu ir pan.

- Pripažinto medžiagų bandymų instituto išbandyta ir patvirtinta bendra konstrukcija pagal DIN EN 14470-1 (90 tipas), kurios atsparumo ugniai laipsnis yra atsparumas> 90 minučių
- GS testais patikrinta sauga (GS ženklas)
- Izoliacija pagal DIN 4102
- Išorinis korpuso lakštinis plienas, dengtas milteliniu būdu
  - RAL 7035 - šviesiai pilka spalva
- Vidinis korpusas iš HPL dengtų plokščių - RAL 7035
- Automatinis savaiminis užsidarymas per termomechaniką gaisro atveju
  - Durys / stalčius / skyriai, kai temperatūra pakyla iki ≤50 °C ir
  - Tiekiamojo ir ištraukiamojo oro kanalai, kai temperatūra pakyla iki 70 °C (±10 °C)
- Vėdinimo jungtis per DN 80 vamzdžio lizdą galinėje sienelėje
- Eksploatavimas pagal TRGS 510 (patvirtinta ir be ištraukiamojo oro!)
- Įžeminimo jungtis pagal TRBS 2153 (vengti uždegimo šaltinių)
- Ženklinimas pagal DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- Durelės / Stalčiai / skyriai* rakinami cilindriniu užraktu
- Atidarymo plotis, kai stalčius ištrauktas, maždaug 250 mm
- **Durų užrakto sistema (tik FT)**

* Tolygiai paskirstytos apkrovos keliamoji galia 30 kg

Saugos spintos su visa įranga: Visi tipai

- Pagrindinė dėtuvė (surinkimo talpa
  - FT tipas 1 x 18 l, 1 x 12 l;
  - SF tipas 2 x 11 litrų, 1 x 12 litrų;
  - FT SF tipas 1 x 18 litrų, 1 x 12 litrų;
  - SF tipas SF SF 1 x 18 litrų, 1 x 12 litrų)

  pagal WHG **- Ü ženklas pagal StawaR**
- Perforuotos plokštės dangtis kaip 1-asis laikymo lygis



Ištraukiamojo oro ventiliatorių rasite 138 puslapyje!



AUS 90 tipo / 1400-500 SF SF SF, B80-2909-A



AUS tipo 90 / 1400-500 SF SF SF, Prekės Nr. B80-2909-G



AUS tipas 90 / 1400-500 SF, Prekės Nr. B80-2907-G

Korpuso tipas		AUS tipas 90 / 1400-500 FT	AUS 90 tipo / 1400-500 SF	AUS 90 tipo / 1400-500 FT SF	AUS tipo 90 / 1400-500 SF SF
Išoriniai matmenys P x I x A , mm		1400 x 500 x 600	1400 x 500 x 600	1400 x 500 x 600	1400 x 500 x 600
Vidiniai matmenys P x I x A , mm		785 / 485 x 362 x 514	374/374/485 x 362 x 514	785 / 485 x 362 x 514	785 / 485 x 362 x 514
Varstomos durys		3	-	2	-
Stalčiai		-	3	1	2
Svoris kg		190	197	192	197
Išorinis korpusas: RAL 7035 - šviesiai pilka	**medžiaga**				
	Vidinė furnitūra				
Durelės / stalčius / skyriai: RAL 7035 - šviesiai pilka	Plieno lakštas	**B80-2906-A**	**B80-2907-A**	**B80-2908-A**	**B80-2909-A**
durys / stalčius / skyriai: RAL 7035 - šviesiai pilka	Nerūdijantis plienas V2A	**B80-2969-A**	**B80-2970-A**	**B80-2971-A**	**B80-2972-A**
Durelės / stalčius / skyriai: RAL 1007 - narcizų geltona	Plieninis lakštas	**B80-2906-G**	**B80-2907-G**	**B80-2908-G**	**B80-2909-G**
Durelės / stalčius / skyriai: RAL 1007 - narcizų geltona	Nerūdijantis plienas V2A	**B80-2969-G**	**B80-2970-G**	**B80-2971-G**	**B80-2972-G**

Priedai	Medžiaga	Prekės Nr.	Prekės Nr.	Kodas	Prekės Nr.
Kairė lentyna	Plieninis lakštas	**B80-2937-A**	-	**B80-2937-A**	-
Dešinioji lentyna	Plieninis lakštas	**B80-2933-A**	-	-	-
Kairė lentyna	Nerūdijantis plienas V2A	**B80-2938-A**	-	**B80-2938-A**	-
Dešinioji lentyna	Nerūdijantis plienas V2A	**B80-2934-A**	-	-	-
Papildoma ištraukiama lentyna kairėje pusėje (kairė+centrinis SF tipas)	Plieninė skarda	-	**B80-2943-A**	-	**B80-2941-A**
Papildoma ištraukiama lentyna dešinėje	Plieninė skarda	-	**B80-2929-A**	**B80-2929-A**	**B80-2929-A**
Papildomas ištraukiamas lygis kairėje (SF tipo kairė+centras)	Nerūdijantis plienas V2A	-	**B80-2944-A**	-	**B80-2942-A**
Papildoma ištraukiama lentyna dešinėje	Nerūdijantis plienas V2A	-	**B80-2930-A**	**B80-2930-A**	**B80-2930-A**
Cokolio aukštis 35 mm	Plieninis lakštas	**B80-2973-A**	**B80-2973-A**	**B80-2973-A**	**B80-2973-A**
Perforuotas pagrindas Aukštis 35 mm	Plieninis lakštas	**B80-2974-A**	**B80-2974-A**	**B80-2974-A**	**B80-2974-A**

NUO 90 / 1400 TIPO PAGAL DIN EN 14470-1 (90 TIPAS)

Patvirtinta laikyti degiuosius skysčius darbo vietoje pagal DIN EN 14470-1 (90 tipas) ir TRGS 510 1 priedą. Leidžia laikyti pavojingas medžiagas ten, kur jų reikia: po garintuvu, darbo stalu ir pan.

- Pripažinto medžiagų bandymų instituto išbandyta ir patvirtinta bendra konstrukcija pagal DIN EN 14470-1 (90 tipas), kurios atsparumas ugniai yra atsparumas ugniai> 90 min.
- GS testais patikrinta sauga (GS ženklas)
- Izoliacija pagal DIN 4102
- Išorinis korpuso lakštinis plienas, dengtas milteliniu būdu
  - RAL 7035 - šviesiai pilka spalva
- Vidinis korpusas iš HPL dengtų plokščių - RAL 7035
- Automatinis savaiminis užsidarymas dėl termomechanikos kilus gaisrui
  - Durys / Stalčiai / skyriai, kai temperatūra pakyla iki ≤50 °C ir
  - Tiekiamo ir šalinamo oro kanalai, kai temperatūra pakyla iki 70 °C (±10 °C)
- Vėdinimo jungtis per DN 80 vamzdžio lizdą galinėje sienelėje
- Eksploatavimas pagal TRGS 510 (patvirtinta ir be ištraukiamojo oro!)
- Įžeminimo jungtis pagal TRBS 2153 (vengti uždegimo šaltinių)
- Ženklinimas pagal DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- Durelės / Stalčiai / skyriai* rakinami cilindriniu užraktu
- Atidarymo plotis, kai stalčius ištrauktas, apie 320 mm
- **Durų užrakto sistema (tik FT)**

* Tolygiai paskirstytos apkrovos keliamoji galia 30 kg



Ištraukiamojo oro ventiliatorių rasite 138 puslapyje!



AUS tipas 90 / 1400 FT SF, gaminio Nr. B80-2814-A, su perforuota lentyna ir cokoliu, kuriuos galima įsigyti kaip priedus



AUS tipo 90 / 1400 SF SF, Kodas B80-2815-A



AUS tipas 90 / 1400 FT, Prekės Nr. B80-2917-A

Saugaus sandėliavimo spintos su sukomplektuota įranga: visi tipai

- Pagrindinė dėtuvė (surinkimo talpa
  - FT tipas 1 x 18 litrų, 1 x 12 litrų;
  - SF tipas 2 x 11 litrų, 1 x 12 litrų;
  - FT SF tipas 1 x 18 litrų, 1 x 12 litrų;
  - Tipas SF SF 1 x 18 litrų, 1 x 12 litrų)

  pagal WHG **- Ü ženklas pagal StawaR**
- Perforuotos plokštės dangtis kaip 1-asis laikymo lygis

Korpuso tipas		AUS tipo 90 / 1400 FT	AUS 90 tipo / 1400 SF	AUS 90 tipo / 1400 FT SF	AUS tipo 90 / 1400 SF SF
Išoriniai matmenys P x I x A , mm		1400 x 570 x 600	1400 x 570 x 600	1400 x 570 x 600	1400 x 570 x 600
Vidiniai matmenys P x I x A , mm		785 / 485 x 432 x 514	374/374/485 x 432 x 514	785 / 485 x 432 x 514	785 / 485 x 432 x 514
Varstomos durys		3	-	2	-
Stalčiai		-	3	1	2
Svoris kg		201	208	202	208
Išorinis korpusas: RAL 7035 - šviesiai pilka	**medžiaga**				
	Vidinė furnitūra				
Durelės / stalčius / skyriai: RAL 7035 - šviesiai pilka	Plieno lakštas	**B80-2917-A**	**B80-2918-A**	**B80-2814-A**	**B80-2815-A**
Durys / stalčius / skyriai: RAL 7035 - šviesiai pilka	Nerūdijantis plienas V2A	**B80-2975-A**	**B80-2976-A**	**B80-2977-A**	**B80-2978-A**
Durelės / stalčius / skyriai: RAL 1007 - narcizų geltona	Plieno lakštas	**B80-2917-G**	**B80-2918-G**	**B80-2814-G**	**B80-2815-G**
Durelės / stalčius / skyriai: RAL 1007 - narcizų geltona	Nerūdijantis plienas V2A	**B80-2975-G**	**B80-2976-G**	**B80-2977-G**	**B80-2978-G**

Priedai	Medžiaga	Prekės Nr.	Prekės Nr.	Kodas	Prekės Nr.
Kairė lentyna	Plieninis lakštas	**B80-2816-A**	-	**B80-2816-A**	-
Dešinioji lentyna	Plieninis lakštas	**B80-2802-A**	-	-	-
Kairė lentyna	Nerūdijantis plienas V2A	**B80-2817-A**	-	**B80-2817-A**	-
Dešinioji lentyna	Nerūdijantis plienas V2A	**B80-2803-A**	-	-	-
Papildomas ištraukiamas lygis kairėje (SF tipo kairė+centras)	Plieninis lakštas	-	**B80-2951-A**	-	**B80-2949-A**
Papildoma ištraukiama lentyna dešinėje	Plieninė skarda	-	**B80-2927-A**	**B80-2927-A**	**B80-2927-A**
Papildomas ištraukiamas lygis kairėje (SF tipo kairė+centras)	Nerūdijantis plienas V2A	-	**B80-2952-A**	-	**B80-2950-A**
Papildoma ištraukiama lentyna dešinėje	Nerūdijantis plienas V2A	-	**B80-2928-A**	**B80-2928-A**	**B80-2928-A**
Cokolio aukštis 35 mm	Plieninis lakštas	**B80-2818-A**	**B80-2818-A**	**B80-2818-A**	**B80-2818-A**
Perforuotas pagrindas Aukštis 35 mm	Plieninis lakštas	**B80-2819-A**	**B80-2819-A**	**B80-2819-A**	**B80-2819-A**

1-10 MODELIS

Mūsų saugiose sandėliavimo spintose, skirtose pavojingoms medžiagoms laikyti, standartiškai įrengta DN 80 ištraukiamojo oro jungtis. Techninį vėdinimą galima užtikrinti vienu iš mūsų standartinių ventiliatorių arba naudojant tinkamą vidaus ištraukiamojo oro sistemą.

Ištraukiamasis oras išvedamas iš pastato į saugią vietą statybvietėje.

Degiųjų skysčių saugyklų, skirtų saugoti pagal DIN EN 14470-1, eksploatacija reglamentuojama TRGS 510. Tačiau jei spintos eksploatuojamos be techninės ventiliacijos, reikia imtis papildomų alternatyvių priemonių, kad būtų užtikrinta panaši apsauga nuo sprogimo. Rekomenduojame atlikti reikiamą rizikos vertinimą pagal BGR 104 (EX-RL) pavyzdžių rinkinį 2.2.8.

Todėl apskritai rekomenduojame eksploatuoti saugos saugojimo spintas su ištraukiamuoju ventiliatoriumi (bent 10 oro pasikeitimų per valandą), kad būtų užtikrintas tinkamas veikimas pagal TRGS 510 1 priedėlį ir išvengta kenksmingų garų patekimo į kvėpavimo orą! Montuojant ištraukiamojo oro ventiliatorius EX apsaugotose patalpose, turi būti naudojamas ventiliatorius su EX apsauga!

Modelis 1+ 3+9

Atskirų saugos sandėliavimo spintų vėdinimas

Montuojama tiesiai ant "storeLAB®" apsauginės saugojimo spintos - nebereikia sudėtingų jungčių iš ventiliatoriaus į apsauginę saugojimo spintą naudojant vamzdynus!

- Netinka dūmų spintos pagrindo spintelėms
- Į komplektą įeina montavimo plokštė, skirta lengvai montuoti ant spintos viršaus - ventiliatorius prijungtas įsiurbimo pusėje



Naudojant ištraukiamuosius ventiliatorius, kai eksploatuojamos apsauginės saugojimo spintos, galima užtikrinti atitiktį pavojingą zoną aplink spintą galima praleisti!

5 modelis+ 7+ 10

Iki 2 saugos sandėliavimo spintų vėdinimas

Ventiliatorius su montavimo pagrindu, skirtas montuoti atskirai šalia (pvz., ant patalpos sienos) arba ant saugos saugojimo spintos

- Tinka visoms storeLAB® saugos spintoms.
- Į komplektą įeina montavimo kojelė, kad būtų galima lengvai montuoti ant korpuso viršaus



4 + 8 modelis Paruoštas prijungti

Paprastas ventiliatoriaus prijungimas (įsiurbimo pusėje) naudojant pridedamą DN 80 aliuminio lanksčiąją žarną; įskaitant "Schuko" kištuką su 2 m jungiamuoju kabeliu.

- Netinka dūmų spintos pagrindo blokams - Skirta montuoti ant saugos spintos 8 modelis su ištraukiamo oro stebėsena:
- ištraukiamojo ventiliatoriaus veikimas tikrinamas naudojant oro srauto stebėseną
- Akustinis įspėjamasis signalas, jei ventiliatorius sugenda arba užsidaro saugos spintos ventiliacijos sklendės.



8 modelio įrengimo pavyzdys

Pavadinimas	1 modelis	3 modelis	9 modelis	5 modelis	7 modelis	10 modelis	4 modelis	8 modelis
EX apsaugotas	NE	TAIP	TAIP	NE	TAIP	TAIP	NE	NE
Įtampa	230 V	400 V	230 V	230 V	400 V	230 V	230 V	230 V
Svoris kg	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	7,5	7,5
Kodas	**B80-2839-A**	**B80-2841-A**	**B80-2847-A**	**B80-2844-A**	**B80-2846-A**	**B80-2848-A**	**B80-2842-A**	**B80-2843-A**

Visi ištraukiamieji ventiliatoriai atitinka EB direktyvos 94/9/EB (ATEX) reikalavimus.

Vamzdynai turi būti sumontuoti vietoje!

PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ FILTRO PRIEDAS GFA BASIC

LACONT pavojingų medžiagų filtro priedas GFA Basic veikia recirkuliacijos režimu ir naudojamas "storeLAB® " 30 tipo / 90 tipo saugyklų techniniam vėdinimui pagal
DIN EN 14470-1, skirtas degiesiems skysčiams laikyti.

Dėl mažo triukšmingumo LACONT GFA Basic pavojingų medžiagų filtro priedas idealiai tinka naudoti tiesiogiai darbo aplinkoje.

Veikimo režimas, ekranas ir valdymas:

"LACONT" pavojingų medžiagų filtro priedas "Basic" reaguoja į užterštumą stambiomis kietosiomis dalelėmis (dulkėmis ir pan.), taip pat į didelį išmetamo oro užterštumą anglies garais ir dujomis. Esant atitinkamam prisotinimui, įspėjamieji pranešimai rodomi šviesos diodų lemputėmis. Iš spintos išmetamas oras išvalomas nuo angliavandenilių garų integruotu aktyviosios anglies filtru, todėl gali būti išleidžiamas atgal į patalpos orą. Ypatinga filtro ypatybė - tandeminė konstrukcija. Jei pagrindinis filtras užsiteršia, antrasis integruotas filtras užtikrina papildomą saugumą maždaug 14 dienų.

Siekiant užtikrinti saugias darbo sąlygas, "LACONT GFA Basic" pavojingų medžiagų filtro priedą "LACONT GFA Basic" bent kartą per metus turėtų aptarnauti ir patikrinti, ar jis tinkamai veikia, specialistas. Atliekant šį patikrinimą būtina pakeisti tandeminį aktyvintosios anglies filtrą.



Techniniai duomenys:	
Korpusas:	Plieno lakštas, padengtas miltelinių būdu, šviesiai pilka spalva RAL 7035
Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis):	310 mm x 510 mm x 210 mm
Variklio galia:	Variklio galia: 0,03 kW
Nominali įtampa: 0,5 kW (0,5 kW):	230 V
Dažnis: 50 Hz	50 Hz
Srovės suvartojimas:	0,2 A
Triukšmo lygis:	< 42 dB (A)
Tuščias svoris (be filtro):	10 kg (be filtro)
Svoris aktyvuotos anglies filtras:	3 kg.
Tūrio srautas (ant spintelės):	25 m^3/h

Privalumai:

- **Naudojant "LACONT GFA Basic" pavojingų medžiagų filtro priedą, aplink saugos spintą nereikia išlaikyti potencialiai sprogios zonos (žr. TRGS 510, 1 priedą), patvirtintos pripažintos bandymų, stebėsenos ir sertifikavimo įstaigos (Vokietijos pavojingų medžiagų akreditacijos tarybos DAR) bandymo ataskaita.**

  Pripažinta bandymų, stebėsenos ir sertifikavimo įstaiga (bandymų laboratorija, akredituota DAR - Vokietijos akreditacijos tarybos)
- Išmetamojo oro kanalas į išorę neišvedamas, todėl nereikia atlikti daug išlaidų reikalaujančių montavimo darbų
- Dėl beveik 100 % visų tirpiklių garų filtravimo patalpų oras neteršiamas - darbuotojų sveikatos apsauga!
- Mažos aptarnavimo ir priežiūros išlaidos



Pavadinimas	Kodas
Pavojingų medžiagų filtro priedas GFA Basic	B80-2880-A
Pritvirtinimo adapteris "storeLAB®" 30 tipo spintoms	B80-2994-A
Viršutinio adapterio adapteris storeLAB® 90 tipo spintoms	B80-2883-A
Viršutinis adapteris storeLAB® CHS 950 / SiBox	B80-2885-A
Viršutinis "storeLAB®" AUS 30 / 90 tipo adapteris	B80-2993-A
Pritvirtinimo adapteris storeLAB® SiS-FAS 90 / 900 tipo	B80-2884-A
Viršutinis adapteris storeLAB® SiS-FAS 90 / 1550 tipo SiS-FAS	įskaitant
Atsarginis filtras	B80-2882-A

Kiti viršutiniai adapteriai senesnėms pavojingų medžiagų spintoms pagal užsakymą!



90 / 900 ORO PAGALVIŲ SPINTA PAGAL DIN EN 14470-1 (90 TIPAS)

Sprogmenų ir daiktų, kuriuose yra sprogmenų, pvz.
pvz. oro pagalvių ir diržų įtempiklių įtaisai, draudžiama laikyti netoli darbo vietų. Ši nuostata netaikoma laikymui specialiai tam skirtose saugyklose.

Patvirtinta 1.4 laikymo grupės PT1 ir PT2 klasių oro pagalvių ir diržų įtempiklių įrenginiams laikyti

- Tinkamumą nustatė BAM Berlin, atlikdama sprogimo bandymą.
- Apsauga nuo gaisro, įrodžius atsparumą ugniai> 90 minučių (Tipo bandymas pagal DIN EN 14470-1 - 90 tipas)
- Izoliacija pagal DIN 4102
- Išorinis korpusas RAL 7035 - šviesiai pilkas
- Durys RAL 1007 - narcizų geltonos spalvos
- Dvejos varstomos durys, rakinamos cilindrine spyna - sustiprinta užrakto sistema
- Nerūdijančio plieno grindų galinis bėgelis - nerūdijančio plieno rombas
- Vidinis korpusas pagamintas iš HPL dengtų plokščių, kurių spalva RAL 7035 - šviesiai pilka
- Ženklinimas pagal DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- **Durų laikymo sistema**

SiS tipas 90 / 900 Air, gaminio Nr. B80-2879-A



SiS 90 / 900 Air tipas, gaminio Nr. B80-2879-A



Išbandyta BAM Berlin

Vidaus įranga:

- Keturi laikymo lygiai, aukštis reguliuojamas 25 mm žingsniu
- Didesnis atsparumas korozijai dėl visiško lentynų furnitūros cinkavimo
- Visiškas visų įmontuotų dalių ir vidaus įrangos elektrostatinis sujungimas dėl integruoto įžeminimo medžio

  Įžeminimo medis - įžeminimo jungtis korpuso viršuje

Korpuso tipas	SiS tipas 90 / 900 oras
Išoriniai matmenys P x I x A	900 x 900 x 1935
Vidiniai matmenys P x I x A , mm	797 x 735 x 1740
Varstomos durys	2
Svoris kg	530
išorinis korpusas RAL 7035 - šviesiai pilka,	
Varstomos durys RAL 1007 - narcizų geltonumo	**B80-2879-A**

Priedai	Prekės Nr.
Apatinis pjedestalas, išbandyta priešgaisrinė kamera P x I x A , mm= 900 x 900 x 113	B80-2713-A

ATITINKA SPROGMENŲ ĮSTATYMO ANTROJO Į S A K Y M O 2 STRAIPSNIO 2 DALIES REIKALAVIMUS, 4 PRIEDĖLĮ DĖL MAŽŲ KIEKIŲ L A I K Y M O PAGAL BAM BERLYNO BANDYMŲ ATASKAITĄ !

PRAKTINĖ INFORMACIJA 7

Vokietijoje sandėliuojant suslėgtųjų dujų balionus paprastai vadovaujamasi TRGS 510. Paprastai reikia laikytis toliau nurodytų principų (išsamesnės informacijos ir reikalavimų ieškokite TRGS 510):

Laikymas (GefStoffV § 2, 6 dalis):

Saugojimas - tai laikymas vėlesniam naudojimui ir tiekimas kitiems. Tai apima ir paruošimą transportavimui, jei transportavimas neįvyksta per 24 valandas nuo paruošimo arba kitą darbo dieną. Jei ši darbo diena yra šeštadienis, laikotarpis baigiasi kitos darbo dienos pabaigoje.



LAIKYMAS patalpose (TRGS 510 Nr. 10.3, 1 pastraipa):

Patalpos, kuriose laikomi suslėgtųjų dujų balionai, turi būti atskirtos nuo gretimų patalpų bent ugniai atspariais elementais. Ugniai atsparių komponentų reikalaujama, jei gretimose patalpose, kurios nenaudojamos suslėgtųjų dujų talpykloms laikyti, kyla gaisro ar sprogimo pavojus.

Sudedamųjų dalių atsparumas ugniai pagal DIN 4102 30 minučių poveikio laikotarpiu (atsparumo ugniai klasė F 30) apibrėžiamas kaip **atsparus** ugniai, kaip apibrėžta TRGS.

TRGS prasme atsparumas ugniai yra sudedamųjų dalių atsparumas ugniai pagal DIN 4102 90 minučių poveikio metu (atsparumo ugniai klasė F 90).

Slėginių dujų balionų saugos spintos pagal DIN EN 14470-2:

Slėginiai dujų balionai darbo vietose gali būti laikomi tik tuo atveju, jei jie laikomi saugos spintose pagal DIN EN 14470-2, pvz.

Nustatyta 4 tipų atsparumo ugniai klasifikacija:

G 15	**=**	**≥ 15 minučių**
G 30	**=**	**≥ 30 minučių**
G 60	**=**	**≥ 60 minučių**
G 90	**=**	**≥ 90 minučių**

DIN EN 14470-2 aprašomi saugos spintų, naudojamų slėginių dujų balionams laikyti įprastoje kambario temperatūroje, projektavimo ir bandymo kriterijai.

TRGS 526 / DGUV informacija 213-850 - Saugus darbas laboratorijose:

5.2.11.1 Priešgaisrinės saugos sumetimais suslėgtųjų dujų balionai visada turi būti saugiai laikomi ne laboratorijose. Dujos į darbo vietas turi būti tiekiamos techniškai sandariais, stacionariai sumontuotais vamzdynais. Jei tai neįmanoma, tikslinga laikyti saugos spintose pagal DIN EN 14470-2.

Visų rūšių dujos kelia pavojų kilus gaisrui! Atsparumo ugniai trukmė, kurią turi turėti saugos sandėliavimo spinta, turi būti nustatyta atlikus rizikos vertinimą, pagrįstą esama priešgaisrine apkrova ir laikomų dujų pavojingumo potencialu.

saugotinos dujos.

SiZ G30 / 600 - 1400 (dujų balionai) pagal DIN EN 14470-2 (G 30)

Patvirtinta laikyti suslėgtųjų dujų balionus darbo vietoje pagal DIN EN 14470-2 (G 30).

- Išbandyta ir patvirtinta bendra konstrukcija, kurią pagal DIN EN 14470-2 ištyrė ir patvirtino pripažintas medžiagų bandymų institutas.
- GS testais patikrinta sauga (GS ženklas)
- Izoliacija pagal DIN 4102
- Išorinis korpusas iš plieno lakšto, dengtas milteliniu būdu RAL 7035 - šviesiai pilka; Durelės pasirinktinai RAL 1007 - narcizų geltona arba RAL 7035 - šviesiai pilka
- Vidinis korpusas iš HPL dengtų plokščių - RAL 7035
- Nerūdijančio plieno grindų uždarymo bėgelis - "Niro Raute
- Kilus gaisrui, automatinis savaiminis užsidarymas tiekiamo ir šalinamo oro ortakiai, kai temperatūra pakyla iki 70 °C (± 10 °C), naudojant termomechaniką.
- Vėdinimo jungtis per DN 80 vamzdžio lizdą
- Niveliuojančios kojelės, skirtos nelygioms grindims išlyginti
- Cilindriniu užraktu rakinamos durys (-ys)
- **Dujų kameros su visa įranga:**
  - 1 x nerūdijančio plieno pagrindo plokštė
  - 1 x baliono laikiklis, skirtas 50 litrų dujų balionams
  - 2 x horizontalūs C f o r m o s bėgeliai dujų armatūrai tvirtinti




Išmetamojo oro ventiliatorius rasite 138 puslapyje!



SiZ G30/600, Kodas B80-5015-C



SiZ G30/1200, Kodas B80-5017-C, su šonine pakabinama lentyna, galima įsigyti kaip priedą



TRG kameras galima rasti 206/207 puslapyje!

Spintelės tipas	SiZ G30/600	SiZ G30/900	SiZ G30/1200	SiZ G30/1400
Išoriniai matmenys P x I x A , mm	595 x 598 x 2015	900 x 598 x 2015	1190 x 598 x 2015	1400 x 598 x 2015
Vidiniai matmenys P x I x A , mm	492 x 430 x 1785	797 x 430 x 1785	1087 x 430 x 1785	1297 x 430 x 1785
Talpa	iki dviejų (2) 50 litrų dujų balionai	iki trijų (3) 50 litrų dujų balionai	iki keturių (4) 50 litrų dujų balionai	iki keturių (4) 50 litrų dujų balionai
Durys	1 (DIN dešinės pusės)	2	2	2
Svoris kg	295	375	475	610
Išorinis karkasas: RAL 7035 - šviesiai pilka				
Durys/os: RAL 7035 - šviesiai pilka	**B80-5015-C**	**B80-5016-C**	**B80-5017-C**	**B80-5018-C**
Durys/s: RAL 1007 - narcizų geltona	**B80-5015-G**	**B80-5016-G**	**B80-5017-G**	**B80-5018-G**

Priedai				
Pakabinama lentyna*	**B80-5010-C**	**B80-5011-C**	**B80-5012-C**	**B80-5013-C**
Šoninė pakabinama lentyna	tinka visiems modeliams			**B80-5014-C**
Įvažiavimo rampos medžiaga V2A	tinka visiems modeliams			**B80-2833-A**

*) per visą atitinkamo dujų baliono kameros plotį, pagamintas iš plieno lakšto, dažyto milteliniu būdu RAL 7035 - šviesiai pilka spalva