

SIS TYPE 30/600 SU IŠTRAUKIAMOMIS LENTYNOMIS PAGAL DIN EN 14470-1 (TYPE 30)

Patvirtinta ribotam degiųjų skysčių laikymui darbo vietoje pagal DIN EN 14470-1 (30 tipas) ir TRGS 510 1 priedą

- X Visa konstrukcija išbandyta ir patvirtinta įgalioto asmens medžiagų bandymo institutas pagal DIN EN 14470-1 (30 tipas) atsparumas ugniai >30 minučių
  GS patvirtinta sauga (GS ženklas)
- X Kėbulas pagamintas iš B1 medžiagos RAL 7035 - šviesiai pilkas, durys
- X RAL 7035 - šviesiai pilka arba RAL 1007 - narcizas geltonas pasirinktinai su priešgaisriniu stiklu (GL)
  Automatinis terminio uždarymo mechanizmas, jei kiltų gaisras
- X • Durys pakilus temperatūrai iki 80 °C ir
  • Įleidimo ir išleidimo kanalai pakilus temperatūrai iki 70 °C (±10 °C) DN 80 ventiliacijos jungtis ištraukiamam orui ištraukti ant spintelės stogo.
- X Eksploatacija atitinka TRGS 510 (patvirtinta net ir be ištraukiamo oro jungties!)
- X Įžeminimo jungtis pagal TRBS 2153 (vengimas uždegimo šaltinių)
  Ženklai pagal DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3 Išlyginamosios
- X pėdos spintelės montavimui horizontaliai
  Durys su cilindro užraktu
- X Durys standartiškai varstomos dešinėje



SiS tipas 30 / 600 VS3 GL, straipsnio nr. B80-2663-A, durys RAL 7035 - šviesiai pilkos, įskaitant 3 ištraukiamas lentynas



Ištraukimo ventiliatorius užsakomas papildomai


Su vidinėmis jungiamosiomis detalėmis:

- X 1 x bazinio karterio dėklas (karterio talpa 22 litrai) pagal WHG - **Ü-ženklas pagal StawaR**
- X 1 x perforuotas pagrindo dėklo dangtelis kaip 1-as laikymo lygis Su 5, 4 arba 3 ištraukiamomis
- X lentynomis (AZW)*
- X **durų laikymo ir atidarymo įtaisas**

* maksimali apkrova 30 kg vienai lentynai su tolygiai paskirstyta apkrova



Pavojingų medžiagų spinteles (90 min. tipo) su ištraukiamomis lentynomis galite rasti nuo 124 puslapio!

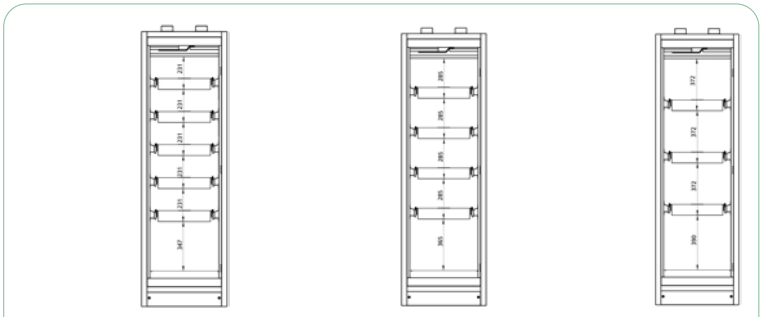

Modelis		SiS tipas 30 / 600 VS5	SiS tipas 30 / 600 VS4	SiS tipas 30 / 600 VS3
Išoriniai matmenys P x I x A(mm)		595 x 595 x 1935	595 x 595 x 1935	595 x 595 x 1935
Vidiniai matmenys P x I x A(mm)		475 x 515 x 1600	475 x 515 x 1600	475 x 515 x 1600
Durys DIN dešiniosios		1	1	1
Vidinės jungiamosios detalės		**5 x AZW**	**4 x AZW**	**3 x AZW**
Svoris (kg) (be stiklinių durų / su stiklinėmis durimis)		189 / 243	178 / 232	168 / 222
Išorinis korpusas: RAL 7035 - šviesiai pilkas	**Vidinės medžiagos jungiamosios detalės**			
Durys: RAL 7035 - šviesiai pilka	Lakštinis plienas	**B80-2670-A**	**B80-2666-A**	**B80-2662-A**
Durys: RAL 7035 – šviesiai pilka su stiklu	Lakštinis plienas	**B80-2671-A**	**B80-2667-A**	**B80-2663-A**
Durys: RAL 1007 - narcizų geltona	Lakštinis plienas	**B80-2672-A**	**B80-2668-A**	**B80-2664-A**
Durys: RAL 1007 - narcizų geltona su stiklu	Lakštinis plienas	**B80-2673-A**	**B80-2669-A**	**B80-2665-A**

Reikmuo	Medžiaga	Straipsnio Nr.
Perforuota uždengiamoji plokštelė ištraukiamai lentynai	Lakštinis plienas	**B80-2674-A**