SRAUTO PERIMTIS

Kelių droselių daugiafunkcinės sklendės

VPM







WAMGROUP®

WAM® VALVES


PATIEKIMAS, IŠTRAUKIMAS, PERTRŪKIMAS – ŠVARU


VPM daugiafunkcinis vožtuvas skirtas miltelių ir granulių išpylimui, sulaikymui ir padavimui. Jis ypač tinka medžiagoms, kurioms reikalinga griežta apsauga nuo užteršimo ar taršos, užtikrinant saugų ir higienišką apdorojimą.

VPM daugiafunkciniai vožtuvai gali būti montuojami ant pakrovimo arba iškrovimo vamzdžių, kad būtų lengviau ištuštinti arba pripildyti statines, konteinerius ir FIBC maišus.



Bendrieji matmenys

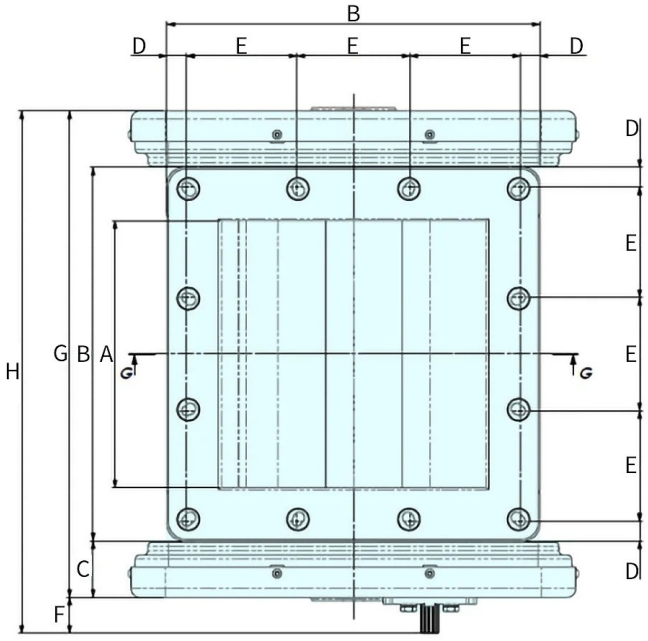

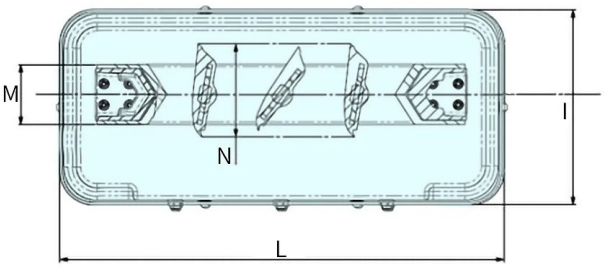

VPM	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	E (Nr)	F (mm)	VARŽTAI	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	kg
300 (12")	315	440	53	25	128,3	12	43	M10	573	616	230	524	71	101	21
400 (16")	414	539	67	20	10	20	45		672	717				145	30

Suderinamas su CEMA keitikliais

Privalumai



Nesudėtingas surinkimas, suderinamas su WAM® ir CEMA üanges



Didelis atsparumas dilimui dėl keičiamos SINT® tarpiklio




Techninė pagalba ir atsarginių dalių prieinamumas visame pasaulyje dėka WAMGROUP® filialų tinklui



Pagerintas medžiagos srautas

Techninės savybės

- Rėmas pagamintas iš aliuminio lydinio
- Suderinamas su WAM® ir CEMA keitikliais
- Atitinka Europos maisto produktų standartą (EB) Nr. 1935/2004
- Keičiamos SINT® inžinerinės polimerinės tarpikliai, skirti standartiniam ir maisto pramonės naudojimui
- PATENTUOTA techninė konstrukcija
- Medžiagų, kurių tekamumas prastas, iškrovimas dėl atskirų sklendžių vibracijos.

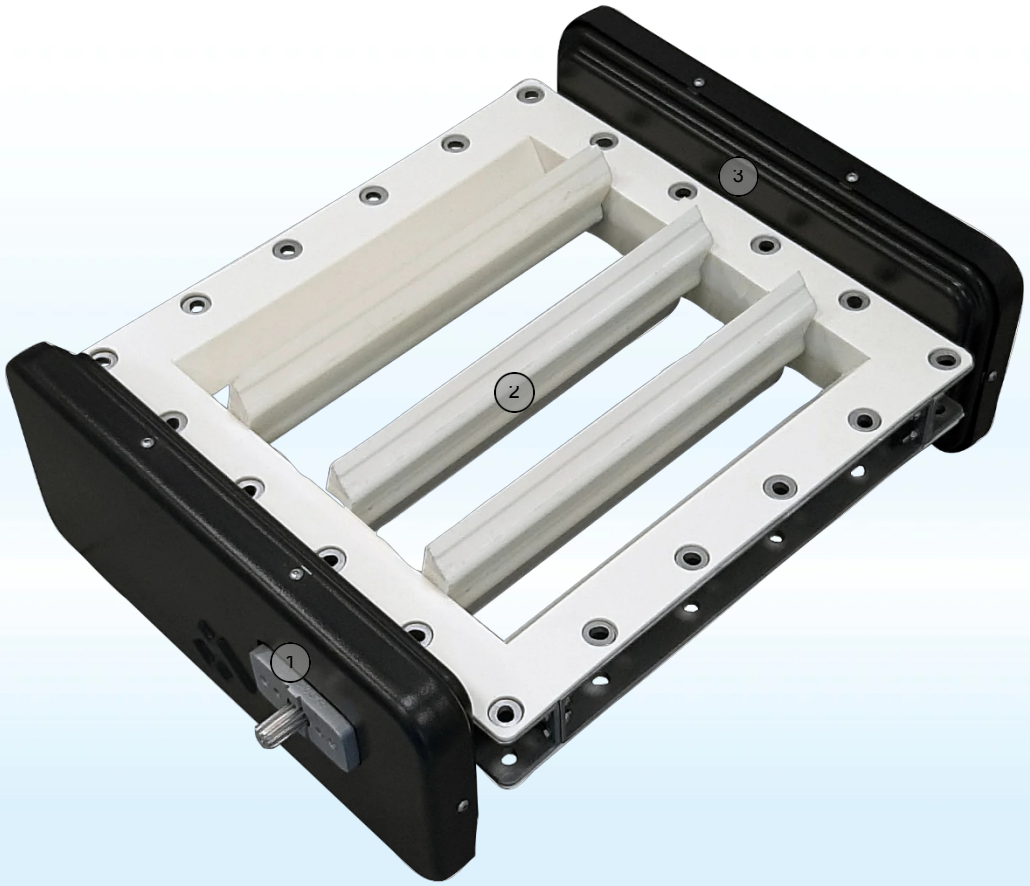

1 Pavaros jungtis

2 Atvar tai

3 

Vibratoriaus rinkinys (Priedas)

Pramonės


Gyvūnų pašarų malimas


Plastikų perdirbimas


Sausųjų mišinių perdirbimas



Maisto perdirbimas


Miltai


Kosmetikos gaminių apdorojimas



Ploviklių perdirbimas


Chemikalai


Keramikos gamyba


Stiklo perdirbimas

ACTUATOR COMPATIBILITY

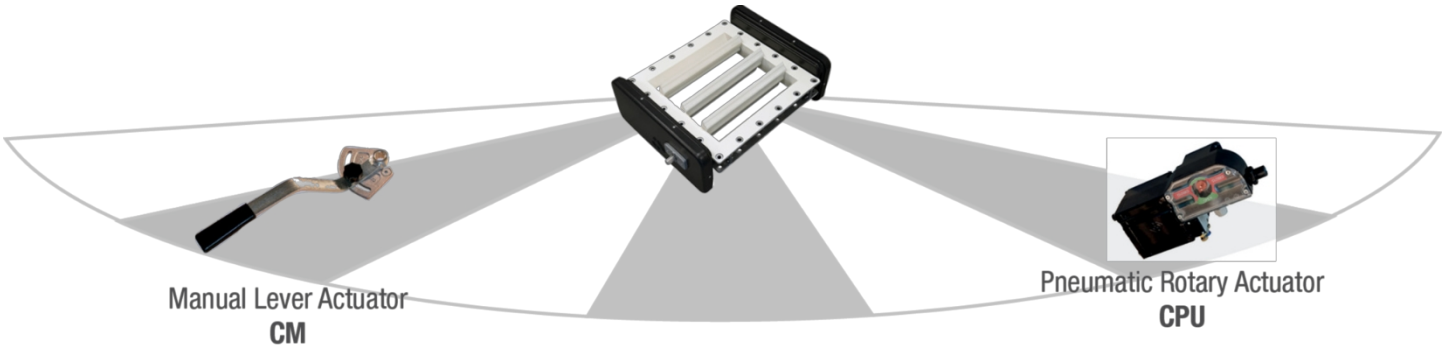



203001985 Liepa 2025 Teisės į techninių specifikacijų keitimą saugomos.

Šis brošiūra buvo parengta platinti Europos Sąjungos šalyse.