
FLEXFLO™ mikropartijų tiektuvai

MBW





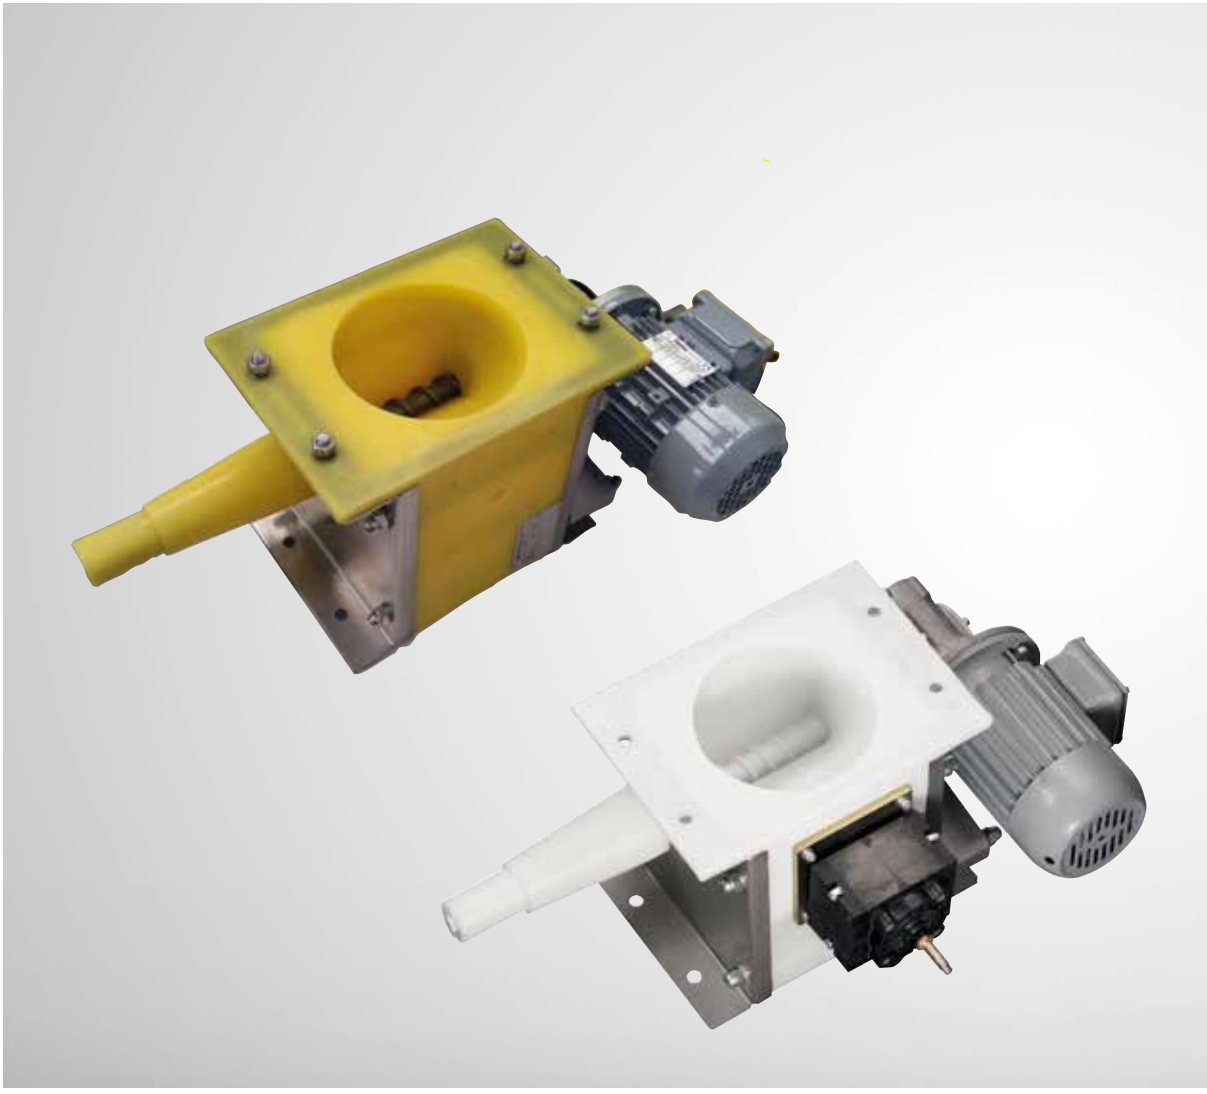

WAMGROUP®

WAM® TIEKTUVAI


FLEXFLO™ Mikropartijų tiektuvai MBW

LAISVAI ARBA VIDUTINIŠKAI TEKANČIŲ MEDŽIAGŲ TIEKIMAS

MBW serijos mikropartijų tiektuvai, skirti miltelių ir granuliuotų medžiagų tiekimui, ypač tinka laisvai tekančioms ir vidutiniškai tekančioms medžiagoms, kurios nėra linkusios pakuotis esant slėgiui.

Tiekiamas per maišų atidarymo bunkerį, birių maišų išleidimo įrenginį ar bet kurį kitą padavimo įrenginį, SINT® inžinerinis polimeras FLEXFLO™ su savo ypatinga geometrija užtikrina pastovų medžiagų srautą ir padavimą. Siekiant dar labiau palengvinti medžiagų srautą, pagal pageidavimą galima sumontuoti papildomą pneumatinį aktyvatorių.

Paprastai MBW mikropartijų tiektuvai naudojami plastiko perdirbimui ir pašarų malimui, taip pat aplinkosaugos technologijose polielektrolitų dozavimo sistemose.

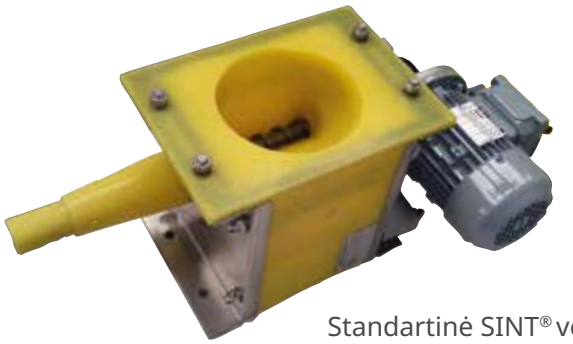

Standartinė SINT® versija



Maistinė SINT® versija

MBW 015
2 ~ 9 dm³/h
0,001 ~ 0,005 cfm




MBW 042
3 ~ 90 dm³/h
0,002 ~ 0,053 cfm




MBW 073
10 ~ 530 dm³/h
0,006 ~ 0,312 cfm



Bendri matmenys

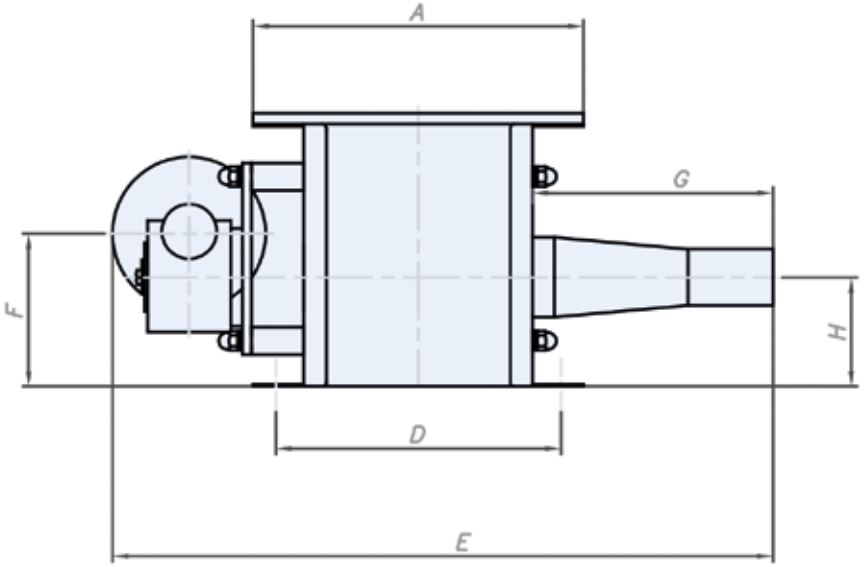

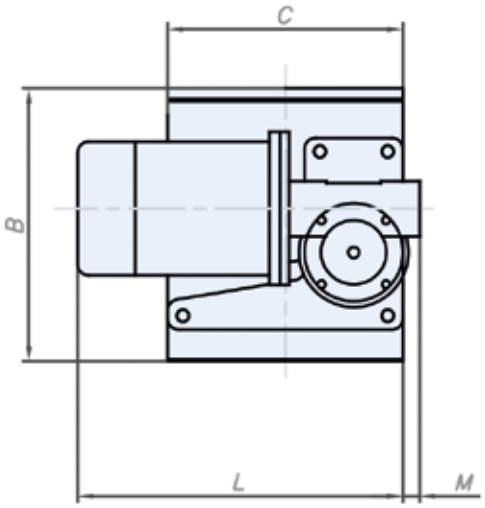

MODELIS	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	Kg	dm³
MBW 15	155	134	109	130	322	54	86	54	185	26	8	1
MBW 42	302	250	215	260	642	140	190	100	297	15	19	2
MBW 73	470	415	390	416	821	185	197	135	288	10	85	10

Matmenys mm

Naudą



Minimalus tarpas tarp sraigtinio skrydžio ir tiekimo vamzdžio, užtikrinantis aukšto tikslumo padavimą



Greitas valymas dėl nepridegančio SINT® inžinerinio polimero ir greitos prieigos skydelio



Trumpas pristatymo laikas



Lengva ir greita priežiūra dėl mažo komponentų skaičiaus



Ertmė suspausto oro įpurškimui, kad būtų pagerintas savaiminis išsivalymas




Puikus kainos ir kokybės santykis



Techninė pagalba ir atsarginių dalių prieinamumas visame pasaulyje dėl WAMGROUP® dukterinių įmonių tinklo

Techninės savybės

- SINT® inžinerinis polimerinis korpusas, pagamintas liejimo būdu, komplektuojamas su nerūdijančio plieno galinėmis plokštėmis
- Vidinė kėbulo geometrija užtikrina laisvą medžiagų srautą
- Platus keičiamų SINT® inžinerinių polimerinių arba nerūdijančio plieno tiekimo įrankių asortimentas
- Minimalus atstumas tarp sraigtinio skrydžio ir tiekimo vamzdžio
- Ertmė suspausto oro įpurškimui
- Didelis atsparumas dilimui ir korozijai
- Platus keičiamų komponentų asortimentas

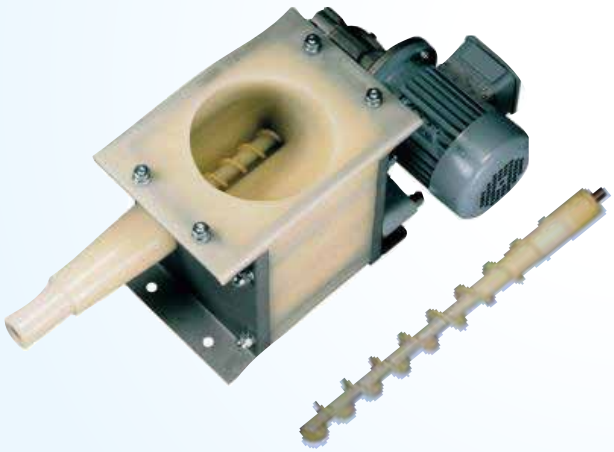



Priedai

- Mechaninis greičio variatorius



- Pneumatinis aktyvatorius



- Pašarų bunkeris



Application





203001743 April 2021 Rights reserved to modify technical specifications.



WAMGROUP®

This brochure has been edited for distribution in European Union countries.

WAM® TOREX® MAP® EXTRAC® RONCUZZI® FLITECH® TECNO CM

SILOFAB™ MVM OWC SEPCOM SPECO® SAVI SAVECO® Member of WAMGROUP®

WAM® FEEDERS

UNI EN ISO 9001 Certified Company

www.wamgroup.com