PAŠARŲ DUODIMAS IR

Svorinės dozavimo sistemos

DCC

Tūrinės dozavimo sistemos

DVC







UNIVERSALIOS

EKONOMIŠKOS

Svorio netekimo tiekimo sistemos DCC

Tūrinės tiekimo sistemos DVC

# IDEALUS SPRENDIMAS TIKSLIAI MAŽŲ TŪRIŲ DOZAVIIMO GREIČIO KONTROLEI TŪRINĖSE AR GRAVIMETRINĖSE TIEKIMO SISTEMOSE

Tinka gravimetriniam arba tūriniam sausų, laisvai tekančių miltelių arba granulių padavimui.


**DCC svorinis raigtinis tiektuvas** yra sumontuotas ant elektroniniu būdu valdomos svarstyklių platformos, pritvirtintos prie apkrovos jutiklių, kuri leidžia įvertinti bet kokius svorio pokyčius laiko atžvilgiu ir reguliuoti tiekimo greitį, keičiant iškrovimo ir tiekimo įrenginio greitį.

**DVC tūrinis sraigtinis tiektuvas:** birios medžiagos nuolat tiekiamos iš bunkerio į procesą per laiko vienetą.
Gravimetrinis tiekimo greitis gali būti nustatytas kalibravimo proceso metu, kai imamas ir sveriamas laiko atžvilgiu nustatytas mėginys, o sraigto greitis atitinkamai reguliuojamas rankiniu būdu.


- **Nuolatinis realiam laike valdymas ir reguliavimas priklausomai nuo medžiagų srauto (DCC svorio netekimo dozatorius)**
- Kompaktiška sistema su nelipniais kontaktiniais paviršiais, pagaminta iš nerūdijančio plieno
- Tikslumas nuo 0,5 iki 1,0 %
- Padavimo bunkeriai su skirtinga talpa
- Galimos partijos arba nuolatinės versijos

## Bendrieji matmenys

### DVC

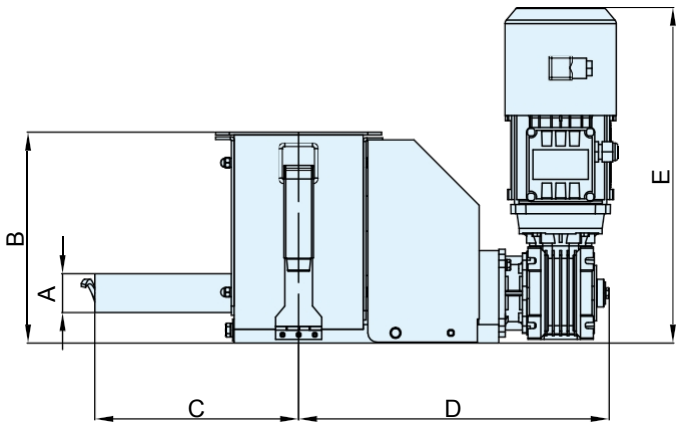



### DCC

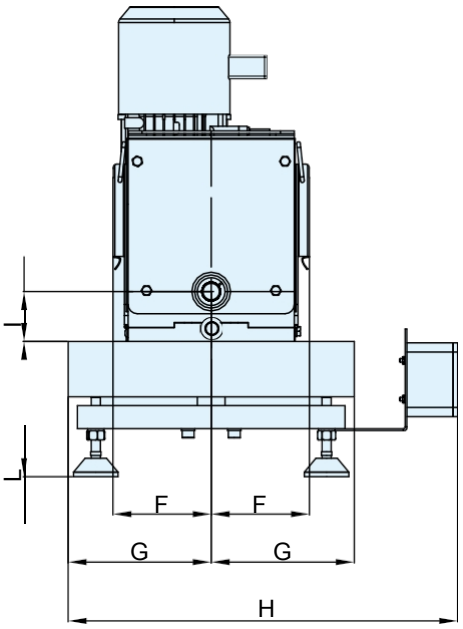


| MODELIS | ØA | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVC / DCC 31 | 25 | 228 | 191 | 337 | 258 | 106 | 155 | 422 | 54 |
| DVC / DCC 32 | 42 | | 221 | | 264 | | | | 61 |

*Matmenys mm*

## Privalumai

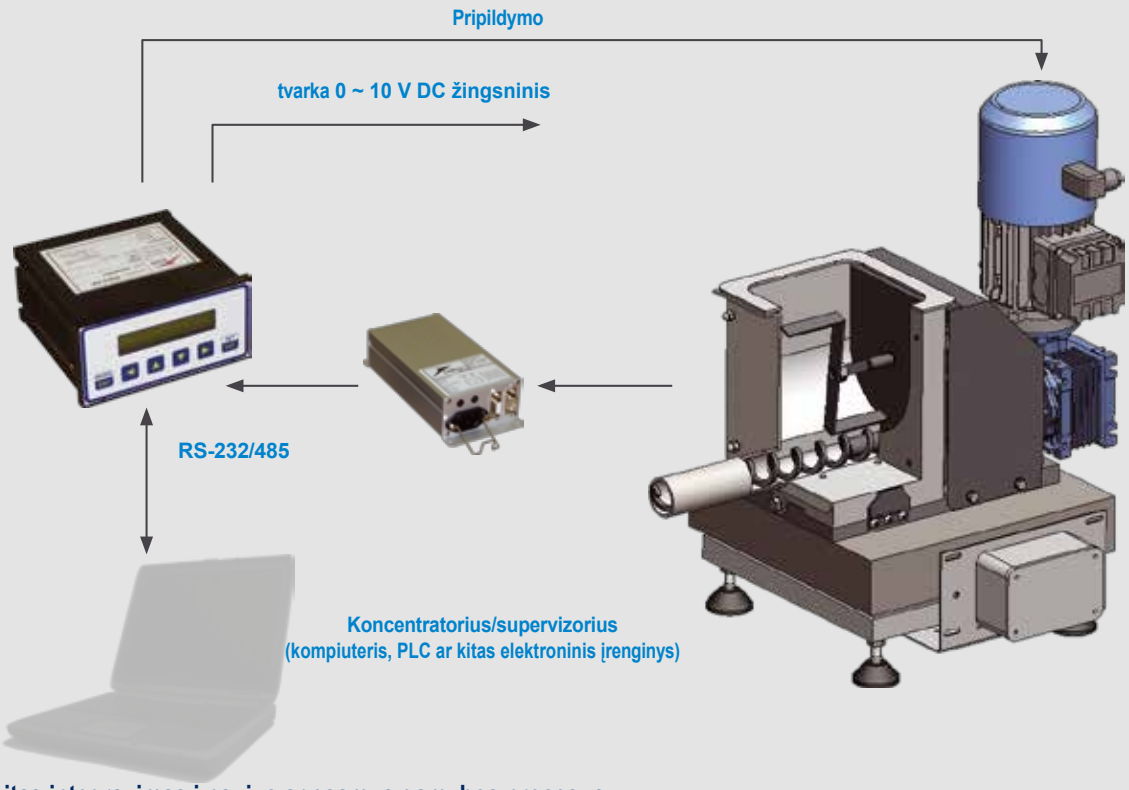


- ✓ **Greitas integravimas į naujus ar esamus gamybos procesus;**
- ✓ **Tinka montuoti baterijų konfigūracijoje;**
- ✓ **Lengva naudoti, valyti ir prižiūrėti;**
- ✓ **Minimalus prastovos laikas keičiant produktą;**
- ✓ **Patikimumas ir ilgaamžiškumas;**
- ✓ **Funkcinis vertinimas WAMGROUP® savo bandymų centre, remiantis dešimtmečių patirtimi birių medžiagų padavimo ir matavimo srityje.**

## Priedai

### Elektroninis valdymo pultas ir keitiklis



- Elektroninė valdymo pultas užtikrina tikslų dozavimą partijų arba nuolatinio tiekimo sistemose.

### Vertikalus išleidimo vožtuvas ir pneumatinis slankusis vožtuvas



- Vertikalus išleidimo vožtuvas su pneumatinio uždarymo
padidina padavimo tikslumą.

# Pritaikymas



PLASTIKŲ PERDIRBIMAS



MILTŲ MALŪNAS



CHEMIKALAI



KERAMIKA



PAŠARAI IR MAISTAS









063002352 2013 m. sausio mėn. Teisės į techninių specifikacijų keitimą saugomos.

WAM® FLITECH® MAP® EXTRAC® SPECO® TOREX® OLI® RONCUZZI® TECNO CM

TOREX®

UNI EN ISO 9001 Certified Company

www.wamgroup.com