KONDICIONAVIMO SISTEMOS


DUSTFIX®


Kondicionieriai pramoninėms dulkėms







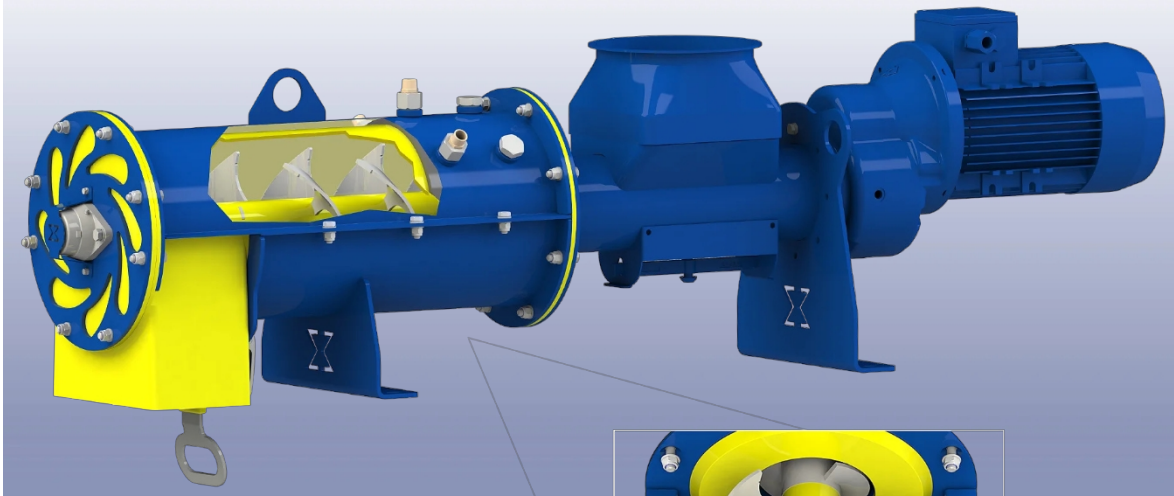

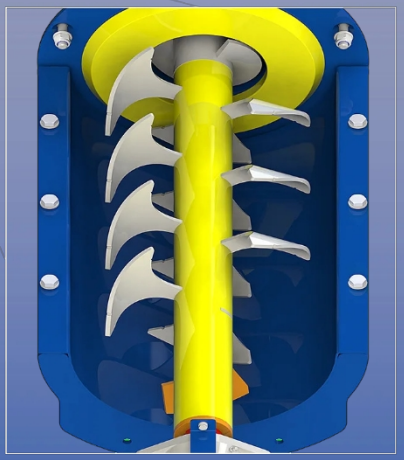

WAMGROUP®

MAP®

DUSTFIX®
Kondicionieriai pramoninėms dulkėms

YPAČ EFEKTYVUS DULKIŲ ŠALINIMAS


DUSTFIX® yra ekonomiškiausias ir technologiškai pažangiausias sprendimas pramoninių dulkių kondicionavimui, lengvai įdiegiamas ir sklandžiai veikiantis. Sukurtas plačiam naudojimui įvairiose pramonės šakose, tai yra geriausias pasirinkimas dulkių medžiagų perdirbimui, saugojimui ir šalinimui.

Be dulkių apdorojimo, DUSTFIX® puikiai tinka miltelių maišymui su skystais priedais, dulkių nesukeliančių produktų gamybai ir miltelių agregavimui, siekiant pagerinti jų tvarkymą. Novatoriškas SINT® inžinerinių polimerų naudojimas ir greitas darbo ciklas užtikrina nepertraukiamą ir efektyvų veikimą.


DUSTFIX® yra idealus pasirinkimas ekonomiškam dulkių išsiurbimui, kondicionavimui ir šalinimui, užtikrinantis išskirtinį našumą, patikimumą ir ekonomiškumą.

Bendrieji matmenys

DUSTFIX® 20 / DUSTFIX® 40

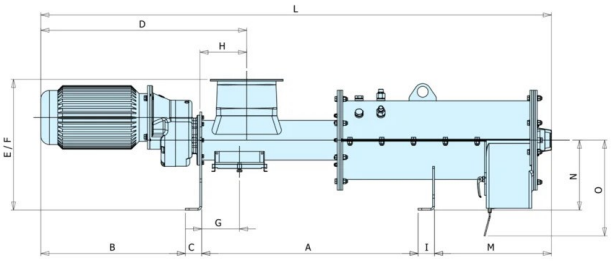


DUSTFIX® 80

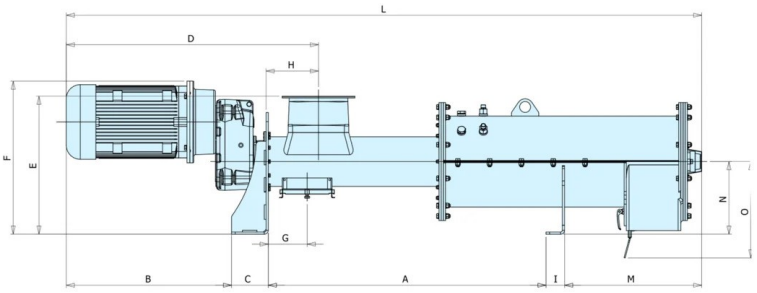

TIPAS	m³ /h	kW	kg	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
DUSTFIX 20	20	5,5	248	863	544	90	873	570	570	214	247	90	2 116	529	300	452
		7,5	256		584		913						2 156			
		9,2	263													
DUSTFIX 40	40	15	487	1 191	1 123		1 123	720	720	208	258		2 800	644	385	527
		22	540		1 133		1 133						2 810			
DUSTFIX 80	80		784	1 529	1 262		1 262	760	793	214	289	102	3 371	755	400	531
		30	844		1 327	202	1 327		818				3 436			
		37	878		1 388		1 388		843				3 497			

Matmenys mm

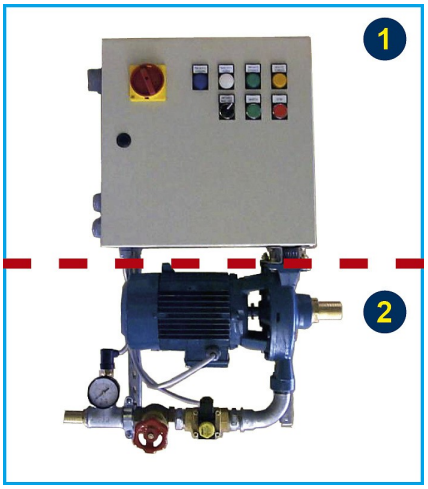


Po pradinio rankinio sureguliavimo, elektrinis valdymo ir vandens matavimo skydelis perima visą DUSTFIX® veikimo kontrolę, automatiškai reguliuodamas vandens srautą, darbo ciklus ir laikymo ciklus. Tai užtikrina sklandų, efektyvų ir be problemų veikimą su minimaliu rankiniu įsikišimu.

1 - Elektrinis valdymo skydelis


2 - Vandens matavimo skydelis


Privalumai

- Greitas investicijų grąžos laikas
- Lengvas ir greitas montavimas
- Minimalus nusidėvėjimas / mažos priežiūros išlaidos
- Nėra medžiagų likučių
- Rotoras visiškai nuimamas ir keičiamas
- Patraukli kaina

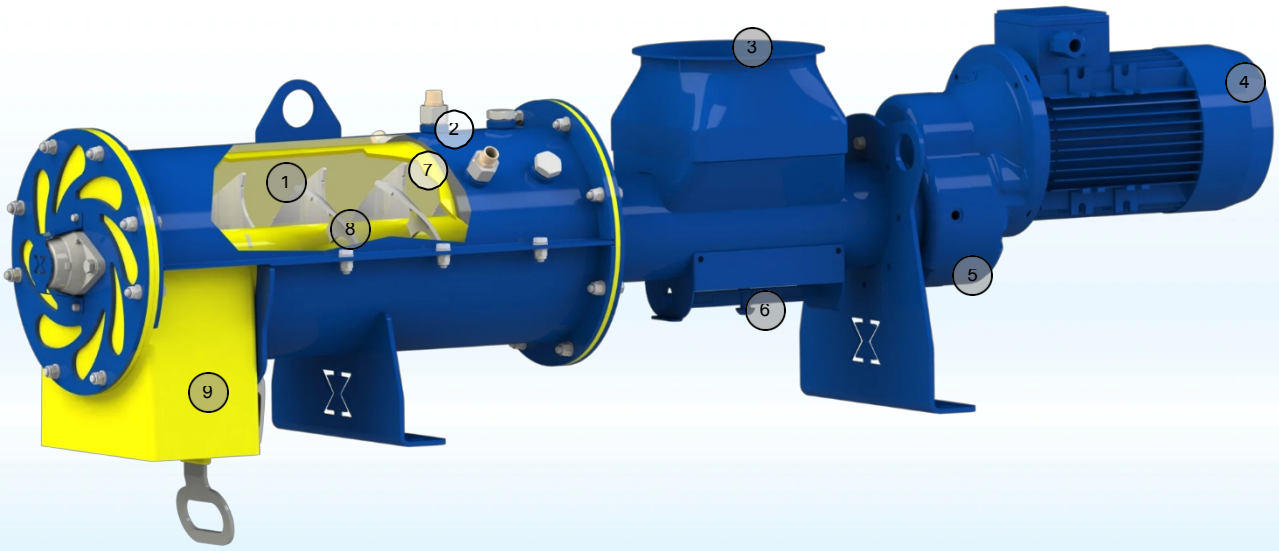

1. Nelipni, atspari nusidėvėjimui danga ITALIJOS PATENTAS
2. Įleidimo anga
3. Įpylimo anga su besisukančiu üange
4. Elektros variklis
5. Pavaros blokas su įmontuotu galu guolio
6. Tikrinimo liukas valymui ir priežiūrai
7. Keičiamas kondicionavimo SINT® ITALIJOS PATENTAS
8. Specializuoti maišymo įrankiai
9. Lankstus išleidimo angos iš SINT®

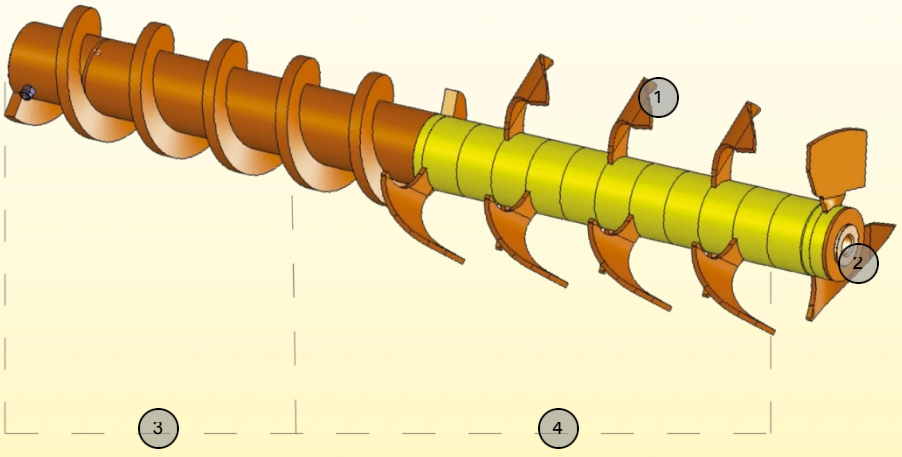

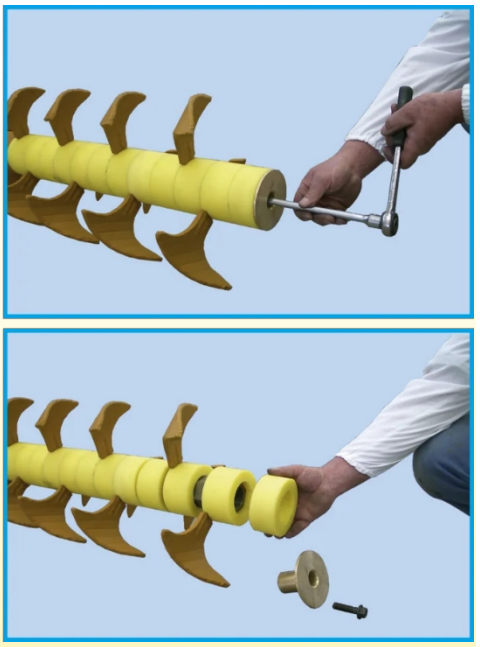

1. Plieniniai įrankiai su didelio stiprumo atspariu nusidėvėjimui
2. Kratytuvas
3. Sausos padavimo zona
4. Kondicionavimo zona

Pritaikymas


Liejyklos


Asfalto perdirbimas


Geležies ir plieno gamyklos, koksavimo gamyklos


Keramikos gamyba


Karjerai ir kasyklos


Trąšų perdirbimas


Dumblo kondicionavimas



WAMGROUP®

WAM®

MAP®

TOREX®

EXTRAC®

WAM® AIR

WAM® VALVES

SILOFAB

SAVECO®

63001609 2025 m. kovo mėn. Teisės į techninių specifikacijų keitimą saugomos.

Šį vadovą buvo parengta pagal Europos Sąjungos šalyse.

MAP®

UNI EN ISO 9001
Certified Company