
MAIŠYMO TECHNOLOGIJOS

QuickClean™

Vieno veleno maišytuvai maišymui partijomis WBO





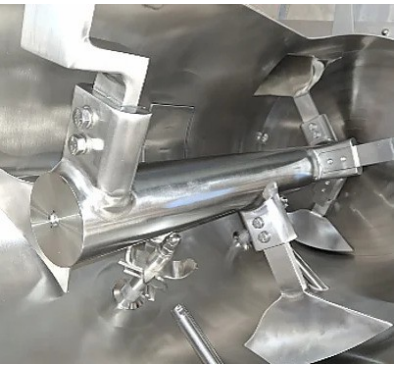



WAMGROUP®

MAP®

QuickClean™

Vieno veleno partijų maišytuvai

LENGVA PRIEIGA, NEPRIEKAIŠTINGAS ŠVARUMAS.

QuickClean™ WBO yra aukštos kokybės vieno veleno partijų maišytuvas, sukurtas lengviems darbams, kur prieinamumas ir higiena yra svarbiausi prioritetai. Sukurtas maisto, gyvūnų pašarų ir chemikalų pramonei, jis turi dideles priekinės patikros duris, užtikrinančias puikų užteršimo kontrolę ir dezinfekciją.


Specialus pavaros blokas leidžia vienpusį maišymo veleno palaikymą, supaprastina prieigą prie kameros ir žymiai pagerina valymo efektyvumą.


Optimizuotas laisvai tekantiems mišiniams, kurių tūrinis tankis siekia iki 1,0 kg/dm³, QuickClean™ WBO užtikrina išskirtinį maišymo greitį ir kokybę, todėl yra puikus pasirinkimas tiksliai orientuotai gamybai.

Techninės savybės

- Talpa: 20–770 litrų vienoje partijoje
- Pavaros blokas: 220/240 – 380/420 V, 50 Hz; 440/480 V, 60 Hz
- Sraigtiniai ar peilių tipo maišymo įrankiai
- Oro arba dujų prapūstami galiniai guoliai
- Centrinis išleidimo angos
- Kameros ir rotoriai pagaminti iš anglinio plieno arba 304L arba 316L nerūdijančio plieno
- Mašina visiškai surinkta ir išbandyta
- Revoliucijų skaitiklis ir temperatūros jutiklis
- Aukštos kokybės apdaila
- Platus priedų asortimentas

Bendrieji matmenys

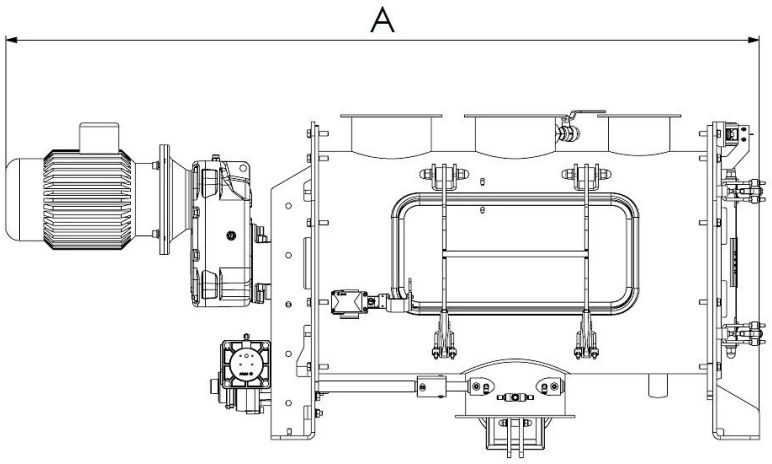

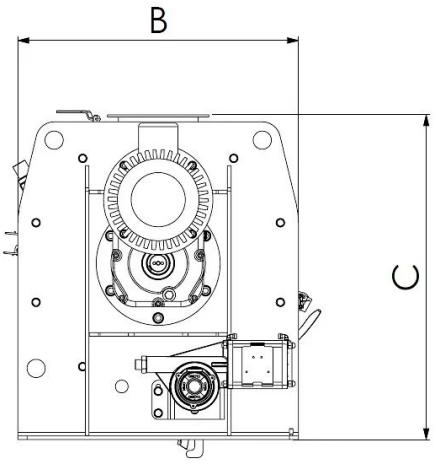

Dydis	Galia (kW)	Sukimosi greitis	Smulkintuvo min. (kW)	Smulkintuvo maks. (kW)	A	B	C	Svoris (kg)
75	2,2	181	1,1	1,5	1 470	660	660	320
150	4,0		1,5	2	1 700	700	760	400
300	7,5	144	2,2	3	2 090	770	890	750
550	9,2		3	4	2 250	930	1 120	800
800	11		4	5	2 660	980	1 150	1 070
1 100	15	118	5	7	3 000	1 100	1 280	1 220

Matmenys mm

Beneûts

- Puikus prieinamumas
- Minimalūs likučiai
- Sumažintos eksploatacijos išlaidos
- Didelis maišymo homogeniškumas
- Mažas energijos suvartojimas
- Higieninis dizainas
- Puikus sprendimas lengviems, laisvai tekantiems mišiniams



1. Pavaros blokas
2. Priedų įleidimo anga
3. Pagrindinio produkto įvadas
4. Šoninės apžiūros durelės
5. Priekinės apžiūros durelės
6. Maišymo kamera
7. Išleidimo vožtuvas
8. Maišymo įrankis
   įrankis
9. Skutiklis
10. Skysčio įpurškimo lazdelė maišymo (pasirenkama)
11. Mėginių ėmimo įtaisas (pasirenkama)
12. Smulkintuvas
13. Išleidimo anga

Pasirinkimai

- Pritvirtinti įrankiai arba suvirinti peiliai
- Termorezistorius ant kameros
- Purškimo antgaliai
- Smulkintuvai ir įpurškimo lazdelės
- Pneumatinis valdymo skydelis
- Termoporos ant guolių ir sandariklių
- Jungiamasis dėžutė

Priedai



Mėginių ėmimas įrenginys





Temperatūros zondas

Skysčio įpurškimo



Pritaikymas

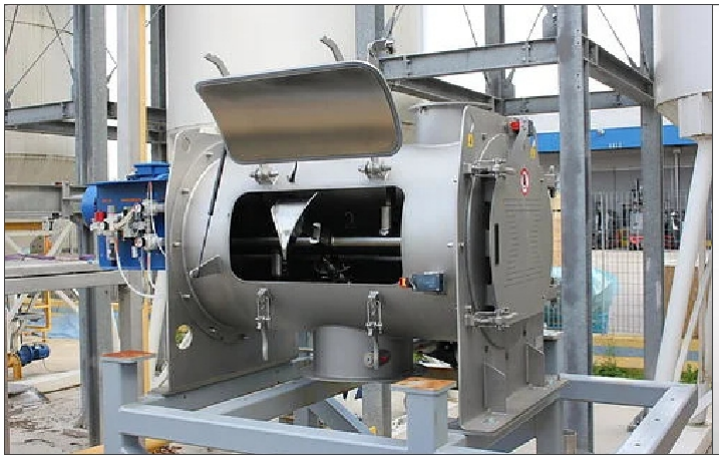

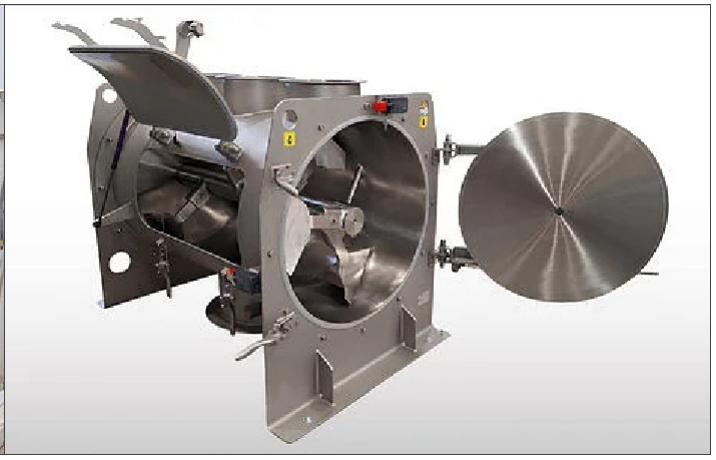

Pramonės



Chemikalai



Gyvūnų pašarų malimas



Maisto perdirbimas



Plastikų perdirbimas

Maišymo bandymai

Turėdami daugiau nei 40 metų patirtį maišymo technologijų srityje ir dešimtis tūkstančių maišytuvų, naudojamų šimtuose skirtingų pramonės šakų, siūlome savo klientams galimybę atlikti praktinius maišymo bandymus vienoje iš mūsų pasaulinių l6b0Ldt0rl9S.



WAMGROUP®

WAM®

MAP®

TOREX®

EXTRAC®

WAM® AIR

WAM® VALVES

SILOFAB

SAVECO®

UNI EN ISO 9001
Certified Company

20300 1940 Balandis 2025 Teisės keisti techninės specifikacijas saugomos.

Ši brošiūra buvo parengta platinti Europos Sąjungos šalyse.

MAP®

www.wamgroup.com