MAIŠYMO TECHNOLOGIJOS

Nuolatinio veikimo vieno veleno maišytuvai

WAH









CERTIFIED

Maistas Plastikai Mineralai Kosmetika Chemikalai Metalurgija Gyvūnų pašarai
Organinės medžiagos Farmacija Statybinės medžiagos Aplinkos technologijos

WAMGROUP®

MAP®

Nuolatiniai vieno veleno maišytuvai

WAH


NUOLATINĖ MAIŠYMO KOKYBĖ

WAH nuolatinio veikimo vieno veleno maišytuvas yra idealus įrenginys aukščiausios kokybės mišiniams gaminti su maksimaliu gamybos efektyvumu. WAH asortimente taip pat yra ATEX sertifikuoti įrenginiai, kurie gali veikti „zonose“, atitinkančiose ATEX direktyvos klasifikaciją, su dulkių ir dujų sprogiomis atmosferomis, net jei yra laidžių miltelių.

Techninės charakteristikos

- Talpa: 2 ~ 1000 m^3 /h (1,2 ~ 590 cfm), priklausomai nuo recepto ir maišytuvo konfigūracijos
- Pasirenkamai iki 20 % skysčių priedo
- Maišymo kamera, skirta temperatūrai iki 150 °C (302 °F) ir slėgiui 3,0 bar (43,5 PSI)
- Darbinė aplinka: IIA, IIB grupės dujos, IIIA, IIIB ir IIIC grupės dulkės
- ATEX sertifikuoti įrenginiai
- ATEX sertifikatas suderinamas su dauguma apdailos įrankių ir kameros medžiagų

Bendrieji matmenys

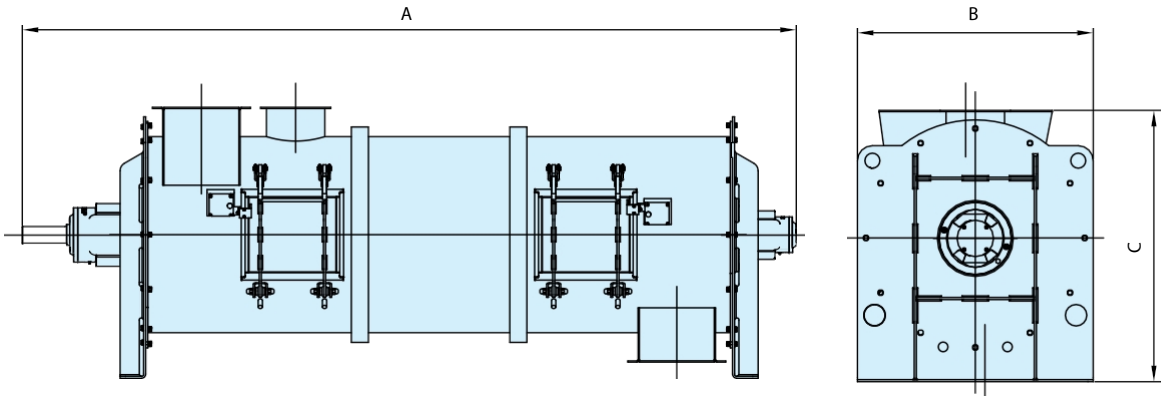


	A	B	C	50 % dm³ /h		Tuščio svoris (kg)
				per 60 sek.	per 180 sek.	
WAH00075	1 690	490	560	2 020	670	210
WAH00150	1 960	570	630	4 030	1 340	350
WAH00300	2 220	670	800	7 890	2 630	580
WAH00500	2 550	770	920	13 720	4 570	840
WAH01000	3 140	930	1 120	27 990	9 330	1 390
WAH01800	3 670	1 100	1 270	50 170	16 720	2 100
WAH03000	3 920	1 340	1 470	82 580	27 530	2 800
WAH04800	4 510	1 500	1 800	134 280	44 760	3 800
WAH06000	4 816	1 600	1 860	165 710	55 240	4 500
WAH08800	5 325	1 810	2 130	245 800	81 930	5 840
WAH10500	5 580	1 910	2 240	295 320	98 440	6 600
WAH15000	6 090	2 110	2 470	411 890	137 300	8 200
WAH20000	6 620	2 310	2 670	549 180	183 060	11 900
WAH25000	6 890	2 430	2 740	686 480	228 830	13 650

Matmenys mm

Privalumai

- ✓ Maksimalus maišymo homogeniškumas
- ✓ Pritaikoma nominali galia
- ✓ Nėra produkto gedimo
- ✓ Mažai priežiūros
- ✓ Maišymo žinios ir bandymų įranga
- ✓ Lengvai prieinamas
- ✓ Didelis veikimo laikas
- ✓ Saugus ir ilgaamžis

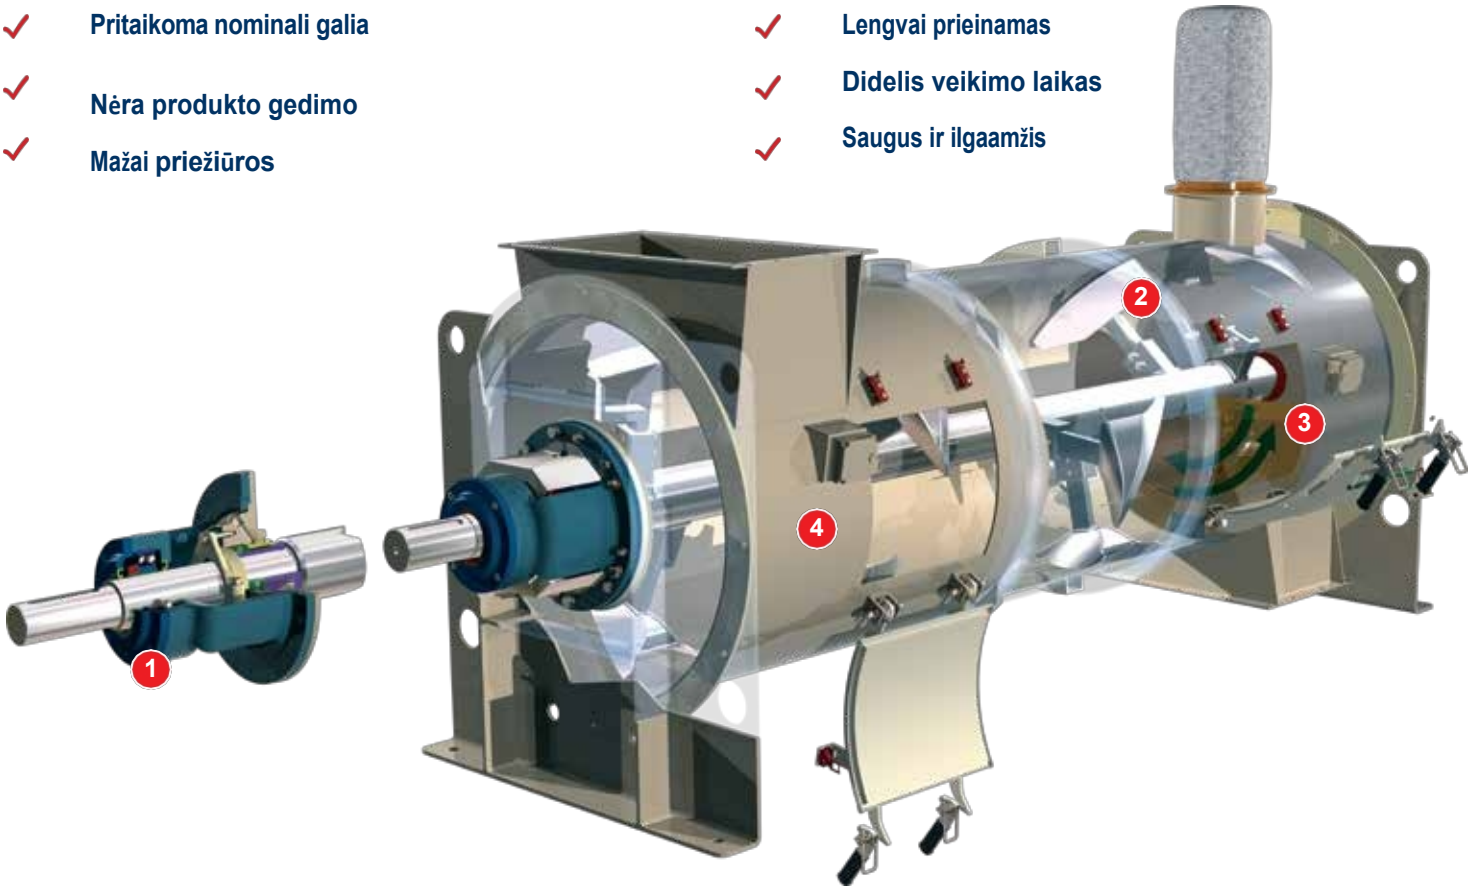

1. Galiniai guolių mazgai su įvairių tipų velenais sandarikliais (oro arba azoto prapūtimo)
2. Keičiamieji, reguliuojami maišymo įrankiai
3. Didelės tikrinimo durelės, leidžiančios patogiai patekti į maišytuvo vidų
4. Tvirta maišymo kamera, pagaminta iš anglinio plieno, atsparaus nusidėvėjimui plieno arba 304L / 316L nerūdijančio plieno

plienas

Maišymo įrankiai



Standartinis | Dantytas kraštas | Peilio tipo | Dantytas peilis

Apsauginis nuo nusidėvėjimo padengimas kaip visų maišymo įrankių papildoma galimybė

Smulkintuvai





Tulipės formos



Peilio tipo

Pasirinkimai



Smulkintuvai, skysčių įpurškikliai, temperatūros apvalkalas



Specialus nusidėvėjimui atsparus kameros įdėklas

medžiaga



Specialus įrankių išdėstymas skirtingiems darbams



Išmetimas į priekį


Taikymas





ATEX zonos

Zona: vieta, kurioje yra sprogi atmosfera...	ATEX zona	
	Dujos	Dulkės
nuolat esantys	0	20
gali atsirasti kartais įprastinėmis eksploatavimo sąlygomis	1	21
tikėtina, kad įprastinėmis eksploatavimo sąlygomis nepasikartos ir truks labai trumpai	2	22

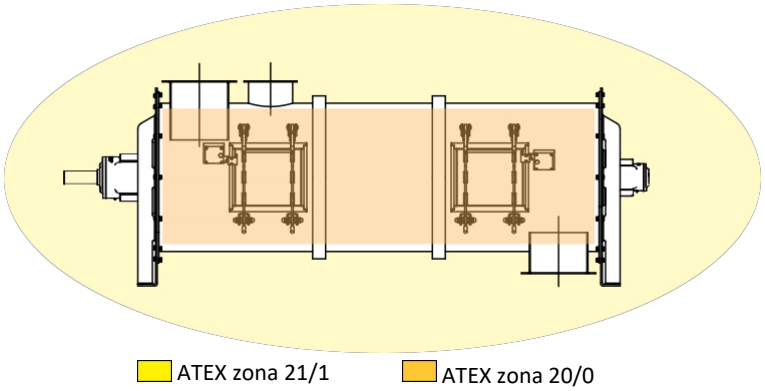



2030011157 2022 m. liepa/rtis

Pasilikėme teisę keisti techninės specifikacijas.

Ši brošiūra buvo parengta plačiai Europos Sąjungos šalyse.

WAM® TOREX® MAP® EXTRAC® RONCUZZI® FLITECH® TECNO CM®

SILOFAB™ MVM® CHIOR® SEPCOM® SPECO® SAVI® SAVECO®

MAP®

UNI EN ISO 9001 Certified Company

www.wamgroup.com