
MAIŠYMO TECHNOLOGIJOS


Partijų tipo vieno veleno maišytuvai su bombų skyriaus iškrovimo sistema

WBHT





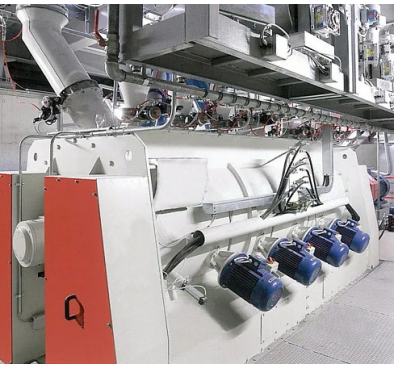

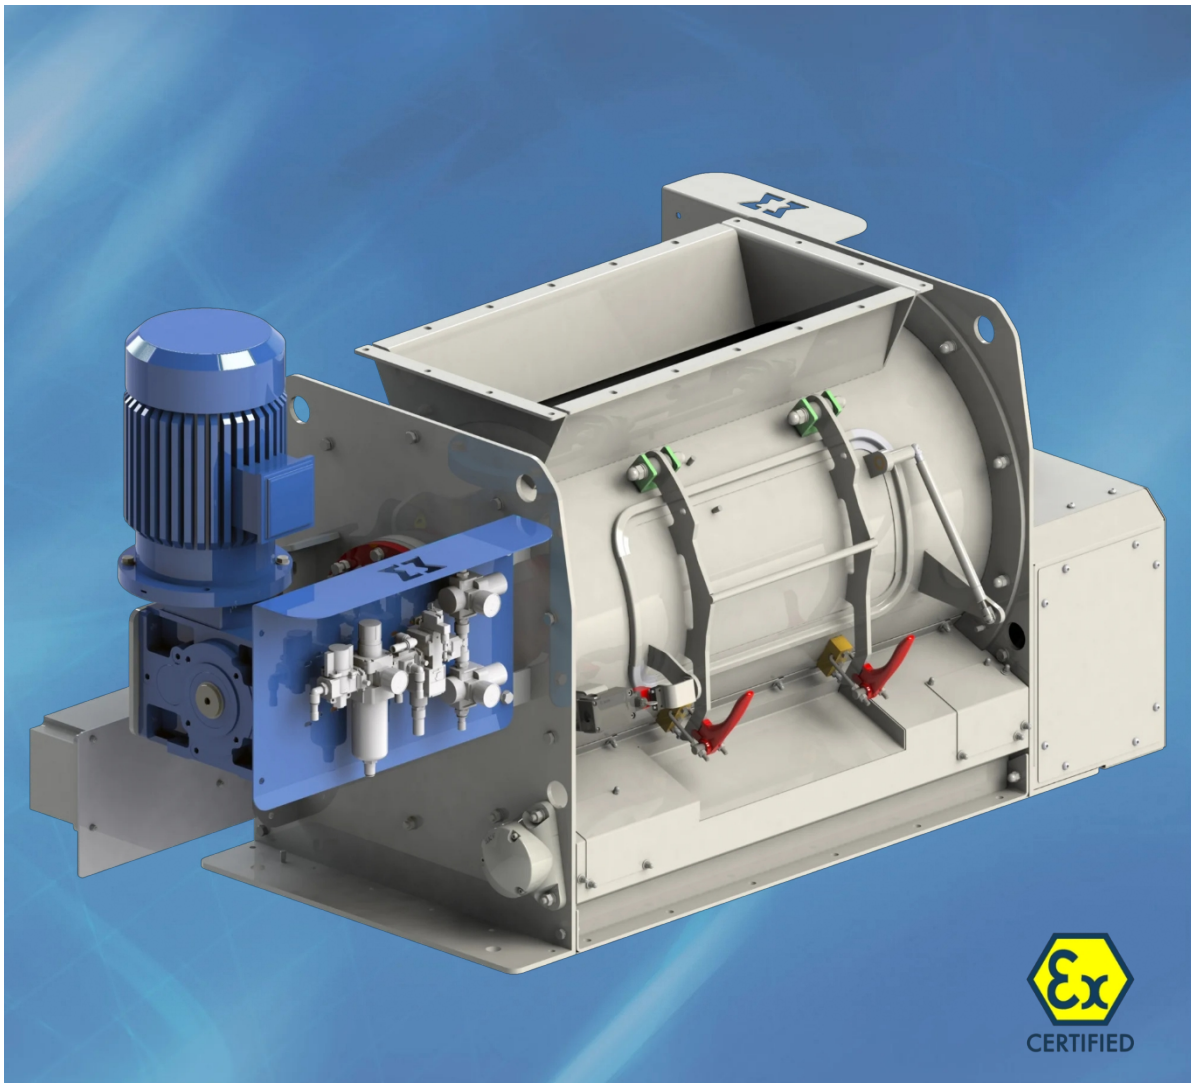

WAMGROUP®

MAP®

Partijos tipo vieno veleno maišytuvai
Su iškrovimo bombų skyriumi
WBHT

MIŠINIO IŠKROVIMAS PER TRUMPIAUSIĄ GALIMĄ LAIKĄ

WBH partijos tipo vieno veleno maišytuvas yra idealus įrenginys aukščiausios kokybės mišiniams gaminti, kurių partijos yra visiškai atkartojamos. Per pastaruosius keturis dešimtmečius MAP® tiekė tūkstančius maišytuvų įvairioms pramonės šakoms visame pasaulyje. Maišymo bandymai klientams atliekami grupės laboratorijose visame pasaulyje.


Be standartinių WBH maišytuvų savybių, WBHT tipo maišytuvai su bombų skyriaus iškrovimo sistema užtikrina greitą produkto iškrovimą, paliekant mažiau nei 0,1 % likučių, priklausomai nuo maišomo produkto. Bombų skyriaus iškrovimo sistema yra privaloma, jei iškrovimo laikas turi būti sutrumpintas iki minimumo.


Yra ATEX sertifikuotų mašinų, kurios gali veikti „zonose“ (pagal ATEX direktyvos klasifikaciją) su dulkių ir dujų sprogiomis atmosferomis, net esant laidžiam milteliams.


Techninės savybės

- Talpa: 75 ~ 10 500 litrų vienoje partijoje
- Maišymo santykis: 1/100 000
- Variacijos koeficientas (CV): iki 2 %
- Ypač tvirta konstrukcija, užtikrinanti ilgą tarnavimo laiką
- Pasirenkamas skysčio papildymas
- Greitas atidarymo ir uždarymo ciklas (apie 18 sekundžių)
- 20-21-22 zonos ATEX sertifikuoti įrenginiai

Bendrieji matmenys



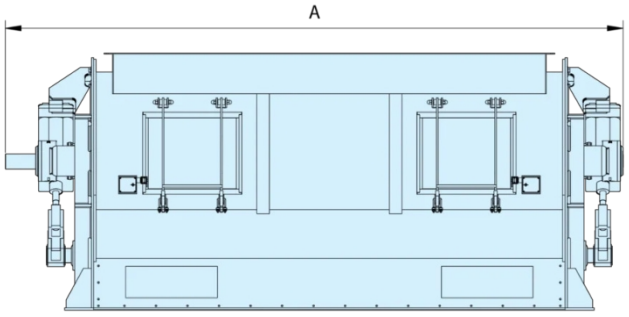

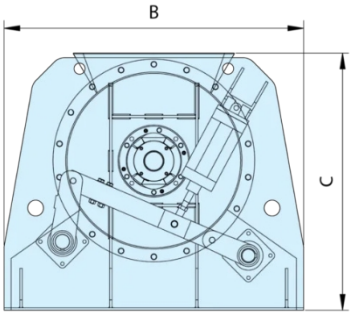

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Svoris (kg)
WBHT 300	1 920	1 200	920	800
WBHT 550	2 175	1 440	1 150	1 150
WBHT 800	2 425		1 180	1 300
WBHT 1 100	2 750		1 300	1 750
WBHT 1 600	2 795	1 915	1 496	2 600
WBHT 2 000	3 070			3 150
WBHT 3 000	4 070			3 800
WBHT 4 800	4 515	1 900	1 770	5 650
WBHT 6 000	4 800		1 860	6 050
WBHT 8 800	5 450	2 100	2 135	8 550
WBHT 10 500	5 595	2 220	2 235	9 350
WBHT 15 000	6 125	2 540	2 525	12 150


¤ Pneumatiškai valdomos bombų skyriaus išmetimo durys • Hidrauliškai valdomos bombų skyriaus išmetimo durys

Matmenys mm

Privalumai

- Puikus partijų atkuriamumas
- Puikus bombų skyriaus durų sandarumas
- Visiškas ištuštinimas, minimalūs likučiai
- Optimalus maišymo homogeniškumas
- Nėra produkto gedimo
- Pritaikoma galia pagal paskirtį
- Platus maišymo žinių bagažas ir bandymų įranga
- Saugus ir patvarus
- Ilgas veikimo laikas
- Greitas ir lengvas prieiga prie maišytuvo vidaus

1. Didelės tikrinimo durys, leidžiančios patogiai patekti į maišytuvo vidų
2. Tvirta maišymo kamera pagaminti iš anglinio plieno, atsparaus nusidėvėjimui plieno arba 304L / 316L nerūdijančio plieno
3. Keičiamos, reguliuojamos maišymo įrankiai
4. Galiniai guolių mazgai su įvairių velenų sandariklių konfigūracijų visoms taikymo reikmėms
5. Bombų skyriaus išmetimo durys

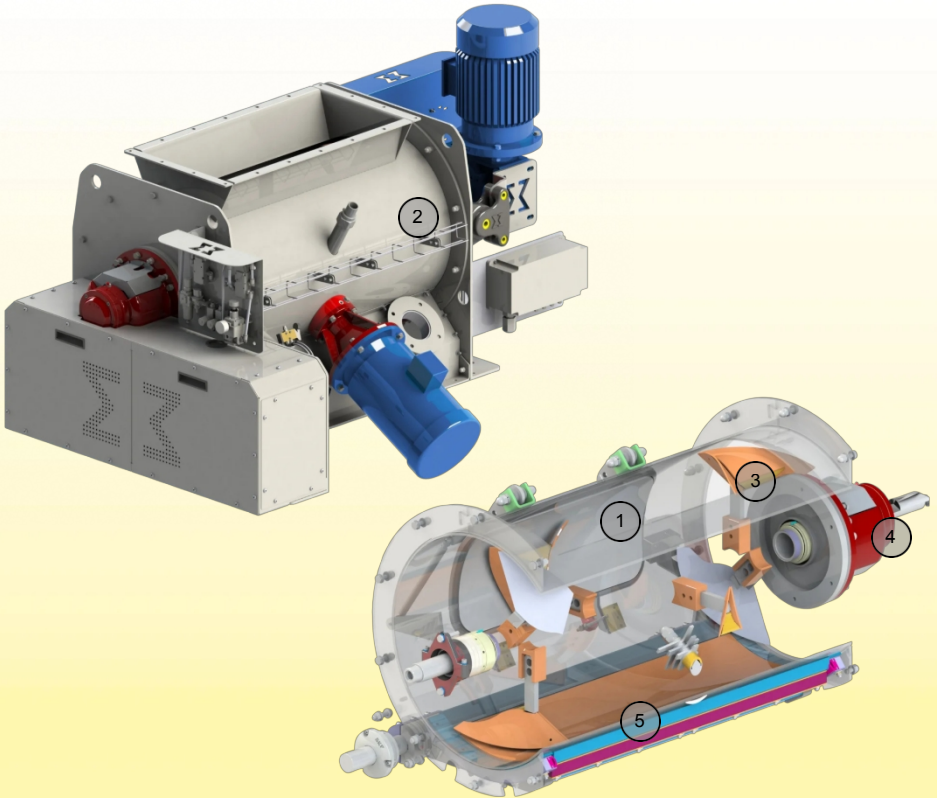

Maišymo įrankiai ir smulkintuvai



Standartiniai



Dantytas kraštas


Peilio tipo


Dantytas peilis




Tulipės formos


Peilio tipo

Pasirinkimai


Smulkintuvai, skysčių įpurškikliai, temperatūros apvalkalas


Nuimamas kameros įdėklas, įrankiai iš specialios nusidėvėjimui atsparios medžiagos


Smulkintuvai



304L / 316L nerūdijančio plieno vidinis poliravimas

Prašymas





ATEX zonos

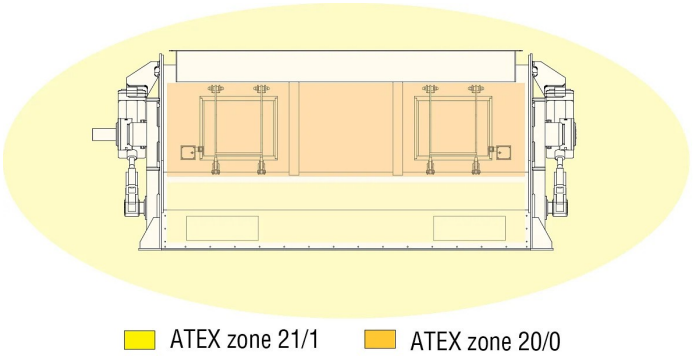

Zona: vieta, kurioje yra sprogi atmosfera...	ATEX Zona Dujos	ATEX Zona Dulkės
nuolat esantys	0	20
gali pasitaikyti kartais įprastinėmis eksploatavimo sąlygomis	1	21
tikėtina, kad neįvyks įprastinėmis eksploatavimo sąlygomis ir tik labai trumpą laiką	2	22



WAMGROUP®

WAM® MAP® TOREX® EXTRAC®

WAM® AIR WAM® VALVES SILOFAB™ SAVECO®

0 Gruodžio 2,024 Telės į techninių specifikacijų keitimą saugomos.

Ši brošiūra buvo redaguota platinimui Europos Sąjungos šalyse.

MAP®

UNI EN ISO 9001 Certified Company

www.wamgroup.com