
KONDICIONAVIMO SISTEMOS

FeedMix™

Melasių maišytuvai-kondicionieriai





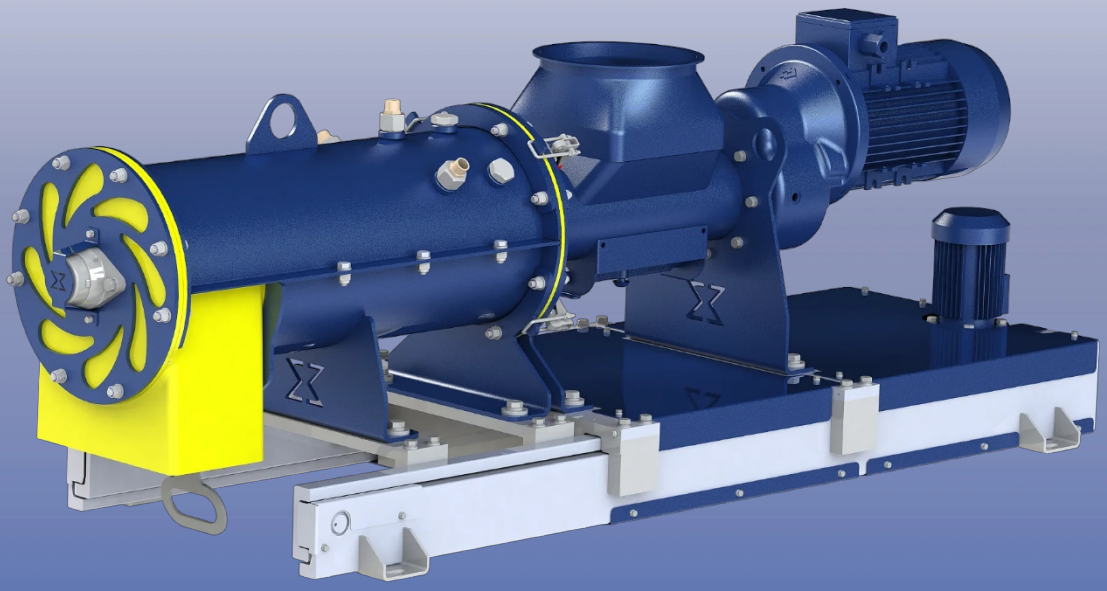

WAMGROUP®

MAP®

FeedMix™

Melasių maišytuvai-kondicionieriai

FEEDMIX™: PRECIZINĖ INŽINERIJOS TECHNOLOGIJA GYVŪNŲ PAŠARŲ PRAMONEI


FeedMix™ yra pažangus sprendimas, pritaikytas prie besikeičiančių gyvūnų pašarų sektoriaus poreikių. Integruodama pramonės standartus atitinkančias sudedamąsias dalis, MAP® pasiekia puikų pusiausvyrą tarp ekonomiškumo ir aukštos kokybės patikimumo.

Ilgaamžiškumui užtikrinti FeedMix™ melasos maišytuvas-kondicionierius turi anglies plieno vamzdinį korpusą, išklotą tvirtu SINT™ inžineriniu polimeru. Jo novatoriškas dizainas apima kombinuotą padavimo sraigtą ir maišymo veleną, vertikalų įleidimo angą ir plovimo išleidimo angą – visa tai pagaminta iš SINT™, siekiant užtikrinti ilgesnį tarnavimo laiką. Strategiškai išdėstytas skysčio tiekimo taškas užtikrina optimalų maišymą/kondicionavimą, o reguliuojamas pavaros veleno sandarinimo mechanizmas padidina veikimo efektyvumą.


Sukurtas siekiant tikslumo, FeedMix™ sklandžiai sumaišo sausą pašarą su melasa, aliejumi, riebalais ar panašiais klampiais skysčiais, lengvai tvarkydamas iki 20 % koncentracijas. Tai daro jį idealiu pasirinkimu gamintojams, siekiantiems efektyvumo ir nuoseklumo pašarų gamyboje.

Bendrieji matmenys


FeedMix™20

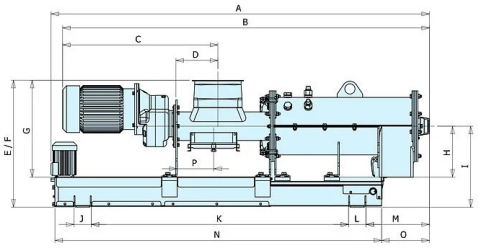


FeedMix™40

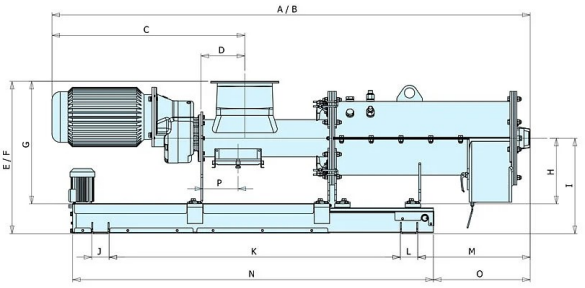

FeedMix™80

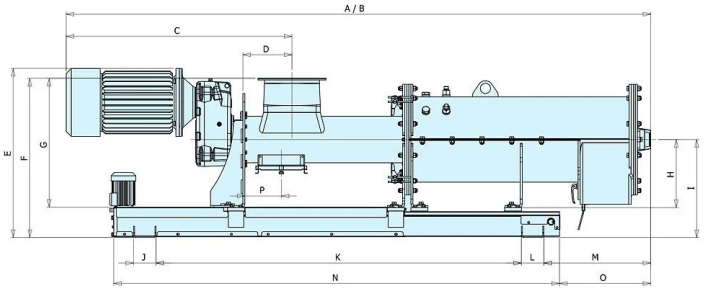

EXTENDED CONFIGURATION

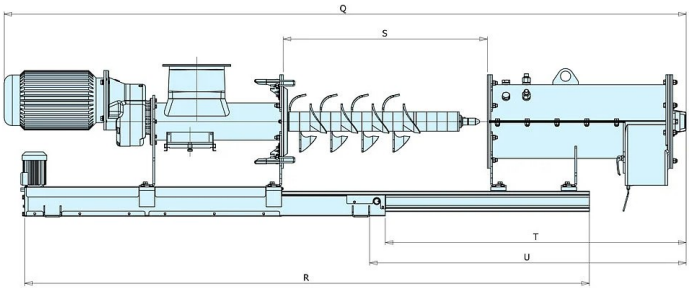


TIPAS	m^3/h	kW	kg	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
FeedMix™ 20	10	9,2	387	2 224	2 156	913	247	746	746	570	300	102	1 512	476	102	373	1 920	281	214	3 184	2 880	960	1 333	1 241
FeedMix™ 40	20	22	695	2 810	2 810	1 133	258	896	896	720	385		1 712	561		661	2 120	569	208	4 010	3 320	1 200	1 861	1 769
FeedMix™ 80	40	37	989	3 436	3 436	1 327	289	994	936	758	400	132	2 148	576	132	628	2 680	536	214	4 904	4 149	1 469	2 097	2 005


Matmenys mm

Privalumai

- Patraukli kaina
- Greitas investicijų grąžos laikas
- Lengvas ir greitas montavimas
- Minimalus nusidėvėjimas / mažai priežiūros
- Nėra medžiagų likučių
- Nėra likučių
- Lengvai atidaromas, kad būtų galima išvalyti visą vidų

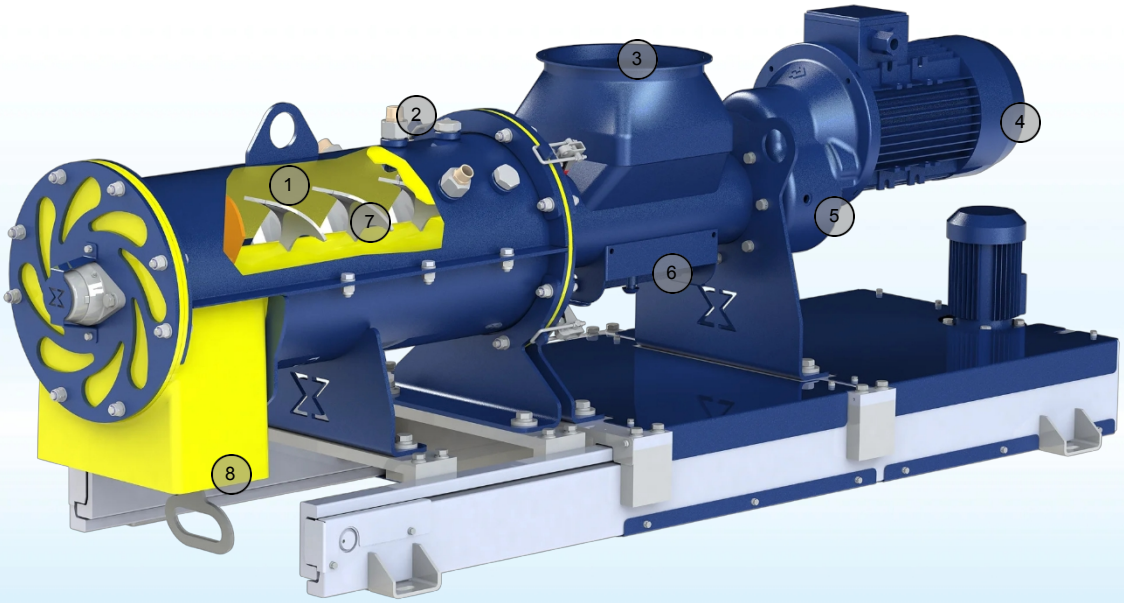

1. Nelipni, atspari nusidėvėjimui danga PATENTUOJAMA
2. Skysčių įpurškimas (melasa, tepalas, aliejus)
3. Pakrovimo piltuvas su besisukančiu üange
4. Elektros variklis
5. Variklis su įmontuotu galiniu guoliais
6. Tikrinimo liukas valymui ir techninės priežiūros
7. Specializuoti maišymo/kondicionavimo įrankiai
8. Elastinis SINT išleidimo angos

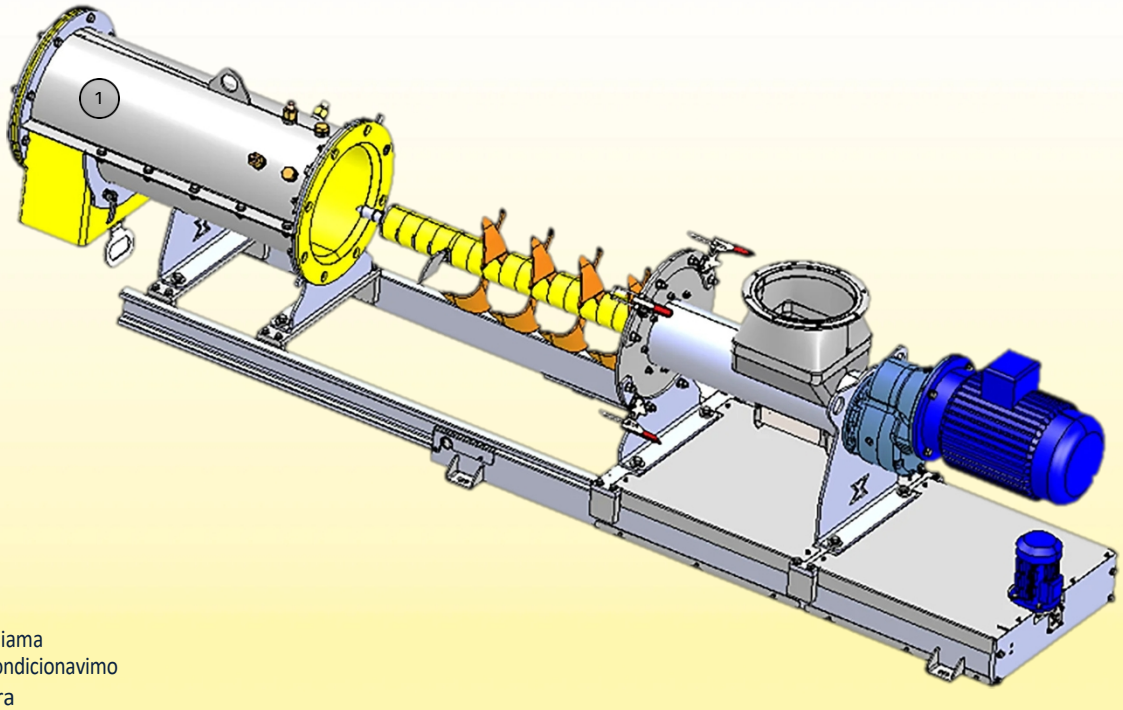

1. Išstumiama maišymo/kondicionavimo kamera

Pritaikymas



Gyvūnų pašarai ir maistas Sausų produktų kondicionavimas arba drėkinimas



Melasios įmaišymas į miltus ir sausų pašarų mišinius



Skysti priedai gyvūnų pašarams



Aliejai, riebalai ir skysti priedai gyvūnų ėdalui



Aliejų arba aliejų mišinių pridėjimas į miltinius ir sausus pašarų mišinius

Tiekės į techninių specifikacijų keitimą saugomos.

63001609



WAM®
MAP®
TOREX®
EXTRAC®
WAM® AIR
WAM® VALVES
SILOFAB
SAVECO®

Šis brošiūra buvo parengta pagrindi Europos Sąjungos šalyse.

MAP®

UNI EN ISO 9001
Certified Company

www.wamgroup.com