MAIŠYMO







Cilindriniai partijų tipo juostiniai maišytuvai

WBN



WAMGROUP®

MAP®

Cilindriniai partijų tipo juostiniai maišytuvai WBN

HOMOGENIŠKI MIŠINIAI


WBN partijos tipo juostiniai maišytuvai su lėtai besisukančiais vieno veleno dvigubais priešingų žingsnių juostiniais sraigtais yra idealios mašinos, skirtos aukštos kokybės mišiniams iš trapios medžiagos gauti, tuo pačiu išlaikant produkto fizines savybes.

Yra ATEX sertifikuotų mašinų, kurios gali veikti „zonose“ (pagal ATEX direktyvos klasifikaciją) su dulkių ir dujų sprogiomis atmosferomis, net esant laidžiam milteliams.

Techninės savybės

- Talpa: 10 ~ 17 500 litrų per partiją
- Maišymo laikas: 5–15 min.
- Didelis bunkerio įleidimo angos skersmuo arba keli apvalūs įleidimo antgaliai
- Darbinė aplinka: IIB grupė dujoms, IIIC grupė dulkėms
- ATEX sertifikuoti įrenginiai
- ATEX sertifikatas suderinamas su visomis skrydžių ir kameros apdailos medžiagomis

Bendrieji matmenys

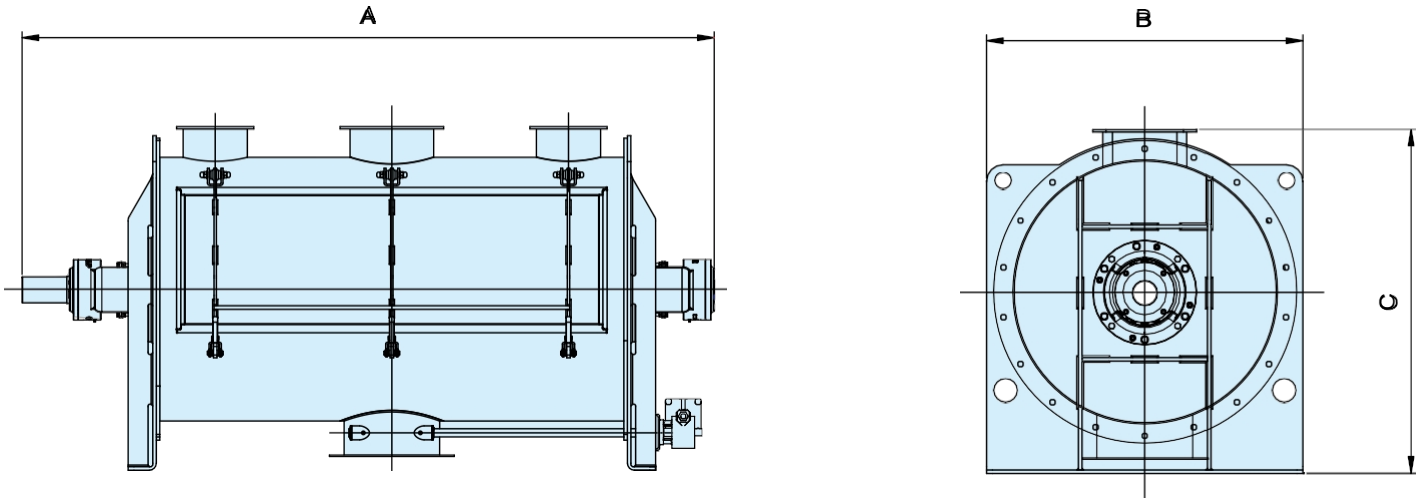


	A	B	C	Darbinis tūris (l)	Tuščio svorio (kg)
WBN 75	1 300	610	650	21 ~ 55	240
WBN 150	1 460	670	750	40 ~ 105	350
WBN 300	1 840	770	890	85 ~ 210	550
WBN 550	2 150	930	1 080	155 ~ 385	840
WBN 800	2 350	980	1 150	215 ~ 560	1 080
WBN 1100	2 690	1 100	1 280	315 ~ 770	1 400
WBN 1600	2 690	1 100	1 280	485 ~ 1 150	1 400
WBN 2000	2 920	1 340	1 460	551 ~ 1 400	2 100
WBN 3000	3 920	1 340	1 460	825 ~ 2 100	2 800
WBN 4800	4 520	1 500	1 750	1 340 ~ 3 360	4 300
WBN 6000	4 820	1 600	1 860	1 650 ~ 4 150	4 800
WBN 8800	5 390	1 810	2 130	2 450 ~ 6 150	5 800
WBN 10500	5 630	1 910	2 160	2 950 ~ 7 350	6 900
WBN 15000	6 120	2 110	2 450	4 100 ~ 10 500	8 200
WBN 20000	6 610	2 310	2 670	6 000 ~ 14 000	11 900
WBN 25000	6 880	2 430	2 740	7 500 ~ 17 500	13 650

Matmenys mm

Privalumai

- ✓ Trapių medžiagų maišymas be dalelių suskaidymo
- ✓ Maišymo žinios ir bandymų įranga
- ✓ Pasirenkamas iškrovimas iš bombų skyriaus
- ✓ Maksimalus maišymo homogeniškumas
- ✓ Lengva prieiga prie mašinos vidaus
- ✓ Mažas priežiūros poreikis
- ✓ Ilgas veikimo laikas

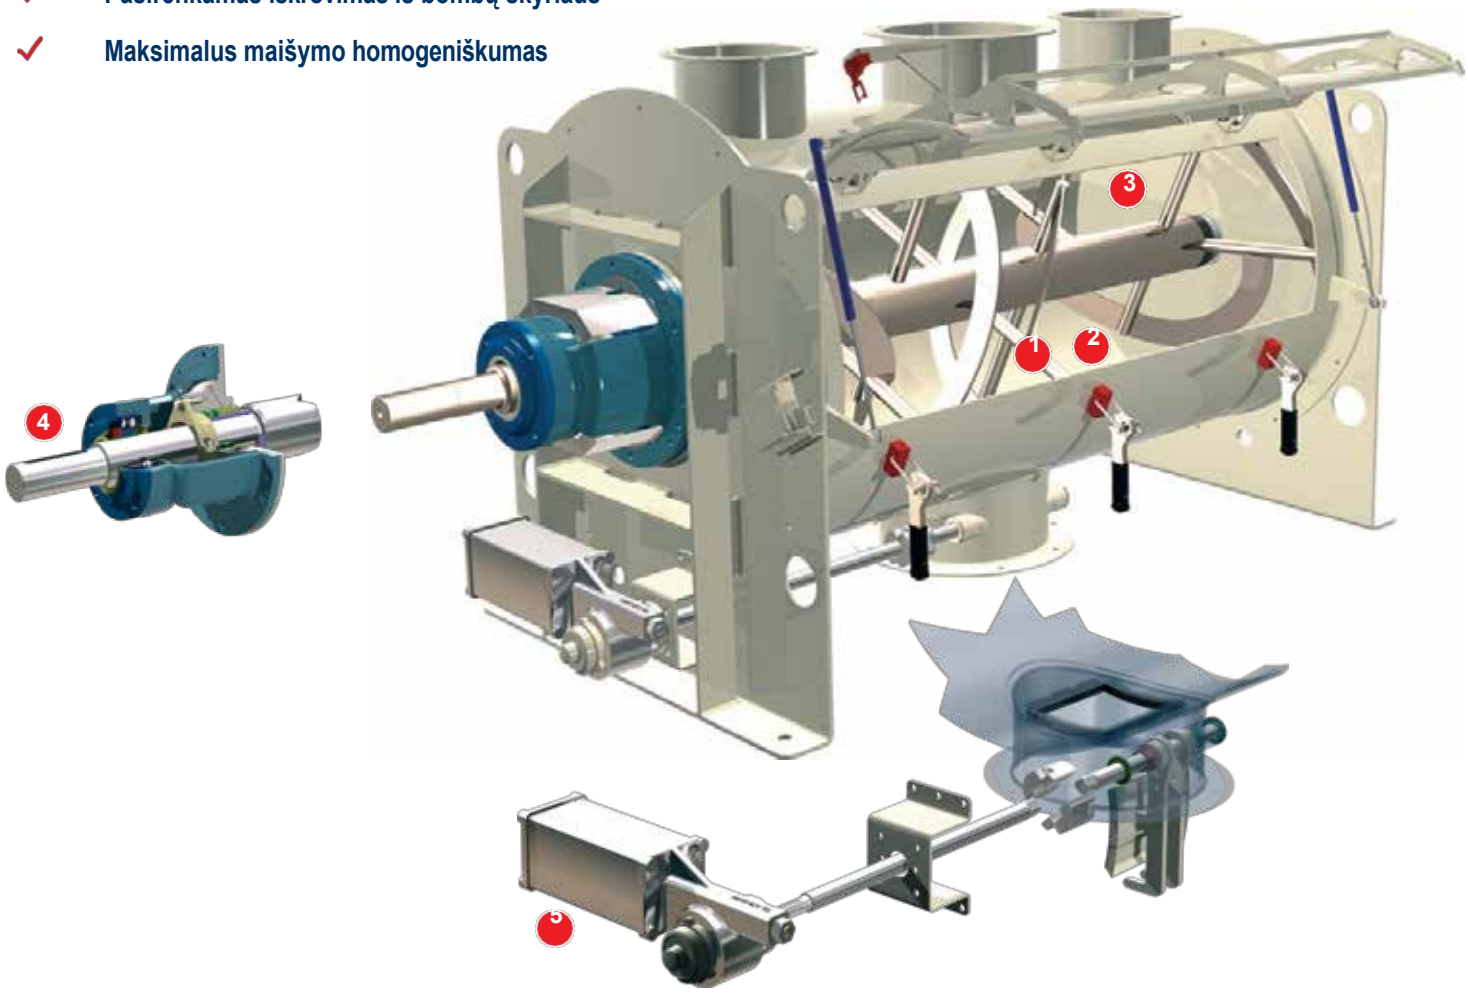

1. Maišymo velenas su dvigubais priešingų žingsnių juostiniais sraigtais
   tinka intensyviam naudojimui
2. Didelio našumo maišymo kamera, pagaminta iš anglies pluošto plieno, atsparaus nusidėvėjimui plieno arba 304L / 316L nerūdijančio plieno
3. Lengvas valymas ir prieiga prie visų vidinių dalių
4. Galiniai guolių mazgai su įvairiomis veleno sandariklių konfigūracijomis ir su oro arba azoto prapūtimo galimybe
5. Praplovimo išleidimo vožtuvas

Priedai



Didelės apžiūros durys ir lengvai valomas vidus



Visiškas bombų skyriaus ištuštinimas



Antistatinė danga



304L / 316L nerūdijantis plienas Vidinis poliravimas


Taikymas





ATEX zonos

Zona: vieta, kurioje yra sprogi atmosfera...	ATEX zona	
	Dujos	Dulkės
nuolat esantys	0	20
gali atsirasti kartais įprastinėmis eksploatavimo sąlygomis	1	21
tikėtina, kad įvyks tik labai trumpam	2	22

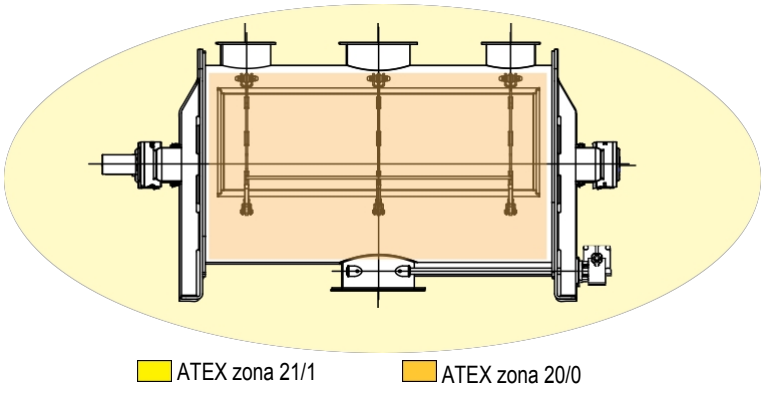



WAMGROUP®

WAM® TOREX® MAP® EXTRAC® RONCUZZI® FLITECH® TECNO CM

SILOFAB™ MVM CHIOR® SEPCOM SPECO® SAVI SAVECO®

MAP®

UNI EN ISO 9001 Certified Company

www.wamgroup.com

203001194 2022 m. laidinis

Tekės keisti techninės specifikacijas saugomos.

Ši brošiūra buvo redaguota platinimui Europos Sąjungos šalyse.