Šlapių mišinių paruošimas

WETMIX® V05 Skiedinio maišytuvai mobiliesiems silosams

29





Aprašymas

WETMIX® V05 yra nuolatinio veikimo horizontalus vieno veleno maišytuvas su maišymo kamera, pagaminta iš visiškai atsparaus nusidėvėjimui SINT® inžinerinio polimero, išoriškai paremta keturiomis minkšto plieno strypais, todėl visas maišytuvas yra lengvas ir lengvai valdomas.
Galima rinktis iš įvairių įrankių tipų, velenų ilgių, mašinų galingumo ir variklio galios variantų, kad būtų užtikrinta puiki maišymo kokybė skirtingiems skiedinio receptams.

Funkcija

Sausas iš anksto sumaišytas medžiagas iš siloso išsiurbia ir per tiektuvą sraigtu perkelia į maišymo zoną, kur pridedamas vanduo, kad būtų pagamintas paruoštas naudoti šlapias skiedinys. SINT® inžinerinis polimeras leidžia kasdien per mažiau nei dvi minutes savaime išvalyti maišyklės vidų.



Pritaikymas

WETMIX® montuojamas po mažais statybvietės silosais ir naudojamas drėgnų skiedinių arba tinkų paruošimui statybvietėje.
SINT® inžinerinių polimerų naudojimas užtikrina maišymo įrankių ilgaamžiškumą, palyginti su tradiciniais anglies plieno įrankiais, ir itin trumpą valymo laiką.

Tekste keisti techninės specifikacijos su gamos.

Privalumai

- ✓ **Homogeniškas šlapias skiedinys per kelias sekundes;**
- ✓ **Savaime valoma mašina;**
- ✓ **Nėra sausų medžiagų atliekų;**
- ✓ **Moduliniai velenai skirtingiems skiedinio tipams;**
- ✓ **Mažesnės priežiūros ir valymo išlaidos;**
- ✓ **Greitas investicijų grąžos laikas;**
- ✓ **Patraukli kaina.**

DryMix apdorojimas


WETMIX® V05 skiedinio maišytuvai mobiliesiems silosams



Techninės savybės / Našumas

- Maišymo kamera ir rotoriaus velenas pagaminti iš nelipnaus, nusidėvėjimui atsparaus SINT® inžinerinio polimero
- Rotoriaus velenas su moduliniais, po vieną keičiamais maišymo įrankiais
- Pagamintos dalys iš anglinio plieno, padengtos miltelinių dažais RAL 9010 (gryna balta spalva)
- Variklis WAM 230/400 V, 4,0 arba 5,5 kW (5,5 arba 7,5 AG) arba prekė 230 V, 3,0 kW (4,0 AG)
- Pajėgumas nuo 40 iki 100 litrų per minutę (1,4 iki 3,5 cfm)

Bendrieji matmenys

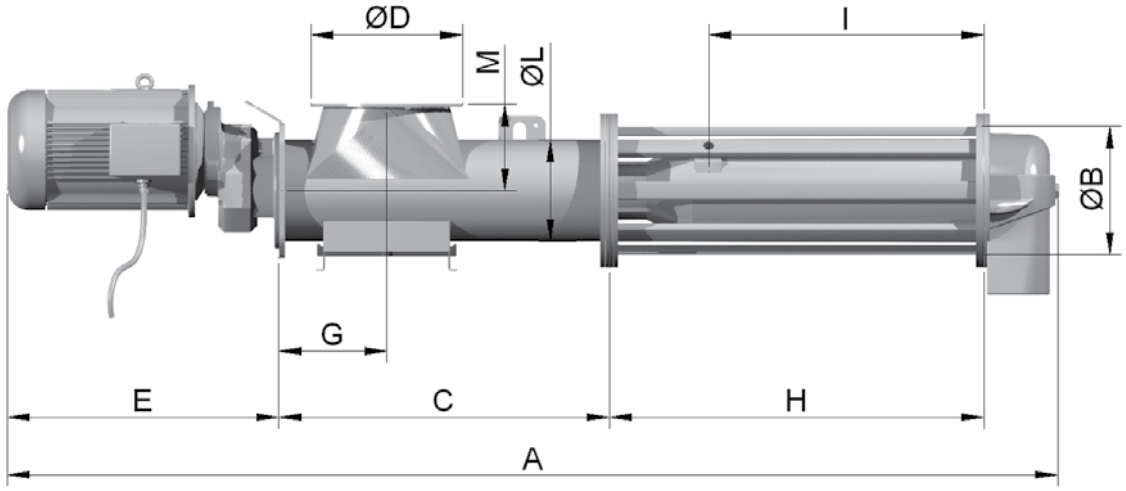

WETMIX™ V05 TIPAS	A	Ø B	C	Ø D	E	G	H	I	Ø L	M	kg
WML 1S.... (4,0 kW)	1 880	273	700	273	355	226	650	442	219	186	130
WML 1S.... (5,5 kW)	2 115	273	700	273	590	226	650	442	219	186	146
WML 1L.... (4,0 kW)	2 030	273	700	273	355	226	800	587	219	186	135
WML 1L.... (5,5 kW)	2 265	273	700	273	590	226	800	587	219	186	151

Matmenys mm

Teisė keisti techninės specifikacijas saugomos.

Šiame duomenų lape gali būti pateikti ne visi produktai, o tik tam tikrai paskirčiai skirti modeliai.