

Alusic

SUSLĖGTO ORO SISTEMŲ BAIGIAMOSIOS DALYS

SUSLĖGTO ORO SISTEMŲ KOMPLEKTACIJOS KOMPONENTAI



TERMINALŲ BLOKAI



ORO APDOROJIMAS



ŽARNŲ RITĖS



PŪSTUVAI



SĄVAROS



ŽARNOS IR SPIRALĖS



JUNGTYS



RINKINIAI IR PRAILGINIMAI

SUSPAUDŽIAMO ORO SISTEMŲ BAIGIAMOSIOS KOMPONENTAI

TERMINALŲ BLOKAI

133 — 134 — 145

ORO APDOROJIMAS IR KONDENSATO IŠLEIDĖJAS

147 — 148 — 150 — 150

ŽARNŲ RITĖS

157 — 163 — 163

PŪSTUVAI

165 — 172 — 172 — 172

SĄVAROS

185 — 214 — 214 — 214 — 214 — 214 — 214

ŽARNOS IR SPIRALĖS


231 — 243 — 243

AUTOMATINIAI FITINGAI

245 — 267 — 267

RINKINIAI IR PRAILGINIMAI

269 — 271 — 271

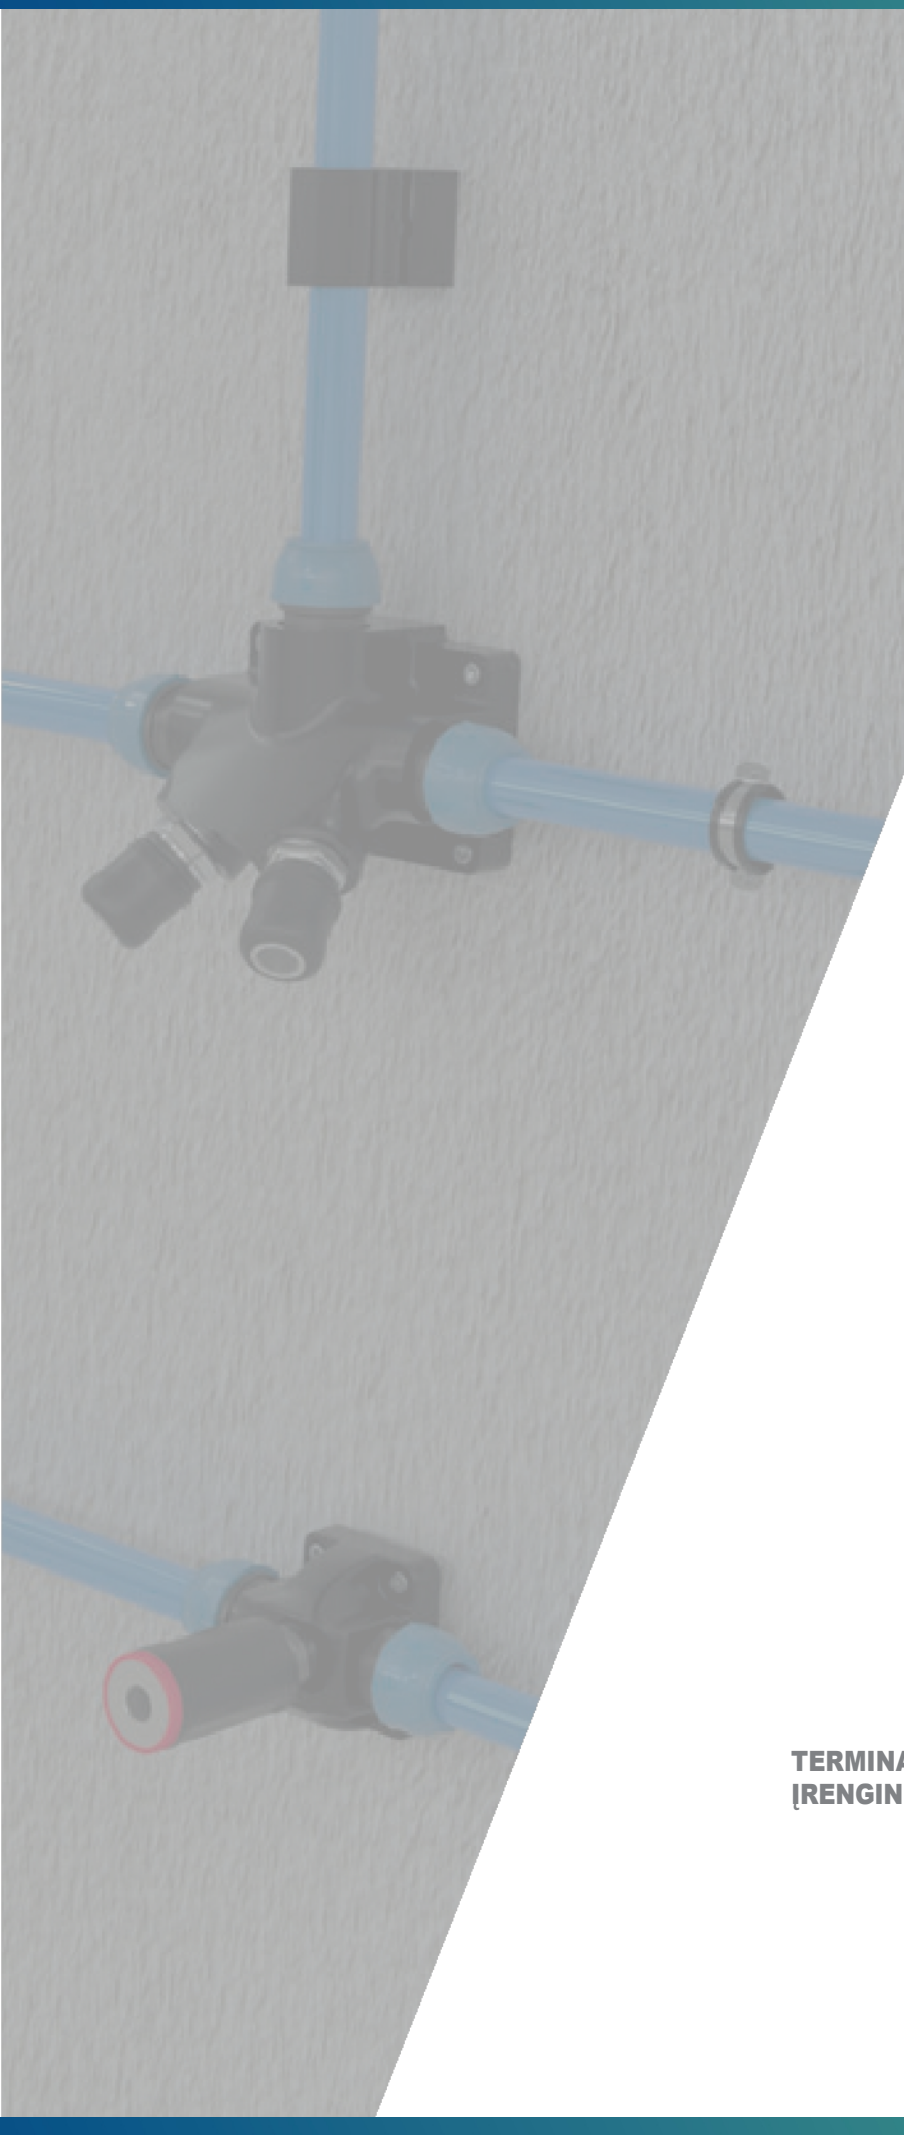

Alusic

TERMINALŲ BLOKAI SUSLĖGTO ORO SKIRSTYMO ĮRENGINIAMS


TERMINALO BLOKAS


BSP

Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
R243.012.038	1xG 1/2”	1xG 3/8”	62	52	41	37	4,5	27	46	-	160	55
R243.012.012	2xG 1/2”	1xG 3/8”	62	52	41	37	4,5	27	46	-	160	55


Poliamidas







R243.012.038



R243.012.012


TERMINALO BLOKAS


NPT

Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
R943.012.038	1xNPT 1/2”	1xNPT 3/8”	62	52	41	37	4,5	27	46	-	160	55
R943.012.012	2xNPT 1/2”	1xNPT 3/8”	62	52	41	37	4,5	27	46	-	160	55


Poliamidas







R943.012.038




R943.012.012

Be leidimo draudžiama kopijuoti šį katalogą. Mes pasiliekame teisę keisti savo produktus, siekdami pagerinti jų savybes.

TARPIKLIS

Kodas	Ø	A	B	C	D	P	S	(g)
R243.000.009	4,5	62	52	9	11	10	-	17




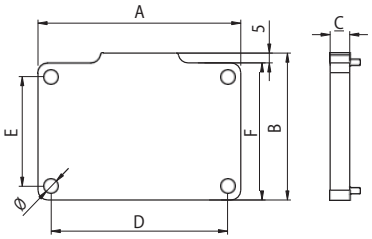




TARPIKLIS, NAUDOJIMAS SU GALINIAIS BLOKAIS R243


SU Ø20 IR Ø25 VAMZDŽIAIS



SU Ø20 IR Ø40 VAMZDŽIAIS



SU Ø20 IR Ø63 VAMZDŽIAIS



Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

TERMINALINIS BLOKAS 1
IŠĖJIMAS




	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
BSP	**R241.012.001**	G 1/2”	1xG 1/2”	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	108
	R241.034.001	G 3/4”	1xG 1/2”	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	108
NPT	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
	R941.012.001	NPT 1/2”	1xNPT 1/2”	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	108
	R941.034.001	NPT 3/4”	1xNPT 1/2”	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	108

Su kondensato nuleidimo įtaisu

	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
BSP	**R241.012.001SC**	G 1/2”	1xG 1/2”	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	108
	R241.034.001SC	G 3/4”	1xG 1/2”	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	108
NPT	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
	R941.012.001SC	NPT 1/2”	1xNPT 1/2”	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	108
	R941.034.001SC	NPT 3/4”	1xNPT 1/2”	86	60	7	44	5,5	22	55	-	80	108

Poliamidas ir aliuminis







ANTIKONDENSATINIS
IŠLEIDĖJAS

TERMINALINIS BLOKAS 1
IŠĖJIMAS




	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
BSP	**RP241.012.001**	G 1/2”	1xG 1/2”	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
	RP241.034.001	G 3/4”	1xG 1/2”	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
NPT	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
	RP941.012.001	NPT 1/2”	1xNPT 1/2”	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
	RP941.034.001	NPT 3/4”	1xNPT 1/2”	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88

Su kondensato nuvedimu

	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
BSP	**RP241.012.001SC**	G 1/2”	1xG 1/2”	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
	RP241.034.001SC	G 3/4”	1xG 1/2”	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
NPT	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
	RP941.012.001SC	NPT 1/2”	1xNPT 1/2”	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
	RP941.034.001SC NP	T 3/4” 1xNP	T 1/2” 86		60	70	44	5,5	22	55	-	80	88

Poliamidas







ANTIKONDENSATINIS
IŠLEIDĖJAS

Be leidimo draudžiama kopijuoti šį katalogą. Mes pasiliekame teisę keisti savo produktus, siekdami pagerinti jų savybes.

TERMINALINIS BLOKAS 2 IŠĖJIMAI



	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
BSP	**R241.012.002**	G 1/2"	2xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	134
	R241.034.002	G 3/4"	2xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	134


	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
NPT	**R941.012.002**	NPT 1/2"	2xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	134
	R941.034.002	NPT 3/4"	2xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	134

Su kondensato nuleidimo įtaisu

	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
BSP	**R241.012.002SC**	G 1/2"	2xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	134
	R241.034.002SC	G 3/4"	2xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	134

	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
NPT	**R941.012.002SC**	NPT 1/2"	2xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	134
	R941.034.002SC	NPT 3/4"	2xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	134

Poliamidas ir aliuminis







ANTIKONDENSATINIS
IŠLEIDĖJAS

TERMINALINIS BLOKAS - 2 IŠĖJIMAI



	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
BSP	**RP241.012.002**	G 1/2"	2xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
	RP241.034.002	G 3/4"	2xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88


	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
NPT	**RP941.012.002**	NPT 1/2"	2xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
	RP941.034.002	NPT 3/4"	2xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88

Su kondensato nuleidimo įtaisu

	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
BSP	**RP241.012.002SC**	G 1/2"	2xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
	RP241.034.002SC	G 3/4"	2xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88

	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
NPT	**RP941.012.002SC**	NPT 1/2"	2xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
	RP941.034.002SC NP	T 3/4" 2xNP	T 1/2" 86		60	70	44	5,5	22	55	-	80	88

Poliamidas








ANTIKONDENSATINIS
IŠLEIDĖJAS

Be leidimo draudžiama kopijuoti šį katalogą. Mes pasiliekame teisę keisti savo produktus, siekdami pagerinti jų savybes.

TERMINALINIS BLOKAS - 3 IŠĖJIMAI





	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
BSP	**R241.012.003**	G 1/2"	3xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	151
	R241.034.003	G 3/4"	3xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	151

	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
NPT	**R941.012.003**	NPT 1/2"	3xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	151
	R941.034.003	NPT 3/4"	3xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	151

Su kondensato nuleidimo įtaisu

	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
BSP	**R241.012.003SC**	G 1/2"	3xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	151
	R241.034.003SC	G 3/4"	3xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	151

	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
NPT	**R941.012.003SC**	NPT 1/2"	3xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	151
	R941.034.003SC	NPT 3/4"	3xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	151

Poliamidas ir aliuminis






ANTIKONDENSATINIS
IŠLEIDĖJAS

TERMINALINIS BLOKAS - 3 IŠĖJIMAI





	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
BSP	**RP241.012.003**	G 1/2"	3xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
	RP241.034.003	G 3/4"	3xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88

	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
NPT	**RP941.012.003**	NPT 1/2"	3xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
	RP941.034.003	NPT 3/4"	3xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88

Su kondensato nuvedimu

	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
BSP	**RP241.012.003SC**	G 1/2"	3xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
	RP241.034.003SC	G 3/4"	3xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88

	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
NPT	**RP941.012.003SC**	NPT 1/2"	3xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
	RP941.034.003SC NP	T 3/4"3xNP	T 1/2" 86		60	70	44	5,5	22	55	-	80	88

Poliamidas






ANTIKONDENSATINIS
IŠLEIDĖJAS


Be leidimo draudžiama kopijuoti šį katalogą. Mes pasiliekame teisę keisti savo produktus, siekdami pagerinti jų savybes.

TARPIKLIS

Kodas	Ø	A	B	C	D	E	F	P	S	(g)
R242.000.010	5,5	85	65	10	70	44	60	10	-	23
R242.000.013	5,5	85	65	13	70	44	60	10	-	25
R242.000.020	5,5	85	65	20	70	44	60	10	-	117




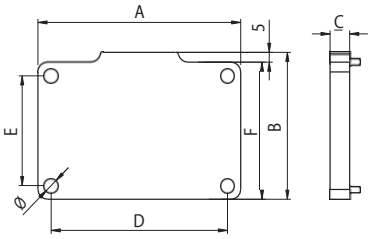

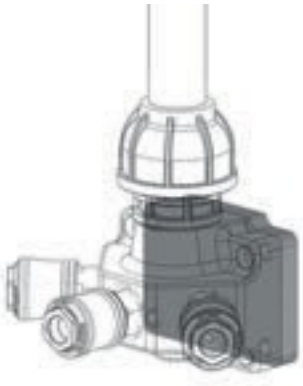


TARPIKLIO NAUDOJIMAS SU GALINIAIS BLOKAIS R241


SU Ø20 IR Ø25 VAMZDŽIAIS



SU Ø20 IR Ø40 VAMZDŽIAIS



SU Ø20 IR Ø63 VAMZDŽIAIS





Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasilikame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

TERMINALŲ BLOKAS - 4 IŠĖJIMAI

	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
BSP	**R231.012.012**	G 1/2”	4xG 1/2”	105	70	91	56	7	35	81,5	-	40	297
	R231.034.012	G 3/4”	4xG 1/2”	105	70	91	56	7	35	81,5	-	40	297
	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
NPT	**R931.012.012**	NPT 1/2”	4xNPT 1/2”	105	70	91	56	7	35	81,5	-	40	297
	R931.034.012	NPT 3/4”	4xNPT 1/2”	105	70	91	56	7	35	81,5	-	40	297











TERMINALŲ BLOKAS - 4 IŠĖJIMAI

	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
BSP	**R231.012.012SC**	G 1/2”	4xG 1/2”	105	70	91	56	7	35	81,5	-	40	297
	R231.034.012SC	G 3/4”	4xG 1/2”	105	70	91	56	7	35	81,5	-	40	297
	Kodas	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F	P	S	(g)
NPT	**R931.012.012SC**	G 1/2”	4xG 1/2”	105	70	91	56	7	35	81,5	-	40	297
	R931.034.012SC	G 3/4”	4xG 1/2”	105	70	91	56	7	35	81,5	-	40	297

Su kondensato nuvedimu












ANTIKONDENSATINIS
IŠLEIDĖJAS

Be leidimo draudžiama kopijuoti šį katalogą. Mes pasiliekame teisę keisti savo produktus, siekdami pagerinti jų savybes.

TARPIKLIS

Kodas	Ø	A	B	C	D	E	F	P	S	(g)
R231.000.010	7	105	75	10	91	56	70	10	-	23




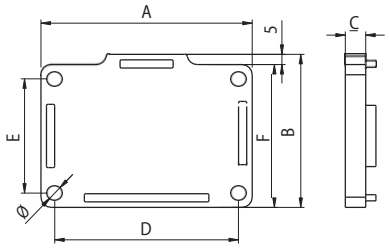




TARPIKLIO NAUDOJIMAS SU GALINIAIS BLOKAIS R231


SU Ø20 IR Ø25 VAMZDŽIAIS



SU Ø20 IR Ø40 VAMZDŽIAIS




SU Ø20 IR Ø63 VAMZDŽIAIS



Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

TERMINALŲ BLOKŲ PRITAIKYMO GIDAS

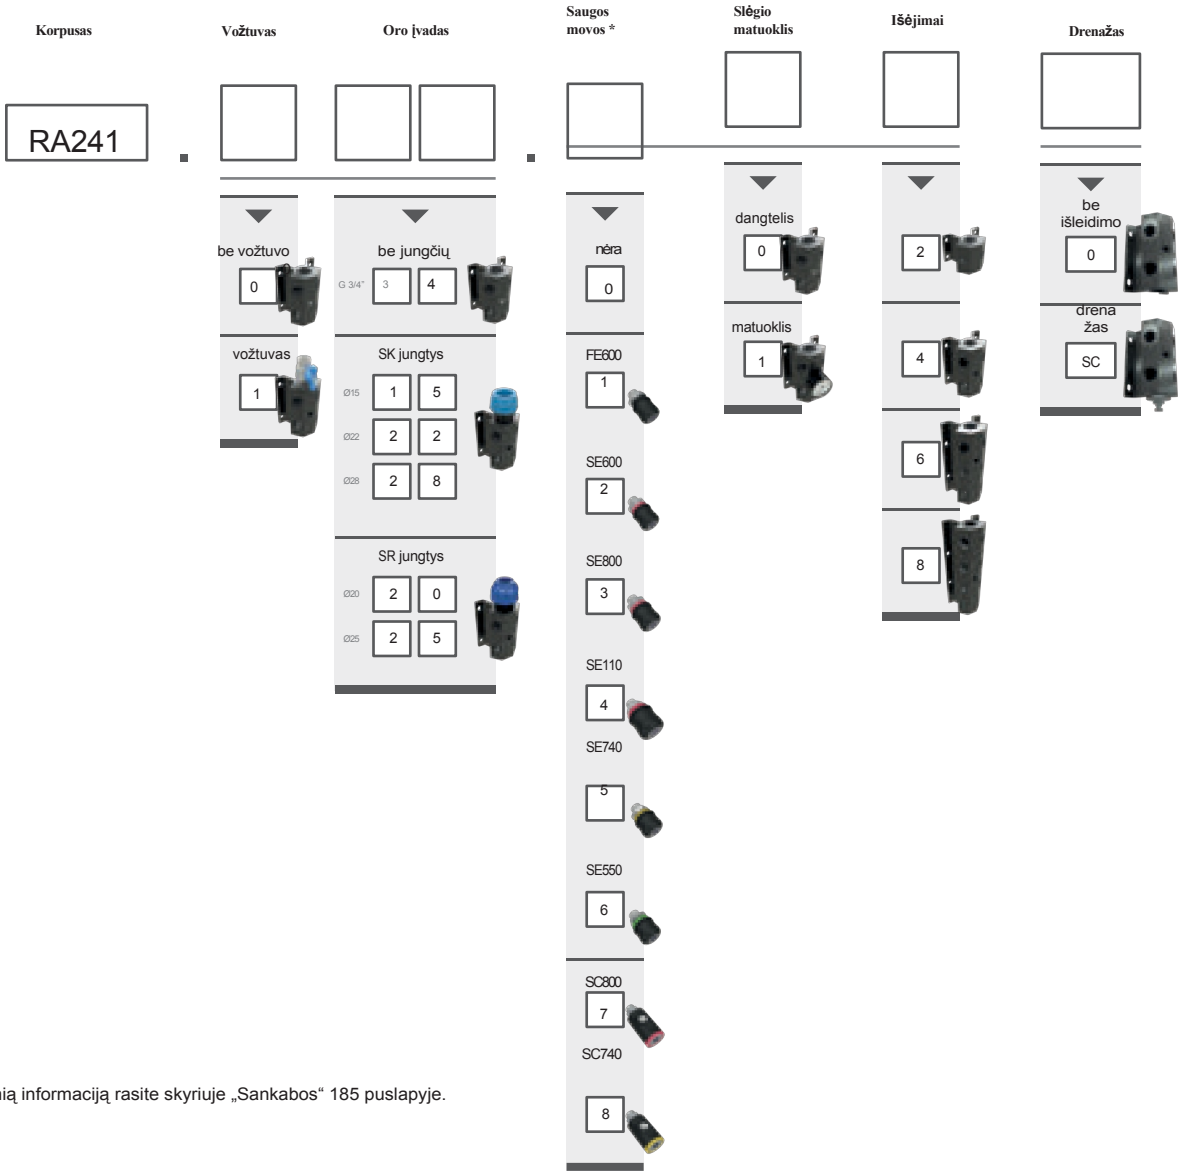

* Išsamią informaciją rasite skyriuje „Sankabos“ 185 puslapyje.

KOMBINACIJŲ PAVYZDŽIAI



RA241 . 0 1 5 . 3 1 4 SC




RA241 . 1 2 8 . 8 1 6 SC



RA241 . 0 2 5 . 1 0 8 SC

Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasilikame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

TERMINALŲ BLOKŲ PRITAIKYMO GIDAS

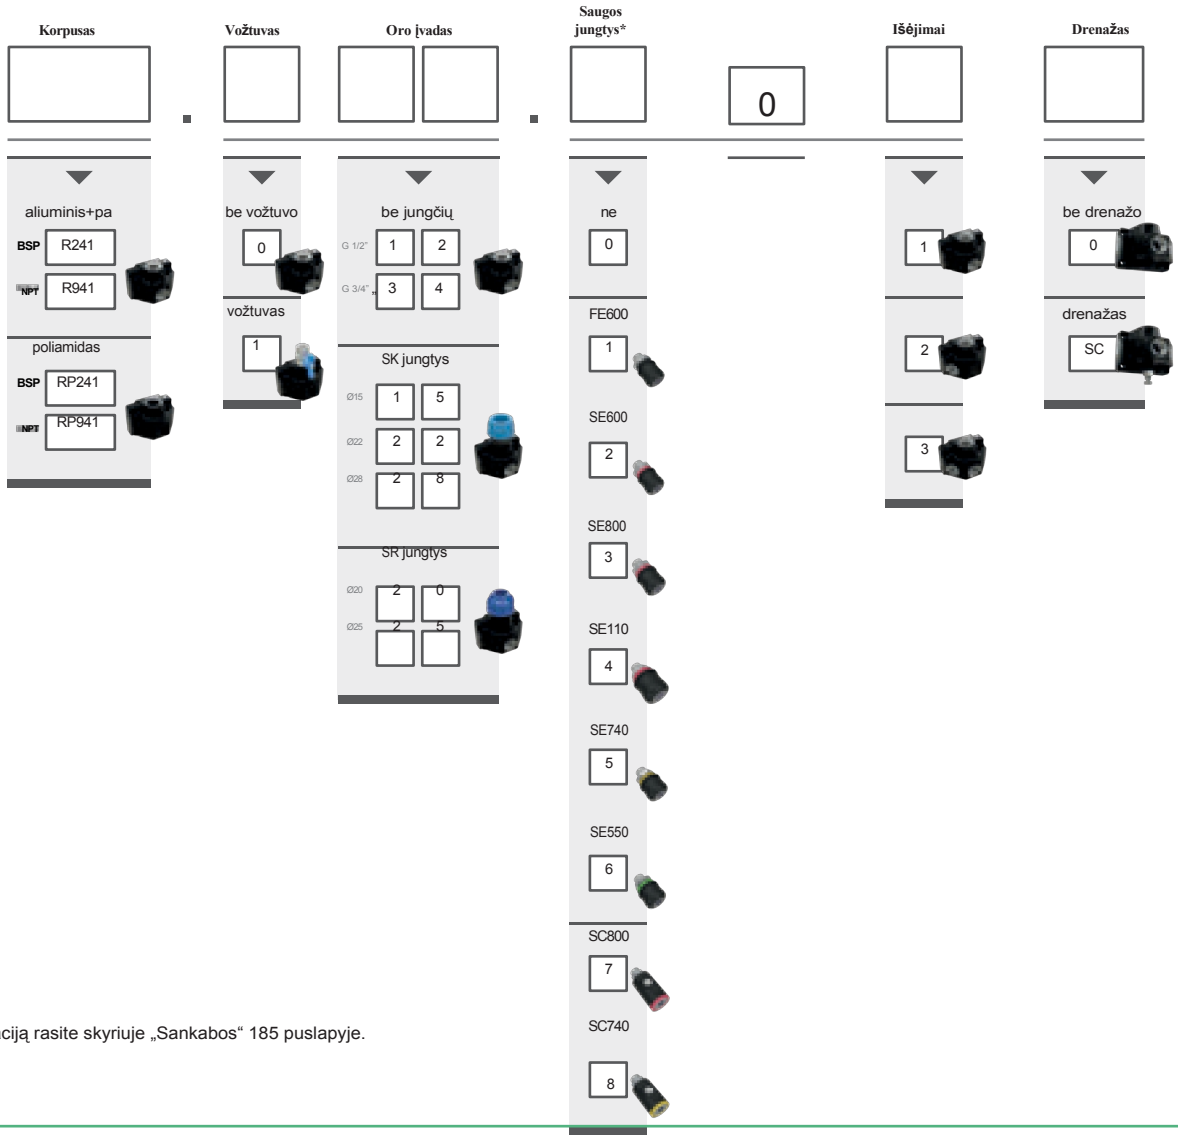

* Išsamią informaciją rasite skyriuje „Sankabos“ 185 puslapyje.

KOMBINACIJŲ PAVYZDŽIAI



R241 0 2 0 1 0 1 SC




RP241 1 2 2 6 0 3 0



R241 0 3 4 6 0 2 SC

Be leidimo draudžiama kopijuoti šį katalogą. Mes pasiliekame teisę keisti savo produktus, siekdami pagerinti jų savybes.

TERMINALŲ BLOKŲ PRITAIKYMO GIDAS

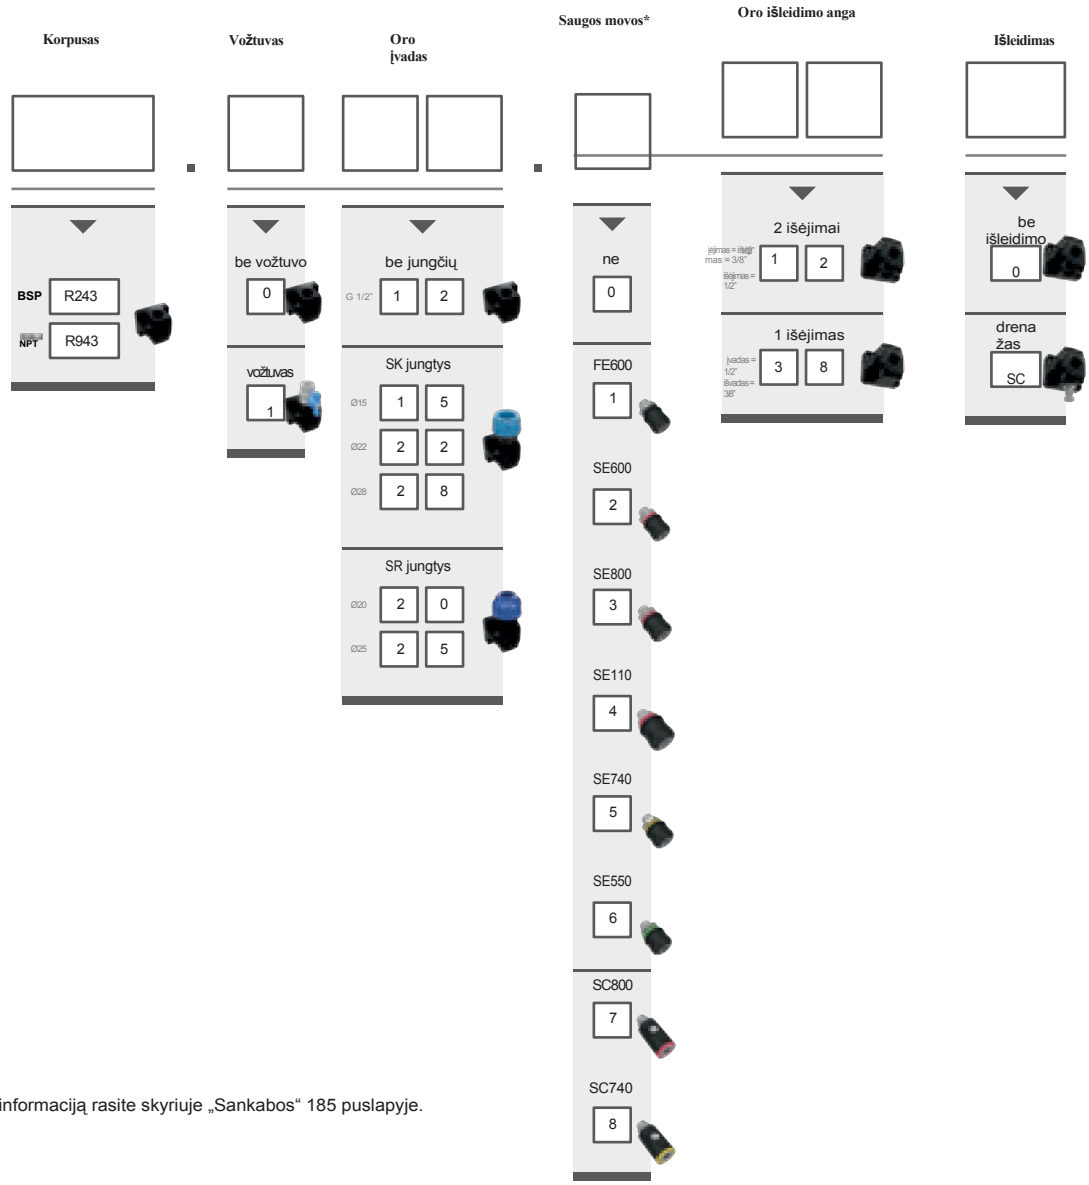

* Išsamią informaciją rasite skyriuje „Sankabos“ 185 puslapyje.

KOMBINACIJŲ PAVYZDŽIAI



R243 . 0 1 2 . 1 3 8 0



R243 . 1 2 5 . 0 1 2 0




R243 . 0 2 2 . 5 3 8 SC


Be leidimo draudžiama kopijuoti šį katalogą. Mes pasiliekame teisę keisti savo produktus, siekdami pagerinti jų savybes.

ADAPTERIS (M) BSPT / (F) NPT

Kodas	A BSP	B NPT	C	D	CH	P	S	(g)
R251.012.000	1/2	1/2	24	40	30	1	-	45
R251.034.000	3/4	3/4”	33	40	36	1	-	56
R251.001.000	1	1	25	45	42	1	-	75
R251.114.000	$1^1/_4$ ”	$1^1/_4$ ”	26	48	50	1	-	108
R251.112.000	$1^1/_2$ ”	$1^1/_2$ ”	29	50	60	1	-	165
R251.002.000	2	2”	32	60	75	1	-	316



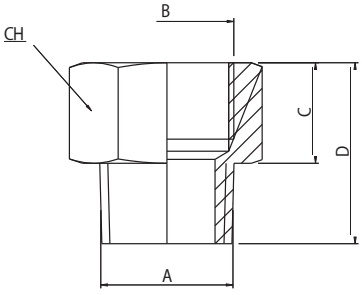


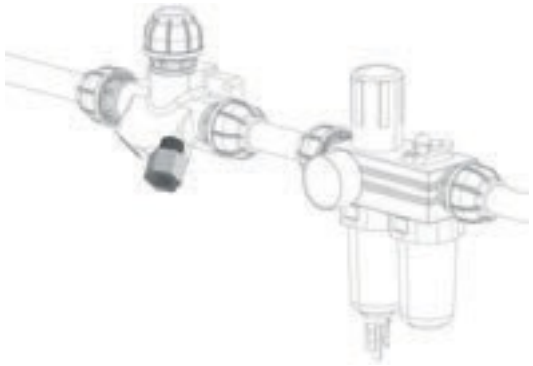


ADAPTERIS (M) NPT / (F) BSPP

Kodai	A BSP	B NPT	C	D	CH	P	S	(g)
R252.012.000	1/2	1/2	25	40	30	1	-	41
R252.034.000	3/4	3/4”	25	40	36	1	-	54
R252.001.000	1	1”	27	45	42	1	-	75
R252.114.000	$1^1/_4$ ”	$1^1/_4$ ”	29	48	50	1	-	103
R252.112.000	$1^1/_2$ ”	$1^1/_2$ ”	30	50	60	1	-	162
R252.002.000	2	2	40	60	75	1	-	302



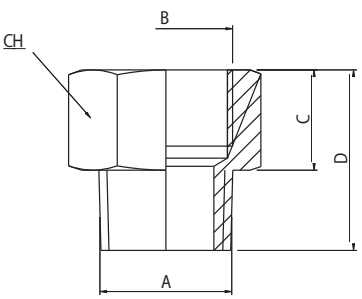

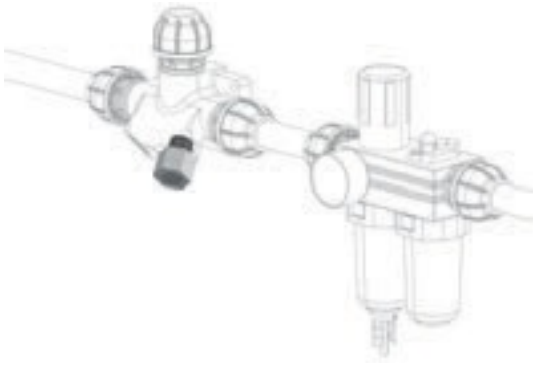


Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasilikame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.


3 MIKRONŲ FILTRAS

Kodas	l/min	(m^3 /h)	CFM	PRIJUNGIMAS	A	B	(Kg)	KASETĖ
FL012.034.300	1280	77	45	G 3/4"	260	95	1	CF012.034.300
FL018.034.300	1980	119	70	G 3/4"	325	95	1	CF018.034.300
FL030.001.300	3540	212	125	G 1"	355	125	2	CF030.001.300
FL055.112.300	5100	306	180	G 1 1/2"	355	125	2	CF055.112.300
FL080.112.300	8100	451	265	G 1 1/2"	720	125	3	CF080.112.300
FL120.112.300	10480	629	370	G 1 1/2"	435	125	3	CF120.112.300
FL160.002.300	15576	934	55	G 2"	995	170	6,5	CF160.002.300
FL250.212.300	3000	1800	1060	G 2 1/2"	1030	17	16	CF250.121.300
FL400.003.300	46750	2805	165	G 3"	1030	200	17	CF400.003.300



Filtras, galintis atskirti emulsiją ir daleles iki 3 mikronų.

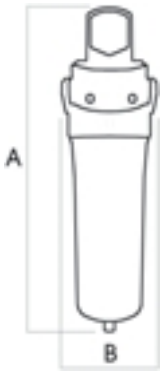

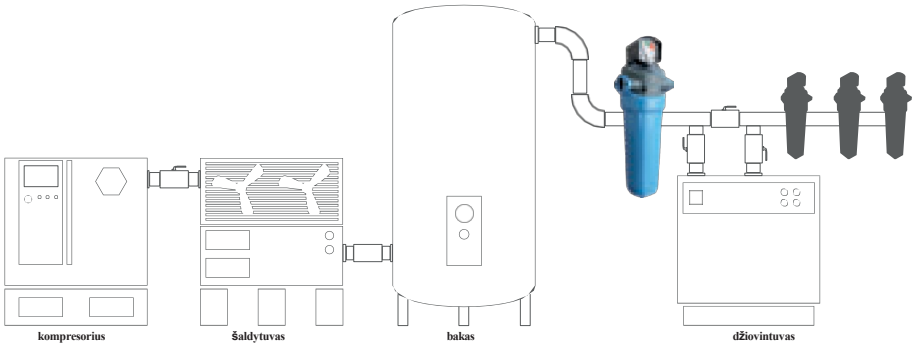



FILTRAS 0,01 MIKRONO

Kodas	l/min	(m^3 /h)	CFM	PRIJUNGIMAS	A	B	(Kg)	KASETĖ
FL012.034.001	1280	77	45	G 3/4"	260	95	1	CF012.034.001
FL018.034.001	1980	119	70	G 3/4"	325	95	1	CF018.034.001
FL030.001.001	3540	212	125	G 1"	355	125	2	CF030.001.001
FL055.112.001	5100	306	180	G 1 1/2"	355	125	2	CF055.112.001
FL080.112.001	8100	451	265	G 1 1/2"	720	125	3	CF080.112.001
FL120.112.001	10480	629	370	G 1 1/2"	435	125	3	CF120.112.001
FL160.002.001	15576	934	550	G 2"	995	170	6,5	CF160.002.001
FL250.212.001	3000	1800	1060	G 2 1/2"	1030	17	16	CF250.212.001
FL400.003.001	46750	2805	1650	G 3"	1030	200	17	CF400.003.001



Filtras, pašalinantis alyvą galintis atskirti alyvos likučius ir itin mažas daleles, kurių dydis siekia iki 0,01 mikrono.

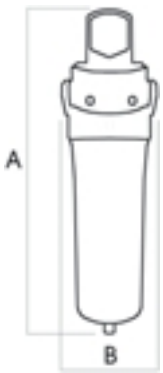

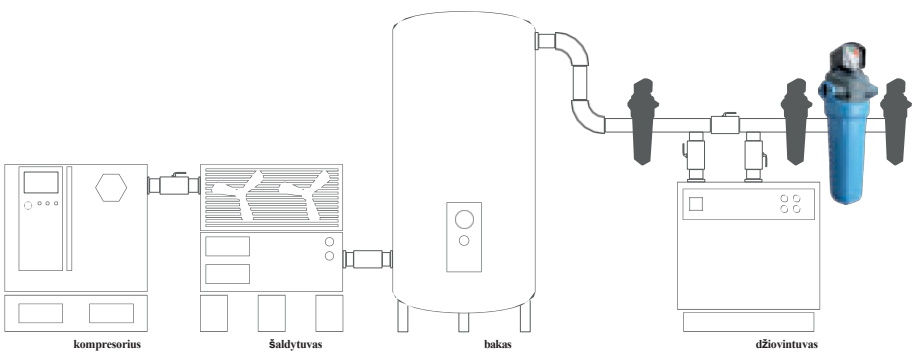


Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasilieka teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.


FILTRAS 1 MIKRONAS

Kodas	l/min	(m³ /h)	CFM	PRIJUNGIMAS	A	B	(Kg)	KASETĖ
FL012.034.100	1280	77	45	G 3/4"	260	95	1	CF012.034.100
FL018.034.100	1980	119	70	G 3/4"	325	95	1	CF018.034.100
FL030.001.100	3540	212	125	G 1"	355	125	2	CF030.001.100
FL055.112.100	5100	306	180	G 1 1/2"	355	125	2	CF055.112.100
FL080.112.100	8100	451	265	G 1 1/2"	720	125	3	CF080.112.100
FL120.112.100	10480	629	370	G 1 1/2"	435	125	3	CF120.112.100
FL160.002.100	15576	934	55	G 2"	995	170	6,5	CF160.002.100
FL250.212.100	3000	1800	1060	G 2 1/2"	1030	17	16	CF250.212.100
FL400.003.100	46750	2805	1650	G 3"	1030	200	17	CF400.003.100



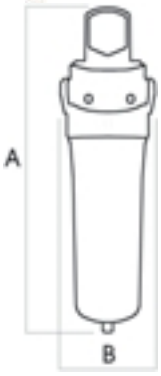


Filtras, galintis pašalinti daleles iki 1 mikrono, įskaitant skysčius ir alyvą.

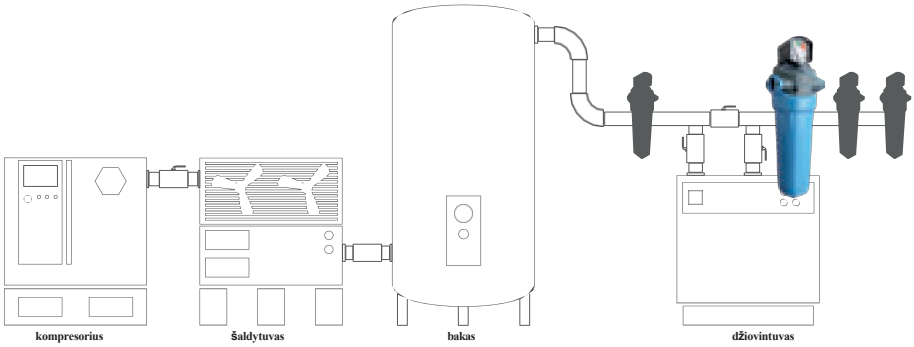


AKTYVIOSIOS ANGLIES FILTRAS

Kodai	l/min	(m³ /h)	CFM	PRIJUNGIMAS	A	B	(kg)	KASETĖ
FL012.034.000	1280	77	45	G 3/4"	260	95	1	CF012.034.000
FL018.034.000	1980	119	70	G 3/4"	325	95	1	CF018.034.000
FL030.001.000	3540	212	125	G 1"	355	125	2,7	CF030.001.000
FL055.112.000	5100	306	180	G 1 1/2"	355	125	2	CF055.112.000
FL080.112.000	8100	451	265	G 1 1/2"	720	125	3	CF080.112.000
FL120.112.000	10480	629	370	G 1 1/2"	435	125	3	CF120.112.000
FL160.002.000	15576	934	55	G 2"	995	170	6,5	CF160.002.000
FL250.212.000	3000	1800	1060	G 2 1/2"	1030	17	16,8	CF250.212.000
FL400.003.000	46750	2805	1650	G 3"	1030	200	17	CF400.003.000



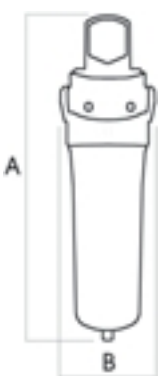

Aktyvusis anglies filtras, skirtas alyvos garams ir kvapams pašalinti.

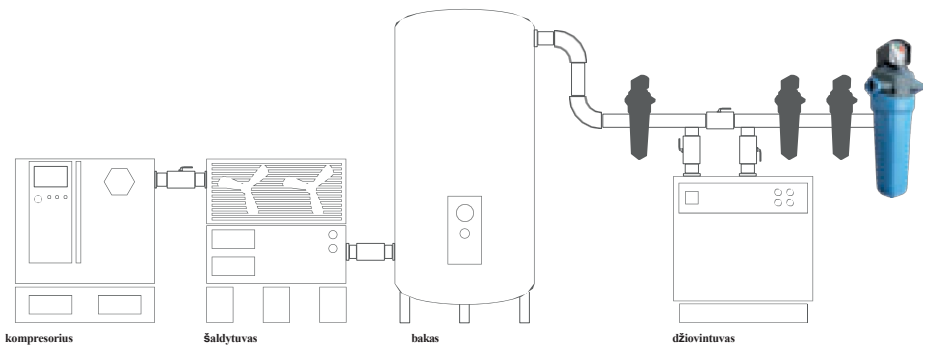


Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

FRL BLOKAS

Kodas	Ø	A	B	C	D	(g)
R224.012.000	1/2	253	127	62	58	1613
R224.038.000	3/8	185	95	50	52,5	826





Filtro funkcionaluas: FRL sistemos filtrai pašalina nešvarumus iš oro, užtikrindami švarų oro srautą pneumatiniams įrankiams.

Reguliatoriaus paskirtis ir naudojimas: Reguliatoriai sumažina dujotiekio slėgį, tačiau po pirminio montavimo dažnai nepakankamai išnaudojami dėl nuolatinių antraštės slėgio reikalavimų.

Tepimo įrenginio veikimo principas: Tepalas naudoja Venturi principą, kad sukurtų alyvos ir suslėgto oro rūką, kuris keliauja iki 4-5 metrų, kad efektyviai suteptų pneumatinius įrankius





Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

DRENAŽO IŠLEIDĖJAS

Kodas	A	B	CH	P	S	(g)
089.800.350	1/4	23	14	-	-	15





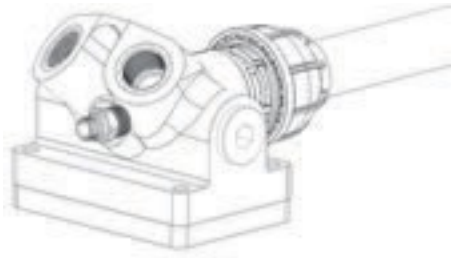

MECHANINIS KONDENSATO IŠLEIDĖJAS

Kodas	Įtampa	Ištuštinimo laikas	Intervalas	Sriegis (įėjimas/išėjimas)	Bako talpa (l)
R223.012.012	-	-	-	1/2	0,4



Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

AUTOMATINIS KONDENSATO IŠLEIDĖJAS

Kodas	Įtampa	Nominalus srautas (m^3/min)	Įvado jungtis	Rezervuaro talpa (l)
R223.038.001	230 (50/60 Hz)	60	R1/4”M	-

Savaiminis kalibravimas

Kitos įtampos pagal užsakymą



LAIKMAČIO VALDOMAS KONDENSATO IŠLEIDĖJAS

Kodai	Įtampa	Nominalus srautas (m^3/min)	Įvado jungtis	Rezervuaro talpa (l)
R223.014.000	230 (50/60 Hz)	60	R1/4”M	-

Kitos įtampos pagal užsakymą



ELETRONINIS KONDENSATO IŠLEIDĖJAS

Kodai	Įtampa	Nominalus srautas (m^3/min)	Įvado jungtis	Rezervuaro talpa (l)
R223.012.001	230 (50/60 Hz)	3	R1/2”M	0,06

Kitos įtampos pagal užsakymą



Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

ELETRONINIS KONDENSATO IŠLEIDĖJAS

Kodas	Įtampa	Nominalus srautas (m^3/min)	Įleidimo jungtis	Rezervuaro talpa (l)
R223.012.002	230 (50/60 Hz)	6,3	G1/2"F	0,08

Su skaitmeniniu lygio reguliatoriumi

Kitos įtampos pagal užsakymą



ELETRONINIS KONDENSATO IŠLEIDĖJAS

Kodas	Įtampa	Nominalus srautas (m^3/min)	Įvado jungtis	Rezervuaro talpa (l)
R223.012.003	230 (50/60 Hz)	7,5	G1/2"F	0,09

Su skaitmeniniu lygio reguliatoriumi

Kitos įtampos pagal užsakymą



ELETRONINIS KONDENSATO IŠLEIDĖJAS

Kodai	Įtampa	Nominalus srautas (m^3/min)	Įvado jungtis	Rezervuaro talpa (l)
R223.012.004		7,5	1xG1/2"F + 1xG3/4"M - G1/2"F (2)	0,09

Su skaitmeniniu lygio reguliatoriumi

Kitos įtampos pagal užsakymą e



Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

ELETRONINIS KONDENSATO IŠLEIDĖJAS

Kodas	Įtampa	Nominalus srautas (m^3/min)	Įvado jungtis	Rezervuaro talpa (l)
R223.012.005	230 (50/60 Hz)	15	G1/2"F	0,11

Su skaitmeniniu lygio reguliatoriumi

Kitos įtampos pagal užsakymą



ELETRONINIS KONDENSATO IŠLEIDĖJAS

Kodai	Įtampa	Nominalus srautas (m^3/min)	Įvado jungtis	Rezervuaro talpa (l)
R223.012.006	230 (50/60 Hz)	15	1xG1/2"F + 1xG3/4"M - G1/2"F (2)	0,11

Su skaitmeniniu lygio reguliatoriumi

Kitos įtampos pagal užsakymą



ELETRONINIS KONDENSATO IŠLEIDĖJAS

Kodai	Įtampa	Nominalus srautas (m^3/min)	Įvado jungtis	Rezervuaro talpa (l)
R223.012.007	230 (50/60 Hz)	30	G1/2"F	0,22

Su skaitmeniniu lygio reguliatoriumi

Kitos įtampos pagal užsakymą



Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

ELETRONINIS KONDENSATO IŠLEIDĖJAS

Kodas	Įtampa	Nominalus srautas (m³ /min)	Įvado jungtis	Rezervuaro talpa (l)
R223.012.008	230 (50/60 Hz)	30	1xG1/2"F + 1xG3/4"M - G1/2"F (2)	0,22

Su skaitmeniniu lygio reguliatoriumi **Kitos įtampos pagal užsakymą**



ELETRONINIS KONDENSATO IŠLEIDĖJAS

Kodai	Įtampa	Nominalus srautas (m³ /min)	Įvado jungtis	Rezervuaro talpa (l)
R223.012.009	230 (50/60 Hz)	16	1xG1/2"F + 1xG3/4"M - G1/2"F (2)	0,5

Su skaitmeniniu lygio reguliatoriumi **Kitos įtampos pagal užsakymą**



ELETRONINIS KONDENSATO IŠLEIDĖJAS

Kodai	Įtampa	Nominalus srautas (m³ /min)	Įvado jungtis	Rezervuaro talpa (l)
R223.012.010	230 (50/60 Hz)	300	2xG1/2"F + 1xG3/4"F	1,5

Su skaitmeniniu lygio reguliavimu **Kitos įtampos pagal užsakymą**



Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.



Alusic

AUTOMATINĖS IR RANKINĖS RITĖS SU ŽARNOMIS





TRAUKTI




UŽRAKINIMAS



TRAUKITE, KAD ATSIRAKINTŲ

TAIKYMO PAVYZDŽIAI

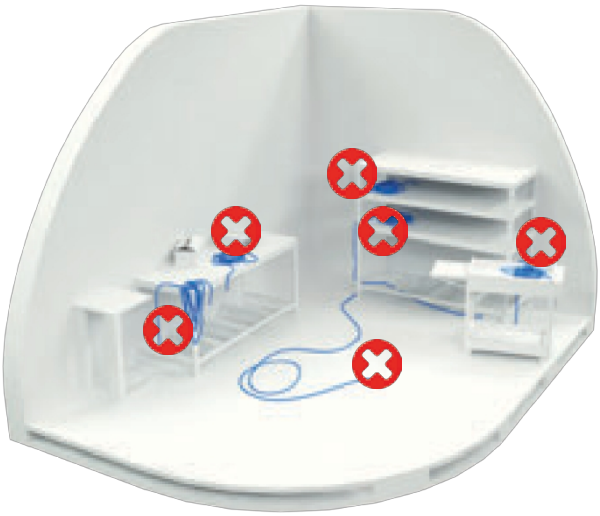

Be Alusic žarnų ričių



Su Alusic žarnų ritėmis

Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

AUTOMATIŠKAI REGULIUOJAMA ŽARNOS RITĖ

Kodas	Įvadas	Išėjimas BSP	Maksimalus slėgis	Žarnos skersmuo.	Žarnos ilgis	(kg)
R111.005.008	Ø8	1/4"M	20bar/ 280PSI	PU 8x11	5m/16ft	3
R111.003.010	Ø10	3/8"M	20bar/ 280PSI	PU 10x14	3m/10ft	3

Oras



Kodas	Įvadas	Išėjimas BSP	Maksimalus slėgis	Žarnos skersmuo.	Žarnos ilgis	(kg)
R532.005.008	Ø8	3/8"M	20bar/ 280PSI	LPU 8x12	5m/16ft	3
R532.003.010	Ø10	3/8"M	10bar/ 140PSI	PU 10x14	3m/10ft	3

Oras

Detergent su vandeniu 70°C max/



Į komplektą įeina: ŽARNOS GALO ADAPTERIS 3/8 colio + ŽARNOS LAIKIKLIS

AUTOMATIŠKAI REGULIUOJAMA ŽARNOS RITĖ

Kodas	Įvadas	Išėjimas BSP	Maksimalus slėgis	Žarnos skersmuo.	Žarnos ilgis	(kg)
R612.012.008	8	1/4"M	20bar/ 280PSI	PU 8x12	12m	6
R612.010.010	10	3/8"M	20bar/ 280PSI	PU 10x14	10m	6

Oras



Versija su 3/8 colio F metaline besisukančia jungtimi, užtikrinančia aukštą našumą

AUTOMATIŠKAI REGULIUOJAMA ŽARNOS RITĖ

Kodas	Įvadas	Išėjimas BSP	Maksimalus slėgis	Žarnos skersmuo.	Žarnos ilgis	(kg)
R122.012.008	Ø8	1/4"M	20bar/ 280PSI	TPU 8x12	12m/40ft	6
R122.010.010	Ø10	3/8"M	20bar/ 280PSI	TPU 10x14	10m/32ft	6

Oras



Kodas	Įvadas	Išėjimas BSP	Maksimalus slėgis	Žarnos skersmuo.	Žarnos ilgis	(kg)
R533.012.008	Ø8	1/4"M	20bar/ 280PSI	TPU 8x12	12m/40ft	6
R533.010.010	Ø10	3/8"M	20bar/ 280PSI	PU 10x14	10m/32ft	6

Oras



Į komplektą įeina: ŽARNOS GALO ADAPTERIS 3/8 colio + ŽARNOS LAIKIKLIS

The reproduction of this catalogue is prohibited without authorization. We reserve the right to make changes to our products to enhance their features.

AUTOMATIŠKAI REGULIUOJAMA ŽARNOS RITĖ

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R222.015.008	Ø8	1/4"M	20bar/ 280PSI	TPU 8x12	15m/50ft	6
R222.012.010	Ø10	3/8"M	20bar/ 280PSI	TPU 10x14	12m/40ft	6

Oras





CONTROLLED RETURN

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R533.015.008	Ø8	1/4"M	20bar/ 280PSI	TPU 8x12	15m/50ft	6
R533.012.010	Ø10	3/8"M	20bar/ 280PSI	TPU 10x14	12m/40ft	6

Oras

Versija su 3/8 colio F metaline besisukančia jungtimi, užtikrinančia aukštą našumą

AUTOMATIŠKAI REGULIUOJAMA ŽARNOS RITĖ

HIGH RANGE

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R622.015.008	8	1/4"	20bar/ 280PSI	PU 8x12	15	7
R622.012.010	10	3/8"M	20bar/ 280PSI	PU 10x14	12	7

Oras



HIGH RANGE
CONTROLLED RETURN

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R623.015.008	8	1/4"M	20bar/ 280PSI	PU 8x12	15	8
R623.012.010	10	3/8"M	20bar/ 280PSI	PU 10x14	12	8

Oras

Versija su 3/8 colio F metaline besisukančia jungtimi, užtikrinančia aukštą našumą

AUTOMATIŠKAI REGULIUOJAMA ŽARNOS RITĖ

STAINLESS STEEL

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R532.015.008	Ø8	1/4"M	20bar/ 280PSI	TPU 8x12	15m/50ft	6
R532.012.010	Ø10	3/8"M	20bar/ 140PSI	TPU 10x14	12m/40ft	6

Oras
Detergentas su vandeniu 70°C max/





STAINLESS STEEL
CONTROLLED RETURN

	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R535.015.008	Ø8	1/4"M	20bar/ 280PSI	TPU 8x12	15m/50ft	6
R535.012.010	Ø10	3/8"M	20bar/ 140PSI	TPU 10x14	12m/40ft	6

Oras
Vanduo 70°C

The reproduction of this catalogue is prohibited without authorization. We reserve the right to make changes to our products to enhance their features.

AUTOMATINĖS ŽARNŲ RITĖS



Kodas	Įleidimo anga	Išleidimo anga BSP	Max slėgis	Žarnos skersmuo.	Žarnos ilgis	(kg)
R422.015.008	3/8 “F	3/8 “M	18 barų / 250 PSI	PU 8x14	15 m / 50 pėdų	18
R422.020.008	3/8 “F	3/8 “M	18 barų / 250 PSI	8x14	20 m / 65 pėdų	19
R422.010.010	3/8 “F	3/8 “M	18 barų / 250 PSI	10x17	10 m / 32 pėdų	20
R422.015.010	3/8 “F	3/8 “M	18bar / 250PSI	10x17	15 m / 50 pėdų	20
R422.010.013	1/2 “M	1/2 “M	18 barų / 250 PSI	13x20	10 m / 32 pėdų	20

Oras
Vanduo 70°C

Kodas	Įleidimo anga	Išleidimo anga BSP	Max slėgis	Žarnos skersmuo.	Žarnos ilgis	(kg)
R422.025.010	3/8 “F	3/8 “M	20 barų / 280 PSI	10x14	25 m / 80 pėdų	20
R422.020.008PU	3/8 “F	3/8 “M	20 barų / 280 PSI	PU8x12	20 m / 65 pėdų	18
R422.020.010PU	3/8 “F	3/8 “M	20 barų / 280 PSI	PU10x14	20 m / 65 pėdų	18
R422.015.013PU	1/2 “M	1/2 “M	20 barų / 280 PSI	PU13x18	15 m / 50 pėdų	18

Oras /



PAPILDOMAI

Kodas	Įleidimo anga	Išleidimo anga BSP	Max slėgis	Žarnos skersmuo.	Žarnos ilgis	(kg)
R534.010.013	1/2 “M	1/2 “M	10 barų / 140 PSI (70 °) 20 barų / 280 PSI (25 °)	13x21	10 m / 32 pėdų	20

Vanduo 70°C /

ATVIRO BŪGNO AUTOMATINĖS ŽARNOS RITĖS



Kodas	Įleidimo anga	Išleidimo anga BSP	Max slėgis	Žarnos skersmuo	. Žarnos ilgis	(kg)
R523.020.010	3/8 “F	3/8 “M	18 barų / 250 PSI	10x17	20 m / 65 pėdų	25
R523.025.010	3/8 “F	3/8 “M	18bar / 250PSI	10x17	25 m / 80 pėdų	25
R523.015.013	1/2 “M	1/2 “M	18 barų / 250 PSI	13x20	15 m / 50 pėdų	25
R523.020.013	1/2 “M	1/2 “M	18bar / 250PSI	13x20	20 m / 65 pėdų	25
R523.010.016	1/2 “M	1/2 “M	18 barų / 250 PSI	16x23	10 m / 32 pėdų	25
R523.015.016	1/2 “M	1/2 “M	18bar/ 250PSI	16x23	15 m / 50 pėdų	25

Oras
Vanduo 40°C maks.

Kodas	Įleidimo anga	Išleidimo anga BSP	Max slėgis	Žarnos skersmuo.	Žarnos ilgis	(kg)
R524.020.013	1/2 “M	1/2 “M	20 barų / 280 PSI	PU 13x18	20 m / 50 pėdų	25
R524.025.013	1/2 “M	1/2 “M	18bar / 250PSI	PU 13x18	25 m / 80 pėdų	25

Oras

Kodas	Įleidimo anga	Išleidimo anga BSP	Max slėgis	Žarnos skersmuo.	Žarnos ilgis	(kg)
R525.020.038	3/8 “F	3/8 “M	60 barų / 840 PSI	3/8“	20 m / 65 pėdų	25
R525.020.012	1/2 “M	1/2 “M	60 barų / 840 PSI	1/2“	20 m / 65 pėdų	25

Alyvga
Vanduo 40°C maks.x

Kodas	Įleidimo anga	Išleidimo anga BSP	Max slėgis	Žarnos skersmuo.	Žarnos ilgis	(kg)
R526.020.014	1/4 “F	1/4 “M	400 barų / 5600 PSI	1/4“	20 m / 65 pėdų	25
R526.015.038	3/8 “F	3/8 “M	400 barų / 5600 PSI	3/8“	15 m / 50 pėdų	25

PAPILDOMAI

Riebalai



Kodas	Įleidimo anga	Išleidimo anga BSP	Max slėgis	Žarnos skersmuo.	Žarnos ilgis	(kg)
R527.020.038	3/8 “F	3/8 “M	400 barų / 5600 PSI	3/8“ mėlyna	20 m / 65 pėdų	25
R527.020.051	3/8 “F	3/8 “M	400bar / 5600PSI	5/16“ mėlyna	20 m / 65 pėdų	25

Kodas	Įleidimo anga	Išleidimo anga BSP	Max slėgis	Žarnos skersmuo.	Žarnos ilgis	(kg)
R528.020.013	1/2 “M	1/2 “M	10 barų / 140 PSI	13x21 mėlyna	20 m / 65 pėdų	25
R528.015.016	1/2 “M	1/2 “M	20 bar/ 280PSI	16x24 mėlyna	15 m / 50 pėdų	25

Vanduo 70°C max



Kodas	Įleidimo anga	Išleidimo anga BSP	Max slėgis	Žarnos skersmuo.	Žarnos ilgis	(kg)
R529.020.013	1/2 “M	1/2 “M	10 barų / 140 PSI	13x20 mėlyna	20 m / 65 pėdų	25
R529.025.016	1/2 “M	1/2 “M	10bar/ 140PSI	16x23 mėlyna	15 m / 50 pėdų	25

Vanduo 90°C max



Kodas	Įleidimo anga	Išleidimo anga BSP	Max slėgis	Žarnos skersmuo.	Žarnos ilgis	(kg)
R530.020.038	3/8 “F	3/8 “M	400 barų / 5600 PSI	3/8“ mėlyna	20 m / 65 pėdų	25
R530.020.051	3/8 “F	3/8 “M	400bar / 5600PSI	5/16“ mėlyna	20 m / 65 pėdų	25
R531.020.038	3/8 “F	3/8 “F	400 barų / 5600 PSI	3/8“ mėlyna	20 m / 65 pėdų	25
R531.020.051	3/8 “F	3/8 “F	400bar / 5600PSI	5/16“ mėlyna	20 m / 65 pėdų	25

Vanduo 150°C max

Šio katalogo atgaminimas draudžiamas be leidimo. Pasiliekame teisę keisti savo produktus, kad pagerintume jų funkcijas.

ATVIRA AUTOMATINĖ ŽARNŲ RITĖ


PASIRINKTINAI



Kodai	Įvadas	Išėjimas BSP	Maksimalus slėgis	Žarnos skersmuo	Žarnos ilgis	(kg)
R823.025.013	1/2"F	1/2"M	18 bar/ 250 PSI	13x20	25	43
R823.030.013	1/2"F	1/2"M	18 bar/ 250 PSI	16x23	30	43
R823.020.019	3/4"F	1/2"M	18 bar/ 250 PSI	19x27	20	43
R823.015.025	1"F	3/4"F	18 bar/ 250 PSI	25x34	15	43

Oras
Vanduo 40 °C maks.

ATVIRA AUTOMATINĖ ŽARNŲ RITĖ



PASIRINKTINAI



Kodas	Įvadas	Išėjimas BSP	Maksimalus slėgis	Žarnos skersmuo	Žarnos ilgis	(kg)
R923.050.013	1/2"F	1/2"M	18 bar/ 250 PSI	13x20	50	63
R923.050.016	1/2"F	1/2"M	18 bar/ 250 PSI	16x24	50	67
R923.030.019	3/4"F	3/4"F	18 bar/ 250 PSI	19x27	30	53
R923.040.019	3/4"F	3/4"F	18 bar/ 250 PSI	19x27	40	65
R923.025.025	1"F	1"F	18 bar/ 250 PSI	25x34	25	56
R923.030.025	1"F	1"F	18 bar/ 250 PSI	25x34	30	66

Oras
Vanduo 40 °C maks.

ATVIRA BŪGNINĖ AUTOMATINĖ ŽARNŲ RITĖ



PASIRINKTI



Kodas	Įvadas	Išėjimas BSP	Maksimalus slėgis	Žarnos skersmuo	Žarnos ilgis	(kg)
R125.030.008	1/4"M	1/4"M	20 bar/ 280 PSI	TPU 8x12	30 m/100 pėdų	8,4
R125.040.008	1/2"M	1/4"M	20 bar/280 PSI	TPU 8x12	40 m/130 pėdų	9
R125.025.010	3/8"M	3/8"M	20 bar/280 PSI	TPU 10x14	25 m/80 pėdų	8,4

Oras

Kodas	Įvadas	Išėjimas BSP	Maksimalus slėgis	Žarnos skersmuo	Žarnos ilgis	(kg)
R125.000.000	ø10	1/4"F	20 bar/ 280 PSI	8x12 10x14	40 m 25 m	8,4

RANKINĖ ŽARNOS RITĖ

Be žarnos

Kodas	Įvadas	Išėjimas BSP	Maksimalus slėgis	Žarnos skersmuo	Žarnos ilgis	(kg)
R722.025.013	1/2"M	1/2"M	18 bar/ 250 PSI	13x20	25	28
R722.020.016	1/2"M	1/2"M	18 bar/ 250 PSI	16x23	20	29
R722.010.019	1	3/4"F	18 bar/ 250 PSI	19x27	10	25
R722.015.019	1	3/4"F	18 bar/ 250 PSI	19x27	15	27

Oras
Vanduo 40 °C maks.





P

Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

JUNGIAMOJI ŽARNA





Kodas	Įvadas	Išėjimas BSP	Žarnos ilgis (m)	Žarnos svoris (kg)	Žarnos ritė
R422.000.003	3/8”F	3/8”M	0,5	0,2	R422.020.008 R523.025.008
R422.000.002	3/8”F	3/8”M	0,5	0,22	R422.010.010 R422.015.010 R523.020.010 R523.025.010
R523.000.002	1/2”M	1/2”M	0,5	0,36	R422.010.013 R523.015.013 R523.020.013
R523.000.004	1/2”M	1/2”M	0,5	0,38	R523.010.016 R523.015.016
R422.000.005	3/8”F	3/8”M	0,5	0,20	R422.025.010
R422.000.006	1/2”M	1/2”M	0,5	0,35	R524.020.013 R524.025.013
R422.000.007	3/8”F	3/8”M	0,5	0,35	R525.020.038
R422.000.008	1/2”M	1/2”M	0,5	0,48	R525.020.012
R422.000.010	1/4”M	1/4”M	0,5	0,30	R526.020.014
R422.000.015	3/8”F	3/8”F	0,5	0,45	R526.015.38
R422.000.016	3/8”F	3/8”F	0,5	0,43	R527.020.38 R527.020.051 R530.020.038 R530.020.051
R422.000.011	1/2”M	1/2”M	0,5	0,36	R534.010.013 R528.020.013
R422.000.012	1/2”M	1/2”M	0,5	0,38	R528.015.016
R422.000.013	1/2”M	1/2”M	1	0,46	R529.020.013
R422.000.014	1/2”M	1/2”M	1	0,50	R529.015.016

Priedai -STOVAS







Visiems modeliams

Kodas	Pastaba	(Kg)
R422.000.001	Sukamasis stovas	1,1
R534.000.001	Nerūdijančio plieno sukiojamas stovas	1,5
R523.000.001	Sukamasis stovas	2,9
R528.000.001	Nerūdijančio plieno sukiojamas stovas	2,9
R422.000.004	Tvirtinimo laikiklis	1,8
R523.000.003	Tvirtinimo laikiklis	1,6

Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasilikame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

NERŪDIJANTIS PLIENAS MAISTO APLINKAI



Maisto pramonėje būtina užtikrinti aukštą higienos lygį. Todėl nerūdijantis plienas yra neišvengiamas pasirinkimas dėl savo nepakitimo, atsparumo korozijai ir gebėjimo išvengti užteršimo, išsaugant maisto produktų ir gėrimų skonį bei spalvą. Alusic yra patikimas sprendimas ir maisto pramonės



Atraskite visus nerūdijančio plieno gaminius

SĄVAROS

psl. 185

Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.




Alusic

SUSLĖGTO ORO PŪSTUVAI

PISTOLETAI

PŪSTUVŲ LENTELĖ

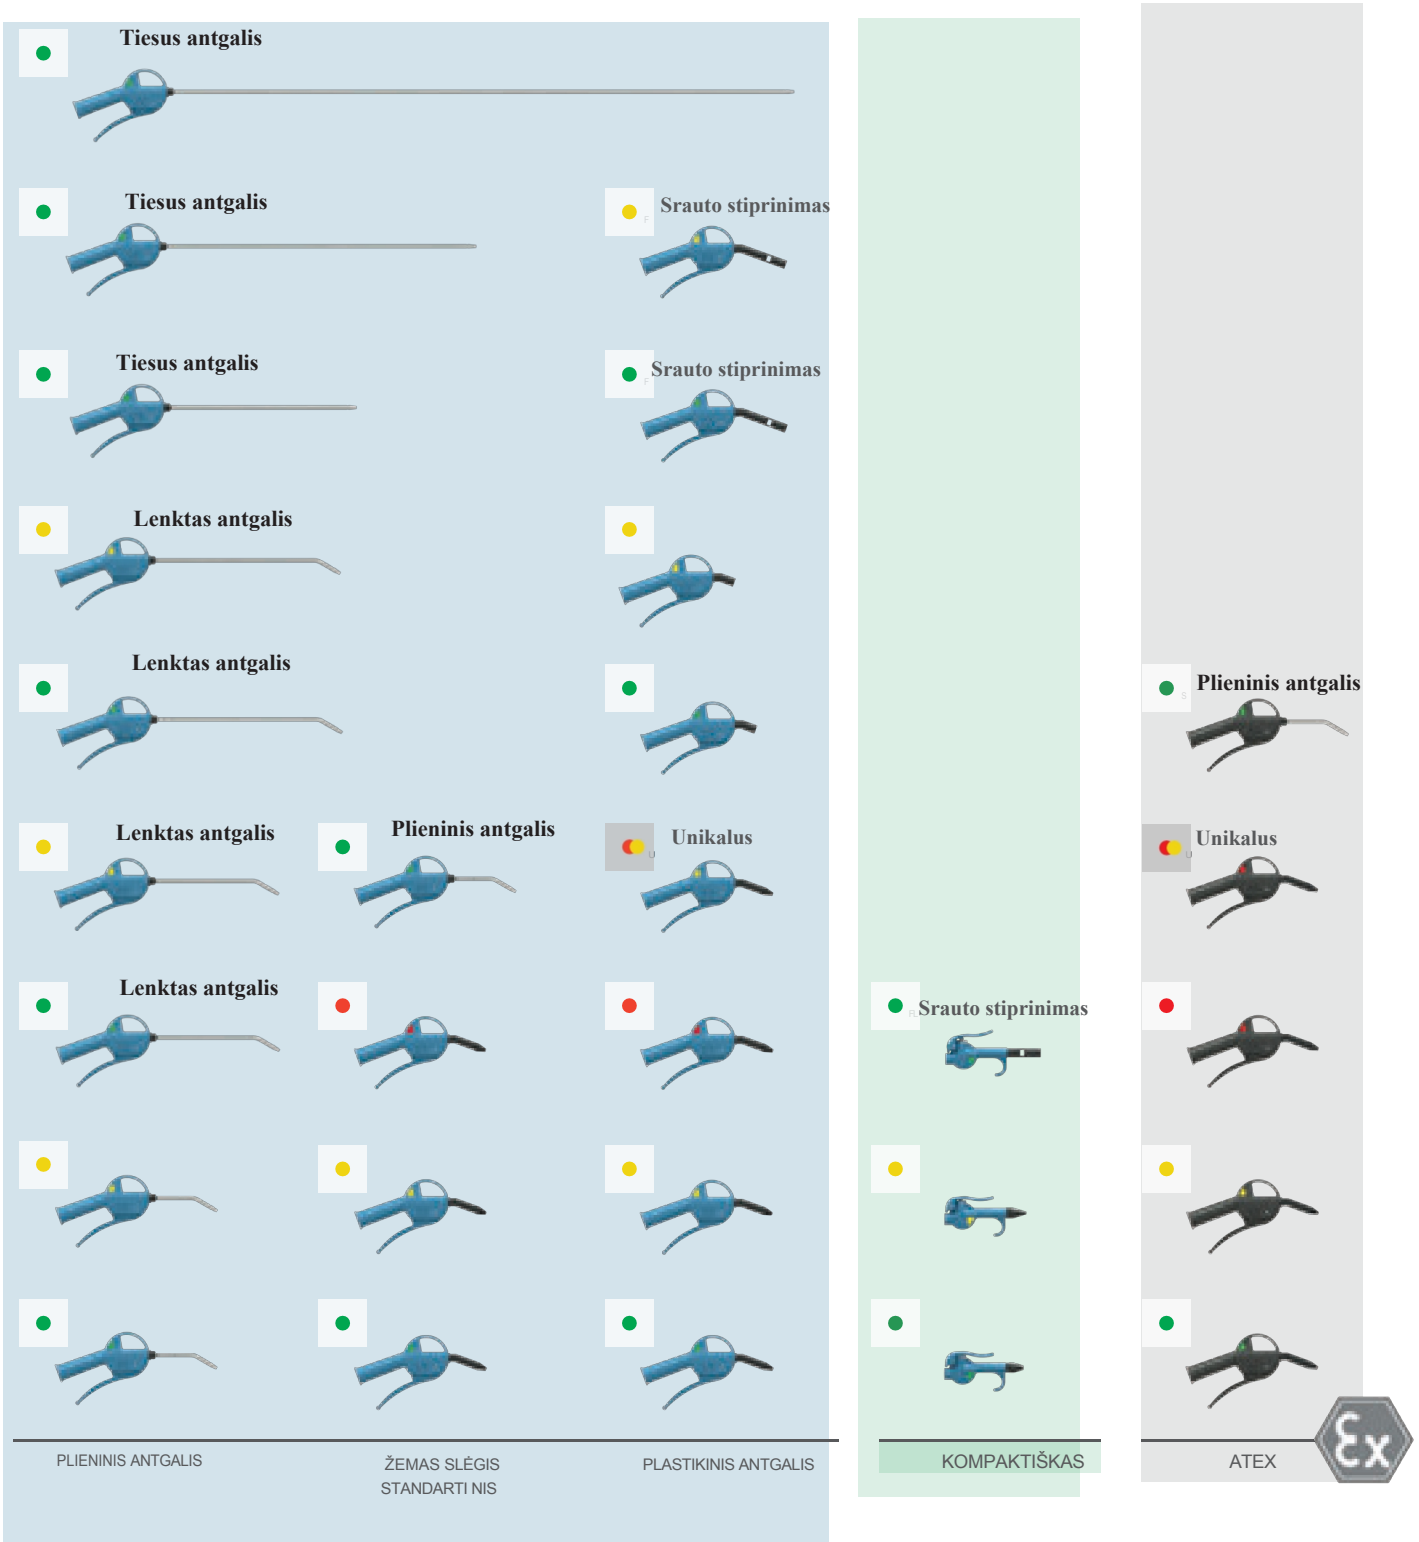

Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasilikame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.



TECHNINIAI DUOMENYS

Medžiaga: sustiprintas poliamidas, atsparus smūgiams
Standartinė spalva: mėlyna RAL 5015 / juoda RAL 9011 (ATEX)
Slėgis: PN 10 bar.
Temperatūros diapazonas: -15 °C ÷ + 70 °C
Pagal UNI EN ISO 15744 srauto ir triukšmo lygio duomenys matuojami esant 6 bar slėgiui.

ILGALAIKIS PATIKIMUMAS

Vidinis mechanizmas laboratorijoje išbandytas 1 250 000 ciklų.
Bandymas atliktas akredituotoje sertifikavimo įstaigoje pagal Alusic s.r.l. procedūras.

Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

ORIGINALŪS ALUSIC PŪTIMO PISTOLETAI





Ergonomiškai suprojektuota neslystanti rankena, užtikrinanti visišką saugumą
Apvalus dizainas be kraštų (registruotas)
Tikslus oro suvartojimo kontrolė

1/4” šešiakampis varinis varžtas jungtyje, užkertantis kelią nuotėkiams po daugelio jungimų/atjungimų NPT VERSIJA PRIEINAMA VISUOSE MODELIUOSE

1/4” šešiakampis varinis įdėklas, užtikrinantis saugų ir ilgalaikį sandarumą net po daugkartinio prijungimo ir atjungimo.

PISTOLETŲ PRITAIKYMAS

Spalva pagal užsakymą
Spalva pagal užsakymą

Produktus galima pritaikyti pateikiant užklausą mūsų komerciniam skyriui.

Galimybė pritaikyti pagal užsakymą. Dėl bet kokios informacijos kreipkitės į mūsų komercinį skyrių.



Individualizuotas logotipas

Be leidimo draudžiama kopijuoti šį katalogą. Mes pasiliekame teisę keisti savo produktus, siekdami pagerinti jų savybes.

SPALVOTA ATPAŽINIMO PLOKŠTĖ



ŽALIA

Standartinis pūstuvas su plastiko arba chromuotu antgaliu, skirtas didelio srauto darbams.



GELTONA

Tylusis pūstuvas su plastiko arba metalo antgaliu, skirtas darbams, kuriuose reikalingas naudotojo komfortas.



RAUDONA

Pūstuvas su saugos ventiliacijos sistema, užtikrinančia slėgio atgalinį srautą užsikimšimo atveju.

Skirtuką galima pakeisti kabliuku



ŽEMO SLĖGIO SUSLĖGTO ORO PŪTIMO PISTOLETAI

E s ant 6 bar slėgiui, integruotas reduktorius užtikrina veikimą, lygiavertį 3 bar slėgiu maitinamo pūtimo pistoleto veikimui. Įvairūs modeliai prieinami pagal užsakymą.



Be leidimo draudžiama kopijuoti šį katalogą. Mes pasiliekame teisę keisti savo produktus, siekdami pagerinti jų savybes.

PŪTIMO PISTOLETAI ATEX APLINKAI

Europos Sąjungos direktyva 94/9/EB (ATEX) taikoma visai įrangai ir sistemoms, skirtoms naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje. Atsižvelgiama į visus uždegimo šaltinius, pvz., karštas paviršius, atvira liepsna ir karšti dujos, mechaniniu būdu susidariusios kibirkštys, elektros kibirkštys, elektrostatiniai iškrovimai ir pan. Direktyva produktus skirsto į dvi grupes: I grupė apima įrangą, skirtą naudoti kasyklose ir požeminiuose darbuose; II grupė apima įrangą, skirtą naudoti aplinkoje, kurioje gali susidaryti sprogi atmosfera. II grupė yra suskirstyta į tris kategorijas pagal apsaugos lygį, kurį produktas turi užtikrinti atsižvelgiant į naudojimo aplinką. Alusic pūstuvai yra klasifikuojami taip: II grupė, 2G IIB T6 kategorija. Galutinis vartotojas yra atsakingas už pūstuvų įrengimo vietos klasifikavimą pagal rizikos vertinimą.G IIB T6 kategorija. Atkreipkite dėmesį, kad pūstuvų naudojimo vietos klasifikavimas yra vartotojo atsakomybė. Tik jis pats yra atsakingas už rizikos vertinimą.




Sicomat

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE


Sicomat

COMPLIANCE CE STATEMENT

Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

KOMPAKTIŠKI PŪTIMO PISTOLETAI

Remiantis tais pačiais kokybės ir patikimumo standartais, kurie išskiria „Alusic“ pūstuvus, naujieji P400 serijos suslėgto oro pūstuvai yra nepakeičiamas sprendimas valymui montuojant mechanines, elektronines smulkias detales ir visose srityse, kuriose tikslumas yra būtinas norint pasiekti saugų rezultatą. Ergonomiška ir apvali korpuso forma palengvina laikymą ir naudojimą bet kokiomis sąlygomis ir bet kokio tipo operatoriams, o galimybė rinktis iš 3 skirtingų antgalių versijų leidžia naujuosius P400 serijos pistoletus taikyti platesniame taikymo srityje nei bet kokio kito tipo valymo ir pūtimo įrenginiai.







Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

STANDARTINIS PŪSTUVAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis LpfA (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P100.100.000	L = 100 mm	98	380	120
P100.200.000	L = 200 mm	95	340	138
P100.300.000	L = 300 mm	99	315	153

Standartinis asM



PLIENINIS ANTGALIS

STANDARTAS

TYLUS PŪSTUVAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis LpfA (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P100.101.000	L = 100 mm	76	230	120
P100.201.000	L = 200 mm	75	210	138
P100.301.000	L = 300 mm	75	210	153

Silenced



PLIENINIS ANTGALIS

TYLUS

STANDARTINIS PŪSTUVAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis LpfA (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P100.302.000	L = 300 mm	103	330	153
P100.502.000	L = 500 mm	101	295	185
P100.902.000	L = 1100 mm	95	260	258

Standartas M



PLIENINIS ANTGALIS

STANDARTINIS

Be leidimo draudžiama kopijuoti šį katalogą. Mes pasiliekame teisę keisti savo produktus, siekdami pagerinti jų savybes.

STANDARTINIS PŪSTUVAS

Standard



Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis LpfA (dB)	Srautas (l/min)	(g)
P100.103.000	Plieninis antgalis ir srauto stiprintuvas L = 100 mm	105	400	135

STANDARTINIS

STANDARTINIS PŪSTUVAS

Standard



Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis LpfA (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P100.104.000	Plieninis antgalis su išoriniu duslintuvu L =100 mm	86	180	130

STANDARTINIS

STANDARTINIS PŪSTUVAS

Standard



Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis LpfA (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P100.107.000	Plieninis antgalis ir skaidrus apsauginis ekranas L = 100 mm	98	380	139

STANDARTINIS

Be leidimo draudžiama kopijuoti šį katalogą. Mes pasiliekame teisę keisti savo produktus, siekdami pagerinti jų savybes.

STANDARTINIS PŪSTUVAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis LpfA (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P200.100.000	Plastikinis antgalis	78	240	105

Standard



STANDARTINIS

TYLUS PŪSTUVAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis LpfA (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P200.200.000	Plastikinis antgalis	72	205	105

Silenced



TYLUS

SAUGUS PISTOLETAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis LpfA (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P200.300.000	Plastikinis antgalis	79	230	105

Sauga

ATITINKA OSHA STD 1-13.1 STANDARTĄ

SAUGUS



Be leidimo draudžiama kopijuoti šį katalogą. Mes pasiliekame teisę keisti savo produktus, siekdami pagerinti jų savybes.

SAUGUS IR TYLUS PŪSTUVAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis LpfA (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P200.301.000	Plastikinis antgalis	73	205	105

Sauga
Nėra triukšmo



ATITINKA OSHA STD 1-13.1 STANDARTĄ

SAUGUMAS + TYLUS

STANDARTINIS PŪSTUVAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis LpfA (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P200.400.000	Plastikinis antgalis su srauto greičio daugikliu	708	520	115

tandard



STANDARTINIS

TYLUS PISTOLETAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis LpfA (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P200.401.000	Plastikinis antgalis su srauto greičio daugikliu	101	250	115

ilenced



TYLUS

Be leidimo draudžiama kopijuoti šį katalogą. Mes pasiliekame teisę keisti savo produktus, siekdami pagerinti jų savybes.

STANDARTINIS PŪSTUVAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis LpfA (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P200.600.000	1/8” srieginis plastikinis antgalis	106	520	105

Standard



STANDARTINIS

TYLUS PŪSTUVAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis LpfA (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P200.601.000	1/8” srieginis plastikinis antgalis	10	230	105

Silenced



TYLUS

STANDARTINIS ŽEMOS SLĖGIO PŪSTUVAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis LpfA (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P103.100.000	Plieninis antgalis L = 100 mm	-	125	125

Standard

ŽEMAS SLĖGIS



STANDARTINIS

Be leidimo draudžiama kopijuoti šį katalogą. Mes pasiliekame teisę keisti savo produktus, siekdami pagerinti jų savybes.

TYLUS ŽEMO SLĖGIO PŪSTUVAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis LpfA (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P203.200.000	Plieninis antgalis L = 100 mm	-	125	110

Silenced

ŽEMAS SLĖGIS



TYLUS

STANDARTINIS ŽEMOS SLĖGIO PŪSTUVAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis LpfA (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P203.100.000	Plastikinis antgalis	-	125	110

Standard

ŽEMAS SLĖGIS



STANDARTINIS

SAUGUS IR TYLUS ŽEMO SLĖGIO PŪSTUVAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis LpfA (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P203.301.000	Plastikinis antgalis	-	125	110

Sauga

Silenced

ŽEMAS SLĖGIS



ATITINKA OSHA STD 1-13.1 STANDARTĄ

SAUGUS + TYLUS

Be leidimo draudžiama kopijuoti šį katalogą. Mes pasiliekame teisę keisti savo produktus, siekdami pagerinti jų savybes.



Originally written in Italian

Sicomat

COMPLIANCE CE STATEMENT

(94/9/EC, Par. X, sec B)

The manufacturer

Sicomat Srl
Registered Office: Via Bologna, 10 / D - 12084 Mondovì (Cn) - Italy

Declares
under its own responsibility that the equipment

Type:	**Blow gun**
Model:	**P 300**
Function:	**Compressed air, nitrogen and argon (T ≥ -20°C)**
Year of manufacture:	**2014**
Tech. Ref. Files:	**Ad4BS2_940_01_00**
Submitted to ON:	**TUV IT 14 ATEX 007 AR**

complies with all relevant provisions of the following EC directives:
ATEX 94/9/EC Directive

and the following harmonized standards, rules and / or technical specifications applied:
UNI EN 1127-1:2007
UNI EN 13463-1:2009

The equipment is classified as follows:

Group II, category 2 G IIB T6

Location: **Mondovì**
Date: **January 20, 2014**

Denegri Carlo
Legal Representative

Sicomat Srl
Via Bologna 10 / D
12084 Mondovì (CN)



Versione originale in lingua italiana

Sicomat

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

(2014/34/UE, All. X)

Il fabbricante

Sicomat S.r.l.
Sede legale: Via Bologna, 10/D – 12084 Mondovì (CN) – Italia

Dichiara
sotto la propria responsabilità che l'apparecchiatura

Tipo:	**PISTOLE DI SOFFIAGGIO**
Modello:	**P 300**
Funzione:	**Soffiaggio aria compressa, azoto e argon (≥ T ≥ -20°C)**
Anno di costruzione:	**2017**
Tech. Ref. File:	**FT_P300_2017_06**
Depositato presso l'ON:	**TUVIT17ATEX0006AR**

è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle seguenti direttive comunitarie:
Direttiva 2014/34/UE

e alle seguenti norme armonizzate, norme e/o specifiche tecniche applicate:
UNI EN 1127-1:2011
UNI EN 80079-36:2016

L'apparecchiatura viene classificata come segue:

Gruppo II, categoria 2 G h IIB T6 Gb

Luogo: **Mondovì**
Data: **15 Maggio 2017**

Denegri Carlo
Legale Rappresentante

Sicomat S.r.l.
Via Bologna 10/D
12084 Mondovì (CN)

PŪTIMO PISTOLETAI ATEX APLINKAI

STANDARTINIS ATEX PŪSTUVAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis LpfA (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P300.100.100	Plieninis antgalis L = 100 mm	98	380	120

Standartinis M

ATEX



STANDARTINIS

STANDARTINIS ATEX PŪSTUVAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis LpfA (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P300.200.100	Plastikinis antgalis	78	240	105

Standard

ATEX



STANDARTINIS

TYLUS ATEX PŪSTUVAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis LpfA (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P300.200.200	Plastikinis antgalis	72	205	105

Silenced

ATEX



TYLUS

Be leidimo draudžiama kopijuoti šį katalogą. Mes pasiliekame teisę keisti savo produktus, siekdami pagerinti jų savybes.

SAUGUS IR TYLUS ATEX PŪSTUVAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis LpfA (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P300.200.301	Plastikinis antgalis	79	230	105

Sauga Silenced

ATEX



ATITINKA OSHA STD 1-13.1 STANDARTĄ **SAUGUS + TYLUS**

SAUGUS ATEX PŪSTUVAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis LpfA (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P300.200.300	Plastikinis antgalis	72	205	105

Sauga

ATEX



ATITINKA OSHA STD 1-13.1 STANDARTĄ **SAUGUS**

SKAIDRUS APSAUGINIS EKRANAS PŪSTUVUI

Kodas	Pastaba	(g)
P100.000.003	Skaidrus apsauginis ekranas P100 pūstuvams	19



Be leidimo draudžiama kopijuoti šį katalogą. Mes pasiliekame teisę keisti savo produktus, siekdami pagerinti jų savybes.

POLIAMIDO KABLELIS

Kodas	Pastaba	(g)
P400.000.000	Poliamido kablys, skirtas pakabinti pūstuvą	2





PŪTIMO ANTGALIS

Kodas	Pastaba	(g)
P100.000.005	Išorinis duslintuvas P100 pūstuvams	2



PŪTIMO ANTGALIS

Kodas	Pastaba	(g)
P100.000.004	Srauto stiprintuvo antgalis P100 ir P200.600-601 pūstuvams	15



Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasilieka me teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.



KOMPAKTIŠKI PŪSTUVAI

STANDARTINIS KOMPAKTIŠKAS PŪSTUVAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis LpfA (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P400.100.000	Plastikinis antgalis	102	410	40

Standard

STANDARTINIS



STANDARTINIS KOMPAKTIŠKAS PŪTIMO PISTOLETAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis LpfA (dB)	Srautas (l/min)	(g)
P400.400.000	Plastikinis antgalis su srauto greičio daugikliu	104	440	42

Standard

STANDARTAS



TYLUS KOMPAKTIŠKAS PŪTIMO PISTOLETAS

Kodas	Pastaba	Triukšmo lygis LpfA (dB)	Srautas (L/min)	(g)
P400.200.000	Plastikinis antgalis	85	345	40

Silenced

TYLUS



Be leidimo draudžiama kopijuoti šį katalogą. Mes pasiliekame teisę keisti savo produktus, siekdami pagerinti jų savybes.