

asecos
90
EN 14470-1

Apžvalga

Saugios laikymo spintos, tipas 90


V-MOVE-90 | modelių klasė su vienos spalvos dizainu ir elektronine vertikalia stalčiaus automatine uždarymo sistema

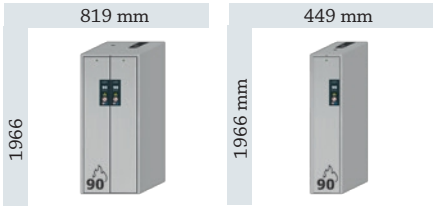

V90.196.081.VDAC:0012
38 puslapis

V90.196.045.VDAC:0012
40 puslapis


V-MOVE-90 | modelių klasė su dviejų spalvų dizainu ir elektronine vertikalia stalčiaus automatine uždarymo sistema

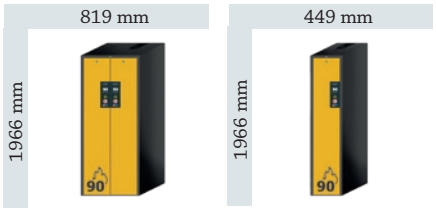

V90.196.081.VDAC:0013
38 puslapis

V90.196.045.VDAC:0013
40 puslapis

V-CLASSIC-90 | modelių klasė su vertikaliais stalčiais, rankiniu ištraukimu ir vertikalia skiriamąja sienele




V90.196.060.MV.2VD:0012
44 puslapis

V-LINE | V-MOVE-90

Saugios saugojimo spintos, skirtos neribotam degių pavojingų medžiagų saugojimui darbo vietose pagal EN 14470-1 ir TRGS 510

1

Optimalus integravimas ir erdvės išnaudojimas
86 cm gylio V-LINE spintos dabar leidžia išnaudoti erdvę šalia laboratorinių traukos spintų ir darbo stalų, kuri anksčiau likdavo nepanaudota, kai buvo naudojamos įprastos pavojingų medžiagų spintos.

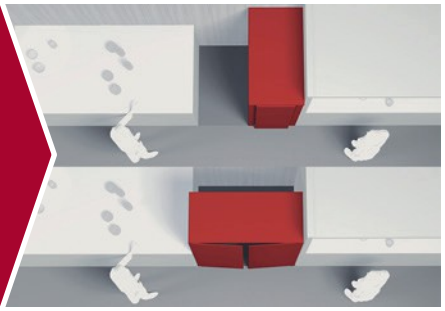

2

Maksimalus komfortas
Vertikalios stalčių technologija leidžia pasiekti ir matyti visus saugomus konteinerius iš abiejų pusių.



3

Novatoriška technologija
Vienu mygtuko paspaudimu vertikalios stalčiaus atsidaro ir užsidaro automatiškai. Stalčiai tyliai ir sklandžiai išslysta iš spintelės korpuso ir į jį įstumia be papildomų fizinių pastangų. Vertikalių stalčių stabdymo funkcija nustato pasipriešinimą ir pašalina pavojų įstrigti.




4

Modernus spalvų dizainas
Dviejų spalvų dizainas – 5 durų spalvų pasirinkimas įbrėžimams atspariam paviršiui. Vienos spalvos dizainas – 2 spalvų pasirinkimas milteliais dengtam paviršiui.



5

Neleidžiama neteisėta naudojimas
Durys užrakinamos cilindrine spyna; spinteles klientas gali integruoti į esamą pagrindinio rakto sistemą. Užrakto būsenos indikatorius (raudonas/ žalias) rodo spintelės užrakinimo būseną.



6

Techninė ventiliacija
Integruoti oro kanalai, paruošti prijungti (DN 75) prie techninės ištraukimo sistemos, gali būti naudojami pavojingų medžiagų garams ištraukti. Taip saugiai užkertamas kelias galimai sprogių atmosferų ar kenksmingų garų susidarymui.



7

Apsauginės tvorelės sistema
Skirta lentynoms kaip papildoma apsauga nuo laikomų konteinerių apvirtimo (pasirenkama).







- 90 minučių atsparumas ugniai (tipas 90), tipo bandymas atliktas pagal EN 14470-1

- GS bandyta (dokumentas EK5/AK4 09-10, ProdSG)

- Atitiktis pagal EN 16121 ir 16122 reikalavimus
- Saugos, stiprumo, ilgaamžiškumo ir stabilumo reikalavimai bei bandymo metodai.

- Puikūs produktai su specialia gamintojo garantija
- Išplėsta gamintojo garantija iki 10 metų kartu su „asecos“ paslaugų tarifu
- Daugiau informacijos rasite 516 puslapyje

V-LINE | V-MOVE-90



Modelis V90.196.081.VDAC:0012
Užsakymo Nr. 35035-001-35103



Modelis V90.196.081.VDAC:0013
Užsakymo Nr. 35086-051-35104



Modelis V90.196.081.VDAC:0012
Užsakymo Nr. 35035-005-35102

Techniniai duomenys

Išoriniai matmenys P x G x A	mm	819 x 860 x 1966
Vidiniai matmenys P x G x A	mm	701 x 775 x 1750
Svoris be vidaus įrangos	kg	50
Oro keitimas 10 kartų	mZ/h	9
Slėgio skirtumas (oro keitimas 10 kartų EK5/AK4)	Pa	5
Maks. stalčių apkrova	kg	140
Energijos suvartojimas veikimo metu	W	50
Energijos suvartojimas budėjimo režimu	W	0,5
Nominalusis įtampa	V	85-265

Pagrindinės savybės

- Erdvę taupantis dizainas su didele talpa
- Elektroninės vertikalios stalčiaus, užtikrinančios maksimalų naudojimo patogumą
- Matoma saugykla

Model	Korpuso spalva	Durų spalva	Užsakymo Nr.
V90.196.081.VDAC:0013	antracito pilka RAL 7016	įspėjamoji geltona RAL 1004	35086-040
		šviesiai pilka RAL 7035	35086-041
		eismo raudona RAL 3020	35086-046
		gencijonų mėlyna RAL 5010	35086-047
		nerūdijantis plienas	35086-051
V90.196.081.VDAC:0012	šviesiai pilka RAL 7035	šviesiai pilka RAL 7035	35035-001
	laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	35035-005

Vidaus įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.
Kairėje: 4 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 apatinis surinkimo rezervuaras (V=12,5 l) Dešinėje: 4 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 apatinis surinkimo rezervuaras (V=12,5 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	35102
Kairėje: 5 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 apatinis surinkimo rezervuaras (V=12,5 l) Dešinėje: 5 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 apatinis surinkimo rezervuaras (V=12,5 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	35103
Kairėje: 4 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 apatinis surinkimo rezervuaras (V = 12,5 l) Dešinėje: 5 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 apatinis surinkimo rezervuaras (V = 12,5 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	35104
Kairėje: 4 padėklo lentynos (V = 6,0 l), 1 apatinis surinkimo rezervuaras (V = 12,5 l) Dešinėje: 4 lentynos (V=6,0 l), 1 apatinė surinkimo vonia (V=12,5 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	36113
Kairėje: 4x dėklų lentyna (V=6,0 l), 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=12,5 l) Dešinėje: 5x dėklų lentyna (V=6,0 l), 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=12,5 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	36114
Kairėje: 5x padėklų lentynos (V=6,0 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=12,5 l) Dešinėje: 5x padėklų lentynos (V=6,0 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=12,5 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	36115

Priedai šiems spintelių modeliams:

Priedai		Medžiaga	P x G x A (mm)	Užsakymo Nr.
	Lentynos apsauginės tvorelės komplektas 1 lentynai	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	40 x 719 x 80	35099
	Kubilo įdėklas dėžės lentynai	PP	310 x 700 x 30	36355
	Neslystantis guminis kilimėlis	pilka	305 x 705 x 2	33575


Ventiliacija	Užsakymo Nr.
Ištraukimo įrenginys su išmetamųjų dujų stebėjimo sistema	1
Ištraukimo įrenginys be išmetamo oro stebėjimo	1421
Recirkuliacinė oro filtravimo sistema su išmetamo oro stebėjimu aukštoms ir po stalais esančioms spintelėms	39306


V90.196.081.VDAC

Lentynų /skaičius			5	4
Atstumas	❻	(mm)		
Atstumas	❺	(mm)	260	
Atstumas	❹	(mm)	285	290
Atstumas	❸	(mm)	250	380
Atstumas	❷	(mm)	250	285
Atstumas	❶	(mm)	250	285


Saugojimo talpa viename stalčiuje/konteinerių tipas

Kiekis	Pakuotės tipas	Pakuotės dydis
46	Aerozolinių balionėlių	400 ml
21	Laboratoriniai stikliniai buteliai	1 litras
8	Laboratoriniai stikliniai buteliai	2,5 litro



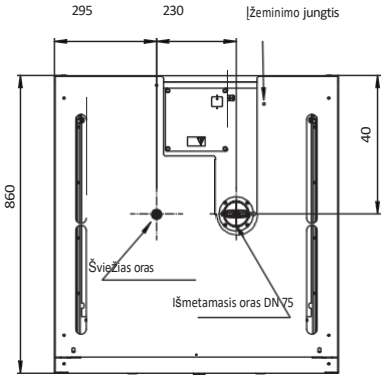

STAINLESS STEEL DOOR FRONT
V-LINE cabinets are available with high-quality stainless steel door fronts — ideal when maximum durability of the surface is required.

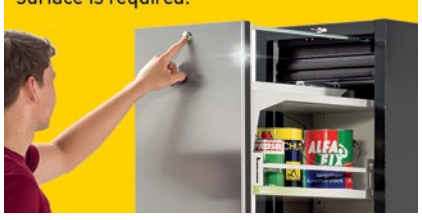



Capture and filter hydrocarbon vapours with our recirculating air filter unit.
Benefit from the reliable technical ventilation of your safety storage cabinets without the need for complex connections to exhaust air ducts.



Daugiau informacijos rasite nuo 354 puslapio



SAFETY STORAGE CABINETS ONLY PROVIDE RELIABLE PROTECTION ...
... for humankind, environment and property when they are maintained professionally! With the **asecos services** you are always on the safe side.
Mūsų paslaugų tarifus rasite nuo 516 puslapio

V-LINE | V-MOVE-90



Modelis V90.196.045.VDAC:0012
Užsakymo Nr. 35034-001-35101



Modelis V90.196.045.VDAC:0013
Užsakymo Nr. 35085-040-35100



Modelis V90.196.045.VDAC:0012
Užsakymo Nr. 35034-005-35101

Techniniai duomenys

Išoriniai matmenys P x G x A	mm	449 x 860 x 1966
Vidiniai matmenys P x G x A	mm	331 x 775 x 1750
Svoris be vidaus įrangos	kg	344
Oro keitimas 10 kartų	mZ/h	5
Slėgio skirtumas (oro keitimas 10 kartų EK5/AK4)	Pa	5
Maks. stalčių apkrova	kg	140
Energijos suvartojimas veikimo metu	W	50
Energijos suvartojimas budėjimo režimu	W	0,5
Nominalusis įtampa	V	85-265

Pagrindinės savybės



Erdvę taupantis dizainas su didele talpa



Elektroninės vertikalios stalčiaus, užtikrinančios maksimalų naudojimo patogumą



Matoma saugykla

Model	Korpuso spalva	Durų spalva	Užsakymo Nr.
V90.196.045.VDAC:0013	antracito pilka RAL 7016	įspėjamoji geltona RAL 1004	35085-040
		šviesiai pilka RAL 7035	35085-041
		eismo raudona RAL 3020	35085-046
		gencijonų mėlyna RAL 5010	35085-047
		nerūdijantis plienas	35085-051
V90.196.045.VDAC:0012	šviesiai pilka RAL 7035	šviesiai pilka RAL 7035	35034-001
	laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	35034-005

Vidaus įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.
4 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 apatinis surinkimo rezervuaras (V=12,5 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	35100
5 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 apatinis surinkimo rezervuaras (V=12,5 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	35101
4x padėklų lentyna (V=6,0 l), 1x dugninis surinkimo rezervuaras (V=12,5 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	3611
5x padėklų lentynos (V=6,0 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=12,5 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	36112

Priedai šiems spintelių modeliams:

Priedai		Medžiaga	P x G x A (mm)	Užsakymo Nr.
	Lentynos apsauginės turėklų sistemos rinkinys 1 lentynai	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	40 x 719 x 80	35099
	Kubilo įdėklas dėklui	PP	310 x 700 x 30	36355
	Neslystantis guminis kilimėlis	pilka	305 x 705 x 2	33575


Ventiliacija	Užsakymo Nr.
Ištraukimo įrenginys su išmetamųjų dujų stebėjimo sistema	1
Ištraukimo įrenginys be išmetamo oro stebėjimo	1421
Recirkuliacinė oro filtravimo sistema su išmetamo oro stebėjimu aukštoms ir po stalais esančioms spintelėms	39306


V90.196.045.VDAC

Lentynos/skaičius			5	4
Atstumas (mm)	❻	(mm)		
Atstumas (mm)	❺	as	260 285	290
Atstumas (mm)	❹	as	250 250	380 285
Atstumas (mm)	❸	as	250	285
Atstumas (mm)	❷	as		
Atstumas (mm)	❶	as		

Saugojimo talpa vienam stalčiuje/konteinerių tipas

Kiekis	Pakuotės tipas	Pakuotės dydis
16 12 8	Aerozolinių balionėlių Laboratoriniai stikliniai buteliai Laboratoriniai stikliniai buteliai	400 ml 1 litras 2,5 litro



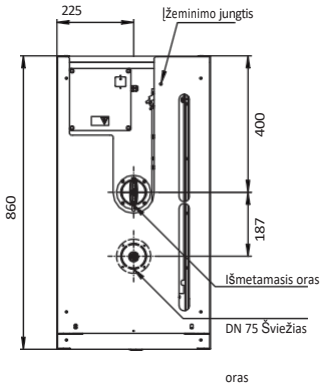



APSAUGINIO TURĖKLO SISTEMA
Papildoma apsauga nuo apvirtimo saugomiems konteineriams

NERŪDIJANČIO PLIENO DURŲ PRIEKIS
V- LINE spintos gaminamos su aukštos kokybės nerūdijančio plieno durų fasadais – idealiai tinka, kai reikalingas maksimalus paviršiaus patvarumas.






Ištraukimo įrenginys

Saugus saugojimo spintelių vėdinimas

Prijungiamas – greitai ir lengvai montuojamas

Daugiau informacijos ir produktai nuo 357 puslapio

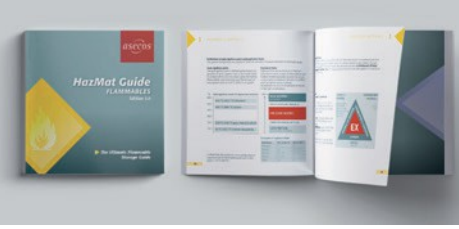

„asecos“ pavojingų medžiagų vadovas
... mes surinkome svarbiausią informaciją apie saugų pavojingų medžiagų laikymą ir tvarkymą.

Užsisakykite nemokamą kopiją dabar: **www.asecos.global**

V-LINE

Saugios saugojimo spintos, skirtos neribotam degių pavojingų medžiagų saugojimui darbo vietose pagal EN 14470-1 ir TRGS 510

1

V-LINE MULTIRISK pirmą kartą leidžia saugoti agresyvias ir toksines medžiagas nuo gaisro. Atitinkamai, 90 tipo saugios laikymo spintos ne tik užtikrina saugų įvairių pavojingų medžiagų laikymą, bet ir suteikia maksimalią apsaugą vartotojams ir gelbėjimo tarnyboms gaisro atveju.



2

Dėl sudėtingos ventiliacijos koncepcijos ir nuo gaisro apsaugotos bei atsparios korozijai konstrukcijos abu saugojimo skyrius gali būti naudojami vienodai. Jūs patys sprendžiate, kokias pavojingas medžiagas saugoti V-LINE MULTIRISK.




3

Spintoje naudojamos medžiagos kartu su technine ventiliacijos sistema sudaro tvirtą pagrindą ilgam spintos tarnavimo laikui. Kiekvienas saugojimo lygis yra įrengtas įdėklu iš
chemiškai atsparaus PE, kurį galima lengvai išimti valymui arba išsiliejus medžiagoms.



4

Erdvę taupantis saugojimo sprendimas su dideliu saugojimo tūriu idealiai tinka montuoti šalia traukos spintelių.



5

Slenkančio mechanizmo dėka lengva atidaryti papildomą daiktų dėžę, kuri gali būti prijungta atskirai ir yra
todėl idealiai tinka toksiškoms medžiagoms, kurias reikia laikyti užrakintas.



6

Techninė ventiliacija
Integruoti oro kanalai, paruošti prijungti (DN 75) prie techninės ištraukimo sistemos, gali būti naudojami pavojingų medžiagų garams ištraukti. Taip saugiai užkertamas kelias galimai sprogių atmosferų ar kenksmingų garų susidarymui.







- 90 minučių atsparumas ugniai (90 tipo), tipo bandymas atliktas pagal EN 14470-1

- GS bandytas (dokumentas EK5/AK4 09-10, ProdSG)

- Atitiktis EN 16121 ir 16122 reikalavimams
- Saugos, stiprumo, ilgaamžiškumo ir stabilumo reikalavimai bei bandymo metodai.

- Puikūs produktai su specialia gamintojo garantija
- Išplėsta gamintojo garantija iki 10 metų kartu su asecos paslaugų tarifu
- Daugiau informacijos rasite 516 puslapyje



Modelis V90.196.060.MV.2VD:0012
Užsakymo Nr. 40285-005-40627

Techniniai duomenys

Išoriniai matmenys P x G x A	mm	600 x 860 x 1966
Vidiniai matmenys P x G x A Svoris	mm	506 x 779 x 1750
be vidaus įrangos Oro keitimas 30	kg	42
kartų	mZ/h	20
Slėgio skirtumas (oro keitimas 30	Pa	11
kartų)		

Pagrindinės savybės


Erdvę taupantis dizainas su didele talpa


Vertikalios stalčiaus, kurias lengviau naudoti


Matoma saugykla

Model	Korpuso spalva	Durų spalva	Užsakymo Nr.
V90.196.060.MV.2VD:0012	šviesiai pilka RAL 7035	šviesiai pilka RAL 7035	40285-001
	laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	40285-005

Interjero įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.
Kairėje: 1x dėklas su laikymo dėžute, 3x dėklas (V=4,2 l), 4x perforuotas įdėklas, 1x dugnas su surinkimo talpykla surinkimo dėžė (V=11,5 l) Dešinėje: 4x dėklų lentynos (V=4,2 l), 4x perforuotos įdėklai, 1x apatinė surinkimo vonia (V=11,5 l)	pulverizuotu plienu dengtas lakštinis plienas RAL 7035, PP pilkos spalvos, PE RAL 7035, pilkos spalvos	40498
Kairėje: 4 metalinės lentynos be padėklo (V=4,2 l), 4 perforuoti įdėklai, 1 apatinis surinkimo rezervuaras (V=11,5 l) Dešinėje: 4 lentynos su padėklu (V=4,2 l), 4 perforuoti įdėklai, 1 apatinis surinkimo rezervuaras (V=11,5 l)	PP pilka, PE pilka	40627

Priedai šiems spintelių modeliams:

Vėdinimas	Užsakymo Nr.
Ištraukimo įrenginys be išmetamųjų dujų stebėjimo	14218
Ištraukimo įrenginys su išmetamųjų dujų stebėjimo funkcija	14220

Nerandate tinkamo interjero įrangos paketo savo reikmėms? Susisiekite su mumis telefonu +44 1332 415933 arba el. paštuinfo@asecos.co.uk – kartu su mūsų ekspertais rasite tinkamą sprendimą.

V90.196.060.MV.2VD:0012

Lentynos/skaičius			5	4
Atstumas (mm)	❻	(mm)		
Atstumas (mm)	❺	as	285	
Atstumas (mm)	❹	as	255 290	
Atstumas (mm)	❸	as	290 250	
Atstumas (mm)	❷	as		
Atstumas (mm)	❶	as		

Saugojimo talpa vienam stalčiuje/konteinerių tipas

Konteinerio tipas	Konteinerio dydis
Aerozolinių balionėlių	400 ml
Laboratoriniai stikliniai buteliai	1 litras
Laboratoriniai stikliniai buteliai	2,5 litrai

