
FX LINE
30
PROS
SCHUTZ

Apžvalga

Spintos pavojingų ir degiųjų medžiagų laikymui su recirkuliacinio oro filtravimu 90 tipas

FX-PEGASUS-90 | modelio klasė su atveriamomis durimis, durų atidarymo sulaikymo sistema, automatiniu durų uždarymu (TSA), valdymu viena ranka (AGT) ir recirkuliacine oro filtravimo sistema

599 mm

2294 mm



FX90.229.060.WDAC
102 psl.

893 mm

2294 mm



FX90.229.090.WDAC
104 psl.

1193 mm

2294 mm



FX90.229.120.WDAC
106 psl.

FX-CLASSIC-90 | modelių klasė su atveriamomis durimis, vertikalia skiriamąja sienele ir recirkuliacine oro filtravimo sistema

1193 mm

2294 mm



FX90.229.120.MV
100 psl.

Spintos pavojingų ir degiųjų medžiagų laikymui su recirkuliacinio oro filtravimu 30 tipas

FX-DISPLAY-30 | modelio klasė su atveriamomis durimis su stiklinėmis angomis ir recirkuliacine oro filtravimo sistema

864 mm

2294 mm



FX30.229.086.WDFW
108 psl.

FX-LINIJA | FX-CLASSIC-90

Saugus ir patvirtintas degių skysčių ir kitų pavojingų medžiagų laikymas


1

Darbuotojų sauga
Vengti sprogios aplinkos, ištraukti ir filtruoti sveikatai kenksmingus garus.




2

Žemas triukšmo lygis
Esant maždaug 39 dB (A), įrenginys yra itin tylus ir neskleidžia jokių trikdančių triukšmų. Vaizdiniai ir garsiniai signalai aiškiai įspėja avarijos atveju ir kartu su bepotencialiu aliarmo kontaktu užtikrina maksimalų saugumą.

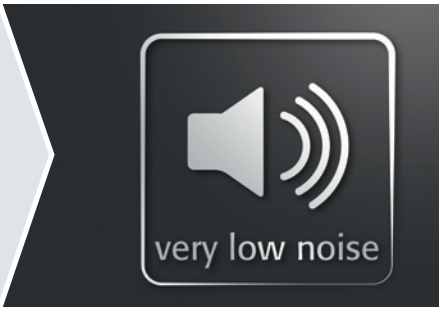

3

Ekologiškas filtras su elektroniniu stebėjimu
Ilgas filtro tarnavimo laikas, aplinkai ir klientui draugiška daugkartinio naudojimo filtrų sistema, filtro prisotinimas tirpiklių garais (angliavandeniliais), oro recirkuliacijos greitis (išmetamo oro kiekis), techninės priežiūros intervalai, rankinio filtro prisotinimo patikros planavimas.

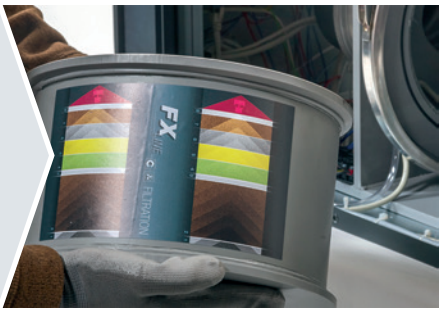

4

Didelis lankstumas
Integruota transportavimo bazė paprastam transportavimui.



5

Moderni dvispalvė sistema
Naujos recirkuliacinės oro filtrų laikymo spintelės suteikia spalvą jūsų darbo vietai, korpusas modernios antracito pilkos spalvos, spintelių durys yra raudonos, įspėjamosios geltonos arba šviesiai pilkos spalvos.



6

Cilindro užraktas
Durys rakinamos cilindriniu užraktu, spinteles klientas gali integruoti į esamą užrakinimo sistemą.



7

The FX-LINE
Sukurtas pagal Q-CLASSIC-90, Q-PEGASUS-90 ir Q-DISPLAY-30 spinteles.





- **90 minučių atsparumas ugniai** (90 tipas), išbandytas pagal EN 14470-1

- **30 minučių atsparumas ugniai** (30 tipas), išbandytas pagal EN 14470-1

- Q-LINE saugos spintelių **GS testas** pagal EN 14470-1 reikalavimus (išskyrus modelį FX-DISPLAY-30)

- Q-LINE saugos spintelių atitiktis **EN 16121** ir **16122** standartams (EN 16121:2013+A1:2017)

- **ATEX atitiktis**: **C'** II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
- itin tylus – apie 39 dB (A)
- optinė ir garsinė signalizacija, įskaitant bepotencialius aliarmo kontaktus

- **Puikūs produktai su specialia gamintojo garantija**
- Pratęsta **gamintojo garantija iki penkerių metų** , susijusi su asecos paslaugų tarifu



Interjero įranga

Mūsų daugybė spintelių modelių gali būti lengvai pritaikomi įvairiems sandėliavimo poreikiams dėl plataus interjero įrangos pasirinkimo. Priklausomai nuo poreikių, galimi vidaus įrangos paketai su šiais komponentais:

Stalčius



Idealiai tinka mažoms talpykloms iki 5 l, purškiamoms skardinėms ar suslėgtų dujų balionėliams laikyti
• Išplėstiniame stalčiuje galima apžvelgti visas saugomas pavojingas medžiagas
• Visus konteinerius galima patogiai ir saugiai išimti arba sureguliuoti • Stalčiai savaime užsidaro gaisro atveju arba turi nuolatinį savaiminį užsidarymą mechanizmas
• Galima medžiaga: milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas (RAL 7035) arba nerūdijantis plienas

Laikymo lygis be metalo



Optimaliai tinka degioms ir šiek tiek agresyvioms pavojingoms medžiagoms laikyti.
• Padėklų lentyna su chemiškai atsparia paviršiaus danga ir plastikiniu karteriu užtikrina aukštą apsaugos nuo korozijos lygį
• Plastikinis karteris sumontuotas ant padėklų lentynos, kad jis neapvirstų ir neišsitrauktų, o prireikus jį galima lengvai nuimti
• Turima medžiaga: polipropilenas (pilka)

Apatinis surinkimo karteris ir perforuotas įdėklas



Aukštos kokybės dugno surinkimo karteriai
• Galimi nuotėkiai saugiai surenkami grindų plote • Galima naudoti kartu su perforuotu įdėklu kaip papildomą saugyklą konteinerių lygis
• Galima medžiaga: milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas (RAL 7035), nerūdijantis plienas arba polipropilenas

Lentyna ir lentynų padėklas



Tinka didesnėms talpykloms • Lentynos yra reguliuojamo aukščio ir gali būti lengvai pritaikomas prie konteinerių aukščio
• Apsauginis stovas apsaugo konteinerius nuo kritimo
• Galima medžiaga: milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas (RAL 7035) arba nerūdijantis plienas

Priedai



Praktiški priedai, tokie kaip plastikinis karterio įdėklas, neslystantys kilimėliai ar atskirai rakinamos daiktadėžės, papildo interjero dizaino variantus ir suteikia papildomo komforto bei saugumo sandėliuojant ir tvarkant konteinerius

AR TURITE **VIETOS ŠVAISTYTI?**

... tikriausiai ne.
Būtent dėl šios priežasties norime supažindinti jus su saugių spintelių su pilnais stalčiais privalumais.

UŽDUOTIS

Daugeliui vartotojų žinoma situacija:

- Kokiomis sąlygomis reikia laikytis išvalant konteinerius spintoje?
- Kokie konteineriai yra lentynų priekyje, kurie gale?
- Kokias pavojingas medžiagas reikia laikyti viename sandėliavimo lygyje, jei įmanoma?
- Kaip užtikrinti, kad konteinerius iš galinių eilių galima lengvai ir saugiai išimti?

SPRENDIMAS

Saugios spintelės su stalčiais
Šie klausimai nereikalingi!

- Logiškas mažų konteinerių laikymas
- Lengvai pasiekiamas sandėliavimui ir išvežimui
- Saugus ir paprastas atliekų surinkimas į atliekų konteinerius





Patogu – nereikia nepatogiai išimti konteinerius iš galinės daiktadėžės.

Klausimas, ar konteineriai turėtų būti priekyje, ar gale, nekyla. Pilnas stalčius visada suteikia išsamią daiktadėžės lygio **apžvalgą** .

Pavojingos medžiagos, kurios turėtų būti sudėtos į sandėliavimo lygį, gali būti lengvai ir **logiškai išdėstytos pilname stalčiuje.**
Padvigubinkite savo galimą saugojimo talpą saugos spintelėje!

FX-LINIJA | FX-CLASSIC-90



Modelio FX90.229.120.MV
užsakymo Nr. 33286-040-33544



Modelio FX90.229.120.MV
užsakymo Nr. 33286-041-33657



FX90.229.120.MV modelio
užsakymo Nr. 33286-046-33656

Techniniai duomenys

Išoriniai matmenys P x G x A	mm	1193 x 615 x 2294
Vidiniai matmenys P x G x A	mm	kairėje: 450 x 522 x 1647 dešinėje: 450 x 522 x 1647
Svoris be vidaus įrangos.	kg	554
Įlipimo aukščio transportavimo bazė	mm	90
Įėjimo pločio transportavimo bazė	mm	1120
Dažnis	Hz	50
Energijos suvartojimas. Eksploatuojama	W	120
Energijos suvartojimas. budėjimo režimu	W	50
Maksimalus srovės suvartojimas	A	0.5

Pagrindinės savybės

- Savarankiškas ir lankstus laikymo sprendimas
- 90 tipo spintelė su recirkuliaciniu oro filtro bloku
- Skiriamoji sienelė atskiria du daiktadėžes

Šių spintelių modelių techninius brėžinius ir reguliavimo aukščius rasite 110 puslapyje

Modelis	Kėbulo spalva	Durų spalva	Užsakymo Nr.
FX90.229.120.MV	antracito pilka RAL7016	įspėjimas geltonas RAL 1004	33286-040
		šviesiai pilka RAL 7035	33286-041
		eismo raudona RAL 3020	33286-046

Interjero įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.
Kairėje: 3x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22.0 l) dešinėje: 3x padėklo lentyna (V = 11.0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 11.0 l)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035, PP pilka	33656
Kairėje: 3xlentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22.0 l) Dešinėje: 3x padėklo lentyna (V = 11.0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 11.0 l)	nerūdijantis plienas, PP pilka	33544
Kairėje: 3x lentyna (V = 11,5 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22,0 l) Dešinėje: 3x padėklų lentyna (V = 11,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 11,0 l)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035, PP pilka	37694
Kairėje: 3x padėklų lentyna (V = 22,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22,0 l) dešinėje: 3x padėklo lentyna (V = 11,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 11,0 l)	nerūdijantis plienas, PP pilka	37695
Kairėje: 6xstalčius (V = 4.5L) Dešinėje: 3x padėklo lentyna (V = 11,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 11,0 l)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035, PP pilka	33657
Kairėje: 6xstalčius (V = 4.5L) Dešinėje: 3x padėklo lentyna (V = 11,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 11,0 l)	nerūdijantis plienas, PP pilka	33658

Šių spintelių modelių priedai:

Priedai		Medžiaga	Plotis x gylis x aukštis (mm)	Užsakymo Nr.
	Daiktadėžė atidaroma į kairę	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Daiktadėžė atidaroma į dešinę	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Karterio įdėklas	PP pilka	353 x 406 x 88*	9706
	Karterio įdėklas stalčių tiekimui	PP nedažytas	318 x 449 x 66*	18472
	Neslystantis guminis kilimėlis stalčių tiekimui	juoda	495 x 340 x 1	8719
	Vamzdžių pralaidumas	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Pagrindo dangtis	milteliniu būdu dengto plieno lakštas RAL 7016	1118 x 35 x 85	30036
	Q-išstūmėjas 2 vnt	milteliniu būdu dengtas plienas RAL 7016	600 x 140 x 130	30037
	Dėžutė chemikalams	PP mėlyna	410 x 300 x 260	30038
	Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793
	Aktyvintos anglies pakaitinis filtras	aktyvuota anglis	270 x 270 x 246	32950

* naudinga saugojimo vieta P x G







FX-LINIJA | FX-PEGASUS-90



Modelis FX90.229.120.WDAC
Užsakymo Nr. 32905-040-33647



Modelis FX90.229.120.WDAC
Užsakymo Nr. 32905-041-33649



Modelis FX90.229.120.WDAC
užsakymo Nr. 32905-046-33635

Techniniai duomenys

Išoriniai matmenys P x G x A	mm	1193 x 615 x 2294
Vidiniai matmenys P x G x A	mm	1050 x 522 x 1647
Svoris be vidaus įrangos.	kg	459
Įlipimo aukščio transportavimo bazė	mm	90
Įėjimo pločio transportavimo bazė	mm	1120
Dažnis	Hz	50
Energijos suvartojimas. Eksploatuojama	W	120
Energijos suvartojimas. budėjimo režimu	W	50
Maksimalus srovės suvartojimas	A	0.5

Pagrindinės savybės

Savarankiškas ir lankstus laikymo sprendimas

90 tipo spintelė su recirkuliaciniu oro filtro bloku Durys su valdymu viena ranka (AGT), durų atidarymo sulaikymo sistema ir automatiniu durų uždarymu (TSA)

Šių spintelių modelių techninius brėžinius ir reguliavimo aukščius rasite 110 puslapyje

Modelis	Kėbulo spalva	Durų spalva	Užsakymo Nr.
FX90.229.120.WDAC	antracito pilka RAL7016	įspėjimas geltonas RAL 1004	32905-040
		šviesiai pilka RAL 7035	32905-041
		eismo raudona RAL 3020	32905-046

Interjero įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.
3x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=33.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33635
4x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=33.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33636
3x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=33.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33637
4x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V = 33.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33638
3x padėklų lentyna (V=33.0L), 1xperforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=55.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33640
3x padėklų lentyna (V = 33,0 l), 1x dugno surinkimo karteris (V = 55,0 l)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	30816
3x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=33.0L)	nerūdijantis plienas	33642
4x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=33.0L)	nerūdijantis plienas	33643
3x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=33.0L)	nerūdijantis plienas	33644
4xshelf, 1x apatinis surinkimo karteris (V = 33.0L)	nerūdijantis plienas	33645
3xpadėklo lentyna (V = 33.0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 33.0 l)	nerūdijantis plienas	30817
3x lentyna be metalo (V = 33,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 33,0 l)	PP pilka	30013
4x lentyna be metalo (V = 33,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 33,0 l)	PP pilka	30014
4xstalčius (V=29.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33647
5xstalčius (V=29.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33648
6xstalčius (V=29.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33649
4xstalčius (V=29.0L)	nerūdijantis plienas	33651
5xstalčius (V=29.0L)	nerūdijantis plienas	33652
6xstalčius (V=29.0L)	nerūdijantis plienas	33653

Šių spintelių modelių priedai:

Priedai		Medžiaga	Plotis x gylis x aukštis (mm)	Užsakymo Nr.
	Daiktadėžė atidaroma į kairę	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Daiktadėžė atidaroma į dešinę	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Lentynos karterio įdėklas	PE juoda	1000 x 392 x 50*	7223
	Stalčiaus karterio įdėklas	PP pilka	834 x 450 x 96*	10054
	Neslystantis guminis kilimėlis stalčiui	juoda	840 x 490 x 1	8699
	Vamzdžių pralaidumas	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Pagrindo dangtis	milteliniu būdu dengto plieno lakštas RAL 7016	1118 x 35 x 85	30036
	Q-išstūmėjas 2 vnt	milteliniu būdu dengtas plienas RAL 7016	600 x 140 x 130	30037
	Dėžutė chemikalams	PP mėlyna	410 x 300 x 260	30038
	Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793
	Aktyvintos anglies pakaitinis filtras	aktyvuota anglis	270 x 270 x 246	32950

* naudinga saugojimo vieta P x G







FX-LINIJA | FX-PEGASUS-90



Modelis FX90.229.090.WDAC
Užsakymo Nr. 32910-046-33622



Modelis FX90.229.090.WDAC
Užsakymo Nr. 32910-041-33627



Modelis FX90.229.090.WDAC
Užsakymo Nr. 32910-040-33629

Techniniai duomenys

Išoriniai matmenys P x G x A	mm	893 x 615 x 2294
Vidiniai matmenys P x G x A	mm	750 x 522 x 1647
Svoris be vidaus įrangos.	kg	370
Įlipimo aukščio transportavimo bazė	mm	90
Įėjimo pločio transportavimo bazė	mm	820
Dažnis	Hz	50
Energijos suvartojimas. Eksploatuojama	W	120
Energijos suvartojimas. budėjimo režimu	W	50
Maksimalus srovės suvartojimas	A	0.5

Pagrindinės savybės

Savarankiškas ir lankstus laikymo sprendimas

90 tipo spintelė su recirkuliaciniu oro filtro bloku Durys su valdymu viena ranka (AGT), durų atidarymo sulaikymo sistema ir automatiniu durų uždarymu (TSA)

Šių spintelių modelių techninius brėžinius ir reguliavimo aukščius rasite 110 puslapyje

Modelis	Kėbulo spalva	Durų spalva	Užsakymo Nr.
FX90.229.090.WDAC	antracito pilka RAL7016	įspėjimas geltonas RAL 1004	32910-040
		šviesiai pilka RAL 7035	32910-041
		eismo raudona RAL 3020	32910-046

Interjero įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.
3x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33622
4x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33623
3x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33624
4x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33625
3x padėklų lentyna (V = 23,5 l), 1x dugno surinkimo karteris (V = 39,5 l)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	30818
3x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	nerūdijantis plienas	30047
4x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	nerūdijantis plienas	30048
3x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	nerūdijantis plienas	30049
4x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	nerūdijantis plienas	30050
3x padėklų lentyna (V=22.0L), 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	nerūdijantis plienas	30819
3x padėklų lentyna be metalo (V = 22,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22,0 l)	PP pilka	30051
4x padėklų lentyna be metalo (V = 22,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22,0 l)	PP pilka	30052
4xstalčius (V=19.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33627
5xstalčius (V=19.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33628
6xstalčius (V=19.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33629
4xstalčius (V=19.0L)	nerūdijantis plienas	33631
5xstalčius (V=19.0L)	nerūdijantis plienas	33632
6xstalčius (V=19.0L)	nerūdijantis plienas	33633

Šių spintelių modelių priedai:

Priedai		Medžiaga	Plotis x gylis x aukštis (mm)	Užsakymo Nr.
	Daiktadėžė atidaroma į kairę	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Daiktadėžė atidaroma į dešinę	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Stalčiaus karterio įdėklas	PP pilka	534 x 450 x 96*	27948
	Lentynos karterio įdėklas	PP pilka	653 x 406 x 88*	9707
	Neslystantis guminis kilimėlis stalčiui	juoda	540 x 490 x 1	15653
	Vamzdžių pralaidumas	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Pagrindo dangtis	milteliniu būdu dengto plieno lakštas RAL 7016	818 x 35 x 85	30069
	Q-išstūmėjas 2 vnt	milteliniu būdu dengtas plienas RAL 7016	600 x 140 x 130	30037
	Dėžutė chemikalams	PP mėlyna	410 x 300 x 260	30038
	Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793
	Aktyvintos anglies pakaitinis filtras	aktyvuota anglis	270 x 270 x 246	32950

* naudinga saugojimo vieta P x G







FX-LINIJA | FX-PEGASUS-90



Modelis FX90.229.060.WDAC
Užsakymo Nr. 32915-046-33600



Modelis FX90.229.060.WDAC
Užsakymo Nr. 32915-040-33608



Modelis FX90.229.060.WDAC
Užsakymo Nr. 32915-041-33610

Techniniai duomenys

Išoriniai matmenys P x G x A	mm	599 x 615 x 2294
Vidiniai matmenys P x G x A	mm	450 x 522 x 1647
Svoris be vidaus įrangos.	kg	287
Įlipimo aukščio transportavimo bazė	mm	90
Įėjimo pločio transportavimo bazė	mm	526
Dažnis	Hz	50
Energijos suvartojimas. Eksploatuojama	W	120
Energijos suvartojimas. budėjimo režimu	W	50
Maksimalus srovės suvartojimas	A	0.5

Pagrindinės savybės

- Savarankiškas ir lankstus laikymo sprendimas
- 90 tipo spintelė su recirkuliaciniu oro filtro bloku
- Durys su atidarymo sistema ir automatiniu durų uždarymu (TSA)

Šių spintelių modelių techninius brėžinius ir reguliavimo aukščius rasite 110 puslapyje

Modelis	Kėbulo spalva	Durų spalva	Užsakymo Nr.	
			Durų vyris: kairė	Į dešinę
FX90.229.060.WDAC	antracito pilka RAL7016	įspėjimas geltonas RAL 1004	32915-040	32920-040
		šviesiai pilka RAL 7035	32915-041	32920-041
		eismo raudona RAL 3020	32915-046	32920-046

Interjero įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo	
		Nr. Durų vyris: kairė	Į dešinę
3x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33600	34371
4x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33602	34372
3x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33603	34373
4x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33604	34374
3x padėklo lentyna (V = 11,5 l), 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V = 33,0 l)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33606	34375
3x padėklų lentyna (V = 11,5 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22,0 l)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	30820	34369
3x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	nerūdijantis plienas	30081	33412
4x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	nerūdijantis plienas	30082	33413
3x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	nerūdijantis plienas	30083	33414
4x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	nerūdijantis plienas	30084	33415
3x padėklo lentyna (V = 11,5 l), 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V = 33,0 l)	nerūdijantis plienas	30085	33416
3x padėklų lentyna (V = 22,0 l), 1 x dugno surinkimo karteris (V = 22,0 l)	nerūdijantis plienas	30821	34370
3x padėklų lentyna be metalo (V = 11,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 11,0 l)	PP pilka	30086	33417
4x padėklų lentyna be metalo (V = 11,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 11,0 l)	PP pilka	30087	33418
4x stalčius (V=4.5L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33608	34376
5x stalčius (V=4.5L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33609	34377
6x stalčius (V = 4,5 l)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33610	34378
4x stalčius (V=4.5L)	nerūdijantis plienas	33616	34381
5x stalčius (V=4.5L)	nerūdijantis plienas	33617	34382
6x stalčius (V = 4,5 l)	nerūdijantis plienas	33618	34383
3x stalčius (V=4.5L), 1x stalčius (šalinimas) (V=7.5L)	nerūdijantis plienas	33619	34384
4x stalčius (V=4.5L), 1x stalčius (šalinimas) (V=7.5L)	nerūdijantis plienas	33620	34385
3x stalčius (V=4.5L), 1x stalčius (šalinimas) (V=7.5L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33612	34379
4x stalčius (V=4.5L), 1x stalčius (šalinimas) (V=7.5L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33613	34380

Šių spintelių modelių priedai:

Priedai		Medžiaga	Plotis x gylis x aukštis (mm)	Užsakymo Nr.
	Daiktadėžė atidaroma į kairę	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Daiktadėžė atidaroma į dešinę	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Karterio įdėklas	PP pilka	353 x 406 x 88*	9706
	Karterio įdėklas stalčių tiekimui	PP nedažytas	318 x 449 x 66*	18472
	Karterio įdėklas stalčių šalinimui	PE balta	313 x 484 x 71*	40171
	Neslystantis guminis kilimėlis stalčių tiekimui	juoda	495 x 340 x 1	8719
	Vamzdžių pralaidumas	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Pagrindo dangtis	milteliniu būdu dengto plieno lakštas RAL 7016	524 x 35 x 85	30112
	Q-išstūmėjas 2 vnt	milteliniu būdu dengtas plienas RAL 7016	600 x 140 x 130	30037
	Dėžutė chemikalams	PP mėlyna	410 x 300 x 260	30038
	Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793
	Aktyvintos anglies pakaitinis filtras	aktyvuota anglis	270 x 270 x 181	32951

* naudinga saugojimo vieta P x G







FX-LINIJA | FX-DISPLAY-30



Modelis FX30.229.086.WDFW
Užsakymo Nr. 32946-060-33622



Modelis FX30.229.086.WDFW
Užsakymo Nr. 32946-061-33627



Modelis FX30.229.086.WDFW
Užsakymo Nr. 32946-066-33629

Techniniai duomenys

Išoriniai matmenys P x G x A	mm	864 x 620 x 2294
Vidiniai matmenys P x G x A	mm	750 x 519 x 1626
Svoris be vidaus įrangos.	kg	245
Įlipimo aukščio transportavimo bazė	mm	90
Įėjimo pločio transportavimo bazė	mm	788
Dažnis	Hz	50
Energijos suvartojimas. Eksploatuojama	W	120
Energijos suvartojimas. budėjimo režimu	W	50
Maksimalus srovės suvartojimas	A	0.5

Pagrindinės savybės

Flex Savarankiškas ir lankstus laikymo sprendimas

90 90 tipo spintelė su recirkuliaciniu oro filtro

WDFW modelis su stiklinėmis sparninėmis durimis Rasite jų techninius brėžinius ir reguliavimo aukščius Spintelių modeliai iš 110 puslapio

Modelis	Kėbulo spalva	Durų spalva	Užsakymo Nr.
FX30.229.086.WDFW	antracito pilka	įspėjimas geltonas RAL 1004	32946-060
		šviesiai pilka RAL 7035	32946-061
		eismo raudona RAL 3020	32946-066

Interjero įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.
3x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33622
4x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33623
3x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33624
4x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33625
3x padėklų lentyna (V = 23,5 l), 1x dugno surinkimo karteris (V = 39,5 l)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	30818
3x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	nerūdijantis plienas	30047
4x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	nerūdijantis plienas	30048
3x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	nerūdijantis plienas	30049
4x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	nerūdijantis plienas	30050
3x padėklų lentyna (V=22.0L), 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	nerūdijantis plienas	30819
3x padėklų lentyna be metalo (V = 22,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22,0 l)	PP pilka	30051
4x padėklų lentyna be metalo (V = 22,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22,0 l)	PP pilka	30052
4xstalčius (V=19.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33627
5xstalčius (V=19.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33628
6xstalčius (V=19.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33629
4xstalčius (V=19.0L)	nerūdijantis plienas	33631
5xstalčius (V=19.0L)	nerūdijantis plienas	33632
6xstalčius (V=19.0L)	nerūdijantis plienas	33633

Šių spintelių modelių priedai:

Priedai		Medžiaga	Plotis x gylis x aukštis (mm)	Užsakymo Nr.
	Daiktadėžė atidaroma į kairę	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Daiktadėžė atidaroma į dešinę	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Lentynos karterio įdėklas	PP pilka	653 x 406 x 88*	9707
	Stalčiaus karterio įdėklas	PP pilka	534 x 450 x 96*	27948
	Neslystantis guminis kilimėlis stalčiui	juoda	540 x 490 x 1	15653
	Vamzdžių pralaidumas	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Pagrindo dangtelis su reguliavimo įtaisu (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	plokščių melamino derva dengta RAL 7016	786 x 536 x 88	31010
	Pagrindo dangtis	plokščių melamino derva dengta RAL 7016	786 x 536 x 88	31924
	Q-išstūmėjas 2 vnt	milteliniu būdu dengtas plienas RAL 7016	600 x 140 x 130	30037
	Dėžutė chemikalams	PP mėlyna	410 x 300 x 260	30038
	Aktyvintos anglies pakaitinis filtras	aktyvuota anglis	270 x 270 x 181	32951

* naudinga saugojimo vieta P x G







Sandėliavimo aukštis

Recirkuliacinės oro filtrų laikymo spintos 90 tipas


FX90.229.120.MV

Stalčiai/numeris		9	8	7	6	5	4 + 1	4	3+1	3	2
Atstumas 9	(mm)	145									
Atstumas 8	(mm)	135	145								
Atstumas 7	(mm)	135	170	240							
Atstumas 6	(mm)	135	170	230	240						
Atstumas 5	(mm)	135	170	200	230	275	145				
Atstumas 4	(mm)	135	170	200	230	265	230	340	275		
Atstumas 3	(mm)	135	170	170	230	330	230	360	295	435	
Atstumas 2	(mm)	170	170	170	230	265	230	360	295	520	915
Atstumas 1	(mm)	230	230	200	265	330	475	425	475	550	615

Kiekvieno stalčiaus talpa

Kiekis	Konteinerio tipas	Konteinerio dydis
30	Aerozolių skardinės	400 ml
12	Skardinės	1 litras
12	Laboratoriniai stikliniai buteliai	1 litras
12	Laboratoriniai PE buteliukai	1 litras
6	Laboratoriniai stikliniai buteliai	2,5 litro

Lentynos/numeris		4	3	2
Atstumas 4	(mm)	370		
Atstumas 3	(mm)	285	400	
Atstumas 2	(mm)	315	380	
Atstumas1	(mm)	315	410	




FX90.229.120.WDAC

Stalčiai/numeris		9	8	7	6	5	4 + 1	4	3+1	3	2
Atstumas 9	(mm)	150									
Atstumas 8	(mm)	135	150								
Atstumas 7	(mm)	135	170	150							
Atstumas 6	(mm)	135	170	200	250						
Atstumas 5	(mm)	135	170	200	230	280	250				
Atstumas 4	(mm)	135	170	200	230	295	230	345			
Atstumas 3	(mm)	135	170	200	230	295	230	360	440		
Atstumas 2	(mm)	170	170	200	230	295	230	360	520	920	
Atstumas 1	(mm)	230	230	265	265	295	520	425	550	615	

Kiekvieno stalčiaus talpa /

Kiekis	Konteinerio tipas	Konteinerio dydis
90	Aerozolių skardinės	400 ml
40	Skardinės	1 litras
40	Laboratoriniai stikliniai buteliai	1 litras
40	Laboratoriniai PE buteliukai	1 litras
15	Laboratoriniai stikliniai buteliai	2,5 litro

Lentynos/numeris		4	3	2
Atstumas 4	(mm)	370		
Atstumas 3	(mm)	285	400	
Atstum 2	(mm)	315	380	
Atstumas 1	(mm)	315	410	




FX90.229.090.WDAC

Stalčiai/numeris		9	8	7	6	5	4 + 1	4	3+1	3	2
Atstumas 9	(mm)	150									
Atstumas 8	(mm)	135	150								
Atstumas 7	(mm)	135	170	150							
Atstumas 6	(mm)	135	170	200	250						
Atstumas 5	(mm)	135	170	200	230	280	250				
Atstuma 4	(mm)	135	170	200	230	295	230	345			
Atstumas 3	(mm)	135	170	200	230	295	230	360	440		
Atstumas 2	(mm)	170	170	200	230	295	230	360	520	920	
Atstumas 1n	(mm)	230	230	265	265	295	520	425	550	615	

Kiekvieno stalčiaus talpa

Kiekis	Konteinerio tipas	Konteinerio dydis
49	Aerozolių skardinės	400 ml
23	Skardinės	1 litras
23	Laboratoriniai stikliniai buteliai	1 litras
23	Laboratoriniai PE buteliukai	1 litras
9	Laboratoriniai stikliniai buteliai	2,5 litro


Lentynos/numeris		4	3	2
Atstumas 4	(mm)	370		
Atstumas 3	(mm)	285	400	
Atstumas 2	(mm)	315	380	
Atstumas 1	(mm)	315	410	



FX90.229.060.WDAC

Stalčiai/numeris		9	8	7	6	5	4 + 1	4	3+1	3	2
Atstumas 9	(mm)	145									
Atstumas 8	(mm)	135	145								
Atstumas 7	(mm)	135	170	240							
Atstumas 6	(mm)	135	170	230	240						
Atstumas 5	mm	135	170	200	230	275	145				
Atstumas 4	(mm)	135	170	200	230	265	230	340	275		
Atstumas 3	(mm)	135	170	170	230	330	230	360	295	435	
Atstumas 2	(mm)	170	170	170	230	265	230	360	295	520	915
Atstumas 1	(mm)	200	200	170	230	295	475	390	475	520	585

Lentynos/numeris		4	3	2
Atstumas 4	(mm)	370		
Atstumas 3	(mm)	285	400	
Atstumas 2	(mm)	315	380	
Atstumas 1	(mm)	315	410	



Kiekvieno stalčiaus talpa /


Kiekis	Konteinerio tipas	Konteinerio dydis
30	Aerozolių skardinės	400 ml
12	Skardinės	1 litras
12	Laboratoriniai stikliniai buteliai	1 litras
12	Laboratoriniai PE buteliukai	1 litras
6	Laboratoriniai stikliniai buteliai	2,5 litro

Recirkuliacinės oro filtrų laikymo spintos type 30

FX30.229.086.WDFW

Stalčiai/numeris		9	8	7	6	5	4 + 1	4	3+1	3	2
Atstumas 9	(mm)	130									
Atstumas 8	(mm)	135	130								
Atstumas 7	(mm)	135	170	130							
Atstumas 6	(mm)	135	170	200	230						
Atstumas 5	mm	135	170	200	230	260	230				
Atstumas 4	(mm)	135	170	200	230	295	230	325			
Atstumas 3	(mm)	135	170	200	230	295	230	360		420	
Atstumas 2	(mm)	170	170	200	230	295	230	360		520	900
Atstumas 1	(mm)	170	170	200	200	230	455	360		490	550


Lentynos/numeris		4	3	2
Atstumas 4	(mm)	350		
Atstumas 3	(mm)	285	380	
Atstumas 2	(mm)	315	380	
Atstumas 1	(mm)	315	410	




Kiekvieno stalčiaus talpa /

Kiekis	Konteinerio tipas	Konteinerio dydis
49	Aerozolių skardinės	400 ml
23	Skardinės	1 litras
23	Laboratoriniai stikliniai buteliai	1 litras
23	Laboratoriniai PE buteliukai	1 litras
9	Laboratoriniai stikliniai buteliai	2,5 litro


Spintos su recirkuliacinio oro filtravimu 90 tipas

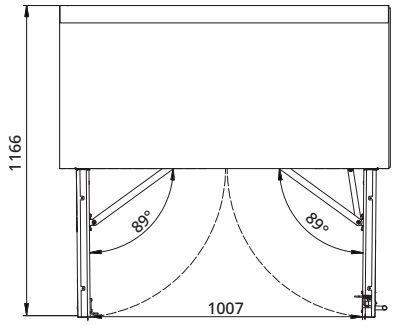

FX90.229.120.WDAC
FX90.229.120.MV




FX90.229.090.WDAC



FX90.229.060.WDAC

Spintos su recirkuliacinio oro filtravimu 30 tipas



FX30.229.086.WDFW